

## مقدمة

## الوحدة 2

يتضمن هذا القسم:

- مدخل إلى الكهرباء

- الكهرباء و المغناطيسية

- الدرس الأول: المغناطيسية
- الدرس الثاني: فعل الحقل المغناطيسي في التيار الكهربائي
- الدرس الثالث: التحريض الكهرومغناطيسي
- الدرس الرابع: الدارات المهززة والتيارات عالية التواتر
- الدرس الخامس: التيار المتناوب الجيبى
- الدرس السادس: المحولات

# دفتر البيان في الفيزياء

## للثالث الثانوي العلمي

## مقدمة: مدخل إلى الكهرباء

يوجد نوعين من الشحنات الكهربائية  $q$ :

- شحنات كهربائية سالبة (إلكترونات سالب -  $e^-$ ).
- شحنات كهربائية موجبة (بروتونات  $P^+$ ).

قانون كمية الكهرباء التي تعبر ناقل كهربائي (سلك):


$$q = n \cdot e^-$$

القيمة المطلقة  
الشحنة الكهربائية (كولوم)  
عدد الإلكترونات  
لشحنة الإلكترون

 $I$  جهة

قطب سالب  
كمون سالب  
كمون منخفض

قطب موجب  
كمون موجب  
كمون مرتفع

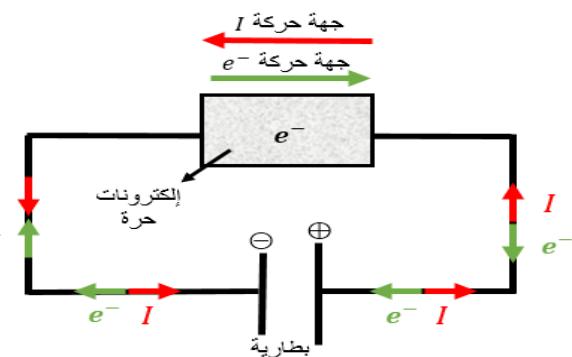فرق كمون  $U$  (مولد كهربائي متواصل - بطارية)

**فرق الكمون** يعمل على تحريك وتسريع الإلكترونات السالبة الحرة نحو القطب الموجب فينشاً تيار كهربائي  $I$  متواصل جهته الاصطلاحية هي عكس جهة حركة الإلكترونات.

- وفقاً لقانون أوم:

$$U = R \cdot I$$

تيار كهربائي فرق الكمون  
فولت  $V$  أوم  $\Omega$  أمبير  $A$

$$I = \frac{U}{R}$$

نلاحظ من قانون أوم :

- تناسب شدة التيار الكهربائي طرداً مع فرق الكمون المطبق
- أي لزيادة شدة التيار الكهربائي  $I$  يجب زيادة فرق الكمون المطبق  $U$  بين طرفي الدارة
- تناسب شدة التيار الكهربائي عكساً مع المقاومة الكهربائية للدارة.  $I$  و  $R$  هو تناسب عكسي.
- أي لزيادة شدة التيار الكهربائي  $I$  يجب إنقاص المقاومة الكهربائية للدارة  $R$ . وفق مايلي:
  - زيادة مساحة مقطع السلك  $S$ .
  - إنقصاص طول السلك  $l$ .
  - إنقصاص المقاومة النوعية لمادة السلك  $\rho$  (رو).

**قانون المقاومة الكهربائي لناقل طوله  $l$  ومساحته مقطعة  $S$**

لو استخدمنا سلك من الحديد طويل ورفعه فإن مقاومته كبيرة جداً وعند إمداده تيار كهربائي متواصل فيه فإن درجة حرارة السلك ستكون عالية جداً لأن المقاومة الكهربائية تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية وهذا ما يسمى ( فعل جول الحراري ) وستستخدم هذه الخاصية في أجهزة التسخين ( سخان الماء - المكواة ... )

## الدرس الأول

## المغناطيسية



**المغناطيس**: هو كل جسم قادر على جذب الأجسام الحديدية.

- **نوك مغناطيسي قطبان**: قطب شمالي  $N$  و قطب جنوب  $S$ .

- القطبان المتشابهان يتناقضان  $\vec{S} \vec{S}$   $\vec{N} \vec{N}$

- القطبان المختلفان يتجاذبان  $\vec{N} \vec{S}$   $\vec{S} \vec{N}$

- لا يمكن فصل قطبي المغناطيس عن بعضهما لأن أنه ستحصل على مغناط جديدة.

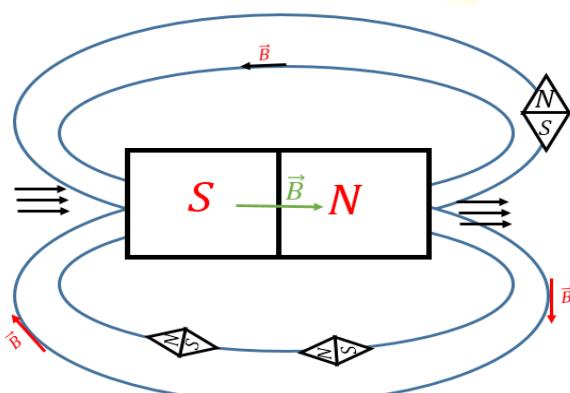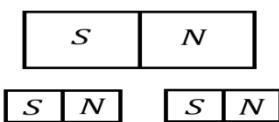

**ال المجال المغناطيسي للمغناطيس**: هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس والتي تظهر فيها آثار قوة مغناطيسية (جذب).

**شعاع الحقل المغناطيسي  $\vec{B}$** : هو ماس لمحنيات الحقل المغناطيسي في كل نقطة منها.


تزداد شدة الحقل المغناطيسي كلما اقتربنا من المغناطيس وتكون عظمى عند قطبي المغناطيس  $N$  و  $S$ .

• **الإبرة المغناطيسية**:

- هي عبارة عن مغناطيس صغير لها قطبان شمالي  $N$  و جنوب  $S$  و تتأثر بالحقل المغناطيسي المحيط بها

- يكون الحقل المغناطيسي منطبق على محور الإبرة ويتجه بداخلها من  $S \rightarrow N$

- يوجد ثلاثة أنواع للإبر المغناطيسية :

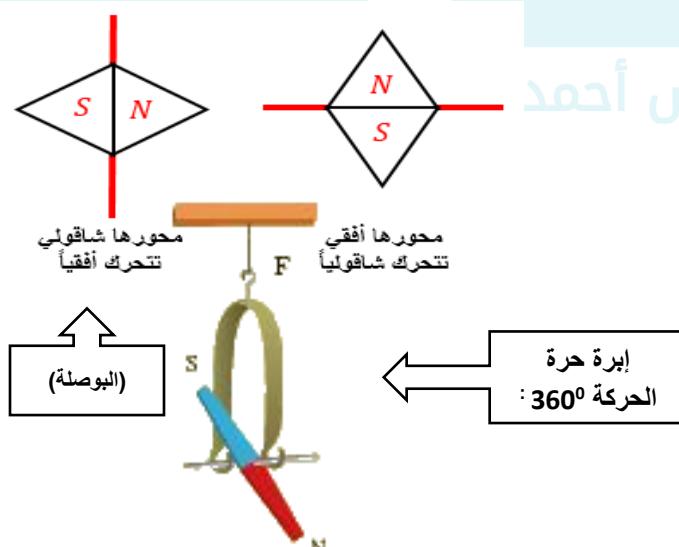


# دفتر البيان في الفيزياء

## للثالث الثانوي العلمي

نحصل بين قطبي مغناطيس نضوي: على حقل مغناطيسي منظم لأن أشعة الحقل مستقيمات متsequيرات ولها الشدة نفسها.

### سؤال نظري كيف يمكن تحديد عناصر شعاع الحقل المغناطيسي $\vec{B}$ في نقطة من الحقل؟

يمكن تحديد عناصر شعاع الحقل المغناطيسي لمغناطيس بواسطة إبرة مغناطيسية موضوعة في النقطة المراد تعين شعاع الحقل المغناطيسي  $\vec{B}$  فيها وفق محورها بعد استقرارها.

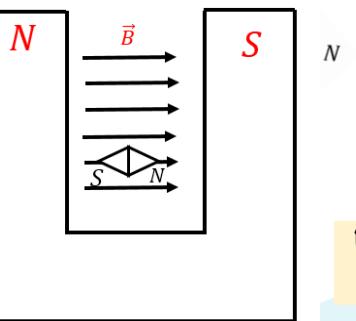

❖ **الحامل**: المستقيم الواصل بين قطبي الإبرة المغناطيسية.

❖ **الجهة**: من القطب الجنوبي للإبرة إلى قطبها الشمالي.

❖ **الشدة**: تزداد بازدياد سرعة اهتزاز الإبرة المغناطيسية في تلك النقطة، وتقدر في الجملة الدولية بواحدة التسلا T

### سؤال نظري في تعليم المغناطيسية لا تولد الأجسام المشحونة الساكنة أي حقل مغناطيسي. بينما تولد الأجسام المشحونة المتحركة حقل مغناطيسي.

لأن الأجسام المشحونة الساكنة لا تولد تيار كهربائي فلا تولد حقلًا مغناطيسياً  
الأجسام المشحونة المتحركة تولد تياراً كهربائياً وبالتالي تولد حقل مغناطيسي

- إذا انفرد أحد الكترونات الذرة بدورانه حول


النواة اكتسبها صفة مغناطيسية جاعلاً من

الذرة مغناطيساً صغيراً ثانياً القطب.


- إذا انفرد الإلكترون بدورانه حول نفسه أكتسب الذرة صفة مغناطيسية.

حركة بعض الشحنات داخل النواة تولد خصيصة مغناطيسية صغيرة

**❖ تجربة الحقل المغناطيسي بوجود الحديد**

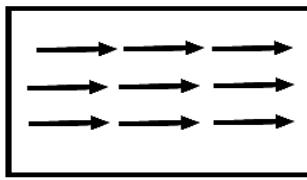

قطعة حديد مغففة  
(جزيئاتها مرتبة)

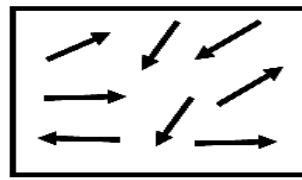

قطعة حديد غير مغففة  
(جزيئاتها غير مرتبة)

### فقر تعطف قطعة الحديد عند وضعها في مجال مغناطيسي خارجي


قطعة الحديد تتكون من ثنائيات أقطاب مغناطيسية متوازية عشوائياً في غياب المجال المغناطيسي الخارجي بحيث تكون محصلة هذه الخصائص المغناطيسية معدومة، ولكن إذا وجدت قطعة الحديد في مجال مغناطيسي خارجي تتجه ثنائيات الأقطاب المغناطيسية داخل القطعة باتجاه المجال المغناطيسي الخارجي، أي تكون أقطابها الشمالية باتجاه المجال المغناطيسي الخارجي وتصبح محصلتها غير معروفة لذا تصبح قطعة الحديد مغمضة.

### سؤال نظري نضع نواة حديد غير مغمضة في مجال مغناطيسي ماذا نلاحظ :

**نلاحظ من التجربة السابقة :**

- عند وضع نواة حديدية غير مغمضة في مجال مغناطيسي فإن خطوط الحقل المغناطيسي تتکافض ضمن النواة الحديدية وتتصبج نواة الحديد مغمضة

▪ الحديد أشد إنفاذًا لخطوط الحقل المغناطيسي من الهواء ..

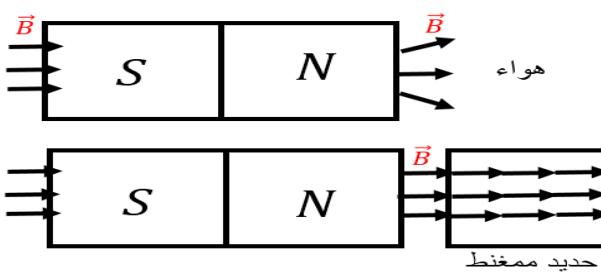


# دفتر البيان في الفيزياء

## للثالث الثانوي العلمي

**سؤال نظري:** في تجربة نضع (نواء حديدية) قطعة من الحديد بين قطبي مغناطيس نصفي ، المطلوب :

1. علل تقارب خطوط الحقل المغناطيسي داخل قطعة الحديد
2. ماذا يستفاد من وضع قطعة الحديد بين قطبي المغناطيس
3. أكتب علاقة عامل الإنفاذ المغناطيسي
4. بينَ بمَ يتعلق عامل الإنفاذ

**الحل:**

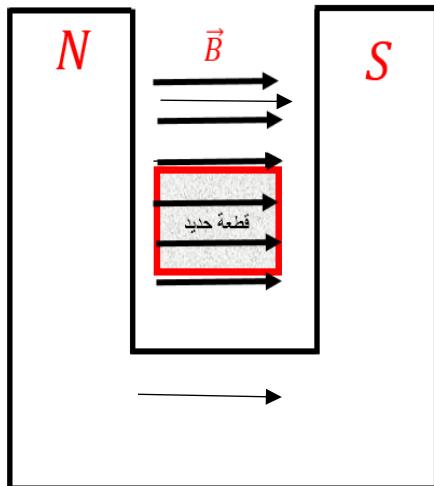

1. تتمغنت نواة الحديد ويتولد منها حقلًا مغناطيسيًا إضافيًّا  $\vec{B}$  يضاف إلى  $\vec{B}_t$  الحقل المغناطيسي الأصلي للمagnet. فيشكل حقلًا مغناطيسيًا كليًّا  $\vec{B}_t$ .
2. يستفاد عند وضعها في زيادة شدة الحقل المغناطيسي.

$$\mu = \frac{B_t}{B}$$

### دلائل الرموز

- $\mu$  : عامل النفاذ المغناطيسي، لا واحده قياس له.
- $B_t$  : شدة الحقل المغناطيسي الكلي، تقدر بالتسلا
- $B$  : شدة الحقل المغناطيسي المعنطر، تقدر بالتسلا


4. يتعلق عامل النفاذ المغناطيسي بعاملين :

- طبيعة المادة من حيث قابليتها للمغناطنة.

- شدة الحقل المغناطيسي المعنطر  $\vec{B}$

محصلتها غير معروفة لذا تصبح قطعة الحديد مغمضة.

## المحول المغناطيسي الأرضي

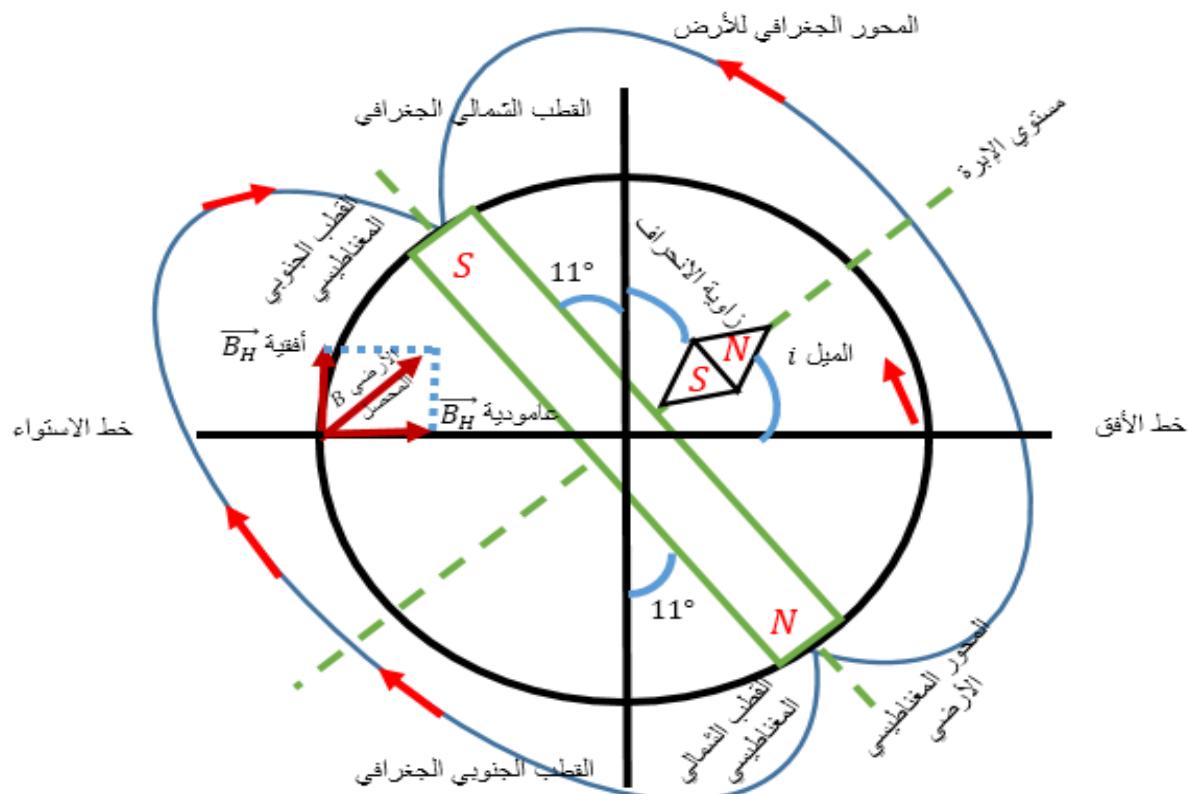

## سؤال نظري، اشرح منشأ الحقل المغناطيسي الأرضي

- يوجد داخل الأرض نواة حديد صلبة ويبعد حولها سائل حديد منصهر درجة حرارته عالية جداً، ونتيجة دوران الأرض حول نفسها ودوران هذا السائل وحركة الشحنات الكهربائية فيه ، تنتج تيارات كهربائية أدت لتشكل حقل مغناطيسي أرضي لذلك تسلك الأرض سلوك مغناطيس كبير منتصفه في مركز الأرض ويميل محوره  $11^\circ$  عن محور دوران الأرض
- يقع القطب المغناطيسي الجنوبي  $S$  للأرض بالقرب من القطب الشمالي الجغرافي الأرضي وعلى بعد (1920 كيلومتر-  $11^\circ$ )
- يقع القطب المغناطيسي الشمالي  $N$  للأرض بالقرب من القطب الجنوبي الجغرافي للأرض وعلى بعد (1920 كيلومتر-  $11^\circ$ )
- **كيف يتم تحديد عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الأرضي في نقطة منه؟**
- يمكن تحديد منحى وجهة شعاع الحقل المغناطيسي الأرضي بواسطة معرفة زاويتي الميل والانحراف .
- **زاوية الميل  $i$ :** هي الزاوية بين مستوى إبرة (محورها أفقى) وخط الأفق وتكون بين  $0^\circ$  و  $90^\circ$
- **زاوية الميل** عند القطب الشمالي الجغرافي  $90^\circ = i$
- **زاوية الانحراف:** تعين بواسطة إبرة محورها شاقولي وهي الزاوية المحصورة بين مستوى الزوال المغناطيسي ومستوى الزوال الجغرافي وتكون بين  $0^\circ$  و  $180^\circ$  وتستخدم لتصحيح المسار.
- **مستوى الزوال مغناطيسي :** هو المستوى الذي يحوي النقطة المعتبرة ( $n$ ) والمحور المغناطيسي الأرضي
- **مستوى الزوال الجغرافي :** هو المستوى الشاقولي الذي يحوي النقطة المعتبرة ( $n$ ) والمحور الجغرافي الأرضي
- **خط الزوال المغناطيسي :** هو الخط الأفقي الذي تستقر عليه إبرة مغناطيسية محور دورانها شاقولي بعيدة عن أي تأثير مغناطيسي
- **منطقة الزوال المغناطيسي :** هي المنطقة الخالية من أي تأثير مغناطيسي إلا الحقل المغناطيسي الأرضي .

**عل:** إبرة البوصلة تأخذ منحني المركبة الأفقية فقط؟


لأن محورها الشاقولي يمنعها عن الميل، بينما الإبرة

الثابتة تأخذ منحني الحقل المغناطيسي الأرضي

الكلية

**عل:** إبرة البوصلة تشير دوماً إلى الشمال الجغرافي؟

لأن القطب الشمالي  $N$  للإبرة ينجذب إلى القطب الجنوبي المغناطيسي للأرض  $S$  والذي يقع بالقرب من القطب الشمالي الجغرافي للأرض لذلك إبرة البوصلة تشير دوماً إلى الشمال الجغرافي

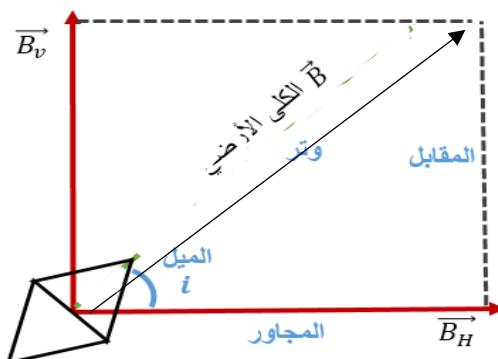

شدة الحقل المغناطيسي الأرضي  $B_E$  تتحل لمركبتان:

1. المركبة الأفقية  $\vec{B}_H$ .

$$\text{الم} \frac{\cos i}{\text{الوا}} \Rightarrow \boxed{B_H = B_E \cdot \cos i}$$

المركبة الأفقية

للحقل المغناطيسي الأرضي

$$\text{المقابل} \frac{\sin i}{\text{الوتر}} \Rightarrow \boxed{B_v = B_E \cdot \sin i}$$

المركبة الشاقولية

للحقل المغناطيسي الأرضي

2. المركبة الشاقولية  $\vec{B}_v$ .

## المقول المخاطبىسى الناتجة عن التيارات الكهربائية

قاعدة اورستد : التيارات الكهربائية منابع للحقول المغناطيسية

## سؤال نظري:


في تجربة نضع إبرة مغناطيسية محورها شاقولي فوق سلك نحاسي مستقيم فتبدأ الإبرة بالاهتزاز عند مرور تيار كهربائي متواصل في السلك دليل نشوء حقل مغناطيسي ، نكرر التجربة عدة مرات من أجل شدات مختلفة ونسجل في كل مرة شدة التيار الكهربائي وشدة الحقل المغناطيسي الموافقة له عبر الجدول:

$I$ (A)	1	2	3	4	5
$B$ (T)	$4 \times 10^{-4}$	$8 \times 10^{-4}$	$12 \times 10^{-4}$	$16 \times 10^{-4}$	$20 \times 10^{-4}$

-1 ارسم الخط البياني لغيرات  $B$  بدلالة  $I$  . ماذا أستنتج؟

-2 استنتاج من الرسم ثابت ميل المستقيم وبين بماذا يتعلق هذا الثابت ؟

## الحل

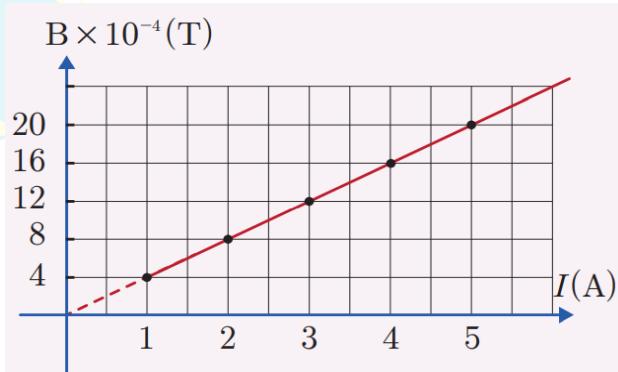

-1 نستنتج أن شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن التيار الكهربائي تتناسب طرداً مع شدة التيار الكهربائي

-2

## ملاحظة هامة:

(وصل) إغلاق ((دارة أو قاطعة))  
في تيار.  
(قطع) فتح ((دارة أو قاطعة))  
ما في تيار.

$$k = \frac{B}{I} \Rightarrow B = k \cdot I$$

حيث  $k$  يمثل ميل المستقيم .▪  $\mu_0$  عامل التفوذية المغناطيسية عبر الخلاء ( $T \cdot m \cdot A^{-1}$ )▪  $k'$ : الطبيعة الهندسية للدارة: (شكل الدارة، بعد النقطة المدروسة عن السلك)

$$\Rightarrow k = \mu_0 \cdot k'$$

$$B = \mu_0 \cdot k' \cdot I$$

❖ نعرض في علاقة  $B$  نجد:

$$\Rightarrow B = 4\pi \times 10^{-7} k' \cdot I$$

ملاحظة أي لإيجاد شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن مرور تيار كهربائي  $I$  في دارة طبيعتها الهندسية  $k'$  حسب

الجدول :

الدارة	سلك مستقيم	ملف دائري وشريحة	وصلة دائري
الطبعة الهندسية	$k' = \frac{1}{2\pi d}$	$k' = \frac{N}{2r}$	$k' = \frac{N}{l}$

# دفتر البيان في الفيزياء

## للثالث الثانوي العلمي

**سؤال نظري:** عند إمرار تيار متواصل في سلك مستقيم ينشأ حقل مغناطيسي حول محور هذا السلك (تيار مستقيم) **والمطلوب**

1. حدد عناصر شعاع الحقل المغناطيسي في نقطة  $n$  تبعد مسافة  $d$  عن محور سلك مستقيم يمر فيه تيار متواصل موضحاً بالرسم.
2. اقترح طرق لزيادة شدة الحقل المغناطيسي الناشئ **الحل:**

1. عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار مستقيم :

❖ نقطة التأثير : النقطة المعتبرة  $n$ .

❖ الحامل: عمودي على المستوى المعين بالسلك والنقطة المعتبرة.

❖ الجهة: تحدد عملياً من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي داخل إبرة مغناطيسية صغيرة وفق محورها  $\vec{SN}$ . بعد استقرارها .

### استنتاج شدة الحقل المغناطيسي :

$$B = 4\pi \times 10^{-7} k' I$$

$$k' = \frac{1}{2\pi d} \Rightarrow B = 4\pi \times 10^{-7} \left(\frac{1}{2\pi d}\right) I \quad \text{ولكن :}$$

$$\Rightarrow B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{d}$$

**تحدد نظرياً** حسب قاعدة اليد اليمنى:

- نضع الساعد يوازي السلك.

- يدخل التيار من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع.

- نوجه باطن الكف نحو النقطة المعتبرة

- يشير إبهام اليد اليمنى إلى جهة شعاع الحقل المغناطيسي.

$$\boxed{\text{الشدة } B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{d}}$$

### دلائل الرموز :

- $B$  : شدة الحقل المغناطيسي تقدر بالتسلا ( $T$ ) .  $I$  : شدة التيار تقدر بالأمبير ( $A$ ) .
  - $d$  : البعد العمودي للنقطة المعتبرة عن محور السلك تقدر بالمتر ( $m$ ) .
2. لزيادة شدة الحقل المغناطيسي (نزيد من شدة التيار المار لأن  $B$  تتناسب طرداً مع  $I$ ) أو (ننقص  $d$  لأن  $B$  تتناسب عكساً مع  $d$ )

### ملاحظة لاختيار من متعدد

### تطبيق محلول 1 :

نمر تياراً كهربائياً متواصلاً شدته  $A = 10$  في سلك طويل مستقيم موضوع أفقياً في مستوى الزوال المغناطيسي الأرضي المار من مركز إبرة مغناطيسية صغيرة يمكنها أن تدور حول محور شاقولي موضوعة تحت السلك على بعد  $50 \text{ cm}$  من محوره. المطلوب حساب:

1. شدة الحقل المغناطيسي عند مركز الإبرة المغناطيسية الناتج عن مرور التيار.

2. قيمة زاوية انحراف الإبرة المغناطيسية باعتبار أن قيمة المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي  $T = 10^{-5} \times 2$ .

### الحل:

$$\text{المعطيات : } d = 50 \times 10^{-2} \text{ m} = 5 \times 10^{-1} \text{ m} , I = 10 \text{ A} , B_H = 2 \times 10^{-5} T$$

1. الحقل المغناطيسي الناتج عن التيار المار في السلك :

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{d}$$

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{10}{5 \times 10^{-1}}$$

$$\boxed{B = 4 \times 10^{-4} T}$$

2. - قبل إمرار التيار كانت الإبرة خاضعة لمحصلة حقلين (ناتج عن تيار  $\vec{B}_H$  والأرضي الأفقي  $\vec{B}$ ) تدور الإبرة المغناطيسية بزاوية  $\theta$  وتنتظر

$$\tan \theta = \frac{B}{B_H}$$

□ دفتر البيان في الفيزياء  
للثالث الثانوي العلمي

$$\tan \theta = \frac{4 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-5}} \Rightarrow \tan \theta = 0.2 < 0.24 \text{ rad}$$

إذاً  $\theta$  زاوية صغيرة لذلك :  $\tan \theta \approx \theta = 0.2 \text{ rad}$

## المأسالة الأولى (درس - السلكين)

نضع في مستوى الرّوال المغناطيسي الأرضي سلكين طوليين متوازيين بحيث يبعد منتصفاهما ( $c_1, c_2$ ) عن بعضهما البعض مسافة  $d = 40 \text{ cm}$ ، ونضع إبرة بوصلة صغيرة في النقطة  $c$  منتصف المسافة ( $c_1, c_2$ ). نمرر في السلك الأول تياراً كهربائياً شدته  $I_1 = 3A$ ، وفي السلك الثاني تياراً كهربائياً شدته  $I_2 = 1A$ ، وبجهة واحدة . المطلوب:

1. حساب شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن التيارين في النقطة  $c$  موضحاً ذلك بالرسم.
2. حساب الزاوية التي تتحرفها إبرة البوصلة عن منحاتها الأصلي بفرض أن قيمة المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي

$$B_H = 2 \times 10^{-5} T$$

3. حدد النقطة الواقعة بين السلكين التي تنعدم فيها شدة محصلة الحقلين.

4. هل يمكن أن تنعدم شدة محصلة الحقلين في نقطة واقعة خارج السلكين؟ وضح إجابتك.

$$(1) B = 2 \times 10^{-6} T$$

$$(2) \theta =$$

$$(3) d_1 = 0.3 m$$

**الأجوبة :**

$$0.1 \text{ rad}$$

## ملاحظة :


لحساب زاوية انحراف الإبرة عن المركبة الأفقية ( $B_H$ )

نكتب : قبل إمارار التيار كانت الإبرة خاضعة للحقل المغناطيسي الأرضي  $\vec{B}_H$  ، وبعد إمارار التيار أصبحت الإبرة خاضعة لمحصلة الحقلين  $\vec{B}$  و  $\vec{B}_H$

$$\tan \theta = \frac{\vec{B}}{B_H}$$

ناتج عن تيار  
معطى بالمسألة


مع أنس أحمد

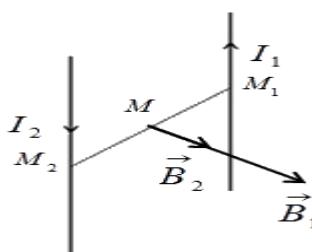

**ملاحظة:** عندما تكون الإبرة واقعة بين السلكين :

- ❖ إذا كان التيارين بجهتين متعاكسين  
الحقلين بجهة واحدة ←  
والمحصلة حاصل جمعهما ←  
$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

والنقطة التي تبعد فيها محصلة الحقلين تقع خارج السلكين وأقرب إلى السلك صاحب التيار الأصغر ←

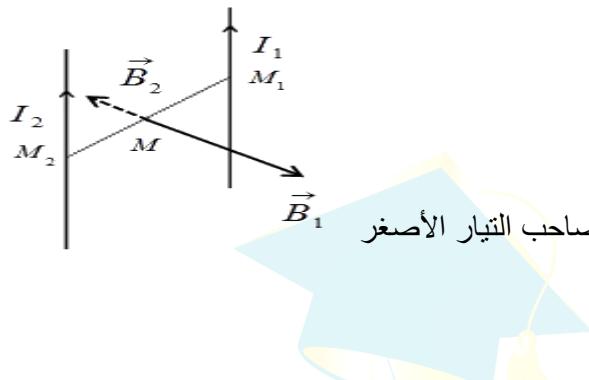

- ❖ إذا كان التيارين بجهة واحدة  
الحقلين بجهتين متعاكسين ←  
والمحصلة حاصل طرحهما ←  
$$\vec{B} = \vec{B}_1 - \vec{B}_2 > 0$$

→ والنقطة التي تبعد فيها محصلة الحقلين تقع بين السلكين وأقرب إلى السلك صاحب التيار الأصغر

### مسألة خارجية

نضع في مستوى الزوال المغناطيسي الأرضي سلكين طويلين متوازيين بحيث يبعد منتصفهما ( $c_1, c_2$ ) عن بعضهما البعض مسافة  $d = 40\text{ cm}$ ، ونضع إبرة بوصلة صغيرة في النقطة  $c$  منتصف المسافة ( $c_1, c_2$ ). نمر في السلك الأول تياراً كهربائياً شدته  $I_1 = 15\text{ A}$ ، وفي السلك الثاني تياراً كهربائياً شدته  $I_2 = 5\text{ A}$ ، وباتجاهين متعاكسين . المطلوب:

1. حساب شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن التيارين في النقطة  $c$  موضحاً ذلك بالرسم.
2. حساب الزاوية التي تتحرفها إبرة البوصلة عن منحها الأصلي بفرض أن قيمة المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي

$$B_H = 2 \times 10^{-5}\text{ T}$$

3. حدد مكان النقطة التي لا تتحرف فيها إبرة البوصلة

$$(1) \quad B = 2 \times 10^{-5}\text{ T} \quad (2) \quad \theta = 45^\circ \quad (3) \quad d_2 = 0.2\text{ m}$$

الحل:


مع أنس أحمد التعليمية الافتراضية

## المسألة الثالثة: (درس - السلكين)

نضع سلكين شاقوليين متوازيين بحيث يبعد متنصفاهما  $M_1$ ,  $M_2$  أحدهما عن الآخر 4 cm، نمرر في السلك الاول تياراً كهربائياً شدته  $I_1$  ونمرر في السلك الثاني تياراً كهربائياً شدته  $I_2$  وباتجاهين متعاكسين، فتكون شدة الحقل المغناطيسي المحصل لحقل التيارين  $10^{-7} \times 4$  عند النقطة M منتصف المسافة  $M_2, M_1$  وعندما يكون التياران بجهة واحدة تكون شدة الحقل المغناطيسي المحصل عند M

هي  $10^7 \times 2$  فإذا كان  $I_1 > I_2$  المطلوب : احسب كلاً  $I_2, I_1$ .

الأجوبة: ( $I_2 = 1 \times 10^{-2} A$ ) ( $I_1 = 3 \times 10^{-2} A$ )  
الحل :

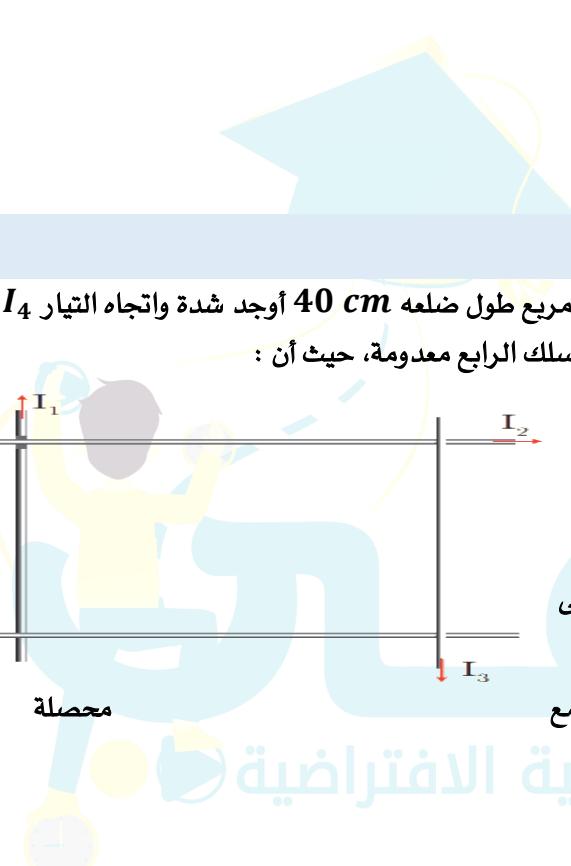

أربع أسلاك ناقلة طويلة تقع في مستوى واحد ومتقاطعة مع بعضها البعض لتشكل مربع مربع طول ضلعه 40 cm أوجد شدة واتجاه التيار  $I_4$  الذي يجب أن يمر في الناقل الرابع بحيث تكون شدة الحقل المغناطيسي في مركز السلك الرابع معدومة، حيث أن :

$$I_1 = 10 \text{ A} , I_2 = 5 \text{ A} , I_3 = 15 \text{ A}$$

$$\text{طول كل سلك } L = 40 \times 10^{-2} = 4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

إن بعد مركز المربع عن منتصف كل سلك :

$$d_1 = d_2 = d_3 = d_4 = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

جهة الحقول المغناطيسية المتولدة عن  $(I_1, I_2, I_3)$  بجهة واحدة نحو الداخل وحتى تكون شدة الحقل في مركز المربع معدومة يجب أن:

يكون  $\vec{B}_4$  نحو الخارج وعلى حامل واحد وبجهتين متعاكستين ومتتساوي بالشدة مع الحقول السابقة .

**الحل :**

# دفتر البيان في الفيزياء

## للثالث الثانوي العلمي

**سؤال نظري:** عند إمرار تيار متواصل في ملف دائري ينشأ حقل مغناطيسي في مركز هذا الملف **والمطلوب:**

- حدد عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الناتج عن ملف دائري يمر فيه تيار متواصل (تيار دائري) موضحاً بالرسم
- اقتصر طريقة لزيادة شدة الحقل المغناطيسي الناشئ

**الحل :**

1. عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار دائري :

- ❖ نقطة التأثير : مركز الملف الدائري .
- ❖ الحامل: العمود على مستوى الملف.
- ❖ الجهة:

- **تحدد عملياً** من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي داخل إبرة مغناطيسية صغيرة وفق محورها  $\overrightarrow{SN}$ . بعد استقرارها  
- **تحدد نظرياً** حسب قاعدة اليد اليمنى:

- نضع اليد فوق الملف
- يدخل التيار من الساعد ويخرج من رؤوس الأصابع
- نوجه باطن الكف نحو مركز الملف
- فيشير الإبهام إلى جهة شعاع الحقل المغناطيسي.

$$B = 2\pi \times 10^{-7} \frac{N}{r} I$$

**دلائل الرموز :**

**ملاحظة لاختيار من متعدد**

$B$  : شدة الحقل المغناطيسي تقدر بالتسلا ( $T$ ) .  $I$  : شدة التيار تقدر بالأمبير ( $A$ ) .

$N$  : عدد لفات الملف (لفة) .  $r$  : نصف قطر الملف تقدر بالمتر ( $m$ ) .

2. لزيادة شدة الحقل المغناطيسي نزيد من شدة التيار المار لأن  $B$  تتناسب طرداً مع  $I$

• لسهولة الحساب **معطاة بنص المسألة**

$$4\pi = 12.5 \Rightarrow 8\pi = 25 \Rightarrow 16\pi = 50 \Rightarrow 32\pi = 100 \Rightarrow 64\pi = 200$$

**تطبيق محلول 2:**

نمر تياراً كهربائياً شدته  $A$  6 في سلك طويل، نصنع جزءاً منه على شكل حلقة دائيرية تصف قطرها  $3 \text{ cm}$  . احسب قيمة شدة الحقل المغناطيسي المحصل في مركز الحلقة ثم حدد بقية عناصره.

**الحل:**

**المعطيات:** لفة 1 ،  $r = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$  ،  $N = 1$

نعد السلك جزأين، الأول حلقة والثاني مستقيم، فينشأ في مركز الحلقة الدائرية حقلان يمكن تحديد جهة كل منهما حسب قاعدة اليد اليمنى.

- حسب شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن التيار المار في السلك المستقيم:

$$B_1 = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{d}$$

$$B_1 = 2 \times 10^{-7} \frac{6}{3 \times 10^{-2}}$$

$$B_1 = 4 \times 10^{-5} T$$

□ دفتر البيان في الفيزياء  
للثالث الثانوي العلمي

- نحسب شدة الحقل المغناطيسي المولد عن التيار المار في الحلقة الدائرية:

$$B_2 = 2\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{r}$$

$$B_2 = 2\pi \times 10^{-7} \frac{1 \times 6}{3 \times 10^{-2}}$$

$$\boxed{B_2 = 12.5 \times 10^{-5} T}$$

الحقلان على حامل واحد وبالجهة نفسها ف تكون شدة الحقل المحمول هو حاصل جمع شديتهما :

$$B = B_1 + B_2 = 12.5 \times 10^{-5} + 4 \times 10^{-5} = 16.5 \times 10^{-5} T$$

**مسألة خارجية :**

ملف دائري عدد لفاته 50 لفة ونصف قطره  $cm = 10 cm = r$ ، نضع الملف في مستوى الزوال المغناطيسي الأرضي ونمر فيه تيار كهربائي متواصل شدته  $A = \frac{1}{\pi} \times 10^{-2} I$  ونضع في مركزه إبرة بوصلة صغيرة محورها شاقولي والمطلوب :



1. أحسب طول سلك الملف
2. أحسب شدة الحقل المغناطيسي المولد عند مركز الملف الدائري .
3. أحسب الزاوية التي تحرفها إبرة البوصلة عن منحاتها الأصلية بفرض أن قيمة المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي

$$B_H = 2 \times 10^{-5} T \quad \text{الأجوبة : } \quad (1) \quad l' = 10\pi m \quad (2) \quad B = 1 \times 10^{-6} T \quad (3) \quad \theta = 0.05 rad \quad \text{الحل : } \quad \text{المعطيات : }$$

**ملاحظة**

$$\text{عدد لفات الملف} = \frac{\text{طول سلك الملف}}{\text{محيط اللفة}}$$

$$N = \frac{l'}{2\pi r} \Rightarrow l' = N \times 2\pi r$$

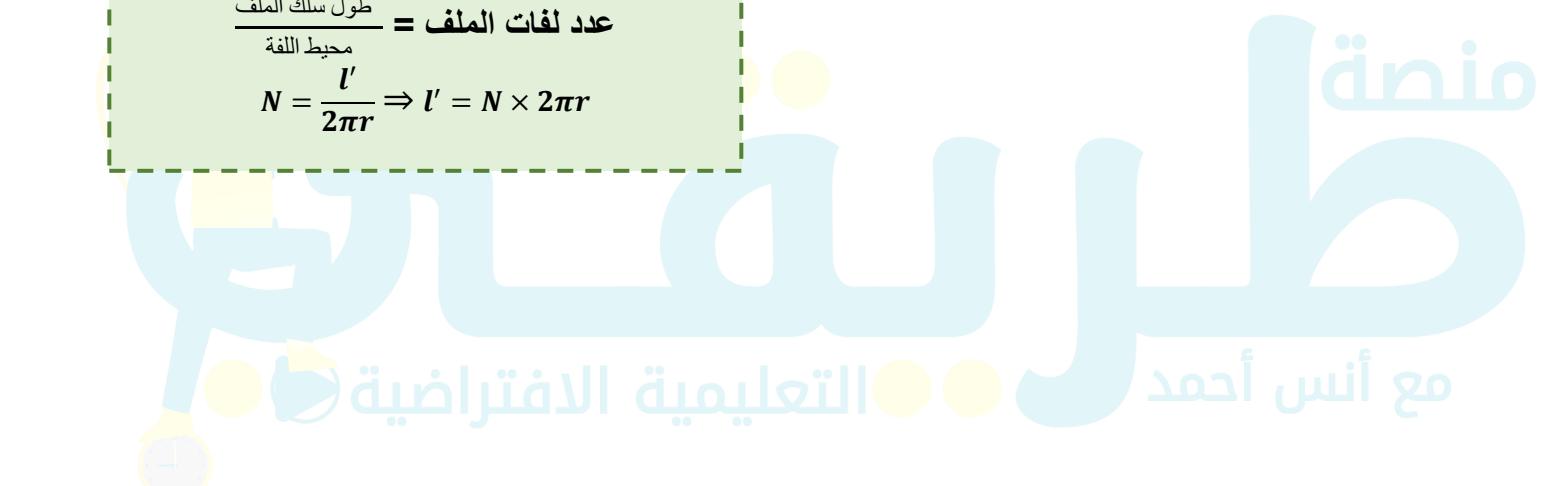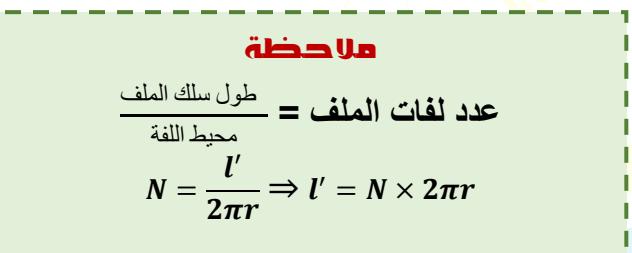

□ دفتر البيان في الفيزياء  
للثالث الثانوي العلمي

المسألة الرابعة (درس □ ملفين) :

نضع ملفين دائريين لهما المركز ذاته في مستوى شاقولي واحد، عدد لفات كل منها 200 لفة، نصف قطر الأول 10 cm، و الثاني نصف قطره 4cm، نمرر في الملف الاول تياراً كهربائياً شدته 8A بعكس جهة دوران عقارب الساعة؟ المطلوب: حدد جهة التيار الواجب إمراهه في الملف الثاني وشده، لتكون شدة الحقل المغناطيسي المحصل عند المركز المشترك للملفين: ( باعتبار )

$$32\pi = 100$$

1. أمام مستوى الرسم.

2. خلف مستوى الرسم.

3. معدومة.

**الأجوبة :**

مع جهة دوران عقارب الساعة  $A$  (1)  $I_2 = \frac{40}{\pi} A$  (2) عكس جهة دوران عقارب الساعة  $A$  (3)  $I_2 = 3.2 A$



مع أنس أحمد ● التعليمية الافتراضية

# دفتر البيان في الفيزياء

## للثالث الثانوي العلمي

**سؤال نظري:** عند إمرار تيار متواصل في وشيعة ينشأ حقل مغناطيسي في مركزها (تيار حلزوني) والمطلوب :

1. حدد عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الناتج عن وشيعة يمر فيه تيار متواصل موضحًا بالرسم
2. اقترح طريقة لزيادة شدة الحقل المغناطيسي الناشئ

### الحل :

1. عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار حلزوني :

- ❖ نقطة التأثير : مركز الوشيعة .
- ❖ الحامل: محور الوشيعة.
- ❖ الجهة:

تُحدد عمليًّا من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي داخل إبرة مغناطيسية صغيرة وفق محورها  $\vec{SN}$ . بعد استقرارها.

#### استنتاج شدة الحقل المغناطيسي :

$$B = 4\pi \times 10^{-7} k' I$$

$$k' = \frac{N}{L} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{l}$$

نضع اليد فوق الوشيعة بحيث توازي أصابعها إحدى الحلقات

نتصور أن التيار يدخل من الساعد ويخرج من رؤوس الأصابع

فيشير الإبهام الذي يعتمد الأصابع إلى جهة شعاع الحقل المغناطيسي.

$$\text{الشدة: } B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{l}$$

### دللات الرموز :

$B$  : شدة الحقل المغناطيسي تقدر بالتسلا ( $T$ ) .  $I$  : شدة التيار تقدر بالأمبير ( $A$ ) .

$N$  : عدد لفات الوشيعة (لفة) .  $L$  : طول الوشيعة يقدر بالمتر ( $m$ ) .

2. لزيادة شدة الحقل المغناطيسي نزيد من شدة التيار المار لأن  $B$  تتناسب طرديًّا مع  $I$

### الملاحظات

- الملفات والوشائط الكهربائية تكافئ مغناطيس، إذ يطلق اسم الوجه الشمالي على وجه الملف الذي تكون فيه جهة التيار بعكس جهة دوران عقارب الساعة، أما الوجه الآخر للملف فهو الوجه الجنوبي.



$$\bullet \text{ عدد الطبقات الكلية } N_{\text{كلي}} = \frac{\text{عدد اللفات الكلية}}{\text{عدد اللفات في الطبقة الواحدة}} = \frac{N}{N_{\text{طبقة}}}$$

$$\bullet \text{ عدد اللفات الكلية } N_{\text{كلي}} = \frac{l}{2\pi r} \leftrightarrow \frac{\text{طول سلك الوشيعة أو الملف}}{\text{(محيط الدائرة) طول اللفة الواحدة}} = \frac{l}{2\pi r}$$

$$\bullet \text{ عدد اللفات في الطبقة الواحدة (لفات متلاصقة) : } N' = \frac{l}{2\pi r}$$

## مسألة خارجية:

و شيعة طولها  $L = 20\text{cm}$  و عدد لفاتها  $N$  محورها الأفقي يعمر خط الزوال المغناطيسي الأرضي نضع في مركزها إبرة بوصلة صغيرة و عندما نمرر فيها تيار كهربائي متواصل شدته  $I = \frac{1}{\pi} \times 10^{-2}\text{A}$  ثم تستقر فإذا علمت أن شدة المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي  $B_H = 2 \times 10^{-5}\text{T}$  حساب :

1. شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار الوشيعة

2. عدد لفات الوشيعة  $N$

3. عدد طبقات الوشيعة بفرض أن قطر سلكها  $(2r') = 1\text{mm}$

(1)  $B = 2 \times 10^{-5}\text{T}$

(3)  $n = 5$  طبقة (2)  $N = 1000$  لفة




## التدفق المغناطيسي

سؤال نظري أكتب العبارة الشعاعية لشعاع السطح ثم حدد بالكتابة والرسم عناصر هذا الشعاع

عناصر شعاع السطح :

- ❖ الحامل :
- ❖ الجهة :
- ❖ الشدة :

**سؤال نظري** عرف التدفق المغناطيسي واتب العلاقة الرياضية المعبرة عنه وبين متى يكون (أعظمي ، أصغرى ، معدوم)

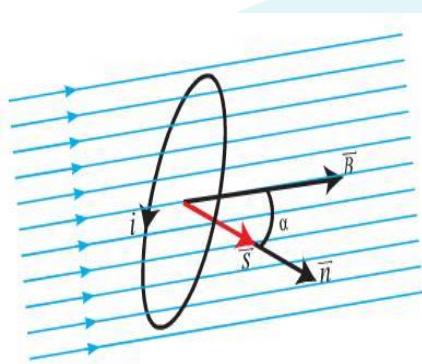

**التدفق المغناطيسي:** هو عبارة عن عدد خطوط الحقل المغناطيسي  $\vec{B}$  لسطح دائرة  $S$  كهربائية مستوية مغلقة .

ونرمز للتدفق المغناطيسي بالرمز  $\Phi$  وواحدته (weber) حيث :

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

$$\Phi = B \cdot S \cos \alpha : \alpha = (\vec{B}, \vec{n})$$

من أجل N لفة

مناقشة الحقل المغناطيسي :

$$\cos \alpha \in [-1, +1] \quad \text{حيث : } \alpha = (\vec{B}, \vec{n})$$

التعليمية الافتراضية مع انس احمد

□ دفتر البيان في الفيزياء  
للثالث الثانوي العلمي

## المأساة الثانية (درس)

- a. ملف دائري في مكبس صوت عدد لفاته 400 لفة، ونصف قطره  $cm = 2$  ، نطبق بين طرفيه فرقاً في الكمون  $U = 10\text{ V}$ ، فإذا علمت أن مقاومته  $20\Omega$  ، احسب شدة الحقل المغناطيسي المتولد عند مركز الملف.
- b. قطع التيار السابق عن الملف، احسب التغير الحاصل في قيمة التدفق المغناطيسي الذي يحتاره الملف ذاته.
- (a)  $B = 2\pi \times 10^{-3}\text{T}$       (b)  $\Delta\Phi = -32 \times 10^{-4} \text{ weber}$



## المأساة الخامسة (درس)

- ملف دائري نصف قطره الوسطي  $cm = 5$  يولد عند مركزه حقلأً مغناطيسيأً، قيمته تساوي قيمة الحقل المغناطيسي الذي تولده وشيعة عند مركزها عندما يمر بهما التيار نفسه، فإذا علمت أن عدد لفات 100 لفة وطولها  $cm = 20$ ، احسب عدد لفات الملف الدائري.
- الأجوبة :  $N = 50$

## المسألة 9 عامة

وشيارة طولها  $40\text{ cm}$  مؤلفة من 40 لفة محورها أفقي عمودي على خط الزوال المغناطيسي الأرضي.

نضع في مركز الوشيعة إبرة بوصلة صغيرة ثم نمرر في الوشيعة تياراً كهربائياً متواصلاً شدته  $16\text{ m A}$ ، المطلوب:

1. احسب شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن إمرار التيار الكهربائي في مركز الوشيعة. ( $\text{باعتبار } 200 = 64\pi$ )

2. إذا أجرينا اللف بالجهة نفسها على أسطوانة فارغة من مادة عازلة باستخدام سلك معزول قطره  $2\text{ mm}$  لفات متلاحقة. احسب عدد طبقات لفات الوشيعة.

3. نضع داخل الوشيعة في مركزها حلقة دائرية مساحتها  $2\text{ cm}^2$  بحيث يصنع الناظم على سطح الحلقة مع محور الوشيعة  $60^\circ$  احسب التدفق المغناطيسي عبر الحلقة الناتج عن تيار الوشيعة.

$$\text{الاجوبة : } (2) \quad n = 2 \quad (1) \quad B = 2 \times 10^{-5}\text{ T} \quad (3) \quad \Phi = 2 \times 10^{-9} \text{ weber}$$



## المسألة 10 عامة

ملف دائري نصف قطره الوسطي  $40\text{ cm}$  يتتألف من 100 لفة ، وضع في حقل مغناطيسي منتظم شدته  $0.5\text{ T}$  حيث خطوط الحقل عمودية على مستوى الملف، المطلوب:

1. احسب التدفق المغناطيسي الذي يجتاز لفات الملف.

2. ما مقدار التغير في التدفق

المغناطيسي إذا دار في الاتجاه الموجب بزاوية  $60^\circ$ .

$$\text{الاجوبة : } (2) \quad \Delta\Phi = -4\pi \text{ web} \quad (1) \quad \Phi = 8\pi \text{ web}$$

# دفتر البيان في الفيزياء

## للثالث الثانوي العلمي

المختبر المختلطي

**أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما ياتي:**

1. نمر تياراً كهربائياً متواصلاً في ملف دائري، فيتولد عند مركزه حقل مغناطيسي شدته  $B$ ، نضاعف عدد لفاته، ونجعل نصف قطر الملف الوسطي نصف ما كان عليه فتصبح شدة الحقل المغناطيسي عند مركزه،

$$0.5 B \cdot d \quad (4B) \cdot c \quad 2B \cdot b \quad B \cdot a$$

**توضيح الحل :**

2. إن التدفق المغناطيسي الذي يجتاز دارة مستوية في الخلاء يكون مساوياً نصف قيمته العظمى عندما:

$$\left(\alpha = \frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) \cdot d \quad \alpha = \frac{\pi}{6} \text{ rad} \cdot c \quad \alpha = \pi \text{ rad} \cdot b \quad \alpha = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \cdot a$$

**توضيح الحل :**

3. إن شدة شعاع الحقل المغناطيسي في مركز وشيعة يتاسب طرداً مع:

$$d. \text{ مساحة سطح مقطع} \quad a. \text{ مقاومة سلك} \quad b. \text{ طول طرفى الوشيعة.} \quad c. \text{(التوتر الكهربائي المطبق بين الوشيعة.)}$$

**توضيح الحل :**

4. نمر تياراً كهربائياً متواصلاً في سلك مستقيم، فيتولد حقل مغناطيسي شدته  $B$  عن محور السلك، وفي نقطة ثانية تبعد  $2d$  عن محور السلك، وبعد أن نجعل شدة التيار ربع ما كانت عليه تصير شدة الحقل المغناطيسي:

$$\left(\frac{1}{8} B\right) \cdot d \quad 8B \cdot c \quad 4B \cdot b \quad 2B \cdot a$$

**توضيح الحل :**

5. نمر تياراً كهربائياً متواصلاً في وشيعة عدد طبقاتها طبقة واحدة فيتولد في مركزها حقل مغناطيسي شدته  $B$ ، نقسم الوشيعة إلى قسمين متساوين، فتصير شدة الحقل المغناطيسي عند مركز كل قسم مع ثبات التوتر المطبق :

$$\frac{B}{4} \cdot d \quad \frac{B}{2} \cdot c \quad (2B) \cdot b \quad B \cdot a$$

**توضيح الحل :** إن شدة الحقل المغناطيسي لتيار الوشيعة تعطى بالعلاقة:  $\frac{NI}{l} = 4\pi \times 10^{-7} \times 20 = B$  هي نسبة ثابتة

**ثانياً: اعط تفسيراً علمياً لكل مما يلي:**

1. تقارب خطوط الحقل المغناطيسي عند نقطتين.

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند نقطتين تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

2. لا يمكن لخطوط الحقل المغناطيسي أن تتقاطع.

نعم أنه عند أي نقطة من خطوط أو منحنيات الحقل المغناطيسي  $B$  يكون شعاع الحقل المغناطيسي  $\vec{B}$  مماساً ل تلك المنحنيات عند تلك النقطة ، فإذا تقابل خطين من خطوط الحقل المغناطيسي فإن شعاع الحقل المغناطيسي  $\vec{B}$  يكون مماساً كل من الخطين وهذا غير صحيح

3. لا تولد الأجسام المشحونة الساكنة أي حقل مغناطيسي.

لأن الأجسام المشحونة الساكنة لا تولد تياراً كهربائياً أي لا ينشأ مجال مغناطيسي عنها لأنها ساكنة لا تتحرك .

**ثالثاً: ضع كلمة "ص" أمام العبارة الصحيحة، وكلمة "خطأ" أمام العبارة الخاطئة، ثم صححها فيما ياتي:**

1. لكل مغناطيس قطبان مغناطيسيان مختلفان في شدتها. (خطأ)

**التصحيح :** لكل مغناطيس قطبان مغناطيسيان متساويان في شدتها

2. خطوط الحقل المغناطيسي لا ترى بالعين المجردة. (صحيح)

**التصحيح :** تزداد شدة الحقل المغناطيسي لتيار كهربائي متواصل في سلك مستقيم كلما ابتعدنا عن السلك. (خطأ)

3. التصحيح : تنقص شدة الحقل المغناطيسي لتيار كهربائي متواصل في سلك مستقيم كلما ابتعدنا عن السلك.

حسب علاقة شدة الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم طويل نعطي بالعلاقة:  $B = \frac{1}{4\pi} \times 10^{-7} \times \frac{N}{d}$  (  $B$  و  $d$  تناسب عكسي )  
**4. تقص شدة الحقل المغناطيسي في مركز وشيعة عدد طبقاتها طبقة واحدة إلى نصف شدته في حالة إنفاص عدد لفاتها إلى النصف.** ( خطأ )

**التصحيح :** تزداد شدة الحقل المغناطيسي في مركز وشيعة عدد طبقاتها طبقة واحدة إلى الضعف في حالة إنفاص عدد لفاتها إلى النصف

**التعليق :** إن شدة الحقل المغناطيسي لتيار الوشيعة تُعطى بالعلاقة:  $B = \frac{NI}{4\pi \times 20^{-7}}$  هي نسبة ثابتة ولكن إنفاص عدد لفات الوشيعة إلى النصف يؤدي إلى إنفاص طول سلكها إلى النصف أي تقص مقاومتها إلى النصف وبالتالي تزداد شدة التيار المار في الوشيعة إلى الضعف فتزداد شدة الحقل المغناطيسي إلى الضعف أيضاً ولكن في حال ثبات شدة التيار **تقى شدة الحقل نفسها**

**رابعاً: أجب بما يأتي: قد يأتي السؤال مشكلة علمية:**

أضع إبرة مغناطيسية محورها شاقولي على طاولة أفقيّة لستقر، أبين كيف يجب وضع السلك مستقيم أفقياً فوق البوصلة بحيث لا تحرف الإبرة عند إمرار تيار كهربائي في السلك؟

لا تحرف الإبرة عند إمرار تيار كهربائي في السلك إذا كان الحقل المغناطيسي المتولد عن ذلك التيار منطبقاً على استقامة الإبرة ولتحقيق ذلك : يجب وضع السلك عمودي على المستوى الحاوي للإبرة .



منصة طرقى التعليمية الافتراضية مع أنس أحمد

دفتر البيان في الفيزياء  
للثالث الثانوي العلمي

نموذج نظري مؤهّلت في المغناطيسية

- ١- تسمى النسبة بين قيمة الحقل الكلي  $\vec{B}_t$  بوجود النواة الحديدية بين قطبي المغناطيس النصوّي إلى قيمة الحقل المغناطيسي الأصلي (المagnet) :  $\vec{B}$

زاوية الانحراف المغناطيسي	D	التدفق المغناطيسي	c	عامل النفاذية المغناطيسية	B	خطوط الحقل المغناطيسي	A
---------------------------	---	-------------------	---	---------------------------	---	-----------------------	---

- ٢- يكون شدة الحقل المغناطيسي الكلي المنشول :  $B_t$

$B_t = \mu \cdot B$ <input type="checkbox"/>	D	$B_t = \mu \cdot B$ $B_t = B + B'$	c	$B_t = \frac{\mu \cdot B}{B + B}$ $B_t = \frac{\mu}{2}$	B	$B_t = \frac{\mu}{B}$ $B_t = B + B$	A
--	---	---------------------------------------	---	--	---	--	---

- ٣- يسْفَادُ مِنْ وَضْعِ قطعة حديد أمام المغناطيس بـ

إنقاص عدد ذرات الحديد	D	إنقاص شدة الحقل المغناطيسي	C	زيادة شدة الحقل المغناطيسي	B	زيادة عدد ذرات قطعة الحديد	A
-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---

- ٤- واحدة عامل النفاذية المغناطيسي هي

لَا وَاحِدَةَ لَهُ		$T^2$ <input type="checkbox"/>		$T^{-1}$ <input type="checkbox"/>	B	$T$	A
--------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------------	---	-----	---

- ٥- يتعلّق عامل النفاذية المغناطيسي بعاملين أحدهما شدة الحقل المغناطيسي المagnet  $B$  والأخر هو :

شدة الحقل المغناطيسي المنشول داخل قطعة الحديد	D	شدة الحقل المغناطيسي الكلي	C	طبيعة المادة من حيث قابليتها للمغناططة	B	طبيعة المادة من حيث عدد ذرائتها	A
---	---	----------------------------	---	--	---	---------------------------------	---

- ٦- يكون عامل النفاذية في الحديد :

$\mu = 0$ <input type="checkbox"/>	D	$\mu > 1$	c	$\mu = 1$	B	$\mu < 1$	A
------------------------------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

- ٧- زاوية الميل هي الزاوية التي تحدّد منحني شعاع الحقل المغناطيسي الأرضي وإن الزاوية التي تحدّد جهة هذا الشعاع هي :

زاوية الميل أيضاً	D	زاوية بين المحور المغناطيسي والجغرافي الأرضي	C	زاوية انحراف الإبرة	B	زاوية انحراف المغناطيسي	A
-------------------	---	--	---	---------------------	---	-------------------------	---

- ٨- إن قياس زاوية الميل عند خط الاستواء هو :

$\frac{\pi}{3} \text{ rad}$	D	$\pi \text{ rad}$	C	$0 \text{ rad}$	B	$\frac{\pi}{2} \text{ rad}$	A
-----------------------------	---	-------------------	---	-----------------	---	-----------------------------	---

9- نعطي المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي بالعلاقة:

$B_H = B \cos \theta$	D	$B_H = B \cos i$	C	$B_H = B \sin i$	B	$\vec{B}_H = B \cos i$	A
-----------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------------	---

10- نعطي المركبة الشاقولية للحقل المغناطيسي الأرضي بالعلاقة:

$B_v = B \sin \theta$	D	$B \vec{v} = B \sin i$	C	$B_v = B \cos i$	B	$B_v = B \sin i$	A
-----------------------	---	------------------------	---	------------------	---	------------------	---

11- تكون شدة المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي عند خط الاستواء:

$B_H = 0$	D	$B_H = \frac{B}{2}$	C	$B_H = 2B$	B	$B_H = B$	A
-----------	---	---------------------	---	------------	---	-----------	---

12- تكون شدة المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي عند أحد القطبين الجغرافيين:

$B_H = 0$	D	$B_H = \frac{B}{2}$	C	$B_H = 2B$	B	$B_H = B$	A
-----------	---	---------------------	---	------------	---	-----------	---

13- تكون شدة المركبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي عند أحد القطبين الجغرافيين:

$B_H = 0$	D	$B_H = \frac{B}{2}$	C	$B_H = 2B$	B	$B_H = B$	A
-----------	---	---------------------	---	------------	---	-----------	---

14- عند وضع ابرة حرة المعلقة عند نقطة ما من سطح الأرض بعيداً عن أي تأثير مغناطيسي فإنها تأخذ منحى:


المغورين الجغرافيين	D	الحقل المغناطيسي الأرضي الثلي	C	المرجبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي	B	المرجبة الشاقولية للحقل المغناطيسي الأرضي	A
---------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---

15- عند وضع ابرة حرة بوصلة مغوره ورانها شاقولي عند نقطة ما من سطح الأرض في مستوى النوال المغناطيسي بعيداً عن أي تأثير مغناطيسي فإنها تأخذ منحى :

المغورين الجغرافيين	D	الحقل المغناطيسي الأرضي الثلي	C	المرجبة الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي	B	المرجبة الشاقولية للحقل المغناطيسي الأرضي	A
---------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---

اقرأ النص الآتي وأجب عن الأسئلة الآتية (16 إلى 19)

يمثل الخط البياني ثغرات شدة الحقل المغناطيسي بدالة شدة الثيار الكهربائي مسقى بمبدأ من المبدأ

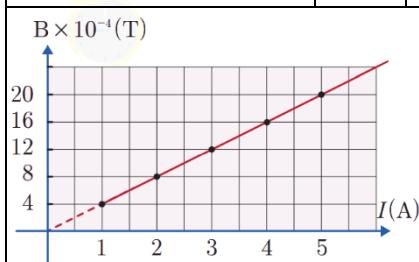

فإن ثابت ميل المستقيم يعطى بالعلاقة :

$k = \frac{I}{B}$	D	$k = \frac{B}{I}$	C	$k = B \cdot I^2$	B	$k = B \cdot I$	A
-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-----------------	---

-17 ينبع معاين أحدهما الطبيعة الهندسية للدارة: (شعل الدارة، بعد النقطة المدروسة عن السلك) والأخر:

عامل النفوذية المغناطيسية $\mu_0$ عبر الخلاء	D	عامل النفوذية المغناطيسية $\mu_0$ عبر الخلاء	C	عامل النفوذية المغناطيسية $\mu_0$ عبر الخلاء	B	عامل النفوذية المغناطيسية $\mu_0$ عبر الخلاء	A
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (T^2 \cdot m \cdot A^{-1})$		$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (T \cdot m \cdot A^{-1})$		$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (T \cdot m \cdot A)$		$\mu_0 = 4\pi \times 10^7 (T \cdot m \cdot A^{-1})$	

-18 اعتماداً على قيم الخط البياني تكون شدة الحقل المغناطيسي المنولد عن الثيار  $I$  تساوي

$B = 4 \times 10^{-4} I$	D	$B = 4\pi \times 10^{-4}$	C	$B = 12 \times 10^{-4} I$	B	$B = 4\pi \times 10^{-7} I$	A
--------------------------	---	---------------------------	---	---------------------------	---	-----------------------------	---

-19 اعتماداً على قيم الخط البياني تكون شدة الحقل المغناطيسي المنولد عن ثيار شدته  $I = 5 m \cdot A$

$B = 4 \times 10^{-4} T$	D	$B = 2 \times 10^{-6} T$	C	$B = 2 \times 10^{-3} T$	B	$B = 4\pi \times 10^{-7} T$	A
--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	---

-20 شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن مرور ثيار كهربائي  $I$  في دارة طبعتها الهندسية  $k'$  نعطي بالعلاقة

$$B = 4\pi \times 10^{-7} I$$

$k' = 4\pi \times 10^{-7}$	D	$k' = \frac{N}{l}$	C	$k' = \frac{N}{2r}$	B	$k' = \frac{1}{2\pi d}$	A
----------------------------	---	--------------------	---	---------------------	---	-------------------------	---

-21 حامل شعاع الحقل المغناطيسي لثيار ما في ملف دائري:

يواري مسنيو الملف الدائري	D	منطبق على مسنيو الملف الدائري	C	عمودي على مسنيو الملف الدائري	B	عمودي على محور الملف	A
---------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------	---

-22 شدة الحقل المغناطيسي في مركز الملف دائري بجوارها ثيار كهربائي نعطي بالعلاقة:

$B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{L}$	D	$B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{d}$	C	$B = 2\pi \times 10^{-7} \frac{N}{r}$	B	$B = 2\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{r}$	A
--	---	------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	---

-23 إن شدة شعاع الحقل المغناطيسي في مركز الوسيعة يتراوح طرداً مع:

مقاومة سلك الوسيعة	D	طول الوسيعة	C	التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي الوسيعة	B	مساحة سطح مقطع الوسيعة	A
--------------------	---	-------------	---	--	---	------------------------	---

- 24- نهر ثياراً كهربائياً متواصلاً في سلك مسنيق فينولد حقل مغناطيسي شدته  $B$  في نقطة تبعد  $d$  عن محور السلك، وفي نقطة ثانية تبعد  $2d$  عن محور السلك، وبعد أن يجعل شدة الثيار نصف ما كانت عليه تصبح شدة الحقل المغناطيسي هي:

$B$	0.125	$D$	$0.75 B$	$c$	$0.25 B$	$B$	$0.5 B$	$A$
-----	-------	-----	----------	-----	----------	-----	---------	-----

- 25- نهر ثياراً كهربائياً متواصلاً في ملف دائري فينولد عند مرئه حقل مغناطيسي شدته  $B$  يتضاعف عدد لفائه ضعفي ما كانت عليه و يجعل نصف قطر الملف الوسطي رباعي ما كان عليه فتصبح شدة الحقل المغناطيسي عند مرئه:

$\dot{B} = \frac{B}{8}$	$D$	$\dot{B} = \frac{B}{2}$	$C$	$\dot{B} = 8 B$	$B$	$\dot{B} = 2 B$	$A$
-------------------------	-----	-------------------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

- 26- نهر ثياراً كهربائياً متواصلاً في ملف دائري فينولد عند مرئه حقل مغناطيسي شدته  $B_1$  يجعل نصف قطره الوسطي نصف ما كان عليه وتغير من عدد لفائه  $N_1$  إلى أن تصبح شدة الحقل المغناطيسي في مرئه  $B_2 = \frac{1}{4} B_1$  فلتكون عدد اللفات  $N_2$ :

$N_2 = \frac{1}{4} N_1$	$D$	$N_2 = \frac{1}{8} N_1$	$c$	$N_2 = 4 N_1$	$B$	$N_2 = 8 N_1$	$A$
-------------------------	-----	-------------------------	-----	---------------	-----	---------------	-----

- 27- شدة الحقل المغناطيسي في مرئ الوشيعة بعد أن نقسم الوشيعة إلى قسمين متساوين عند ثبات شدة الثيار الكهربائي في الوشيعة  $B$  هو:

$\dot{B} = \sqrt{B}$	$D$	$\dot{B} = B$	$c$	$\dot{B} = 0.5 B$	$B$	$\dot{B} = 2 B$	$A$
----------------------	-----	---------------	-----	-------------------	-----	-----------------	-----

- 28- شدة الحقل المغناطيسي في مرئ الوشيعة بعد أن نقسم الوشيعة إلى قسمين متساوين عند ثبات التوافر الكهربائي بين طرق الوشيعة  $\dot{B}$  هو:

$\dot{B} = \sqrt{B}$	$D$	$\dot{B} = B$	$c$	$\dot{B} = 0.5B$	$B$	$\dot{B} = 2B$	$A$
----------------------	-----	---------------	-----	------------------	-----	----------------	-----

في الملفات والوشائع الكهربائية الوجه الشمالي هو الوجه الذي:

يدور فيه الثيارنفس دوران عقارب الساعة	$D$	يزداد الندفق المغناطيسي فيه	$C$	يدور فيه الثيار بعكس دوران عقارب الساعة	$B$	يتناقص الندفق المغناطيسي فيه	$A$
---------------------------------------	-----	-----------------------------	-----	---	-----	------------------------------	-----

- 30- نابض معدني من مهمل العثرة حلقاته متباينة يعلق من احدى طرفيه ويترك ليتدلى شاقولياً نهر ثياراً كهربائياً شدته كبيرة نسبياً وعندها فإن حلقات النابض:

تبعد ثانية	$D$	تباعد ثم تقارب دورياً	$C$	تقارب فيما بينها	$B$	تباعد فيما بينها	$A$
------------	-----	-----------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----

اقرأ النص الآتي وأجب عن الأسئلة الآتية (31 إلى 36)

نضع سلكين طوبيلين متوارزين شاقوليين في مستوى النرمال المغناطيسي بحيث يبعد منتصفاهما  $C_1$  و  $C_2$  عن بعضهما البعض مسافة  $d$  تمر في السلك الأول ثياراً كهربائياً شدته  $I_1$  وفي السلك الثاني ثياراً كهربائياً شدته  $I_2$  وبالجهة نفسها

-31 تكون شدة الحقل المغناطيسي المحصل لنقطة تقع خارج السلكين :

$B_t = B_1 + B_1 > 0$	D	$B_t = B_1 - B_1 > 0$	C	$B_t = B_1 - B_1 = 0$	B	$B_t = B_1 + B_1 < 0$	A
-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---

-32 وعند ذلك النقطة تُعرف إبرة مغناطيسية عن منحاتها الأصلية بزاوية  $\theta$  تحتتأثير محصلة الحقول المعطى بالعلاقة :

$B_t = \frac{\tan \theta}{B_H}$	D	$B_t = B_H \cdot \sin \theta$	C	$B_t = B_H \cdot \tan i$	B	$B_t = B_H \cdot \tan \theta$	A
---------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------	---

-33 وحيث يكون  $B_t = B_H$  يجب أن تكون الإبرة المغناطيسية في نقطة زاوية اخراجها  $\theta$  مساوية :

$\frac{\pi}{3} \text{ rad}$	D	$\frac{\pi}{4} \text{ rad}$	C	$0 \text{ rad}$	B	$\frac{\pi}{2} \text{ rad}$	A
-----------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------	---	-----------------------------	---


وونتها تُعدم شدة محصلة الحقول في نقطة بحيث يكون :

$B_1 = 0$	D	$B_1 = B_2$	C	$B_1 = B_2$	B	$B_1 = \frac{B_2}{2}$	A
النقطة خارج السلكين		النقطة بين السلكين		النقطة خارج السلكين		النقطة خارج السلكين	

-35 نأخذ السلك الأول فقط ونجعله عمودياً على المستوى الحوائي للإبرة المغناطيسية وتمر فيه الثيار نفسه فتشون زاوية اخراج الإبرة عندئذ :

$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$	D	$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$	C	$\theta = 0 \text{ rad}$	B	$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$	A
--------------------------------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------------------	---

-36 **يمثل الشكل الآتى دائرة مغناطيسية مغلقة الزاوية  $\alpha$  بين شعاع الحقل المغناطيسى المنتظم الغامق الدارة و الناظم على سطح الدارة يكون الندى المغناطيسى لهذا الحقل معدوماً عبر الدارة صاحبة الرقم :**

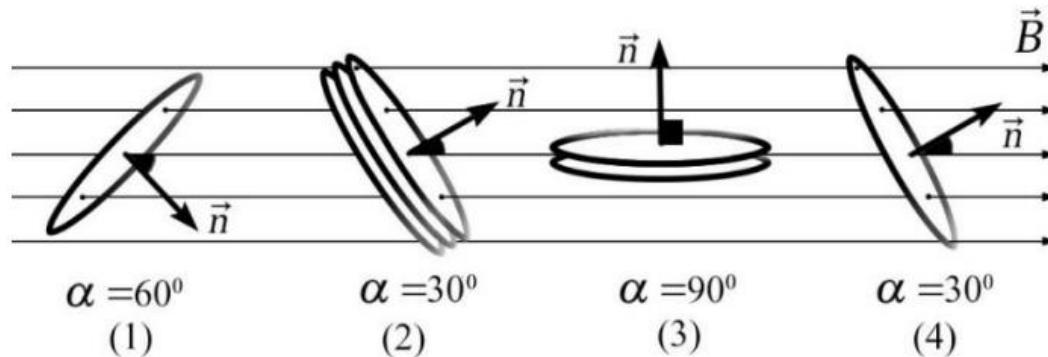

4	D	3	C	2	B	1	A
---	---	---	---	---	---	---	---

-37 **ثكون الخصائص المغناطيسية للمواد الحديدية العادمة معدومة عند خياق الحقل المغناطيسى الخارجى لأنها:**

ثكون من ثنائيات أقطاب مغناطيسية مزوعة عشوائياً	D	ثكون من ثنائيات أقطاب مغناطيسية تجه بالاتجاه المغناطيسى الممغنط	C	ثكون من ثنائيات أقطاب مغناطيسية تتجه بعكس اتجاه الحقل المغناطيسى الممغنط	B	ثكون من ثنائيات أقطاب مغناطيسية مزوعة بانتظام	A
--	---	---	---	---	---	--	---

-38 **الحقل المغناطيسى الناتج عن دوران الكترون حول محوريهما معدوم لأن:**

الاكترونان يدوران حول محوريهما بنفس اتجاه حقارب الساعة دوماً	D	الاكترونان يدوران حول محوريهما بعكس الاتجاه	C	الاكترونان يدوران حول محوريهما بنفس الاتجاه	B	الاكترونان يدوران حول محوريهما باتجاهات عشوائية	A
---	---	---	---	---	---	---	---

-39 **إحدى الاكترونات الآتية لا يولد أي حقل مغناطيسى**

الكترون سائن	D	الكترون يدور حول نفسه	C	الكترون يدور حول محوره	B	الكترون يدور حول النواة	A
--------------	---	--------------------------	---	---------------------------	---	----------------------------	---

