

يأتي السؤال انطلاقاً من العلاقة الرياضية المطلقة الأولى أو انطلاقاً من العلاقة الرياضية المطلقة الزرقاء (1)... من كل فقرة ( استنتاج طبيعة الحركة والدور الخاص )

## دور النواس البسيط

استنتاج علاقة الدور

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \Rightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{L}}}$$

علاقة الدور الخاص  $\Rightarrow$ 

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

أو يأتي السؤال كالتالي :  
انطلاقاً من العلاقة العامة للدور الخاص للنواس الثقل المركب في حالة الساعات الزاوية الصغيرة ، استنتاج الدور الخاص للنواس البسيط

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{mgd}}$$

وذلك بتعويض كل من :

$$d = L , I_\Delta = m \cdot L^2$$

في علاقة الدور :

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m L^2}{m g L}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{g}}$$

عرف النواس الثقل البسيط نظرياً وعملياً:  
نظرياً: نقطة مادية تهتز بتاثير ثقلها على بعد ثابت من محور أفقى ثابت

عملياً: كرة صغيرة كتلتها  $m$  كثافتها النسبية كبيرة معلقة بخط ممهد الكتلة لا يمتد طوله كبير بالنسبة لنصف قطر الكرة.

انطلاقاً من :  $(\bar{\theta})'' = -\frac{g}{L} \sin \theta$  ... (1) ... معادلة تقاضلية من المرتبة الثانية حلها ليس

جيبياً لوجود  $(\sin \theta)$  بدل من  $\theta$  وفي حالة الساعات الزاوية الصغيرة

$\sin \theta \approx \theta \Leftrightarrow 0.24 \text{ rad}$  انطلاقاً من : (1) ... (1) ... معادلة تقاضلية من المرتبة الثانية قبل حلأً

جيبياً من الشكل :  $\bar{\theta} = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$  باشتراق تابع المطال مرتين بالنسبة للزمن

$\bar{\omega} = (\bar{\theta})' = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \bar{\varphi})$   $\bar{\alpha} = (\bar{\theta})'' = -\theta_{\max} \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$   $(\bar{\theta})'' = -\omega_0^2 \bar{\theta}$  ... (2)

بالنطاقية بين (1) و (2) نجد :  $\bar{\omega} = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$   $\bar{\alpha} = (\bar{\theta})'' = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \bar{\varphi})$   $(\bar{\theta})'' = -\omega_0^2 \bar{\theta}$  ... (2)

$\omega_0^2 = \frac{mgd}{I_\Delta} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I_\Delta}}$  طبيعة الحركة جيبية دوائية بشرط

$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I_\Delta}} > 0$  استنتاج علاقة الدور :  $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{mgd}{I_\Delta}}} \Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{mgd}}$  علاقه الدور :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} > 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{g}} > 0$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{Lc}}$$

الدور الخاص للدارة المهتزة :

قد يأتي السؤال انطلاقاً من 0  $\bar{U}_L + \bar{U}_C = 0$  استنتاج دور التفريغ

## دور النواس الثقل المركب

انطلاقاً من :  $(\bar{\theta})'' = -\frac{mgd}{I_\Delta} \sin \theta$ 

معادلة تقاضلية من المرتبة الثانية حلها ليس جيبياً

لوجود  $(\sin \theta)$  بدل من  $\theta$ الفرض  $\sin \theta = \sin \theta$  زوايا صغيرة

$$\theta \leq 14^\circ, \theta \leq 0.24 \text{ rad} \Leftrightarrow$$

انطلاقاً من : (1) ... (1) ... معادلة تقاضلية من المرتبة الثانية قبل حلأً جيبياً من

الشكل :  $\bar{\theta} = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$  بالاشتقاق مرتين :

$$\bar{\omega} = (\bar{\theta})' = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \bar{\varphi})$$

$$\bar{\alpha} = (\bar{\theta})'' = -\theta_{\max} \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$$

$$(\bar{\theta})'' = -\omega_0^2 \bar{\theta} \dots (2)$$

$$-\omega_0^2 \bar{\theta} = -\frac{mgd}{I_\Delta} \bar{\theta} \dots (2)$$

بالمساواة بين (1) و (2) نجد :  $\bar{\theta} = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$ 

$$\omega_0^2 = \frac{mgd}{I_\Delta} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I_\Delta}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I_\Delta}} > 0$$

استنتاج علاقة الدور :  $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{mgd}{I_\Delta}}} \Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{mgd}}$ 

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{mgd}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{k}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{k}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{Lc}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{L}}$$

$$T_0 = 2\pi$$



## أسئلة الطاقة في الكتاب (الكترونات)

استنتج مع الشرح طاقة انتزاع الكترون من سطح معدن؟ وناقش حالات الطاقة المقدمة للإلكترون؟ (دورة 2016 الثانية)

يتحرك الإلكترون الحر داخل المعدن بسرعة وسطوية تتعلق بدرجة الحرارة وتكون الإلكترونات هذه خاضعة لقوى جذب كهربائية محصلتها أكبر من الصفر وتجه نحو داخل المعدن وللانتزاع الإلكترون الحر من سطح معدن ونقله مسافة صغيرة جداً  $dl$  خارج سطح المعدن يجب تقديم طاقة  $W_s$  أكبر أو تساوي عمل القوى الكهربائية التي تشد الإلكترون نحو داخل المعدن.

حيث  $F$  القوة الكهربائية

$$W = Fdl \quad \longrightarrow \quad F = e \cdot E$$

$E$ : شدة الحقل الكهربائي المترافق مع الشوارد الموجبة على السطح

$$W = e \cdot E \cdot dl$$

$U_s = U_d = U_s$  : فرق الكمون بين سطح المعدن والوسط الخارجي

(حقل كهربائي ضرب مسافة يعطي كمون)

قيمة العمل اللازم لانتزاع تساوي طاقة الانتزاع بإخراج  $\bar{e}$  من سطح المعدن

$$\text{طاقة الانتزاع : } E_d = E_s = W_s = e \cdot U_s$$

عرف الطاقة الكلية للإلكترون في مداره وكتب عبارتها وكيف تغير عند انتقال الإلكترون إلى مدار أبعد؟ (دورة 2006-2017 الأولى)

## الطاقة الكلية في جملة (الكترون - نواة) هي مجموع طاقتين :

$$E_n = E_k + E_p$$

1- طاقة كامنة كهربائية (طاقة تجاذب كهربائي) ناتجة عن تأثير الإلكترون بالحقل الكهربائي الناتج عن النواة وهي القسم السالب.

$$E_p = -k \frac{e^2}{r}$$

2- طاقة حركية ناتجة عن دوران الإلكترون حول النواة وهي القسم الموجب

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} (eV)$$

✓ سالبة لأنها طاقة ارتباط، وتمثل طاقة التجاذب الكهربائي القسم الأكبر منها

✓ القيمة المطلقة لها تتناسب عكساً مع مربع رقم المدار  $n$ . الذي يدور فيه الإلكترون تزداد طاقة الإلكترون بزيادة رتبة المدار  $n$  أي مع ابعاد الإلكترون عن النواة

الجسم متحرك: فيخضع الجسم لتأثير قوتين قوة توتر النابض  $(\bar{x})$  ، قوة ثقل الجسم  $\bar{w}$

$$F'_s = F_s$$

$$\sum \vec{F} = m \vec{a} \Rightarrow \bar{w} + \vec{F}_s = m \vec{a}$$

$$w - F_s = m \vec{a}$$

$$mg - k(x_0 + \bar{x}) = m \bar{a}$$

$$kx_0 - k\bar{x} = m \bar{a}$$

$$-k\bar{x} = m \bar{a}$$

$$\bar{F} = -k\bar{x}$$

قوة ارجاع تحاول ارجاع الجسم إلى (0) وتتناسب شدتها طرداً مع المطال، وتعاكسه بالإشارة

برهن في النوازل من أن محصلة القوى المؤثرة في الجسم المعلق إلى النابض هي قوة ارجاع تتناسب شدتها طرداً مع المطال؟

جملة المقارنة : خارجية الجملة المدرسة: (جسم - نابض)

القوى الخارجية المؤثرة : قوة ثقل الجسم  $\bar{w}$

$\bar{F}_{s_0}$  : قوة توتر النابض وتسبب له استطالة سكونية  $x_0$

الجسم ساكن:  $\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \bar{w} + \bar{F}_{s_0} = \vec{0}$

نسقط على محور نحو الأسفل  $F_{s_0} = 0 \Rightarrow w = F_{s_0}$

ولكن:  $F_{s_0} = k x_0$  و  $w = mg$

$$mg = kx_0$$

انطلاقاً من عبارة الشحنة استنتج عبارة قابع الشدة اللحظية مع اعتبار  $0 = \bar{\varphi}$  وما هو فرق الطور بين قابع الشدة و قابع الشحنة؟

$$\text{تابع الشحنة} \rightarrow \bar{q} = q_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

التيار هو المشتق الأول للشحنة

$$\bar{I} = (\bar{q})' = -q_{\max} \omega_0 \sin(\omega_0 t)$$


حفظ دستور الارجاع إلى الرابع الأول

$$-\sin(\omega_0 t) = \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$$

$$\bar{I} = q_{\max} \omega_0 \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$$

نلاحظ أن قابع الشدة متقدم على قابع الشحنة

بمقدار  $\frac{\pi}{2}$  وهمما على ترابع أي: عندما تكون شحنة المكثفة عظمى تتعذر شدة التيار في الوشيعة (رابع) و عندما تكون الشدة عظمى في الوشيعة تتعذر شحنة المكثفة (رابع)

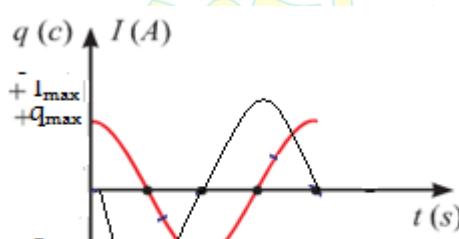

انطلاقاً من قابع التسارع ، وبين متى تكون التسارع أعظمى ومتى ينعدم ، موضحاً بالرسم البياني لتابع التسارع تسارع الجسم في اللحظات

التالية:  $(t = 0, t = \frac{T_0}{4}, t = \frac{3T_0}{4})$

• **تابع التسارع:** هو المشتق الأول لتابع السرعة أو المشتق الثاني لتابع المطال

$$\bar{a} = (\bar{v})' = (\bar{x})''$$

$$\bar{v} = (\bar{x})' = -\omega_0 x_{\max} \sin \omega_0 t$$

$$\bar{a} = (\bar{v})' = -\omega_0^2 x_{\max} \cos \omega_0 t$$

$$\bar{a} = -\omega_0^2 x_{\max} \cos \frac{2\pi}{T_0} t$$

$$\bar{a} = -\omega_0^2 \bar{x} \neq \text{const}$$

التسارع غير ثابت فالحركة متغيرة فقط. أي يتناسب التسارع طرداً مع المطال  $\bar{x}$  ويعاكسه اشارة ويتوجه دوماً نحو مركز الاهتزاز

**يكون التسارع أعظمى:** في الوضعين

$$\bar{x} = \pm x_{\max} \Rightarrow a = \pm \omega_0^2 x_{\max}$$


يكون التسارع معادلاً في وضع التوازن

تحديد تسارع الجسم في اللحظات

$$(t = 0, t = \frac{T_0}{4})$$

نوع التسارع في اللحظة  $t = \frac{T_0}{4}$ :

اللحظة t	t = 0	t = $\frac{T_0}{4}$
السرعة $\bar{v}$	$-\omega_0^2 x_{\max}$	0

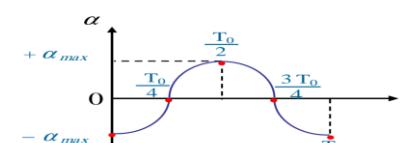

انطلاقاً من تابع المطال  $\bar{x} = x_{\max} \cos \omega_0 t$  استنتاج تابع السرعة ، وبين متى تكون السرعة أعظمى ومتى تكون معادلة موضحاً بالرسم البياني للسرعة وحدد سرعة وجهة حركة الجسم في اللحظات

التالية:  $(t = 0, t = \frac{T_0}{4}, t = \frac{3T_0}{4})$

تابع السرعة: هو المشتق الأول لتابع المطال للزمن ، نشتق فنجد :

$$\bar{v} = (\bar{x})' = -\omega_0 x_{\max} \sin \omega_0 t$$

$$\bar{v} = -\omega_0 x_{\max} \sin \frac{2\pi}{T_0} t$$

**السرعة عظمى:**

$$\sin \omega_0 t = \pm 1 \Rightarrow \cos \omega_0 t = 0 \Rightarrow \bar{x} = 0$$

$$\bar{v}_{\max} = |\pm \omega_0 x_{\max}|$$

تكون السرعة عظمى عند المرور بوضع التوازن (0)

**السرعة معادلة:**

$$\bar{v} = 0 \Rightarrow \sin \omega_0 t = 0 \Rightarrow \cos \omega_0 t = \pm 1$$

$$x = \pm x_{\max}$$

أي تتعذر السرعة في الوضعين الطرفيين


تحديد سرعة وجهة حركة الجسم في اللحظات

$$(t = 0, t = \frac{T_0}{4}, t = \frac{3T_0}{4})$$

نوع التسارع في اللحظة  $t = \frac{3T_0}{4}$ :

اللحظة t	t = 0	t = $\frac{T_0}{4}$	t = $\frac{3T_0}{4}$
السرعة $\bar{v}$	0	$-\omega_0 x_{\max}$	$+\omega_0 x_{\max}$

اللحظة t	t = 0	t = $\frac{T_0}{4}$	t = $\frac{3T_0}{4}$
اتجاه لحركة	معدومة	سالب	موجب



اكتب الشكل العام لتابع المطال موضحاً دلالات الرموز ، وفي شروط بدء  $t = 0$  نفرض  $\bar{x} = +x_{\max}$  استنتاج الشكل المختزل لتابع المطال ، ثم بين متى يكون المطال أعظمى ومتي يكون معادلاً بالرسم البياني للحظات  $t = \frac{3T_0}{2}$  وحدد مطال الجسم في اللحظة

$$\bar{x} = x_{\max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$$

$\bar{x}$ : المطال أو (موضع الجسم) في اللحظة ويقدر بالمتر

$X_{\max}$ : سعة الحركة أو (المطال الأعظمى) وقدر بالمتر

$\omega_0$ : النسب الخاص للحركة وقدر

$\omega_0 t + \bar{\varphi}$ : طور الحركة في اللحظة

$\bar{\varphi}$ : الطور الابتدائي في اللحظة  $t = 0$  ويقدر بالراديان

ندعو كال من  $\bar{x}, \bar{\varphi}, \omega_0, X_{\max}$  ثابتات الحركة

من شروط البدء المعطاة أن الجسم كان في مطاله

الأعظمى الموجب  $x = +x_{\max}$  في اللحظة  $t = 0$

نوع الشروط في الشكل العام لتابع المطال:

$$\bar{x} = x_{\max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$$

$$x_{\max} = x_{\max} \cos \bar{\varphi} \Rightarrow \cos \bar{\varphi} = 1 \Rightarrow \bar{\varphi} = 0$$

الشكل المختزل لتابع المطال:

$$\bar{x} = x_{\max} \cos \omega_0 t$$

المطال أعظمى (طويلة) في الوضعين الطرفيين  $| \pm x_{\max} |$

$x = 0$  ومعدلاً في مركز الاهتزاز (وضع التوازن)


$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \Rightarrow \bar{x} = x_{\max} \cos \frac{2\pi}{T_0} t$$

لتحديد مطال الجسم في اللحظة  $(t = \frac{3T_0}{2})$  نعوض :

$$\bar{x} = x_{\max} \cos \frac{2\pi}{T_0} \left( \frac{3T_0}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \bar{x} = x_{\max} \cos 3\pi \Rightarrow \bar{x} = x_{\max} (-1) \Rightarrow$$

الجسم في المطال الأعظمى السالب

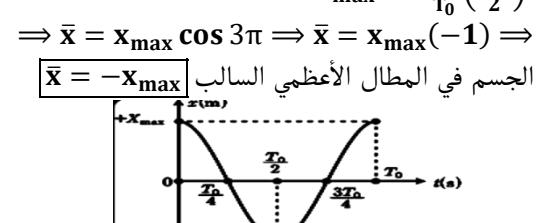

انطلاقاً من معادلة برنولي برهن في أنبوب فنتوري أن الضغط في الاختناق أقل من الضغط في الجزء الرئيسي لأنبوب

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{const}$$

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2$$

(نختصر الحد الذي يحتوي  $Z$  بسبب تساويه في كلا الطرفين

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\Rightarrow P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2$$

$$\xrightarrow{\text{عامل مشترك}} P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)$$

$$s_1 v_1 = s_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{s_1 v_1}{s_2}$$

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho \left( \left( \frac{s_1 v_1}{s_2} \right)^2 - v_1^2 \right)$$

$$\xrightarrow{\text{عامل مشترك}} P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho \left[ \left( \frac{s_1}{s_2} \right)^2 - 1 \right] v_1^2$$

$$\text{لدينا: } s_1 > s_2 \text{ إذن } P_1 > P_2 \text{ أي أن الضغط ومساحة المقطع تاسب طردي}$$

أي أن الضغط في الاختناق أقل من الضغط في الجزء الرئيسي لأنبوب.

انطلاقاً من معادلة برنولي برهن أن سرعة تدفق سائل من فتحة صغيرة

برهن في التواص أن العزم الحاصل هو عزم إرجاع .  
جملة المقارنة : خارجية القوى المفترضة المفترضة:

$\vec{W}$  ثقل الساق (الجسم) ،  $\vec{T}$  توتر سلك التعليق

وعندما ندبر الساق حول سلك الفتل تولد مزدوجة فتل (عزم

$$\bar{\Gamma}_{\vec{\eta}} = -k\bar{\theta}$$

$$\sum \bar{\Gamma}_{\vec{F}} = I_{\Delta} \bar{\alpha}$$

$$\Rightarrow \bar{\Gamma}_{\vec{\eta}} + \bar{\Gamma}_{\vec{T}} + \bar{\Gamma}_{\vec{W}} = I_{\Delta} \bar{\alpha}$$

عزم كل من قوة الثقل  $0 = \bar{\Gamma}_{\vec{W}}$  وعزم قوة توتر السلك

$$\bar{\Gamma}_{\vec{T}} = 0 \text{ مدعومين لأن حامل كل من القوتين منطبق على}$$

محور الدوران ( سلك الفتل ) .

$$-k\bar{\theta} + 0 + 0 = I_{\Delta} \bar{\alpha} \Rightarrow \sum \bar{\Gamma}_{\Delta} = \bar{\Gamma}_{\vec{\eta}}$$

نجد أن المجموع الجبري للعزم هو عزم إرجاع

أسفل خزان واسع جداً أو في جداره  $v_2 = \sqrt{2gh}$

معادلة برنولي :

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2$$

$P_2 = P_0$  والضغط

(نختصر كل من  $P_1$  و  $P_2$  لأنهما متساويان للضغط الجوي  $P_0$ )

، ونختصر الكتلة الحجمية  $\rho$  لأنها ثابتة )

$$\frac{1}{2} v_1^2 + gz_1 = \frac{1}{2} v_2^2 + gz_2$$

وبما أن السرعة  $v_1$  مهملة بالنسبة للسرعة  $v_2$   $\Leftrightarrow v_1 \approx 0$

$$gz_1 = \frac{1}{2} v_2^2 + gz_2 \Leftrightarrow v_1 = 0$$

$$\frac{1}{2} v_2^2 = gz_1 - gz_2$$

فرق الارتفاع بين المقطعين  $h = (z_2 - z_1)$

$$v_2^2 = 2g(z_1 - z_2)$$

$$\xrightarrow{\text{نجد}} v_2^2 = 2gh \Rightarrow v_2 = \sqrt{2gh}$$

### برهن في التواصات والمواقع

برهن صحة العلاقة:  $v = \omega_0 \sqrt{X_{\max}^2 - x^2}$

في الحركة التواافقية البسيطة .

طريقة أولى :

$$\bar{x} = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \bar{\phi}) \Rightarrow \frac{x^2}{X_{\max}^2} = \cos^2(\omega_0 t + \bar{\phi})$$

$$\bar{v} = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \bar{\phi}) \Rightarrow \frac{v^2}{\omega_0^2 X_{\max}^2} = \sin^2(\omega_0 t + \bar{\phi})$$

نجم المعادلتين كل طرف إلى طرف نجد:

$$\frac{x^2}{X_{\max}^2} + \frac{v^2}{\omega_0^2 X_{\max}^2} = \cos^2(\omega_0 t + \bar{\phi}) + \sin^2(\omega_0 t + \bar{\phi})$$

$$\cos^2(\omega_0 t + \bar{\phi}) + \sin^2(\omega_0 t + \bar{\phi}) = 1 : \text{نوحد المقامات}$$

$$\frac{x^2}{X_{\max}^2} + \frac{v^2}{\omega_0^2 X_{\max}^2} = 1 \Rightarrow$$

$$\frac{\omega_0^2 x^2}{\omega_0^2 X_{\max}^2} + \frac{v^2}{\omega_0^2 X_{\max}^2} = 1 \Rightarrow \frac{\omega_0^2 x^2 + v^2}{\omega_0^2 X_{\max}^2} = 1$$

$$\Rightarrow \omega_0^2 x^2 + v^2 = \omega_0^2 X_{\max}^2$$

$$\xrightarrow{\text{نخرج عامل مشترك}} v^2 = \omega_0^2 X_{\max}^2 - \omega_0^2 x^2 \Rightarrow$$

$$v^2 = \omega_0^2 (X_{\max}^2 - x^2) \Rightarrow v = \omega_0 \sqrt{X_{\max}^2 - x^2}$$

طريقة ثانية : باستخدام مبدأ مصونية الطاقة

$$E_{\text{tot}} = E_P + E_k \xrightarrow{\text{نزع}} E_k = E_{\text{tot}} - E_P$$

$$\xrightarrow{\text{نفرض قانون كل طاقة}} \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} k X_{\max}^2 - \frac{1}{2} k x^2$$

$$\xrightarrow{\text{نخرج عامل مشترك}} \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} k (X_{\max}^2 - x^2)$$

$$\xrightarrow{\text{نختصر}} mv^2 = k (X_{\max}^2 - x^2) \xrightarrow{\text{نزع}} v^2 = \frac{k}{m} (X_{\max}^2 - x^2)$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \text{لكن:}$$

$$v^2 = \omega_0^2 (X_{\max}^2 - x^2) \Rightarrow$$

$$v = \omega_0 \sqrt{X_{\max}^2 - x^2}$$

## أسئلة استنتاجية في المواتس

نابض من مهل الكتلة حلقاته متباينة ثابت صلابته  $k$ ، مثبت من أحد طرفيه، ويربط بطرفه الآخر جسم صلب كتلته  $m$  يمكنه أن يتحرك على سطح أفقى أملس، كما في الشكل المجاور، نشد الجسم مسافة أفقية مناسبة ، ونتركه دون سرعة ابتدائية. المطلوب:

$$\bar{\theta} = \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$$

للحقيقة من صحة الحل: نشقق التابع (2) مرتين بالنسبة للزمن نجد:

$$\begin{aligned} (\bar{\theta})'_t &= \bar{\omega} = -\omega_0 \theta_{max} \sin(\omega_0 t + \bar{\varphi}) \\ (\bar{\theta})''_t &= \bar{\alpha} = -\omega_0^2 \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi}) \\ (\bar{\theta})''_t &= -\omega_0^2 \bar{\theta} \dots \dots (2) \end{aligned}$$

بالمقارنة بين (1) و (2) نجد أن:

$$\omega_0^2 = \frac{k}{I_{\Delta}} \quad \text{ومنه } 0 < \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{I_{\Delta}}} > 0 \quad \text{وهذا محقق لأن } I_{\Delta} \text{ موجب}$$

و بالتالي حركة نواس الفتل حرقة جبية دورانية.

$$\bar{\theta} = \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$$

جسم معلق بناض من شاقولي حلقاته متباينة يهتز بدوره الخاص، ما نوع حركة الجسم بعد انفصاله عن النابض في كل من الموضعين الآتيين، ولماذا؟

a. مركز الاهتزاز، وهو يتحرك بالاتجاه السالب؟  
b. المطال الأعظمي الموجب؟

$$\begin{aligned} \vec{W} &= m \vec{g} \\ \sum \vec{F} &= m \vec{a} \Rightarrow \vec{W} = m \vec{a} \Rightarrow m \vec{g} = m \vec{a} \\ &\Rightarrow \vec{a} = \vec{g} = \vec{const} \end{aligned}$$

a. الانفصال في مركز الاهتزاز: في مركز الاهتزاز تكون سرعة الجسم عظمى أي عند انفصال الجسم في هذا المطال تكون سرعته الابتدائية عظمى أي أن الجسم يقذف (حالة قذف شاقولي نحو الاعلى لأن الجسم مزود بسرعة ابتدائية و الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام). طورها الاول صعود (متباطة بانتظام) وطورها الثاني هبوط (متسارعة بانتظام).

b. الانفصال في المطال الأعظمي الموجب: في المطالين الأعظميين تتعدى سرعة الجسم أي عند انفصال الجسم في هذا المطال تكون سرعته الابتدائية معدومة أي أنه يسقط سقوطاً حرّاً.

## (b) استنتاج علاقة الطاقة الحركية للجسم بدلالة

$$E_{tot} = E_P + E_k \Rightarrow E_k = E_{tot} - E_P : X_{max}$$

$$E_k = \frac{1}{2} k X_{max}^2 - \frac{1}{2} k x^2 \Rightarrow E_k = \frac{1}{2} k (X_{max}^2 - x^2)$$

$$\bar{x}_A = -\frac{X_{max}}{2} \Rightarrow E_k_A = \frac{1}{2} k (X_{max}^2 - x^2)$$

$$E_{k_A} = \frac{1}{2} k \left( X_{max}^2 - \frac{X_{max}^2}{4} \right) = \frac{3}{4} \left( \frac{1}{2} k X_{max}^2 \right) = \frac{3}{4} E_{tot}$$

$$\bar{x}_A = -\frac{X_{max}}{2} \Rightarrow E_{k_A} = \frac{3}{4} E_{tot}$$

$$\bar{x}_B = +\frac{X_{max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow E_{k_B} = \frac{1}{2} k (X_{max}^2 - x^2)$$

$$E_{k_B} = \frac{1}{2} k \left( X_{max}^2 - \frac{X_{max}^2}{2} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} k X_{max}^2 \right) = \frac{1}{4} E_{tot}$$

$$\bar{x}_B = +\frac{X_{max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow E_{k_B} = \frac{1}{4} E_{tot}$$

أي أن المطال الذي تتساوى عنده الطاقتين الكامنة المرونية والحرقية هو

$$\bar{x} = \frac{X_{max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow E_P = E_k$$

النتيجة: تتفق الطاقة الحركية للجسم بازيد مطاله و بالتالي تزداد طاقته الكامنة انطلاقاً من مصونية الطاقة الميكانيكية برهن أن حركة نواس الفتل حرقة جبية دورانية.

$$E_{tot} = E_P + E_k = const$$

$$E_{tot} = \frac{1}{2} k \theta^2 + \frac{1}{2} I_{\Delta} \omega^2 \dots \dots \dots (*)$$

نشق طرفي العلاقة (\*) بالنسبة للزمن نجد:

$$0 = \frac{1}{2} k 2(\bar{\theta} \cdot (\bar{\theta})'_t) + \frac{1}{2} I_{\Delta} 2(\bar{\omega} \cdot (\bar{\omega})'_t)$$

$$0 = \frac{1}{2} k 2(\bar{\theta} \bar{\omega}) + \frac{1}{2} I_{\Delta} 2(\bar{\omega} \bar{\alpha})$$

$$0 = \bar{\omega} \cdot [k(\bar{\theta}) + I_{\Delta}(\bar{\alpha})] \xrightarrow{\bar{\omega} \neq 0}$$

$$0 = k(\bar{\theta}) + I_{\Delta}(\bar{\theta})_t''$$

نابض من مهل الكتلة حلقاته متباينة ثابت صلابته  $k$ ، مثبت من أحد طرفيه، ويربط بطرفه الآخر جسم صلب كتلته  $m$  يمكنه أن يتحرك على سطح أفقى أملس، كما في الشكل المجاور، نشد الجسم مسافة أفقية مناسبة ، ونتركه دون سرعة ابتدائية. المطلوب:


a) دراسة حركة الجسم واستنتاج التابع الزمني للمطال.

b) استنتاج علاقة الطاقة الحركية للجسم بدلالة  $X_{max}$  في كل الموضعين:  $A$  و  $B$  و  $(x_B = +\frac{X_{max}}{\sqrt{2}})$  ،  $(x_A = -\frac{X_{max}}{2})$  ، مذا تنتهي؟

a) دراسة حركة الجسم واستنتاج التابع الزمني للمطال :

جملة المقارنة: خارجية. الجملة المدرستة: النواس المرن • يوثر في مركز عطالة الجسم:

قوة توتر النابض:  $\vec{F}_s$  ، قوة الثقل:  $\vec{W}$  ، قوة رد فعل السطح:  $\vec{R}$

$$\sum \vec{F} = m \vec{a} \Rightarrow \vec{W} + \vec{R} + \vec{F}_s = m \vec{a}$$


بالإسقاط على محور أفقى موجه كما في الشكل:  $(*)$

• تؤثر على النابض: القوة  $\vec{F}_s$  التي تسبب له الاستطالة  $x$  حيث:  $F'_s = F_s = k \bar{x}$

بالتعويض في (\*) نجد:  $-k \bar{x} = m \bar{a}$   
بما أن حركة الجسم مستقيمة فالتسارع الناظمي معدوم و التسارع الكلي هو : تسارع مماسى "  $(\bar{x})_t$  "  $(\bar{x})_t = (\bar{x})_t$  "  $-k \bar{x} = m(\bar{x})_t$ "

معادلة تفاضلية من المرتبة  $(\bar{x})_t'' = -\left(\frac{k}{m}\right) \bar{x} \dots \dots (1)$

الثانية تقبل حلأً جبياً من الشكل:  $(\bar{x}) = X_{max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$  للتحقق من صحة الحل: نشقق التابع مرتين بالنسبة للزمن نجد:

$$(\bar{x})'_t = \bar{v} = -\omega_0 X_{max} \sin(\omega_0 t + \bar{\varphi})$$

$$(\bar{x})''_t = \bar{a} = -\omega_0^2 X_{max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$$

$$(\bar{x})''_t = \omega_0^2 \bar{x} \dots \dots (2)$$

بالمقارنة بين (1) و (2) نجد ان:  $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$  ومنه:  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

و هذا محقق لأن  $k, m$  موجبان.

حركة الجسم هي حركة جبية انسحابية التابع الزمني للمطال

$$\bar{x} = X_{max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$$

يعطى بالعلاقة:

## أسئلة استنتاجية في الميكانيك

اذكر نص نظرية برنولي واستنتاج العمل الكلي للجسيمات ثم استنتاج معادلة برنولي؟

الاستنتاج: العمل الكلي مجموع عمل قوة الثقل و عمل قوة ضغط السائل

عمل قوة الثقل :  $W_w = -w \cdot h$

$$W_w = -mg \cdot (z_2 - z_1)$$

$$W_w = -mgz_2 + mgz_1$$

بالنشر على القوس :  $W_w = -mgz_2 + mgz_1$

قوة تؤثر على المقطع  $S_1$  لها جهة الجريان أي تقوم بعمل موجب

$$W_1 = F_{P,S} \cdot \Delta x_1 \Rightarrow W_1 = P_1 \cdot S_1 \cdot \Delta x_1 = P_1 \cdot \Delta V_1$$

حيث  $\Delta V_1 = \Delta V$  : حجم السائل الذي يعبر المقطع  $S_1$  وذلك لأن السائل

$$W_1 = P_1 \cdot \Delta V$$

غير قابل للانضغاط فيكون :  $W_1 = P_1 \cdot \Delta V$

قوة تؤثر على المقطع  $S_2$  لها جهة تعاكس جريان السائل تقوم بعمل سالب (معيقه لجريان الماء).

$$W_2 = -F_{P,S} \cdot \Delta x_2 \Rightarrow W_2 = -P_2 \cdot S_2 \cdot \Delta x_2 = -P_2 \cdot \Delta V_2$$

حيث  $\Delta V_2 = \Delta V$  : حجم السائل الذي يعبر المقطع  $S_2$  وذلك لأن السائل

$$W_2 = -P_2 \cdot \Delta V$$

والعمل الكلي للجسيمات السائل:  $W_{tot} = W_w + W_1 + W_2$

$$W_{tot} = -mgz_2 + mgz_1 + P_1 \Delta V - P_2 \Delta V$$

وهذا العمل يسبب تغيراً في الطاقة الميكانيكية : فبتطبيق نظرية الطاقة

$$\sum_{1 \rightarrow 2} \bar{W}_F = \bar{\Delta E}_k = E_{k_2} - E_{k_1}$$

$$-mgz_2 + mgz_1 + P_1 \Delta V - P_2 \Delta V = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

نقسم المعادلة على (وحدة الحجم  $\Delta V$ ) وإن الكتلة الحجمية ( $\rho = \frac{m}{\Delta V}$ )

$$\frac{-mgz_2 + mgz_1}{\Delta V} + \frac{P_1 \Delta V}{\Delta V} - \frac{P_2 \Delta V}{\Delta V} = \frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{\Delta V} - \frac{\frac{1}{2}mv_1^2}{\Delta V}$$

$$(\rho = \frac{m}{\Delta V}) \text{ ولكن الكتل على الحجم هي الكتلة الحجمية}$$

$$-\rho gz_2 + \rho gz_1 + P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2$$

بترتيب العلاقة (الحدود التي تحوي على (1) إلى طرف والحدود التي تحوي على (2) إلى الطرف الآخر)

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{const}$$

معادلة برنولي :

$$T = 3m g \cos\theta - 2m g \cos\theta_{max} \Rightarrow \text{عامل مشترك}$$

علاقة توتر الخيط عند أي زاوية  $\theta$  من مسار الكرة

$$T = m g (3\cos\theta - 2\cos\theta_{max})$$

حالة خاصة: عند المرور بالشاقول  $\theta = 0$ :

$$T = m g (3 - 2\cos\theta_{max})$$

نعل ساقين متماثلين بسلكى فتل متماثلين طول الأول  $l_1$  وطول الثاني  $l_2$  فإذا علمت أن  $T_{01} = 2T_{02}$  أوجد العلاقة بين طولي السلكين.

الحل إن كل ساق معلقة من منتصفها بسلك فتل تشكل لنا

نواس فتل أي لدينا نواسى فتل

نكتب علاقة الدور الخاص للنواس الفتل ونعرض قانون ثابت

قتل السلك فيها ونوجد علاقة الدور الخاص بطول سلك الفتل

نعلم أن علاقة ثابت فتل السلك  $k = k' \frac{(2r)^4}{l}$

نعرض هذه العلاقة بقانون الدور نجد:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{k' \frac{(2r)^4}{l}}} \Rightarrow$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta l}{k' (2r)^4}}$$

علاقة الدور الخاص بطول سلك الفتل (تناسب طردي)

$$\Rightarrow T_0 = \text{const} \sqrt{l}$$

$$\text{للنواص الأولى: } T_{01} = \text{const} \sqrt{l_1}$$

$$\text{للنواص الثانية: } T_{02} = \text{const} \sqrt{l_2}$$

$$\frac{T_{01}}{T_{02}} = \frac{\text{const} \sqrt{l_1}}{\text{const} \sqrt{l_2}} : \text{بأخذ النسبة لدورى النواصين نجد}$$

$$\frac{T_{01}}{T_{02}} = \frac{2T_{02}}{2T_{01}} \Rightarrow \frac{\sqrt{l_1}}{\sqrt{l_2}} = \frac{\sqrt{l_1}}{\sqrt{l_2}}$$

$$\frac{2}{1} \xrightarrow{\text{نربع الطرفين}} \frac{l_1}{l_2} = \frac{l_1}{l_2} \Rightarrow l_1 = 4l_2$$

نص نظرية برنولي : مجموع الطاقة الحركية والضغط

لوحدة الحجم والطاقة الكامنة القالبالية لوحدة الحجم في أي

نقطة من خط الانسياب لسائل مقداراً ثابتاً ولا تتغير عند أي نقطة أخرى من هذا الخط.

استنتاج العلاقة المحددة لسرعة كرة النواس البسيط وعلاقة توتر

الخيط في نقطة من مسارها عندما تزبح كرة النواس عن موضع

توازتها الشاقولي بزاوية  $\theta_{max}$  وتتركها دون سرعة ابتدائية

• لإيجاد العلاقة المحددة لسرعة الكرة في الوضع (2)

القوى الخارجية المؤثرة: تقل الكرة  $\bar{W}$  ، توتر الخيط

نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين:

الأول: حيث يصنع الخيط مع الشاقول الزاوي  $\theta_{max}$

الثاني: حيث يصنع الخيط مع الشاقول الزاوي  $\theta$

$$\Delta \bar{E}_{k(1 \rightarrow 2)} = \sum \bar{W}_F$$

$$E_{k_2} - E_{k_1} = \bar{W}_{\bar{W}} + \bar{W}_{\bar{T}}$$

$$\bar{W}_{\bar{W}} = m g h$$

$\bar{W}_{\bar{T}} = 0$  لأن حامل  $\bar{T}$  يعمر الانتقال في كل لحظة

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 = m g h + 0$$

ولكن :  $h = L(\cos\theta - \cos\theta_{max})$

$$\frac{1}{2}mv^2 = m g L(\cos\theta - \cos\theta_{max})$$

$$v^2 = 2g L(\cos\theta - \cos\theta_{max})$$

علاقة سرعة الكرة عند أي زاوية  $\theta$  من مسارها

$$v = \sqrt{2g L(\cos\theta - \cos\theta_{max})}$$

حالة خاصة: عند المرور بالشاقول:  $\theta = 0$  تصبح العلاقة

بالشكل:  $v = \sqrt{2g L(1 - \cos\theta_{max})}$

• لإيجاد العلاقة المحددة لقوة توتر الخيط في الوضع (2):

$$\sum \vec{F} = m \vec{a} \Rightarrow \bar{W} + \bar{T} = m \vec{a}$$

بالإسقاط على محور ينطبق على حامل  $\bar{T}$  وبجهته (الناظم):

$$-W \cos\theta + T = m \cdot a_c \Rightarrow T = m \cdot a_c + W \cos\theta \Rightarrow$$

$$a_c = \frac{v^2}{L} \xrightarrow{\text{تسارع ناظم}} T = m \frac{v^2}{L} + m g \cos\theta$$

$$v = \sqrt{2g L(\cos\theta - \cos\theta_{max})} \xrightarrow{\text{نربع الطرفين}}$$

$$v^2 = 2g L(\cos\theta - \cos\theta_{max}) \xrightarrow{\text{نعرض في}} T = 2m g (\cos\theta - \cos\theta_{max}) + m g \cos\theta \Rightarrow$$

$$T = 2m g \cos\theta - 2m g \cos\theta_{max} + m g \cos\theta \Rightarrow$$

$$T = 2m g \cos\theta - 2m g \cos\theta_{max} + m g \cos\theta$$

## أسئلة استنتاجية في الميكانيك

الصفحة 8

السرعة =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} \Rightarrow c = \frac{(ab+bc)}{t}$

متضاد الساقين  $\Rightarrow ab = \frac{ct}{2}$

المتبقي من المثلث  $\Rightarrow c = \frac{2ab}{t} \Rightarrow ab = \frac{ct}{2}$

المتبقي من المثلث  $\Rightarrow c = \frac{ae+ec}{t} \Rightarrow v = \frac{ae+ec}{t} \Rightarrow v = \frac{2ae}{t} \Rightarrow ae = \frac{vt}{2}$

المثلث القائم

بنطاق نظرية فيثاغورث في  $\overline{abe}$  نجد:  $(ab)^2 = (ae)^2 + (be)^2$

نعرض العلاقات السابقة:  $\frac{c^2 t^2}{4} = \frac{v^2 t^2}{4} + d^2 \Rightarrow \frac{c^2 t^2}{4} - \frac{v^2 t^2}{4} = d^2 \Rightarrow \frac{(c^2 - v^2)t^2}{4} = d^2 \Rightarrow t^2 = \frac{4d^2}{(c^2 - v^2)} \Rightarrow t = \frac{2d}{\sqrt{c^2 - v^2}} \dots \dots (2)$

نجز العلاقة (2) على (2) نجد:  $\frac{t}{t_0} = \frac{c}{c\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}} \Rightarrow \frac{t}{t_0} = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}}$

انخر في المقام عامل مشترك  $\Rightarrow \frac{t}{t_0} = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}} \Rightarrow \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

معامل لورنزي  $\gamma = \frac{t}{t_0} > 1 \Rightarrow t = \gamma t_0$

أي الزمن الذي يقيس المراقب الخارجي أكبر من الذي يقيس المراقب الداخلي

أي تمدد الزمن وتباطئ بالنسبة للمراقب الخارجي  $\gamma > 1 \Rightarrow t > t_0$

انطلاقاً من معادلة برنولي استنتاج معادلة المانومتر لمائع ساكن في أنبوب

معادلة برنولي:  $P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{const}$

$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2$

$v_1 = v_2 = 0 \Rightarrow P_1 + \rho g z_1 = P_2 + \rho g z_2$

نعرض في معادلة برنولي فنجد:  $P_1 - P_2 = \rho g z_2 - \rho g z_1 = \rho g (z_2 - z_1) = \rho g h$

$P_1 - P_2 = \rho g h$

و هذه معادلة المانومتر (قانون الضغط في الماء الساكنة)

بفرض أن قطاراً يسير بسرعة ثابتة  $v$ ، مثبت على سقف إحدى عرباته مراة مستوية ترتفع مسافة  $d$  عن منبع ضوئي بيد مراقب يقف ساكنًا في العربة ذاتها، يرسل المراقب الداخلي ومضمه ضوئية باتجاه المرأة، ويسجل الزمن الذي تستغرقه الوصلة الضوئية للعودة إلى المنبع هو  $t_0$  أما بالنسبة لمرأب خارجي يقف ساكنًا خارج القطار على استقامة واحدة من المنبع الضوئي لحظة إصدار الوصلة الضوئية فإن الزمن الذي تستغرقه الوصلة الضوئية للعودة إلى المنبع هو  $t$ . المطلوب: برهن أن الزمن يتعدد بالنسبة للمراقب الخارجي أي أن  $t > t_0$  الحل:

بالنسبة للمراقب الداخلي: والذي يسجل الزمن  $t_0$  الذي تستغرقه الوصلة الضوئية للعودة إلى المنبع الضوئي

قطع الضوء مسافة  $2d$  خلال زمن  $t_0$  بسرعة الضوء  $c$

السرعة =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} \Rightarrow c = \frac{2d}{t_0} \Rightarrow t_0 = \frac{2d}{c} \dots \dots (1)$

بالنسبة للمراقب الخارجي: والذي يسجل الزمن  $t$  الذي تستغرقه الوصلة الضوئية للعودة إلى المنبع الضوئي

قطع الضوء مسافة من  $a \rightarrow b \rightarrow c$  بالسرعة  $c$  (الثانية (سرعة الضوء  $c$ ))

أي إن المسافة التي تقطعها الوصلة الضوئية للعودة إلى المنبع بالنسبة للمراقب الخارجي هي  $(ab + bc)$ . أثناء حركة العربة خلال زمن  $t$

اشر ميزات المائع المثالي

1- غير قابل للانضغاط: كثافة الحجمية ثابتة مع مرور الزمن.

2- عدم اللزوجة: تهمل قوى الاحتكاك الداخلي بين طبقاته عندما تتحرك بالنسبة لبعضها فلا يوجد ضياع في الطاقة.

3- جريانه مستقر: أي سرعة الجسيمات عند نقطة معينة ثابتة بمدار الزمن ولها خطوط انسياط محددة.

4- جريانه غير دوراني: لا تتحرك جسيمات السائل حركة دورانية حول أي نقطة في مجرى الجريان.

عرف كلاً من المنسوب الكتلي والتدفق الحجمي وأكتب العلاقة بينهما:

المنسوب الحجمي (معدل التدفق الحجمي أو معدل الضخ) حجم السائل الذي يعبر المقطع  $S$  خلال وحدة الزمن  $Q' = \frac{V}{\Delta t} (m^3 \cdot s^{-1})$

المنسوب الكتلي: كمية السائل التي تعبر المقطع  $S$  خلال وحدة الزمن  $Q = \frac{m}{\Delta t} (kg \cdot s^{-1})$

العلاقة بينهما  $\frac{Q}{Q'} = \frac{m}{V} = \frac{m}{\frac{\Delta t}{\Delta t}} = \rho \rightarrow Q = \rho \cdot Q'$

يتحرك مائع داخل أنبوب ويملاه وجريانه فيه مستمراً وله مقطعان مختلفان  $S_1, S_2$  استنتاج معادلة الاستمرارية.

التدفق الحجمي (معدل الضخ):  $Q' = \frac{V}{\Delta t} = \frac{V_1}{\Delta t} = V_1 = V_2$

حجم السائل الذي تعبر مقطع الأنبوب  $S$  خلال زمن  $x = v \cdot t$   $\Rightarrow S_1 x_1 = S_2 x_2 \Rightarrow S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t$

$Q' = S_1 v_1 = S_2 v_2 = \text{const}$  دخول خروج

إنطلاقاً من الشكل العام لمعادلة برنولي كيف تصبح تلك المعادلة في حالة خاصة ( $Z_1 = Z_2$ ) أي الأنبوب أفقى:

معادلة برنولي:  $P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{const}$

$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g Z_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g Z_2$

(نختصر الحد الذي يحتوي  $Z$  بسبب تساويه في كلاً الطرفين ويبقى لدينا):  $P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$

ضغط السائل يقل بزيادة السرعة  $P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)$

## برهن في النسبية

تعطى علاقة الطاقة الكلية في التحرير النسبي بالعلاقة  $E = \gamma m_0 \cdot c^2$  استنتج منها عبارة الطاقة الحركية في التحرير الكلاسيكي  $E_k = \frac{1}{2} m_0 \cdot v^2$

صيغة أخرى للسؤال :

انطلاقاً من علاقات الميكانيك النسبي استنتج العلاقة المحددة للطاقة الحركية في الميكانيك الكلاسيكي من أجل السرعات الصغيرة أمام سرعة الضوء في الخلاء أي  $c \ll v$  فإن  $1 \ll \frac{v^2}{c^2}$

الحل :

$$E = \gamma m_0 \cdot c^2$$

إن الطاقة الكلية  $E$  في الميكانيك النسبي هي مجموع الطاقة السكونية  $E_0$  و الطاقة الحركية  $E_k$  :  $E = E_0 + E_k$

$$E_0 + E_k = \gamma m_0 \cdot c^2$$

$$\Rightarrow E_k = \gamma m_0 \cdot c^2 - E_0 \xrightarrow{E_0 = m_0 \cdot c^2}$$

$$E_k = \gamma m_0 \cdot c^2 - m_0 \cdot c^2$$

$$\Rightarrow E_k = m_0 \cdot c^2 [\gamma - 1]$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \gamma = \frac{1}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} \xrightarrow{\text{نوع في}} E_k = m_0 \cdot c^2 \left[ \frac{1}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} - 1 \right]$$

$$\Rightarrow E_k = m_0 \cdot c^2 \left[ \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} - 1 \right]$$

ووفق دستور التقريب:  $(1 + \bar{\epsilon})^n \approx 1 + n\bar{\epsilon}$  ، بعد  $1 \ll v$  من أجل السرعات الصغيرة يكون:

$$\Rightarrow E_k = m_0 \cdot c^2 \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} - 1\right) \Rightarrow$$

$$E_k = m_0 \cdot c^2 \left(\frac{v^2}{2c^2}\right) \Rightarrow E_k = c^2 \frac{\frac{1}{2} m_0 \cdot v^2}{c^2}$$

الطاقة الحركية في الميكانيك الكلاسيكي :

$$E_k = \frac{1}{2} m_0 \cdot v^2$$

انطلاقاً من العلاقة  $m = \gamma m_0$  برهن أن الكتلة تكافئ الطاقة وفق الميكانيك النسبي

$$\Delta m = m - m_0 \quad \text{الحل :}$$

$$\xrightarrow{\text{نوع في}} \Delta m = \gamma m_0 - m_0$$

$$\xrightarrow{\text{عامل مشترك}} \Delta m = m_0 [\gamma - 1]$$

$$\xrightarrow{\text{نوع في}} \Delta m = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \gamma = \frac{1}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} \xrightarrow{\text{نوع في}}$$

$$m = m_0 \left[ \frac{1}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} - 1 \right] = m_0 \left[ \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} - 1 \right]$$

ووفق دستور التقريب:  $(1 + \bar{\epsilon})^n \approx 1 + n\bar{\epsilon}$  ، بعد  $1 \ll v$  من أجل السرعات الصغيرة يكون:

$$\Rightarrow \Delta m = m_0 \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} - 1\right)$$

$$\Rightarrow \Delta m = m_0 \left(\frac{v^2}{2c^2}\right) \Rightarrow \Delta m = \frac{\frac{1}{2} m_0 \cdot v^2}{c^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta m = \frac{E_k}{c^2}}$$

انطلاقاً من العلاقة  $\Delta m = \frac{E_k}{c^2}$  برهن أن الطاقة الكلية في الميكانيك النسبي هي مجموع طاقتين سكونية و حرارية

$$\text{الحل : } \Delta m = \frac{E_k}{c^2}$$

إن  $m$  الكتلة عند الحركة،  $m_0$  الكتلة عند السكون ،

$$\Delta m = m - m_0 \quad m - m_0 = \frac{E_k}{c^2}$$

فتصبح العلاقة :  $m - m_0 = E_k$

نضرب طرفي العلاقة بالثابت (مربع سرعة الضوء)  $c^2$  نجد :

$$m \cdot c^2 - m_0 \cdot c^2 = E_k$$

$$E = E_0 + E_k$$

الطاقة الكلية  $E$  في الميكانيك النسبي مجموع

الطاقة السكونية  $E_0$  والطاقة الحركية :

• الطاقة السكونية:  $E_0 = m_0 \cdot c^2$

• الطاقة الحركية:  $E_k = E - E_0$

• الطاقة الكلية:  $E = m \cdot c^2$

2. طول المركبة الفضائية بالنسبة للمرأب الأرضي (الخارجي) هو :  $L$  الموجود في المحطة لأن المركبة الفضائية متحركة بالنسبة له

طول المركبة الفضائية بالنسبة للمرأب (الخارجي) الموجود في المركبة الفضائية هو  $L_0$  فيكون طول المركبة بالنسبة للمرأب الخارجي على الأرض  $L$  أقصر مما هو عليه  $L_0$  بالنسبة للمرأب الداخلي في المركبة لأن :

$$L_0 = \gamma L \Rightarrow \gamma > 1 \Rightarrow \boxed{L_0 > L}$$

## أكتب فرضيتكاً اينشتاين في النسبية الخاصة

1. سرعة انتشار الضوء في الخلاء هي نفسها (ثابت)  $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$  في جميع جمل المقارنة،

2. القوانين الفيزيائية تبقى نفسها في جميع جمل المقارنة العطالية

يقف جسم ساكن عند مستوى مرجع (سطح الأرض مثلاً)، ما قيمة طاقته الحركية عندئذ؟ وما قيمة طاقته الكامنة الثقالية بالنسبة للمستوى المرجعي؟ هل طاقته الكلية النسبية معروفة؟ ولماذا؟

طاقته الحركية معروفة لإندماج سرعته، طاقته الكامنة الثقالية معروفة بالنسبة للمستوى المرجعي لأن ارتفاع الجسم عنه معروف، طاقته الكلية النسبية غير معروفة لأنها مجموع الطاقة الحركية و الطاقة السكونية، صحيح أن طاقته الحركية معروفة إلا أن طاقته السكونية موجودة مازال يمتلك كتلة سكونية.

$$E = E_0 + E_k = m_0 c^2 + 0$$

$$E = m_0 c^2 \neq 0$$

انطلاقت مركبة فضائية من الأرض نحو الشمس بسرعة ثابتة بالنسبة لمراقب على سطح الأرض تسجل العدادات في المحطة على الأرض (الخارجي) الآتي: المسافة المقطوعة  $L_0'$  و زمن الرحلة  $t$  و تسجل عدادات مركبة الفضاء (المرأب الداخلي) (المعطيات الآتية: المسافة المقطوعة  $L'$  و زمن الرحلة  $t_0$  والمطلوب :

1. برهن أنه تتناسب المسافة  $L'$  بالنسبة للمرأب الداخلي و تكون أقل من المسافة  $L_0'$  التي يقيسها المرأب الخارجي

2. برهن أنه طول المركبة بالنسبة للمرأب الخارجي على الأرض  $L$  أقصر مما هو عليه  $L_0$  بالنسبة للمرأب الداخلي في المركبة

الحل : 1. تسجل العدادات في المحطة على الأرض (المرأب الخارجي) الآتي:

المسافة  $L_0'$  والزمن  $t$  فيكون :  $L_0' = v t$  و تسجل عدادات مركبة الفضاء (المرأب الداخلي) (المعطيات الآتية: المسافة  $L'$  و الزمن  $t_0$  فيكون:  $L' = v t_0$  بقسمة العدالتين بعضهما على بعض فنجد:

$$\frac{L_0'}{L'} = \frac{t}{t_0}$$

لكن الزمن الذي استغرقه رحلة المركبة الفضائية يمتد ، أي:  $t = \gamma t_0$

$$\frac{L_0'}{L'} = \frac{\gamma t_0}{t_0}$$

$L' = \frac{L_0'}{\gamma} \Rightarrow \boxed{L_0' = \gamma L'}$

أي تقلص المسافة  $L'$  بالنسبة للمرأب الداخلي و تكون أقل من المسافة  $L_0'$  التي يقيسها المرأب الخارجي لأن :

$$L_0' = \gamma L' \Rightarrow \gamma > 1 \Rightarrow \boxed{L_0' > L'}$$

## آخر الإجابة الصحيحة في الميكانيك

## آخر الإجابة الصحيحة في الميكانيك

## فسي علمياً باستخدام العلاقات الرياضية المناسبة في الميكانيك

6. نواس قتل دوره الخاص  $T_0$  تزيد عزم عطالته حتى أربعة أمثل فيصبح دوره الخاص الجديد  $T'_0 = 2T_0$  (b)  $T'_0 = 0.5T_0$  (a) يتصف السائل المثالي بأنه: 7.

- a قابل للانضغاط وعديم اللزوجة
- b غير قابل للانضغاط ولزوجته غير مهملة
- c غير قابل للانضغاط وعديم اللزوجة.

8. خرطوم مساحة مقطعيه عند فوهه دخول الماء في  $s_1$  وسرعة جريان الماء عند تلك الفوهه  $v_1$ ، تكون سرعة خروج الماء  $v_2$  من نهاية الخرطوم حيث مساحة المقطع  $s_2 = \frac{1}{4}s_1$  مساوية:

$$4v_1 = v_2$$

9. خزان وقود حجمه  $0.5m^3$  يملأه من قدره  $500s$  فيكون معدل الضخ مقدراً بـ  $m^3.s^{-1}$  :

$$250 = 10^3 (b) 10^{-3} (c) 10^3 (a)$$

10. خزان ماء يحوي  $12 m^3$  ماء يفرغ بمعدل ضخ  $0.03m^3.s^{-1}$  فيلزم لتفريغه زمن قدره :

$$12.03s (b) 400s (c) 0.36s (a)$$

11. في النسبة الخاصة عند حركة جسم بالنسبة لجملة مقارنة فإن زمنه يتعدد بالنسبة لجملة المقارنة وفق المعادلة التالية

$t = -\gamma t_0$  (c)  $t = \gamma t_0$  (b)  $t = \frac{1}{\gamma} t_0$  (a) في النسبة الخاصة عند حركة جسم بالنسبة لجملة مقارنة فإن زمنه يتعدد بالنسبة لجملة المقارنة وفق المعادلة  $t = \gamma t_0$  إذا كانت

$\gamma = 1$  (b)  $\gamma < 1$  (c)  $\gamma > 1$  (a) في النسبة الخاصة عند حركة جسم بالنسبة لجملة مقارنة فإن كتلته تزداد بالنسبة لجملة المقارنة وفق المعادلة التالية

$m = \sqrt{\gamma} m_0$  (c)  $m = \gamma m_0$  (b)  $m = \frac{1}{\gamma} m_0$  (a) الطاقة الكلية في الميكانيك النسبي  $E$  تساوي

$m \cdot c^{-2}$  (c)  $m \cdot c^2$  (b)  $m_0 \cdot c^2$  (a) الطاقة السكونية في الميكانيك النسبي  $E_0$  تساوي

$m \cdot c^2$  (c)  $m_0 \cdot c^{-2}$  (b)  $m_0 \cdot c^2$  (a)

10. وفق الميكانيك النسبي عندما يكون الجسم متاحراً بالنسبة لجملة مقارنة فإن كتلته تزداد وفق قياس جملة المقارنة تلك

حيث  $m = \gamma m_0$  حيث  $m$  الكتلة عند الحركة،  $m_0$  الكتلة عند السكون.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \gamma > 1 \Rightarrow m > m_0$$

11. في الميكانيك النسبي لا تتعذر الطاقة الكلية النسبية لجسم يقف عند مستوى مرجعي

الطاقة الكلية  $E = E_0 + E_k$

إن الطاقة الكلية  $E$  في الميكانيك النسبي هي مجموع الطاقة السكونية  $E_0$  والطاقة الحركية  $E_k$

عندما يقف الجسم تتعذر طاقته الحركية  $E_k = 0$

ولاتتعذر طاقته السكونية  $E_0 = m_0 \cdot c^2 \neq 0$  لأن الجسم يملك كتلة سكونية أي لا تتعذر الطاقة

الكلية النسبية  $E = E_0 \neq 0$

آخر الإجابة الصحيحة :

1. تزداد شدة قوة الإرجاع بالنواس المرن بازدياد (أ) مطاله (b) سرعته (c) دوره

2. حركة توافقية بسيطة سعة اهتزازها  $X_{max}$  دورها الخاص  $T_0$ ، نضاعف سعة الاهتزاز فيصبح دورها الخاص  $T'_0$  يساوي :

$$T'_0 = T_0 \quad (c) \quad T'_0 = \frac{1}{2}T_0 \quad (b) \quad T'_0 = 2T_0 \quad (a)$$

3. يتألف نواس مرن من جسم صلب كتلته  $m$  معلق بنابض مرن ممل الكتلة ثابت صلابته  $k$  والنبع الخاص لحركته  $\omega_0$  ، نستبدل الجسم بجسم آخر كتلته  $= 2m$  ونابض آخر ثابت صلابته  $k'$  فيصبح النبع الخاص الجديد  $\omega'_0$  مساوياً:

$$\omega'_0 = \frac{1}{2}k' \quad (a)$$

4. عزم الإرجاع في نواس الفلت يعطى بالعلاقة

$$\Gamma = k \theta^2 \quad (c) \quad \bar{\Gamma} = -k \bar{\theta} \quad (b) \quad \bar{\Gamma} = k^2 \bar{\theta} \quad (a)$$

5. نواس قتل دوره الخاص  $2s$  نجعل طول سلك الفلت فيه ربع مakan عليه فيصبح دوره الخاص الجديد يساوي :

$$0.5s \quad (c) \quad 4s \quad (b) \quad 1s \quad (a)$$

5. تستطيع خراطيم سيارات الإطفاء إيصال الماء لارتفاعات ومسافات كبيرة.

حسب معادلة الاستثمارية  $S_1 v_1 = S_2 v_2$  إن فوهه الخرطوم ضيقة لذا تزداد سرعة الماء

فتزداد طاقته الحركية لذا يصل إلى ارتفاعات أعلى ومسافات أطول

6. لجعل الماء المتدفق من فتحة خرطوم يصل إلى مسافات أبعد نغلق جزءاً من فتحة الخرطوم.

نغلق جزءاً من فتحة الخرطوم لكي تزداد سرعة جريان الماء فتزداد طاقته الحركية لذا يصل إلى ارتفاعات أعلى ومسافات أطول.

7. وفق الميكانيك النسبي عندما يكون الجسم متاحراً بالنسبة لجملة مقارنة فإن زمنه يتعدد

يتعذر وفق قياس جملة المقارنة تلك

$$t = \gamma t_0 \quad (c) \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \gamma > 1 \Rightarrow t > t_0$$

8. وفق الميكانيك النسبي عندما يكون الجسم متاحراً بالنسبة لجملة مقارنة فإن طوله يتقلص

يتعذر وفق قياس جملة المقارنة تلك

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad (c) \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \gamma > 1 \Rightarrow L < L_0$$

9. وفق الميكانيك النسبي عندما يكون الجسم متاحراً بالنسبة لجملة مقارنة فإن المسافة التي يقطعها يتقلص وفقاً لقياساته

$$L' = \frac{L_0}{\gamma} \quad (c) \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \gamma > 1 \Rightarrow L' < L_0$$

حسب معادلة الاستثمارية:

$S_a \cdot v_a = S_b \cdot v_b$  • عندما توجه فوهته للأسفل: سرعة جريان الماء تزداد كلما اقترب من سطح الأرض:

$v_b > v_a$  فينقص مقطع الماء المتدفق:  $S_b < S_a$  • عندما توجه فوهته للأعلى: سرعة جريان الماء تنقص كلما ابتعد عن سطح الأرض:

$v_b < v_a$  فينبع الماء بسرعة كبيرة من ثقب صغير حدث في جدار خرطوم ينقل الماء.

حسب معادلة الاستثمارية:

$S_a \cdot v_a = S_b \cdot v_b$   $S_b < S_a \Rightarrow v_b > v_a$


## أكتب عناصر شعاع في الكهرباء

عند إمرار تيار متواصل في وشيعة ينشأ حقل مغناطيسي في مركزها والمطلوب :

1. أكتب عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الناتج عن وشيعة يمر فيه تيار متواصل موضحاً بالرسم

2. اقترح طريقة لزيادة شدة الحقل المغناطيسي الناشئ

1. عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار حزوني :

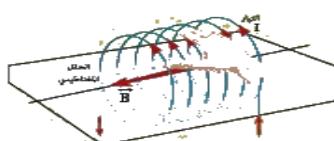

نقطة التأثير : مركز الوشيعة

الحامل: محور الوشيعة.

الجهة: تحدد عملياً من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي داخل إبرة مغناطيسية صغيرة وفق محورها  $\vec{SN}$ . بعد استقرارها ...

نظرياً تحدد بقاعدة اليد اليمنى نضعها فوق الوشيعة بحيث توازي أصابعها إحدى الحلقات ونتخيل أن التيار يدخل من الساعد ويخرج من رؤوس الأصابع فيشير الإبهام الذي يعتمد الأصابع إلى جهة شعاع الحقل المغناطيسي.

$$\text{الشدة: } B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{l}$$

2. لزيادة شدة الحقل المغناطيسي نزيد من شدة التيار المار لأن  $I$  تتناسب طرداً مع  $B$

عند إمرار تيار متواصل في ملف دائري ينشأ حقل مغناطيسي في مركز هذا الملف والمطلوب :

1. أكتب عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الناتج عن ملف دائري يمر فيه تيار متواصل موضحاً بالرسم

2. اقترح طريقة لزيادة شدة الحقل المغناطيسي الناشئ

1. عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار دائري : نقطة التأثير : مركز الملف الدائري



الحامل: العمود على مستوى الملف.

الجهة: تحدد عملياً من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي داخل إبرة مغناطيسية صغيرة وفق محورها  $\vec{SN}$ . بعد استقرارها ...

نظرياً حسب قاعدة اليد اليمنى: نضعها فوق الملف حيث يدخل التيار من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع ويتوجه باطن الكف نحو مركز الملف فيشير الإبهام إلى جهة شعاع الحقل المغناطيسي. الشدة:


$$B = 2\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{r}$$

2. لزيادة شدة الحقل المغناطيسي نزيد من شدة التيار المار لأن  $I$  تتناسب طرداً مع  $B$

عند إمرار تيار متواصل في سلك مستقيم ينشأ حقل مغناطيسي حول محور هذا السلك والمطلوب :

1. أكتب عناصر شعاع الحقل المغناطيسي في نقطة  $n$  تبعد مسافة  $d$  عن محور سلك مستقيم يمر فيه تيار متواصل موضحاً بالرسم

2. اقترح طرق لزيادة شدة الحقل المغناطيسي الناشئ

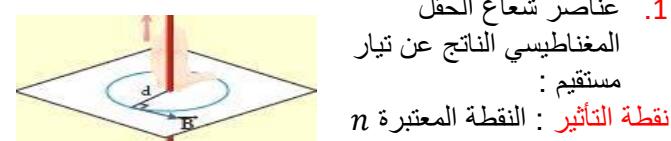

1. عناصر شعاع الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار مستقيم :

نقطة التأثير : النقطة المعتبرة  $n$

الحامل: عمودي على المستوى المعين بالسلك والنقطة المعتبرة.

الجهة: تحدد عملياً من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي داخل إبرة مغناطيسية صغيرة وفق محورها  $\vec{SN}$ . بعد استقرارها ...

تحدد نظرياً فإنها تحدد بقاعدة اليد اليمنى: نضع الساعد يوازي السلك. يدخل التيار من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع. يتوجه باطن الكف نحو الكف نحو النقطة المدروسة. يشير إبهام اليد اليمنى إلى جهة شعاع الحقل المغناطيسي.

$$2. \text{ الشدة: } B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{d}$$

• مدعومة:  $\vec{B} // \vec{v}$  أو  $0 = \vec{B}$   
 $\theta = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$   
 تأخذ نصف قيمتها:

5. شدة القوة المغناطيسية  $F = qvB \sin \theta$

$$\vec{v} \perp \vec{B} \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \Leftrightarrow \sin \theta = 1$$

$$\text{شدة الحقل المغناطيسي: } B = \frac{F}{qv}$$

التسلل : هو شدة حقل مغناطيسي منتظم يؤثر بشحنة مقدارها 1 كولوم متراكمة بسرعة  $1 \text{ m s}^{-1}$  تعادم الحقل فتتأثر بقوة مغناطيسية مقدارها واحد نيوتن

4. عناصر شعاع القوة المغناطيسية :  
 نقطة التأثير: الشحنة المتحركة.

الحامل: عمودي على المستوى المحدد بالشاععين:  $\vec{v}$ ,  $\vec{B}$

الجهة: حسب قاعدة اليد اليمنى: يجعل أصابع اليد اليمنى منطبقاً على حامل وبوجه  $\vec{v}$  إذا كانت الشحنة

موجبة وبعكس جهة  $\vec{v}$  إذا كانت سالبة ويخرج  $\vec{B}$  من راحة الكف فيشير الإبهام إلى جهة  $\vec{F}$  المغناطيسية.

$$\text{الشدة: } F = qvB \sin(\vec{v}, \vec{B})$$

تكون القوة المغناطيسية :

$$\bullet \text{ عزمي: } \vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

1. 1. عند تقريب قطب شمالي لمغناطيس مستقيم ينحرف مسار الحزمة نحو الأسفل  
 ما شكل مسار الحزمة عند تقريب قطب شمالي

يصبح شكل هذا المسار عند تقريب قطب جنوبى لمغناطيس مستقيم  
 ومن ثم قطب جنوبى لمغناطيس مستقيم منها؟

2. 2. ما العوامل المؤثرة في شدة القوة المغناطيسية  
 أكتب العبارة الشعاعية لقوة المغناطيسية؟

3. 3. حدد بالكتابية والرسم عناصر شعاع القوة المغناطيسية، ثم بين متى تكون عظمى ومتى

تعدم ومتى تأخذ نصف قيمتها؟

4. 4. استنتج عبارة الحقل المغناطيسي المؤثر في شحنة متحركة بسرعة تعادل الحقل وعرف التسلا

## أكتب عناصر شعاع في الكهرباء

1. العبارة الشعاعية للفوة الكهرومغناطيسية

$$\vec{F} = I\vec{r} \wedge \vec{B}$$

2. العناصر :


نقطة التأثير: منتصف قطر الشاقولي السفلي الخاضع للحقل المغناطيسي المنتظم الحامل: عمودي على المستوى المحدد بنصف قطر السفلي الشاقولي وشعاع الحقل المغناطيسي الجهة: وفق قاعدة اليد اليمنى نضع اليد اليمنى بحيث يدخل التيار من الساعد ويخرج من رؤوس الأصابع وباطن الكف مقابل  $\vec{B}$  فيشير الإبهام إلى جهة  $\vec{F}$  بحيث الأشعة الثلاثة ثلاثة قائمة.

الشدة:  $F = IrB \cdot \sin\theta$  لكن:  $L = r$ 

3. سبب دوران الدوّلاب هو عزم الفوة الكهرومغناطيسية، نستطيع زيادة سرعة الدوّلاب بزيادة شدة التيار الكهربائي أو زيادة شدة الحقل المغناطيسي.

4. أتوقع زيادة سرعة دوّلاب الدوّلاب لأنه بزيادة شدة التيار أو شدة الحقل المغناطيسي سوف تزداد شدة الفوة الكهرومغناطيسية فتزداد القدرة على انتشارها للساقي أي زيادة في سرعتها

5. أتوقع انعكاس جهة دوران الدوّلاب أي زيادة في سرعته جهة التيار الكهربائي أو جهة الدوّلاب لأنه عند عكس جهة التيار الكهربائي أو عكس جهة الحقل المغناطيسي سوف تتعكس جهة الفوة الكهرومغناطيسية فنلاحظ دوران الدوّلاب باتجاه مععكس للجهة الأصلية

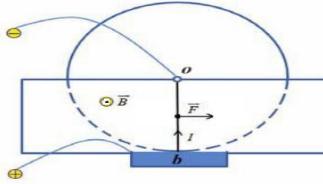


مغناطيس كهربائي على شكل ملف دائري يحوي عدة لفات أكتب العبارة الشعاعية لعزم المغناطيس ثم أكتب عناصره

$$\vec{M} = NI\vec{s}$$

نقطة التأثير: مركز الملف

الحامل: نظام الملف الجهة: بجهة إبهام يد يمنى تلتف أصابعها بجهة التيار

$$M = NIS$$

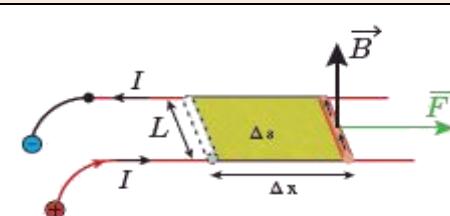الشدة:  $M = NIS$ 

نص نظرية مكوسيل: عندما تنتقل دارة كهربائية أو جزء من دارة كهرومغناطيسية مغلقة في منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم فإن عمل الفوة الكهرومغناطيسية المسببة لذلك الانتقال يساوي جداء شدة التيار في الدارة في تزييد التدفق المغناطيسي الذي يجذبها.

6. نستطيع زيادة سرعة تدحرج الساق بزيادة شدة التيار الكهربائي أو زيادة شدة الحقل المغناطيسي.

7. اتوقع زيادة سرعة تدحرج الساق لأنه بزيادة شدة التيار أو شدة الحقل المغناطيسي سوف تزداد شدة الفوة الكهرومغناطيسية فتزداد القدرة على انتشارها للساقي أي زيادة في سرعتها

8. أتوقع انعكاس جهة درجة الساق لأنه عند عكس جهة التيار الكهربائي أو جهة الحقل المغناطيسي سوف تتعكس جهة الفوة الكهرومغناطيسية فنلاحظ تدحرج الساق النحاسية باتجاه مععكس للجهة الأصلية

قمت بدراسة تجريبية لتأثير الحقل المغناطيسي المعادل دوّلاب بارلو والذي يمر فيه تيار متواصل والمطلوب :

1. أكتب العبارة الشعاعية للفوة الكهرومغناطيسية.  
2. حد بالكتابه والرسم عناصر شعاع الفوة الكهرومغناطيسية المؤثرة في الدوّلاب .

3. ماسبب دوران الدوّلاب، اقترح طريقة لزيادة سرعة الدوران

4. ماذ تتوقع أن يحدث عند زيادة شدة التيار الكهربائي المار في الدوّلاب أو زيادة شدة الحقل المغناطيسي؟  
5. ماذ تتوقع أن يحدث عند عكس جهة التيار الكهربائي أو جهة المغناطيسي؟

2. العوامل المؤثرة في شدة الفوة الكهرومغناطيسية

تناسب شدة الفوة الكهرومغناطيسية طرداً مع شدة التيار

تناسب شدة الفوة الكهرومغناطيسية طرداً مع شدة الحقل المغناطيسي

تناسب شدة الفوة الكهرومغناطيسية طرداً مع طول الجزء من الناقل المستقيم  $L$  المار فيه التيار والخاضع للحقل المغناطيسي.

تناسب شدة الفوة الكهرومغناطيسية طرداً مع  $\sin\theta$ 

3. العبارة الشعاعية للفوة الكهرومغناطيسية

$$\vec{F} = I\vec{L} \wedge \vec{B}$$

4. عناصر الفوة الكهرومغناطيسية :

نقطة التأثير: منتصف الجزء من الناقل المستقيم

الخاضع للحقل المغناطيسي المنتظم.

الحامل: عمودي على المستوى المحدد بالناقل

المستقيم وشعاع الحقل المغناطيسي المنتظم

الجهة: تحقق الأشعة  $I\vec{L} \cdot \vec{B}$  ثلاثة مباشرة وفق قاعدة اليد اليمنى يدخل التيار من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع

شعاع الحقل المغناطيسي يخرج من راحة الكف.

جهة الفوة الكهرومغناطيسية يشير إليها الإبهام.

الشدة:  $F = I \cdot L \cdot B \cdot \sin\theta$   $\theta: (I\vec{L}, \vec{B})$ 

• تكون شدة الفوة الكهرومغناطيسية

عزمي:  $\theta = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$ ,  $I\vec{L} \perp \vec{B}$ معدومة:  $\theta = 0$ ,  $I\vec{L} \parallel \vec{B}$ تأخذ نصف قيمتها:  $\theta = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$ 

5. استنتاج عمل الفوة الكهرومغناطيسية :

تنتفق نقطة تأثير الفوة الكهرومغناطيسية وفق حاملها

ووجهتها مسافة  $\Delta X$ 

فتتجز عملاً محركاً (موجباً)

 $W = ILB \sin\theta \cdot \Delta X$  $\sin\theta = \sin\frac{\pi}{2} = 1$  $\Delta s = L \cdot \Delta x$  : السطح الذي تم سحبه الساق : $W = IB \cdot \Delta s$  فيصبح العمل :فيتغير التدفق أي أنه يزداد :  $\Delta\phi = B \cdot \Delta s > 0$  $W = I \cdot \Delta\phi$  (عمل مكوسيل)قمت بدراسة تجريبية لتأثير الحقل المغناطيسي المعادل لساقي نحاسية (سلك ثمين) طولها  $L$  مستندة عمودياً على سكين معدنيين أفقين يمر

فيها تيار متواصل والمطلوب :

1. المغناطيسية استنتاج العلاقة المعبرة عن شدة

الجهة الكهرومغناطيسية .

2. ما العوامل المؤثرة في شدة الفوة الكهرومغناطيسية

3. أكتب العبارة الشعاعية للفوة الكهرومغناطيسية .

4. حدد بالكتابه والرسم عناصر شعاع الفوة الكهرومغناطيسية ثم بين متى تكون عظمى ومتى

تعدى ومتى تأخذ نصف قيمتها ؟

5. استنتاج العلاقة المعبرة عن عمل الفوة

الكهرومغناطيسية واقتصر نص نظرية مكوسيل .

اقتصر طريقة لزيادة سرعة تدحرج الساق

ماذا تتوقع أن يحدث عند زيادة شدة التيار

الكهربائي المار في الساق في الساق أو زيادة شدة الحقل

المغناطيسية ؟

ماذا تتوقع أن يحدث عند عكس جهة التيار


الكهربائي أو جهة شعاع الحقل المغناطيسية ؟

بفرض أن طول السلك  $L$  ، ومساحة مقطعيه  $s$  ، والكتافة الجمجمية للإلكترونات الحرية فيه  $n$  ، يكونعدد الإلكترونات الحرية  $N = nsL$ 

$$n = \frac{N}{V} = \frac{N}{s \cdot L}$$

مغناطيسية  $F = N$  عدد الإلكترونات الحرية في السلك كهرومغناطيسية $F = Ne v B \sin\theta$  كهرومغناطيسية  $= e v B \sin\theta$  كهرومغناطيسيةولكن :  $(v = \frac{L}{\Delta t})$ 

$$F = q \frac{L}{\Delta t} B \sin\theta = ILB \sin\theta$$

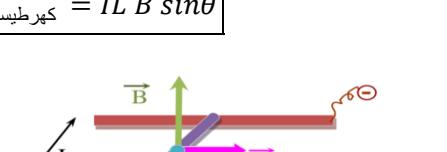كهرومغناطيسية  $= ILB \sin\theta$ 

## سؤال في تجربة في الكهرباء

في تجربة المقياس الغلفاني ذو الإطار المترعرع المطلوب :

1. استنتاج العلاقة المعتبرة عن عزم المزدوجة الكهرومغناطيسية

2. انطلاقاً من العلاقة  $0 = \text{مزوجة قفل } \bar{I}_4 + \text{مزوجة كهرومغناطيسية } \bar{I}_4$  استنتج

زاوية دوران إطار  $\theta$  للمقياس الغلفاني بدلالة التيار الكهربائي  $I$  ،


كيف يتم قياس شدة التيار في المقياس الغلفاني وكيف تزيد

حساسية المقياس

3. استنتاج عزم المزدوجة الكهرومغناطيسية.

$$\text{إحدى القوتين } F_1 = \text{ذراع المزدوجة} \cdot d' = \text{عزم المزدوجة الكهرومغناطيسية} \cdot \bar{I}_4$$

ذراع المزدوجة (البعد العمودي بين حاملي القوتين)

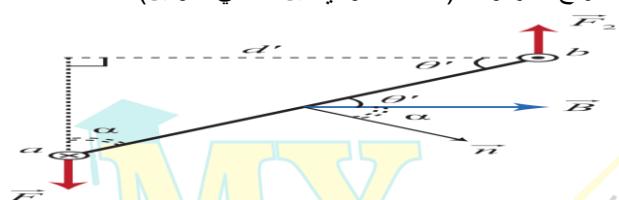

$$\sin \alpha = \frac{\text{ذراع المزدوجة}}{ab} \quad \text{المقابل} (\text{ذراع المزدوجة}) = \frac{\text{الوتر}}{\text{العرض}} \cdot \text{عرض الإطار} \cdot d$$

$$d' = ab \sin \alpha$$

$$F = NILB \sin \frac{\pi}{2}$$

نوعuz المزدوجة والقوة فنجد :

$$\bar{I}_4 = d \cdot \sin \alpha \cdot NILB \Rightarrow \bar{I}_4 = NILB d \sin \alpha$$

ولكن مساحة الإطار  $S = L \cdot d$  ضرب الطول  $L$  ضرب العرض  $d$  :

$$\bar{I}_4 = NISB \sin \alpha \quad \text{عزم المزدوجة الكهرومغناطيسية} : \alpha = (\bar{B}, \bar{n})$$

استنتاج زاوية دوران الإطار

شرط التوازن الدوراني :  $0 = \bar{I}_4 \cdot \text{المجموع الجبري لعزم القوى معدوم}$

$$0 = \text{مزوجة قفل } \bar{I}_4 + \text{مزوجة كهرومغناطيسية } \bar{I}_4$$

ولكن :  $\bar{I}' = -k\theta'$  عزم مزدوجة الفتل

$$NISB \sin \alpha - k\theta' = 0 \quad \text{نوعuz العزم فنجد :}$$

$$NISB \sin \alpha = k\theta'$$

$$\sin \alpha = \cos \theta' \quad \alpha + \theta' = \frac{\pi}{2} \quad \text{ولكن:}$$

$$\cos \theta' \approx 1 \quad \text{بفرض } \theta' \text{ صغيرة وبالتالي:}$$

$$NISB = k\theta' \Rightarrow \theta' = \frac{NISB}{k} I \Rightarrow \theta' = GI$$

3. يمكننا قياساً شدة التيار بقياس زاوية الدوران  $\theta'$  وعمرفة قيمة  $G$

نزيد حساسية المقياس باستخدام سلك رفيع من نفس مادة سلك الفتل

في تجربة يدخل الكترون بسرعة  $v$  إلى منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم  $\bar{B}$  ناظمي على شعاع السرعة  $v$  فيصبح مسار الإلكترون دايري في منطقة الحقل ، المطلوب :

1. برهن أن حركة الإلكترون ضمن منطقة الحقل المغناطيسي المنتظم دايرية منتظمة ؟

2. استنتاج نصف قطر المسار الدايري لحركة الإلكترون ؟

3. استنتاج دور حركة هذا الإلكترون ؟

4. ماذا تتوقع أن تكون حركة الإلكترون بعد خروجه من منطقة الحقل  $\bar{B}$  ؟

1. الجملة المدرورة: الإلكترون يتحرك سرعته  $v$  بزاوية  $\bar{B}$

$$\bar{F} = e\bar{v} \wedge \bar{B}$$

قوى الخارجية المؤثرة:  $\bar{F} = e\bar{v} \wedge \bar{B}$  ثقل الإلكترون  $W$  ومهمل لصغره أمام قوة لورنزي

$$\sum \bar{F} = m \cdot \bar{a} \Rightarrow \text{المغناطيسي} \bar{F} = m \cdot \bar{a}$$

$$e\bar{v} \wedge \bar{B} = m \cdot \bar{a} \Rightarrow \bar{a} = \frac{e\bar{v} \wedge \bar{B}}{m}$$

من خواص الجاء الشعاعي نجد أن  $\bar{a} \perp \bar{v} \perp \bar{B}$  ...

$\bar{a}$  يعادي الماس أي أنه محظوظ على الناظم أي أنه تشارع ناظمي أي أن الحركة دايرية منتظمة .

2. استنتاج نصف قطر المسار الدايري لحركة الإلكترون

$$\sum \bar{F} = m \cdot \bar{a} \Rightarrow \text{المغناطيسي} \bar{F} = m \cdot \bar{a}$$

بالأسقاط على الناظم:

$$F = m \cdot a_c \Rightarrow e \cdot v \cdot B \cdot \sin \frac{\pi}{2} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow e \cdot B = m \frac{v}{r}$$

علاقة نصف قطر المسار الدايري الذي يسلكه الإلكترون ضمن منطقة

$$\text{الحقل المغناطيسي: } r = \frac{mv}{eB}$$

3. استنتاج دور حركة الإلكترون: من العلاقة :  $T = \frac{2\pi}{\omega}$  الدور

$$\text{ولكن: } T = \frac{2\pi}{v} = \frac{2\pi}{\omega \cdot r} \quad \text{نوعuz في علاقة الدور}$$

$$\text{علاقة الدور: } T = \frac{2\pi r}{v}$$

4. أتوقع أن تصبح حركة الإلكترون مستقيمة منتظمة لأن: بعد خروج

الإلكترون من منطقة الحقل يكون  $0 = \text{مغناطيسي} B = 0 \Rightarrow F = 0$

أي أن:  $F = m \cdot a = 0 \Rightarrow a = 0$  تشارع الإلكترون معدوم أي حركته عنده مستقيمة منتظمة .

في تجربة هلمهولتز لدينا ملفين دائريين متوازيين لهما المحور نفسه ، نمر فيهما تيارين متساوين وبنفس الجهة والمطلوب :

1. ماذا تلاحظ عند إمارار التيارين في الملفين ؟

2. عند تمرير حزمة الكترونية مستقيمة مسرعة ناظمية على شعاع الحقل المغناطيسي بين الملفين ماذا تلاحظ ملأ إجابتك ؟

3. يتولد حقل مغناطيسي منتظم  $\bar{B}$  بين الملفين.

4. نلاحظ أن الحزمة الإلكترونية انحرفت عن مسارها المستقيم

لتصبح مسارها دائري . لأن الحقل المغناطيسي يؤثر في الحزمة

الإلكترونية بقوة مغناطيسيّة تكون دائماً عمودية على شعاع سرعتها

أي أنها تكتسب تشارع ثابت يعادي شعاع السرعة  $v$  وبالتالي تكون

حركتها دايرية منتظمة لأنها خضعت لتشارع جانب مركزي أي حد تغير في حامل وجهاً شعاع سرعة الحزمة لا في قيمته .

في تجربة نضع (نواة حديدية) قطعة من الحديد بين قطبي مغناطيس

نصوبي ، المطلوب :

1. على تقارب خطوط الحقل المغناطيسي داخل قطعة الحديد

2. ماذا يستفاد من وضع قطعة الحديد بين قطبي المغناطيس

3. أكتب علاقة عامل الانفاذ المغناطيسي

4. بين بم يتعلّق عامل الإنفاذ

1. تتمغط نواة الحديد ويترد منها حقلأ

مغناطيسيًّا  $\bar{B}$  إضافيًّا يُضاف إلى الحقل المغناطيسي الأصلي المغناط

فيشكل حقلًّا مغناطيسيًّا كلًّيا  $\bar{B}_t$

2. يُستفاد عند وضعها في زيادة شدة الحقل المغناطيسي .

3. علاقه عامل الإنفاذ :  $\mu = \frac{B_t}{B}$

$\mu$  عامل الفانية المغناطيسي ، لا واحدة قياس له .

$B_t$  شدة الحقل المغناطيسي الكلي ، تقدّر بالتسلا

$B$  شدة الحقل المغناطيسي الممغنط ، تقدّر بالتسلا

4. يتعلّق عامل الفانية المغناطيسي بعاملين

• طبيعة المادة من حيث قابليتها للمغناط.

• شدة الحقل المغناطيسي الممغنط  $\bar{B}$

في مشكلة عملية نضع إبرة مغناطيسية محورها شاقولي على طاولة

أفقية لتسقّر ، أبين كيف يجب وضع سلك مستقيم أفقياً فوق

البواصلة بحيث لا تتحرف الإبرة عند إمارار تيار كهربائي في السلك

لا تتحرف الإبرة عند إمارار تيار كهربائي في السلك إذا كان الحقل

المغناطيسي المتولد عن التيار الكهربائي منطبقاً على استقامته

الإبرة أي يجب وضع السلك المستقيم عمودي على المستوى

الحاوي للإبرة

## سؤال في تجربة في التحرير الكهربائي

في تجربة يتكون إطار من سلك نحاسي معزول من  $N$  لفة مساحة كل منها  $S$  يدور حول محور في منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم  $\vec{B}$  يصنع زاوية  $\alpha$  مع نظام الإطار في لحظة ما  $t$  أثناء الدوران

1. استنتج العلاقة المحددة للقوة المحركة الكهربائية المترسبة المتناوبة الآتية في مولد التيار المتناوب الجيبى

2. رسم المنحني البياني لتغيرات  $\epsilon$  بدلالة  $wt$  خلال دورة كاملة

3. ماذا يدعى التيار الحاصل ولماذا؟ أكتب تابعه الزمني

4. بين متى تكون القوة المحركة الكهربائية المترسبة

a. موجة وسالية  $b$ ، عظمى وصفرى  $c$ . معدومة

1. التدفق المغناطيسي  $\Phi$  الذي يجتاز الإطار وهو في هذه الحالة:

$$\Phi = N B s \cos \alpha$$

السرعة الزاوية للدوران  $\omega$  ثابتة فإن الزاوية  $\alpha$  التي يدورها الملف في زمن قدره  $t$ :

$$\omega = \frac{\alpha}{t} \Rightarrow \alpha = \omega t$$

نعرض في علاقة التدفق المغناطيسي:


$$\bar{\epsilon} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} (N B s \cos \alpha) = N S B \omega \sin \omega t$$

تكون  $\epsilon$  عظمى عندما:  $\sin \omega t = 1 \Rightarrow \epsilon_{max} = N S B \omega$

نعرض في علاقة  $\bar{\epsilon}$ : نجد علاقة القوة المحركة الكهربائية المترسبة الآتية المترسبة

$$\bar{\epsilon} = \epsilon_{max} \sin \omega t$$

2. المنحني البياني:

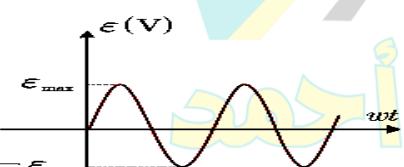

يدعى بالتيار المتناوب

الجيبي لأن القوة المحركة الكهربائية المترسبة  $\bar{\epsilon}$  مترسبة جيبي

$$\text{تابع التيار: } \bar{i} = \frac{\bar{\epsilon}}{R} = \frac{\epsilon_{max} \sin \omega t}{R}$$

4. موجة في النصف الأول للدور وسالية في النصف الثاني للدور

عظمى في نهاية الربع الأول للدور وصفرى في نهاية ثلاثة أرباع الدور معدومة في بداية ومتناصف ونهاية الدور

في تجربة نقرب القطب الشمالي المغناطيسي مستقيم من أحد وجهي وشيعة وفق محورها ويتصل طرفاها بواسطة مقاييس ميكرو أمبير فتحرف إبرة المقاييس دالة على مرور تيار كهربائي فيها . والمطلوب:

1. فسر سبب نشوء هذا التيار، ثم أكتب نص قانون فرادى في التحرير الكهربائي

2. أكتب العلاقة المعبرة عن القوة المحركة الكهربائية المترسبة مع شرح دلالات الرموز ونناقش العلاقة في حال

(تزايد التدفق - تناقص التدفق)

3. أكتب نص قانون لenz في تحديد جهة التيار المترஸ

4. ماذا تتوقع أن يكون وجه الوشيعة المقابل للمغناطيسي

5. ماذا تتوقع أن يحدث في حال إبعاد القطب الشمالي للمغناطيسي عن أحد وجهي الوشيعة وكيف يكون الوجه المقابل للوشيعة

6. ماذا تتوقع أن يحدث في حال تثبيت المغناطيسي عند أحد وجهي

الوشيعة ولماذا؟

1. زيادة التدفق المغناطيسي الذي يجتاز الوشيعة.

نص قانون فرادى في التحرير: ينولد تيار مترஸ في دارة

مغلقة إذا تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها ويدوم التيار بدور

تغير هذا التدفق وينعدم عند ثبات التدفق المغناطيسي المترஸ.

2.  $\frac{d\phi}{dt} = \bar{\epsilon}$  حيث  $d\phi$  تغير التدفق ، زمن تغير التدفق  $dt$

عند تزايد التدفق المغناطيسي  $0 < \bar{\epsilon} < 0 \Rightarrow d\phi > 0$  جهة الحقل

المترஸ عكس المحرّض

عند تناقص التدفق المغناطيسي  $0 < \bar{\epsilon} < 0 \Rightarrow d\phi < 0$  جهة الحقل

المترஸ مع المحرّض

3. قانون لenz: إن جهة التيار المترஸ في دارة مغلقة تكون

بحيث يبدي أفعلاً تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه.

وجه شمالي.

أتوقع أن يتناقص التدفق المغناطيسي فينولد تيار كهربائي

مترஸ ويكون وجه الوشيعة المقابل للمغناطيسي وجه جنوبى

أتوقع لا يتغير التدفق ولا ينشأ تيار كهربائي

$$d\phi = 0 \Rightarrow \bar{\epsilon} = 0 \Rightarrow i = 0$$

عرف التدفق المغناطيسي واتكتب العلاقة المعرفة له وبين متى يكون أعظمى ، أصغرى ، معدوم.

التدفق المغناطيسي: هو اجتياز خطوط الحقل المغناطيسي  $\vec{B}$  لسطح دارة  $S$  كهربائية مغلقة

$$\Phi = BS \cos \alpha : \alpha = (\vec{B}, \vec{n})$$

$$\Phi = NBS \cos \alpha$$

أعظمى :  $\alpha = 0 \Rightarrow \cos \alpha = 1 \Rightarrow \Phi = B.s$

معدوم :  $\alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos \alpha = 0 \Rightarrow \Phi = 0$

أصغرى :  $\alpha = \pi \Rightarrow \cos \alpha = -1 \Rightarrow \Phi = -B.s$

يأخذ نصف قيمته  $\alpha = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \Phi = \frac{B.s}{2}$

في تجربة نشكل دارة مولفة من وشيعتين متقابلتين بحيث ينطبق محاور كل منهما على الآخر ، نصل طرف الوشيعة الأولى بماخذ (مولد) تيار متناوب (متغير) ، ونصل طرف الوشيعة الثانية بمصباح ، المطلوب :

1. ماذا تتوقع أن يحدث عند إغلاق دارة المولد في الوشيعة الأولى معلمًا إجابتك.

2. ماذا تتوقع لو استبدلنا مولد التيار المتناوب في الوشيعة الأولى بمولد متواصل معلمًا إجابتك

3. اقترح حلول لإضاءة المصباح في الوشيعة الثانية في حال تم وصل الوشيعة الأولى بتيار متواصل

1. إضاءة المصباح في الوشيعة الثانية بالرغم أنها ليست موصولة إلى مولد (منبع تيار) دليل تولد تيار مترஸ فيها

تفسير ذلك: لأن الوشيعة الأولى يمر فيها تيار متناوب (متغير)

يعطي حقلًا مغناطيسيًا متذبذبًا (متغيرًا) فإن تدفق المغناطيسي الذي

سيجتاز الوشيعة الثانية متناوبًا أيضًا ، وإن تغير التدفق المغناطيسي

يؤدي إلى نشوء تيار مترஸ فيضيء المصباح .

2. أتوقع أن لا يضيء المصباح لأن التيار المتواصل ثابت الشدة

فحقله المغناطيسي ثابت أيضًا أي تدفق المغناطيسي عبر الوشيعة

الثانية ثابت أيضًا أي لا ينشأ تيار مترஸ في الوشيعة الثانية فلا

يضيء المصباح

3. يجب تغيير التدفق المغناطيسي من الوشيعة 1 للوشيعة 2

a. تركيب قاطعة في الوشيعة الأولى والعمل على فتحها وإغلاقها

b. تقرير أو إبعاد إحدى الوشيعتين عن الأخرى .

c. تغيير المقاومة الكهربائية في الوشيعة الأولى .

## سؤال في تجربة في التحرير الكهربائي

3. عند مرور التيار الكهربائي في الساق الخاضعة لتأثير الحقل المغناطيسي المنتظم  $\vec{B}$  فإنها تتأثر بقوة كهربائية شدتها:

$$F = ILB \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow F = ILB$$

تعمل القوة الكهربائية على تحرير الساق بسرعة ثابتة  $v$ ،

وهي تكون الاستطاعة الميكانيكية الناتجة:

$$P' = Fv \Rightarrow P' = ILBv$$

لكن عند انتقال الساق مسافة  $\Delta x = v \Delta t$

يتغير السطح بمقدار:  $\Delta s = L \Delta x = Lv \Delta t$

يتغير التدفق بمقدار:  $\Delta \Phi = B \Delta s = BLv \Delta t$

فتتولد قوة محركة كهربائية متحركة عكسية تعاكس مرور التيار (حسب لenz) قيمتها المطلقة:

$$\epsilon = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = \frac{BLv \Delta t}{\Delta t} \Rightarrow \epsilon = BLv$$

ولاستمرار مرور تيار المولد يجب تقديم

استطاعة كهربائية:  $P = \epsilon \cdot I$

الاستطاعة الكهربائية:  $P = BLvI$

بالموازنة بين الاستطاعتين نجد:

أي تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية

عرف ملخص:

زاوية الميل: هي الزاوية المحصورة بين مستوى الإبرة وخط الأفق

زاوية الانحراف: هي الزاوية بين محور الإبرة المغناطيسية والمحور الجغرافي الأرضي

خط الزوال المغناطيسي: هو خط تستقر عنده

إبرة بوصلة محورها شاقولي بعيدة عن أي تأثير

مغناطيسي وتستقر موازية لهذا الخط

قاعدة التدفق الأعظمي: إذا أثر حقل مغناطيسي

في دارة كهربائية مغلقة حرارة الحركة، تحركت

بحيث يزداد التدفق المغناطيسي الذي يجتازها من

وجهها الجنوبي وتستقر في وضع يكون التدفق

المغناطيسي أعظمياً

مبدأ المولد: يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة

كهربائية.

مبدأ المحرك: يحول الطاقة الكهربائية إلى الطاقة

الميكانيكية.

في الدارة الموضحة جانباً والتي تعبر عن مبدأ المحرك

1. عند إغلاق القاطعه ومنع المحرك عن الدوران

نلاحظ توهج المصباح فسر ذلك ماذا يحدث لإضاءة المصباح عند السماح

للمحرك بالدوران مفسراً ذلك؟

3. في المحرك الكهربائي يبرهن نظرياً تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية

صيغة أخرى للسؤال: في تجربة السكتين الكهربائي

الكهربائية برهن كهربائية  $P =$  ميكانيكية  $P'$



1. بسبب مرور تيار كهربائي له شدة معينة ويدل عليه المقياس.

2. عند السماح للمحرك بالدوران: تبدأ سرعة دورانه بالإزدياد فنلاحظ تناقص توهج المصباح

ونقصان دالة المقياس مما يدل على مرور تيار كهربائي أقل

التعليق: يوجد في المحرك وشيعة يمر فيها تيار كهربائي وخاصعة لحقل مغناطيسي يعمل على تدويرها، فيتغير التدفق المغناطيسي عبرها فيتولد فيها قوة محركة كهربائية تحربيصية عكسية تتوقف على سرعة دوران المحرك، هذه القوة مضادة (معاكسة) للقوة المحركة الكهربائية المطبقة بين قطبي المولد

(فرق المكون) فتقلل من تأثيرها، فيقل التيار الكهربائي عبر المصباح فتخبو إضاءته.

2. عند تحرير الساق بسرعة ثابتة  $v$  عمودية على شعاع الحقل  $\vec{B}$  خلال فاصل زمني  $\Delta t$

، تنتقل الساق مسافة:  $\Delta x = v \Delta t$

يتغير السطح بمقدار:  $\Delta s = Lv \Delta t$

يغير التدفق بمقدار:  $\Delta \Phi = B \Delta s = BLv \Delta t$

فتتولد قوة محركة كهربائية متحركة قيمتها المطلقة:

$$\epsilon = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = \frac{BLv \Delta t}{\Delta t} = BLv$$

القوة المحركة الكهربائية المتحركة:

$$\epsilon = BLv$$

وبما أن الدارة مغلقة يمر تيار كهربائي متحركة

$$i = \frac{\epsilon}{R}$$

شدة:

$$i = \frac{BLv}{R}$$

ف تكون الاستطاعة الكهربائية الناتجة:

$$P = (BLv) \times \left( \frac{BLv}{R} \right)$$

الاستطاعة الكهربائية الناتجة:

$$P = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

3. الإستطاعة الكهربائية:

$$P = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

ولكن عند تحرير الساق بسرعة  $v$  تتشكل قوة

كهربائية، جهتها بعكس جهة حركة الساق

المسببة لنشوء التيار المتحرك، واستمرار

تولد التيار يجب التغلب على هذه القوة

الكهربائية بصرف استطاعة ميكانيكية  $P'$ .

$$P' = Fv$$

شدة القوة الكهربائية:

$$F = iLB \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = iLB \Rightarrow F = \left(\frac{BLv}{R}\right)LB \Rightarrow F = \frac{B^2 L^2 v}{R}$$

نوع:

$$P' = Fv = \frac{B^2 L^2 v^2}{R} v$$

الاستطاعة الميكانيكية:

$$P' = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

ويموازن الاستطاعتين نجد أن:

تحولت الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية، وهو

المبدأ الذي يعتمد عليه الكثير من المولدات

الكهربائية.

في تجربة السكتين التحربيصية (المولد الكهربائي)

1. فسر إلكترونياً نشوء التيار المتحرك والقوة المحركة الكهربائية المتحركة موضحاً ذلك بالرسم في كل من الحالتين الآتتين

a. في حالة دارة مغلقة b. في حالة دارة مفتوحة

2. استنتج العلاقة المعتبرة عن كل من :

القوة المحركة الكهربائية المتحركة - التيار المتحرك - الاستطاعة الكهربائية الناتجة

3. يبرهن تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية في المولد الكهربائي

1. في الدارة المغلقة: ينشأ تيار كهربائي متحرك

في الدارة المفتوحة لا ينشأ تيار متحرك بل ينشأ فرق في الكمون على طرفي الساق وتفسير ذلك:

a. في دارة مغلقة: عند تحرير الساق بسرعة ثابتة  $v$  فإن الإلكترونات الحرجة داخل الساق تتحرك بالسرعة

الوسطية نفسها وهي خاضعة بالأصل للحقل المغناطيسي

فتخضع هذه الإلكترونات لقوة مغناطيسية  $\vec{F} = e\vec{v} \times \vec{B}$  وهي

قوة داخلية منطبقة على الساق تعمل على تحريك الإلكترونات وفق حاملها وجهتها داخل الساق وتنشد قوة محركة كهربائية

تحريضية تسبب مرور تيار كهربائي متحرك عبر الدارة

المغلقة جهته الإصطلاحية بعكس جهة حركة الإلكترونات أي يعكس جهة القوة المغناطيسية

b. في حال كانت الدارة مفتوحة: تترافق الشحنات السالبة في أحد طرفي الساق وتترافق الشحنات الموجبة في الطرف الآخر

فيتشاً فرق في الكمون بين طرفي الساق يمثل القوة المحركة الكهربائية المتحركة

الشكل 1: تجربة السكتين التحربيصية

الشكل 2: تجربة المولد الكهربائي

الشكل 3: تجربة المولد الكهربائي

## أسئلة ماذا تتوقع في التحرير الكهرومغناطيسي

## أسئلة استنتاجية في التحرير الكهرومغناطيسي

## أسئلة ماذا تتوقع

في تجربة السكتين التحريرية حيث الدارة مفتوحة عند توقف الساق عن الحركة؟

الحدث: تتعطل شحنة الساق  
التعليق: حال توقف الساق عن الحركة أن تتعذر القوة المغناطيسية فتعود الشحنات الكهربائية من طرف الساق إلى مكانها الأصلي وتتعطل شحنة الساق.

في تجربة السكتين التحريرية حيث الدارة مغلقة، تزيد سرعة تدحرج الساق على السكتين.

الحدث: تزداد شدة التيار المترافق.  
التعليق: كونها تتناسب طرداً مع سرعة التدحرج  $v$   
حسب العلاقة:  $i = \frac{B L v}{R}$

في تجربة السكتين التحريرية حيث الدارة مغلقة، تزيد المقاومة الكلية للدارة

الحدث: تنقص شدة التيار المترافق.  
التعليق: كونها تتناسب عكساً مع المقاومة الكهربائية  $R$   
حسب العلاقة:  $i = \frac{B L v}{R}$

تقريب القطب الشمالي لمغناطيس من أحد وجهي وشيعة يتصل طرفاها بعضهما البعض.


الحدث: يتولد تيار متترافق في الوشيعة بحيث يصبح وجه الوشيعة المقابل للقطب الشمالي وجهاً شماليّاً.

التعليق: تقريب القطب الشمالي للمغناطيس بسبب تزداد التدفق المغناطيسي (المحرّض) الذي يجتاز حلقات الوشيعة فحسب قانون لenz تكون جهة التيار المتترافق بحيث تنتج أفعلاً تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه وكما نعلم الوجه الشمالي يتناقض مع القطب الشمالي لينزع التقريب.

تقريب القطب الشمالي لمغناطيس من أحد وجهي حلقة نحاسية دارتها مفتوحة.

الحدث: يتولد قوة محرّكة كهربائية متترافق مساوية لفرق الكمون بين طرفي الحلقة.

التعليق: تتأثر الإلكترونات الحرة بقوة لورنر (المغناطيسية) فتتقلّق شحنات سالبة عند أحد طرفي الحلقة وشحنات موجبة عند الطرف الآخر للحلقة فينشأ فرق في الكمون بين طرفي الحلقة.



## في تجربة الموضحة في الدارة:

1. فسر كل مما يلي:  
• عند فتح القاطعه

يتوجه المصباح بشدة قبل أن ينطفئ

2. عند إغلاق القاطعه يتوجه المصباح ثم تبخر أضاعته  
ماذا تدعي الدارة، والحادثة في هذه الحالة ولماذا؟

1. عند فتح القاطعه أي عند قطع التيار تتناقص شدة التيار المار في الوشيعة فيتناقص الحقل المغناطيسي المتولد عنه في الوشيعة فيتناقص التدفق المغناطيسي فيها فيتولد فيها قوة محرّكة كهربائية متترافق و تكون

أعلى ما يمكن لحظة فصل القاطعه فيتوجه المصباح حيث  $dt$  صغير  $\frac{di}{dt}$  ثم ينطفئ.

2. عند إغلاق القاطعه تزداد شدة التيار المار في الوشيعة فيزيد الحقل المغناطيسي المتولد عنه في الوشيعة فيزيد التدفق المغناطيسي فيها

فيتولد فيها قوة محرّكة كهربائية ع تمانع تيار المولود من المرور فيها فيمّا هذا التيار في المصباح فيسبب التوجه الشديد وبسبب تناقص  $\frac{di}{dt}$  تبخر

أضاعه المصباح ويزداد التيار تدريجياً. عبر الوشيعة حتى ثبات الشدة فتنعدم القوة المحرّكة الكهربائية المتترافقه في الوشيعة

2. ندعو الدارة بالدارة المتترافقه الذاتية ، وتسماى الحادثة بالتحرير الذاتي ، لأن الوشيعة قامت بدور محرّض ومتترافق بآن واحد.

وشيعة طولها  $l$  مؤلفة من  $N$  لفة يمر فيها تيار متغير المطلوب:  
1. اكتب عبارة شدة الحقل المغناطيسي المتولد داخلها نتيجة مرور

التيار

2. اكتب علاقة التدفق المغناطيسي للحقل المغناطيسي

3. استنتج العلاقة المعبرة عن كل من ذاتية الوشيعة وعرف المبني و

القوة المحرّكة التحريرية الذاتية الآتية

4. أكتب العلاقة المعبرة عن القوة المحرّكة التحريرية الذاتية ثم ناقشها عند:

(تزاييد شدة التيار – تناقص شدة التيار – ثبات شدة التيار)

5. أكتب العلاقة المعبرة عن ذاتية الوشيعة ثم كيف تزول تلك العلاقة من أجل وشيعة طولها  $l$  وطول سلكها  $l'$

1. الحقل المغناطيسي للوشيعة:  $B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{Ni}{l}$

2. ويكون تدفق حقله المغناطيسي  $\Phi = N \cdot B \cdot S \cdot \cos\alpha$

3. نعرض قانون الوشيعة  $B$  في علاقة التدفق فنجد (حيث  $1 = \cos\alpha$ )

4.  $\Phi = 4\pi \times 10^{-7} \frac{N^2 s}{l} \cdot S$   $\frac{\text{تدفق العلاقة ونعلم الثوابت}}{\text{ذاتية الدارة (ثوابت الدارة)}}$

5.  $L = 4\pi \times 10^{-7} \frac{N^2 s}{l}$   
المبني: ذاتية دارة مغلقة يجتازها تدفق وير واحد عندما يمر فيها تيار قدره أمبير واحد.

التدفق الذاتي:  $\Phi = L \cdot i$

القوة المحرّكة المتترافقه الذاتية:  $\epsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$

4. القوة المحرّكة المتترافقه الذاتية:  $\epsilon = -L \frac{di}{dt}$

5. تزاييد شدة التيار  $0 < i < 0 \Leftrightarrow di < 0$  جهة التيار المتترافق عكس جهة التيار المحرّض

تناقص شدة التيار  $0 < i < 0 \Leftrightarrow di > 0$  تبخر

جهة التيار المتترافق مع جهة التيار المحرّض ثبات شدة التيار  $0 = di = 0 \Leftrightarrow \epsilon = 0$  ع تزداد هذه القوة

5. ذاتية الوشيعة:  $L = 4\pi \times 10^{-7} \frac{N^2 s}{l}$

ولكن:  $N = \frac{l}{2\pi r} \Rightarrow N^2 = \frac{l^2}{4\pi^2 r^2}$  عدد اللفات:  $N = \frac{l}{2\pi r}$

$L = 4\pi \times 10^{-7} \frac{l^2}{4\pi^2 r^2} \cdot \frac{\pi r^2}{l} \Rightarrow L = 10^{-7} \times \frac{l^2}{l}$

+ اختر الإجابة الصحيحة في الدروس 1+2+3 الوحدة الثانية كهرباء

4. نمر تياراً كهربائياً متواصلاً في سلك مستقيم، فيتولد حقل مغناطيسي شدته  $B$  في نقطة تبعد  $d$  عن محور السلك، وفي نقطة ثانية تبعد  $2d$  عن محور السلك، وبعد أن نجعل شدة التيار ربع ما كانت عليه تصبح شدة الحقل المغناطيسي:

$$a- \frac{1}{8}B \quad b- 4B \quad c- 8B$$

5. نمر تياراً كهربائياً متواصلاً في وسعة عدد طبقاتها طبقة واحدة فيتولد في مركزها حقل مغناطيسي شدته  $B$ ، نقسم الوسعة إلى قسمين متساوين، فتصبح شدة الحقل المغناطيسي عند مركز الوسعة: مع ثبات التوتر

$$a- B \quad b- 2B \quad c- \frac{B}{2}$$

6. عندما يدخل الإلكترونون في منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم بسرعة  $\omega$ ، تعاكس خطوط الحقل المغناطيسي (بإهمال ثقل الإلكترونون) فإن حركة الإلكترونون داخل الحقل هي:

- a. دائرة متغيرة بانتظام.
- b. دائرة منتظمة.
- c. مستقيمة منتظمة.

7. عندما يدخل جسم مشحون في منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم، فإن شعاعاً سرعته  $\omega$  المعاد للحقل  $B$

- a- يتغير حامله وشنته
- b- يتغير حامله فقط
- c- تتغير شنته فقط

8. عندما تدرج الساق في تجربة السكتين الكهربائية تحت تأثير القوة الكهربائية، فإن التدفق المغناطيسي:

a- يبقى ثابتاً  $b$ - يزداد  $c$ - يتناقص

9. وسعة طولها  $10\text{cm}$  =  $l$ ، وطول سلكها  $l' = 10\text{m}$ ، فقيمة ذاتيتها:

$$a. 10^{-4}\text{H} \quad b. 10^{-5}\text{H} \quad c. 10^{-3}\text{H}$$

10. في تجربة السكتين التحريرية حيث الدارة مغلقة تكون القيمة المطلقة لشدة التيار المتردّد:

$$a. BLv \quad b. \frac{BLv}{R} \quad c. 0$$

+ اختر الإجابة الصحيحة في الدروس 1+2+3 الوحدة الثانية كهرباء

8. في تجربة السكتين التحريرية وعندما تكون الدارة مفتوحة تراكم الشحنات الموجبة في أحد طرف الساق يقابلها تراكم الشحنة السالبة في الطرف الآخر ويستمر هذا التراكم إلى أن يصل لقيمة حدية يتوقف عندها فسر ذلك

تراكم الشحنات الكهربائية على طرفي الساق يؤدي إلى نشوء فرق في الكونون بين طرفيها وبالتالي نشوء حقل كهربائي يتجه من الطرف الحاوي على شحنات موجبة إلى الطرف الحاوي شحنات سالبة ويؤثر هذا الحقل على الألكترونات الحرارة بقوة كهربائية معاكسة لقوة المغناطيسيّة ومع استمرار انتقال الشحنات الكهربائية إلى طرف الساق سوف تزداد شدة القوة الكهربائية لتصبح متساوية لقوة المغناطيسيّة وبذلك تتعدّم محصلة القوتين ويتوقف انتقال وتراكم الشحنات

### اختر الإجابة الصحيحة

1. إن التدفق المغناطيسي الذي يجتاز دارة مسنتوية في الخلاء يكون متساوياً نصف قيمته العظمى عندما:

$$a. \alpha = \frac{\pi}{2} \text{rad} \quad b- \alpha = \pi \text{ rad} \quad c- \alpha = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

2. إن شدة شعاع الحقل المغناطيسي في مركز وسعة يتناصف طرداً مع:

a. مقاومة سلك الوسعة.

b. طول الوسعة.

c. التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي الوسعة.

3. إن وحدة قياس النسبة  $\frac{E}{B}$  هي:

$$a- m.s^{-1} \quad b- m.s^{-2} \quad c- m$$

5. تزداد شدة الحقل المغناطيسي لتيار كهربائي متواصل في سلك مستقيم كلما ابتعدنا عن السلك.

شدة الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم طول  $\ell$  يعطى

$$\text{بالعلاقة: } B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{d}$$

( $I$  و  $d$ ) تتناسب عكسي كلما تناقص  $B$  سوف تزداد

6. شدة الحقل المغناطيسي في مركز الوسعة تزداد بازدياد التوتر المطبق بين طرفيها وتتنقص بزيادة مقاومة سلكها

شدة الحقل المغناطيسي لتيار الوسعة تُعطى بالعلاقة:

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{l}$$

( $I$  و  $U$ ) تتناسب طردياً بزيادة  $U$

سوف تزداد  $I$  ويزداد  $B$

( $U$  و  $R$ ) تتناسب عكسي بزيادة  $R$

سوف تتنقص  $I$  وينقص  $B$

7. عند إمداد تيار كهربائي في إطار معلق بسلك عديم الفتل يدور ويستقر عندما تصبح خطوط الحقل المغناطيسي عمودية على مستوى الإطار (تدفق أعظمي) فسر ذلك

عند إمداد التيار يؤثر الحقل المغناطيسي المنتظم في الإطار بمزدوجة كهربائية المتولدة عن القوتين الكهربائيتين المؤثرتين في الصاعدين الشاقوليين تعمل هذه المزدوجة على تدوير الإطار من وضعه الأصلي حيث التدفق

المغناطيسي معهوم إلى وضع توازنه المستقر حيث التدفق المغناطيسي أعظمياً.

فـ 1. فـ 2. فـ 3. فـ 4. فـ 5. فـ 6. فـ 7. فـ 8. فـ 9. فـ 10.

فـ 1. فـ 2. فـ 3. فـ 4. فـ 5. فـ 6. فـ 7. فـ 8. فـ 9. فـ 10.

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

لأن شدة الحقل المغناطيسي عند قطب المغناطيسي تكون أكبر منها في النقاط الأبعد عن القطبين

## استنتاجات قوانين أوم في التيار المتناوب

نؤلف دارة تحوي على التسلسل مقاومة أومية  $R$  وشيعة مهملة المقاومة ذاتيتها  $L$  ومكثفة سعتها  $C$  ويمر في هذه الدارة تيار متناوب جيبى  $i = I_{max} \cos \omega t$  عندما نطبق بين طرفي الدارة توبراً لحظياً يعطى بالعلاقة :

$$(U_{eff_L} > U_{eff_C}) : \bar{U} = U_{max} \cos(\omega t + \varphi)$$

المطلوب استنتاج العلاقات الازمة لحساب كل من الممانعة الكلية للدارة والتوتر المنتج الكلي وعامل استطاعة الدارة باستخدام إنشاء فرييل

$$U_{eff_R} = R \cdot I_{eff} \quad \bar{U}_R = 0 \quad (1)$$

$$U_{eff_L} = X_L \cdot I_{eff} \quad \bar{U}_L = \frac{\pi}{2} \quad (2)$$

$$U_{eff_C} = X_C \cdot I_{eff} \quad \bar{U}_C = -\frac{\pi}{2} \quad (3)$$

نرسم إنشاء فرييل :  
التوترات المنتجة تجمع هندسياً :  
حسب فيثاغورث من المثلث القائم :

$$U_{eff}^2 = U_{eff_R}^2 + (U_{eff_L} - U_{eff_C})^2$$

$$U_{eff} = \sqrt{U_{eff_R}^2 + (U_{eff_L} - U_{eff_C})^2}$$

$$U_{eff} = \sqrt{R^2 I_{eff}^2 + (X_L I_{eff} - X_C I_{eff})^2}$$

$$U_{eff} = I_{eff} \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} : \text{الممانعة الكلية للدارة}$$

$$U_{eff} = Z \cdot I_{eff} : \text{التوتر المنتج الكلي بين طرفي الدارة}$$

عامل استطاعة الدارة من إنشاء فرييل نجد :

$$\cos \varphi = \frac{U_{eff_R}}{U_{eff}} = \frac{R \cdot I_{eff}}{Z \cdot I_{eff}} = \frac{R}{Z}$$

في دارة تيار متناوب تحوي مكثفة وعندما نطبق بين لبوسيها توبراً لحظياً  $\bar{U}$  فيمر تيار كهربائي يعطى شدته اللحظية بالعلاقة :

$$\bar{U} = I_{max} \cos \omega t$$

للتوتر اللحظي بين لبوسي المكثفة والعلاقة التي تربط الشدة المنتجة بالتوتر المنتج

$$\bar{I} = I_{max} \cos \omega t$$

$$\bar{U} = \frac{\bar{q}}{c}$$

$$\bar{q} = \int \bar{I} dt$$

$$\bar{q} = \int (I_{max} \cos \omega t) dt$$

$$\bar{q} = \frac{1}{\omega} I_{max} \sin \omega t$$

$$\sin \omega t = \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\bar{q} = \frac{1}{\omega} I_{max} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \quad \text{نوعن يف}$$

$$\bar{U} = \frac{1}{\omega c} I_{max} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

ولكن :  $X_C = \frac{1}{\omega c}$  ممانعة المكثفة (اتساعية المكثفة)

$$\bar{U}_C = U_{max} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$


$$U_{max} = X_C I_{max}$$

$$\frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = X_C \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$U_{eff_C} = X_C I_{eff}$$

$$\varphi_C = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

التوتر متاخر على الشدة وهم على تراجع تمثيل فرييل للمكثفة :

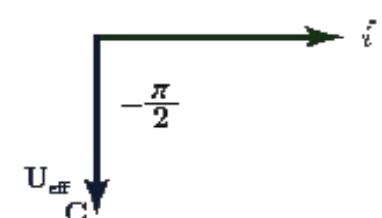

في دارة تيار متناوب تحوي وشيعة مهملة المقاومة  $L$  نطبق بين طرفيها توبراً لحظياً  $\bar{U}$  فيمر تيار كهربائي يعطى شدته اللحظية بالعلاقة :

$$\bar{U} = I_{max} \cos \omega t$$

للتوتر اللحظي بين طرفي المكثفة والعلاقة التي تربط الشدة المنتجة بالتوتر المنتج

$$\bar{I} = I_{max} \cos \omega t$$

$$\bar{U} = L \frac{d\bar{I}}{dt} \quad \text{ناعوض}$$

$$\frac{d\bar{I}}{dt} = -\omega I_{max} \sin \omega t$$

ولكن (  $\sin \omega t = \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$  )

$$\frac{d\bar{I}}{dt} = \omega I_{max} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad \text{نعرض في}$$

$$\bar{U} = L \omega I_{max} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

ولكن :  $X_L = L \omega$  ممانعة لبوسي المكثفة المقاومة (ردية الوشيعة)

$$\bar{U}_L = U_{max} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$


$$U_{max} = X_L I_{max}$$

$$\frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = X_L \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$U_{eff_L} = X_L I_{eff}$$

$$\varphi_L = +\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

التوتر متقدم على الشدة وهم على تراجع تمثيل فرييل للوشيعة المهملة المقاومة :

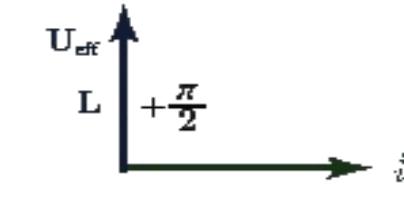

في دارة تيار متناوب تحوي مقاومة صرفة  $R$  نطبق بين طرفيها توبراً لحظياً  $\bar{U}$  فيمر تيار كهربائي يعطى شدته اللحظية بالعلاقة :

$$\bar{U} = I_{max} \cos \omega t$$

للتوتر اللحظي بين طرفي المقاومة والعلاقة التي تربط الشدة المنتجة بالتوتر المنتج

$$\bar{I} = I_{max} \cos \omega t$$

$$\bar{U} = R \bar{I} \quad \text{ناعوض}$$

$$\bar{U} = R I_{max} \cos \omega t$$

ولكن :  $X_R = R$  ممانعة المقاومة


$$\bar{U}_R = U_{max} \cos \omega t$$

$$U_{max} = X_R I_{max}$$

$$\frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = X_R \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$U_{eff_R} = X_R I_{eff}$$

$\varphi_R = 0$  التوتر على توافق مع الشدة تمثيل فرييل للمقاومة :

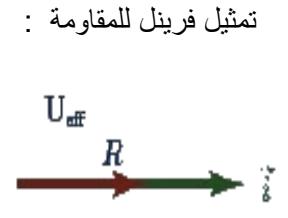




## المحولة الكهربائية والدارة الممتدة

تشكل دارة مولففة من مكثفة مشحونة موصولة على التسلسل مع وشيعة لها مقاومة وتبعد المكثفة بتفريغ شحنتها في الوشيعة ناشئ حالات التفريغ بالنسبة لمقاومة الوشيعة

**1. إذا كانت الوشيعة مقاومتها كبيرة**  
تبعد المكثفة بتفريغ شحنتها في الوشيعة فيظهر على الراسم

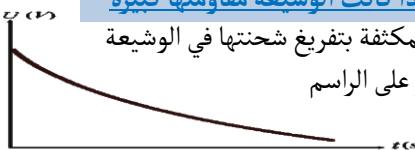

**شكل التفريغ** لا دوري متخدم باتجاه واحد

**العليل**: لأن المقاومة كبيرة تسهلت كامل الطاقة الكهربائية للمكثفة وتحولها إلى طاقة حرارية دفعه واحدة بفعل جول الحراري فيتخدم الاهتزاز

**2. إذا كانت الوشيعة مقاومتها صغيرة**

تبعد المكثفة بتفريغ شحنتها بالوشيعة **شكل التفريغ** دوري متخدم باتجاهين (شبة دور)




المقاومة الصغيرة

للوشيعة تبدأ باستهلاك الطاقة الكهربائية تدريجياً وتتحويلها بعد فترة إلى طاقة حرارية بفعل جول الحراري لذا يبدأ الاهتزاز بالتخادم

**3. إذا كانت الوشيعة مهملة المقاومة:**

عندما تبدأ المكثفة بتفريغ شحنتها في الوشيعة **شكل التفريغ** دوري جيبي متناوب غير متخدم سعة الاهتزاز ثابتة لعدم وجود مقاومة  $\leftarrow$  لأنه ياهمال

المقاومة نحافظ على الطاقة الكهربائية فتم تفريغها دوريًا في الوشيعة.



استنتج العلاقة المحددة لمحدود نقل الطاقة الكهربائية للتيار المتناوب من مركز توليدته إلى مكان استخدامها وكيف يجعله يقترب من الواحد.

علاقة محدود النقل :

$$\eta = \frac{P - P'}{P} = \frac{P - P'}{P} = \frac{P'}{P} = \eta \quad \text{بتوزيع على المقلع}$$

باعتبار عامل الاستطاعة قريباً جداً من الواحد : فتكون الاستطاعة المتولدة من المنبع  $P = I_{eff} \cdot U_{eff}$   $i_{eff}^2 R = P'$  تمثل الاستطاعة الضائعة حرارياً بفعل جول

$$\eta = 1 - \frac{R i_{eff}^2}{I_{eff} \cdot U_{eff}}$$

لكي يقترب المحدود من الواحد يتبعي أن تكون الاستطاعة الضائعة حرارياً صغيرة لذلك عملياً يجعل أسلاك الوشيعة ذات مقاطع كبيرة لإنقاص مقاومتها  $R$  وذلك مكلف لذلك نجأ إلى تكبير  $Up$  وذلك برفع توتر المنبع.

**في مشكلة عملية** : عند استخدام شاحن الهاتف النقال (المحولة)

أشعر بارتفاع درجة حرارته في أثناء عملية الشحن

**1. ما هي أهم الحلول العلمية لتحسين كفاءة المحولة .**

**2. تستخدم المحولات الخافضة للتوتر لشحن الهاتف النقال ، اذكر استخدامات أخرى لهذه المحولة .**

تحسين كفاءة عمل المحولة:

تصنع أسلاك الوشيعة من النحاس ذي المقاومة النوعية الصغيرة لقليل الطاقة الكهربائية الضائعة بفعل جول.

تصنع النواة الحديدية من شرائط رقيقة من الحديد اللين معزولة عن بعضها البعض لقليل أثر التيار التحريرية

شحن بعض الأجهزة الكهربائية.

ألعاب الأطفال التي يخوض فيها التوتر للأمان من 220 إلى 12 أو أقل.

عمليات اللحام الكهربائي حيث تحتاج لتيار شدته من مرتبة

مئات الأمبيرات.

أفوان الصهر.

**مم تتألف المحولة الكهربائية ؟**

تتألف من وشيعتين ومن سلك ناقل معزول وملفوف على نواة حديد لين ، الوشيعة الأولية تتصل ب Mata التيار المتناوب والوشيعة الثانوية توصل للحملة ويكون لأحدهما سلك رفيع وعدد لفات كثير وللثانية سلك غليظ وعدد لفات أقل.

**اشرح عمل المحولة الكهربائية**

عند تطبيق توتر متناوب جيبي  $Up$  بين طرفي الوشيعة الأولية يمر تيار متناوب جيبي  $I_{eff}$  فيولد حقل مغناطيسي متناوب تتدفق جميع خطوط الحقل تقريباً عبر نواة الحديد المغلفة ( بسبب نفوذية الحديد الكبيرة جداً أمام نفوذية الخلاء ) إلى الوشيعة الثانية فيتولد في الثانية قوة محركة كهربائية تحريرية تساوي  $U$  وتيار متناوب متعرض  $i_{eff}$  في الثانية له تواتر التيار المرسل في الأولية.

**في المحولة الكهربائية أجب عن الأسئلة التالية :**

**1. أكتب نسبة التحويل مبيناً دلالات الرموز**

**2. بين متى تكون المحولة رافعة للتوتر ومتى تكون خافضة للتوتر**

**3. عرف المحولة وعلى ماذا تعتمد في عملها ؟**

**4. ماذا تتوقع عند استبدال منبع التيار المتناوب بمنبع تيار متواصل**

$$\mu = \frac{N_s}{N_p} = \frac{U_{effs}}{U_{effp}} = \frac{I_{effp}}{I_{effs}}$$

$N_p$ : عدد اللفات في الوشيعة الأولية،  $U_{effp}$  التوتر المنتج المطبق بين طرفيها  $I_{effp}$  الشدة المنتجة المارة فيها

$N_s$  : عدد اللفات في الوشيعة الثانية،  $U_{effs}$  التوتر المنتج المطبق بين طرفيها  $I_{effs}$  الشدة المنتجة المارة فيها

**2. محولة رافعة للتوتر وخفاضة للشدة :**

$\mu > 1 \Rightarrow U_{effs} > U_{effp}$

$\mu < 1 \Rightarrow U_{effs} < U_{effp}$

المحولة جهاز كهربائي يعمل على رفع أو خفض التوتر والتيار المنتجين دون تغير الاستطاعة المنقولة وتواءر التيار أو شكل اهتزاز التيار وتعتمد على حادثة التحريرض الكهربائي.

**4. لا تعمل المحولة الكهربائية عند تطبيق توتر كهربائي متواصل بين طرفي الأولية .**

**تصنف الاستطاعة الصائعة في المحولة الكهربائية إلى نوعين ماهما مع الشرح ؟**

**1. استطاعة صائعة حرارياً بفعل جول الحراري (وتساوي المقاومة  $\times$  مربع التيار)**

$P'_p = R_p i_{effp}^2$

$P'_s = R_s i_{effs}^2$

$P_E = P'_p + P'_s$

**2. استطاعة كهربائية صائعة مغناطيسياً  $P_M$  نتيجة هروب جزء من خطوط الحقل المغناطيسي خارج النواة الحديدية**

## فقر علمياً باستخدام العلاقات الرياضية الدروس 4+5+6 الوحدة الثانية كهرباء

## 14. تستعمل الوشيعة ذات النواة الحديدية كمعدلة في التيار المتناوب.

لأن  $L$  ذاتية الدارة تتغير بتغير وضع النواة داخل الوشيعة وبالتالي تتغير ممانعتها  $L = L(\omega)$  فتتغير الشدة المنتجة

$$I_{eff} = \frac{U_{eff}}{Z_L} = \frac{U_{eff}}{\sqrt{r^2 + X_L^2}}$$

## 15. يسلك الناقل الأومي (المقاومة) السلوك نفسه في التيارين المتواصل والمتناوب

- نسبة التوتر المطبق بين طرفي ناقل أومي إلى شدة التيار المتواصل المار فيه تساوي مقدار ثابت  $R = \frac{U}{I}$
- نسبة التوتر المنتج المطبق بين طرفي ناقل أومي إلى الشدة المنتجة للتيار المتناوب المار فيه تساوي مقدار ثابت  $R = \frac{U_{eff}}{I_{eff}}$

## 16. تقوم الوشيعة بدور مقاومة أومية في التيار المتناوب وتقوم بدور مقاومة ذاتية في التيار المتناوب.

- نسبة التوتر المطبق بين طرفي الوشيعة إلى شدة التيار المتواصل المار فيها تساوي مقدار ثابت  $r = \frac{U}{I}$  وهو مقاومة الوشيعة.

## نسبة التوتر المنتج المطبق بين طرفي الوشيعة إلى الشدة المنتجة للتيار المتناوب المار فيها

$$\frac{U_{eff}}{I_{eff}} = Z_L = \frac{U}{I}$$

حيث : ممانعة الوشيعة

## 17. تنقل الطاقة الكهربائية بتوتر عدة آلاف من الفولتات ثم تختفي إلى 220V عند الاستهلاك؟

تقل الطاقة بتوتر عدة آلاف من الفولتات لخفض شدة التيار وبالتالي التقليل من الطاقة الضائعة بفعل جول ثم تختفي إلى 220V عند الاستهلاك لتوافق عمل الأجهزة الكهربائية.

## 10. لا تستهلك المكثفة تياراً متواصلاً عند وصل لبوسيها بماخذ تيار متواصل

بسبب وجود العازل بين لبوسيها الذي يسبب انقطاع في الدارة.

$$\text{ممانعة المكثفة} X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(2\pi f)C} \text{ من أجل التيار المتواصل الذي هو حركة إجمالية للإلكترونات الحرة دون اهتزاز أي توافر الاهتزاز معدوم أي } X_C = 0 \Rightarrow \omega = 0 \text{ أي الممانعة تسعى للانهاء أي لا يمر التيار المتواصل.}$$

## 11. تكون الشدة المنتجة واحدة في عدة أجهزة موصولة على التسلسل مهما اختلفت قيم ممانعتها.

إن الإلكترونات الحرة في دارة قصيرة يجتازها تيار توافره صغير تكاد تهتز بتوافق كامل فتبعد مقاطع الدارة في كل لحظة وكان تياراً متواصلاً يجتازها شدته هي الشدة اللحظية للمتناوب وجهازه هي جهة التيار المتناوب في هذه اللحظة . وباختلاف الممانعات تختلف قيم التوتر وتبقى  $I_{eff}$  ثابتة  $I_{eff} = \frac{U_{effR}}{Z_L} = \frac{U_{effL}}{X_C}$

## 12. توصف الاهتزازات الكهربائية في التيار المتناوب بالقسرية. تهتز الإلكترونات في الدارة بالنبض الذي يفرضه المولد لذلك تسمى بالاهتزازات الكهربائية الحاصلة بالاهتزازات القسرية، ويشكل المولد فيها جملة محضرة وبقية الدارة جملة مجاوبة.

## 13. الطاقة تصرف في المقاومة على شكل حراري بفعل جول الاستطاعة المتوسطة المستهلكة في المقاومة الأومية

$$P_{avg} = I_{eff} U_{eff} \cos\varphi$$

$$\varphi_R = 0 \Rightarrow \cos\varphi_R = 1$$

$$P_{avg} = I_{eff} U_{eff}$$

$$U_{eff} = RI_{eff}$$

$$\text{ولكن: } P_{avg} = R \cdot I_{eff}^2$$

لإنفاص تيارات فوكو وتحسين مردود المقاومة.

6. لا تستهلك الوشيعة مهملة المقاومة طاقة كهربائية (الاستطاعة المتوسطة في الوشيعة المهملة المقاومة معدومة) لأنها تختزن طاقة كهربائية خلال ربع الدور الاول لتعيدها كهربائياً إلى الدارة الخارجية خلال ربع الدور الذي يليه.

$$P_{avg} = I_{eff} U_{eff} \cos\varphi$$

$$\varphi_L = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos\varphi = 0 \Rightarrow P_{avgL} = 0$$

7. لا تستهلك المكثفة طاقة كهربائية (الاستطاعة المتوسطة في المكثفة معدومة) لأنها تختزن طاقة كهربائية خلال ربع الدور الاول لتعيدها كهربائياً إلى الدارة الخارجية خلال ربع الدور الذي يليه.

$$P_{avg} = U_{eff} I_{eff} \cos\varphi$$

$$\varphi_C = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos\varphi = 0 \Rightarrow P_{avgC} = 0$$

8. تسمح المكثفة بمرور تيار متناوب جيبي عند وصل لبوسيها بماخذ هذا التيار المتناوب ولكنها تعرقل هذا المرور.

عند وصل لبوسي مكثفة بماخذ تيار متناوب فإن مجموعة الإلكترونات الحرة التي يسبب مأخذ التيار المتناوب اهتزازها تشحن لبوسي المكثفة خلال ربع دور بشحتين متساويتين ومن نوعين مختلفين دون ان تخترق عازله، ثم تتفرغان في ربع الدور الثاني، و في النوبة الثانية (الربعين الثالث والرابع) تكرر عمليتا الشحن والتفرغ مع تغير شحنة كل من الليبوسيين.

وتعرقل هذا المرور لأن المكثفة تبدي ممانعة للتيار المتناوب بسبب الحقل الكهربائي الناتج عن شحنته

9. تصنع النواة في المحولة من صفائح أو قضبان معزولة من الحديد اللين؟

لإنفاص تيارات فوكو وتحسين مردود المقاومة.

## سر علمياً باستخدام العلاقات الرياضية

## 1. تبدي الوشيعة ممانعة كبيرة لمرور التيارات عالية التواتر

$$X_L = L\omega \Rightarrow X_L = L(2\pi f)$$

ردية الوشيعة تتناسب طرداً مع تواتر التيار أي أن: إذا كانت التيار عالي التواتر تكون الممانعة كبيرة

## 2. تبدي المكثفة ممانعة صغيرة للتيارات عالية التواتر

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(2\pi f)C}$$

إن ممانعة المكثفة تتناسب عكساً مع التيار عالي التواتر أي أن إذا كان التيار عالي التواتر تكون ممانعة المكثفة منخفضة

## 3. فسر الكترونياً نشوء التيار المتواصل (المستمر)

التيار المتواصل: هو تيار ثابت الجهة والشدة مع مرور الزمن ينتج عن الحركة الإجمالية للإلكترونات الحرة من الكمون المنخفض إلى الكمون المرتفع وباتجاه واحد ورمزه  $DC$  وتحصل عليه من البطاريات.

## 4. فسر الكترونياً نشوء التيار المتناوب واذكر شروط انطباق قوانين التيار المتواصل على تيار متناوب جيبي؟

يتولد التيار المتناوب الجيبي من الحركة الاهتزازية للإلكترونات الحرة حول موضع وسطية بسعة صغيرة من رتبة ميكرو متر و بتواتر اهتزاز يساوي تواتر التيار وتنتج الحركة الاهتزازية للإلكترونات الحقل الكهربائي المتغير بالقيمة والجهة والذي ينتشر بسرعة الضوء بجوار الناقل وينتج هذا التغير في الحقل من تغير قيمة و اشاره توتر المنبع

الشروط: 1. تواتر التيار المتناوب الجيبي صغير جداً.

2. دارة قصيرة بالنسبة لطول الموجة


## 5. لا تنقل الطاقة الكهربائية عبر المسافات البعيدة بواسطة تيار متواصل؟

للتقليل من الطاقة الضائعة بفعل جول.

## أختـر الإجـابة الصـحيـحة دـارات مـهـترـة وـمـتـنـاـوب وـمـحـوـلة + الرـسـومـيـاتـيـةـ لـلـمـتـنـاـوب


رسم المنحني البياني الممثل لكل من الشدة اللحظية والتوتر اللحظي بدلالة  $\omega t$  (مخطط ضابط الطور) في كل من الحالات الآتية:  
 1- مقاومة أومية فقط. 2- وشيعة مهملة المقاومة فقط.  
 3- مكثفة فقط.

تابع الشدة اللحظية للجهزة الثلاثة :

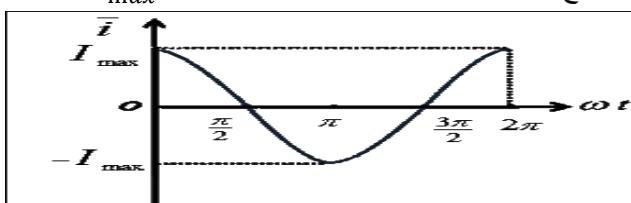

1. تابع التوتر اللحظي بين طرفي المقاومة الصرفة

$$\bar{U}_R = U_{maxR} \cos(\omega t)$$


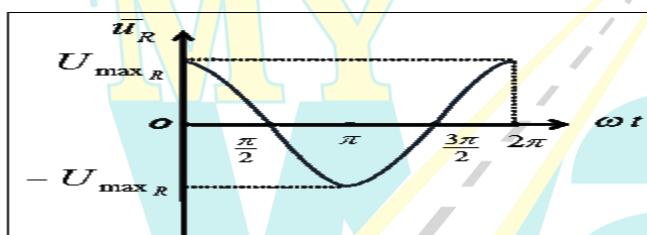


2. تابع التوتر اللحظي بين طرفي الوشيعة :

$$\bar{U}_L = U_{maxL} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

3. تابع التوتر اللحظي بين لبوسي المكثفة :

$$\bar{U}_C = U_{maxC} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

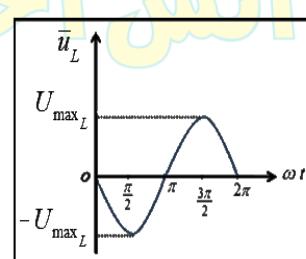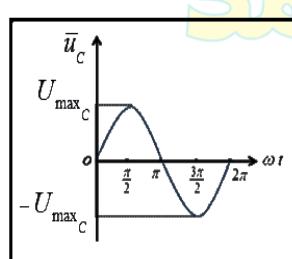

4. دارة تيار متناوب تحوي على التسلسل مقاومة أومية  $R$  ووشيعة  $X_L$  مهملة المقاومة ذاتيتها  $L$  ومكثفة سعتها  $C$  عندما يكون  $> X_L$  تكون الدارة  $X_C$  ذات ممانعة ذاتية (b) ذات ممانعة سعوية (c) طنين كهربائي

5. دارة تيار متناوب تحوي على التسلسل مقاومة أومية  $R$  ووشيعة  $X_L$  مهملة المقاومة ذاتيتها  $L$  ومكثفة سعتها  $C$  عندما يكون  $< X_L$  تكون الدارة  $X_C$  ذات ممانعة ذاتية (a) ذات ممانعة سعوية (b) طنين كهربائي

6. دارة تيار متناوب تحوي على التسلسل مقاومة أومية  $R$  ووشيعة  $X_L$  مهملة المقاومة ذاتيتها  $L$  ومكثفة سعتها  $C$  عندما يكون  $= X_C$  تكون الدارة  $X_C$  ذات ممانعة ذاتية (a) ذات ممانعة سعوية (b) طنين كهربائي

7. محولة كهربائية قيمة الشدة المنتجة في ثانويتها  $I_{effS} = 1A$  وقيمة الشدة المنتجة في أوليتها  $I_{effP} = 24A$  فإن نسب تحويلها  $\mu$  :

a-  $\frac{1}{24}$       b- 2.4      c- 24

8. محولة كهربائية قيمة التوتر المنتج بين طرفي أوليتها  $U_{effP} = 20V$  وقيمة التوتر المنتج بين طرفي ثانويتها  $U_{effS} = 40V$  فإن نسبة تحويلها  $\mu$  تساوي

a- 0.5      b- 2      c- 6

9. محولة كهربائية عدد لفات أوليتها  $(N_p = 200)$  لفة وعدد لفات ثانويتها  $(N_1 = 100)$  لفة تكون نسبة تحويلها :

a- 0.5      b- 2      c- 6

10. محولة كهربائية نسبة تحويلها  $3 = \mu$ ، وقيمة الشدة المنتجة في ثانويتها  $I_{effS} = 6 A$ ، فإن الشدة المنتجة في أوليتها:

a- 18A      b- 2A      c- 9A

11. محولة كهربائية نسبة تحويلها  $3 = \mu$ ، وقيمة الشدة المنتجة في أوليتها  $I_{effP} = 15A$ ، فإن قيمة الشدة المنتجة في ثانويتها :

a- 36A      b- 4A      c- 5A

18. تتألف دارة من مقاومة أومية ومحكفة فلا يمكن اعتبارها دارة مهترة لعدم وجود وشيعة تخزن الطاقة التي تعطيها المحكفة.

19. يتم نقل التيارات عالية التوتر بوساطة كابلات خاصة ذات مقاطع كبيرة للأسلام.

لأن الكابلات ذات المقاطع الكبيرة لها مقاومة كهربائية أقل أي إنفاص في الطاقة الضائعة حرارياً

## أختـر الإجـابة الصـحيـحة

1. تتألف دارة مهترة من محكفة سعتها  $C$ ، ووشيعة ذاتيتها  $L$ ، دورها  $T_0$ ، استبدلنا المحكفة  $C$  بمحكفة أخرى سعتها  $C' = 2C$ ، يصبح دورها الخاص  $T'_0$  ، فتكون العلاقة بين الدورين:

a-  $T'_0 = \sqrt{2}T_0$       b-  $T_0 = \sqrt{2}T'_0$       c-  $T_0 = 2T'_0$

2. تتألف دارة مهترة من محكفة سعتها  $C$ ، ووشيعة ذاتيتها  $L$ ، وتوترها الخاص  $f_0$ ، نستبدل الذاتية بذاتية أخرى بحيث  $2L = L'$ ، والمكثفة بمحكفة أخرى سعتها  $\frac{C}{2}$ ، فيصبح توترها الخاص:

a.  $f'_0 = f_0$       b-  $f'_0 = 2f_0$       c-  $f'_0 = \frac{1}{2}f_0$

3. تتألف دارة مهترة من محكفة سعتها  $C$  ووشيعة مهملة المقاومة ذاتيتها  $L$ ، استبدلنا بالوشيعة ذاتيتها  $\omega_0$  وشيعة أخرى ذاتيتها  $L'$  =  $4L$ ، فيصبح النسب الخاص الجديد للدارة  $\omega'_0$  مساوياً:

a.  $2\omega_0$       b-  $\frac{\omega_0}{4}$       c-  $\frac{\omega_0}{2}$

## أسئلة في تجربة في الأمواج

في تجربة الأمواج المستقرة الطولية في نابض أجب عن الأسئلة التالية :

1. كيف تكون الأمواج المستقرة الطولية في نابض وكيف تبدو حلقات النابض

2. ما هي عقد الاهتزاز وما هي بطون الاهتزاز؟

3. علل كلاما يلي:

a. بطون الاهتزاز هي عقد للضغط

b. عقد الاهتزاز هي بطون للضغط

1. تكون الأمواج المستقرة الطولية بداخل الأمواج

الطولية الواردة من المنبع مع الأمواج المنعكسة عند نقطة التثبيت للنابض فترى على طول النابض حلقات تدوير

ساكنة وحلقات يهتز بساعات متقارنة لا تضيق معالهما

2. عقد الاهتزاز: حلقات ساكنة سعة اهتزازها معدومة

تصلها الموجة الطولية الواردة والموجة الطولية

المنعكسة على تعاكس دائم.

بطون الاهتزاز: الحلقات الأوسع اهتزازاً سعة اهتزازها

عظمي حيث تصلها الموجتان الطوليتان الواردة

والمنعكسة على توازن دائم.

3. التعاليل :

a- إن بطن الاهتزاز والحلقات المجاورة تترافق دوماً في

الاهتزاز إلى أحدي الجهازين فالحلقات متباينة ولا يوجد

تضاغط أى أن بطون الاهتزاز هي عقد للضغط.

b- إن عقد الاهتزاز تبقى في مكانها وتحرك الحلقات

المجاورة على الجانبين في جهتين متعاكستان دوماً

فالحلقات متقاربة ويوجد ضغط شديد أى عقد الاهتزاز

التي يحدث عندها تغير الضغط هي بطون للضغط

في تجربة ملد على نهاية مقيدة: تأخذ هزازة جيبيه مفادة سعتها العظمي صعيبة ، يمكن تغيير تواترها  $f$  ، نصل احدى شعبيتها إلى نقطة  $a$  من وتر من  $L$  ويشد من طرفه الآخر بثقل مناسب

بجعل تواتره الأساسي ثابتاً ( $f_1 = 10\text{Hz}$ ) مثلاً ، نزيد تواتر الهزازة

بالتدريج بدءاً من الصفر ،ماذا تلاحظ ، وماذا تستنتج ؟

1. إذا كان  $f < 10\text{Hz}$  نشاهد : اهتزازات قسرية في الوتر بسعة اهتزاز صغيرة من رتبة سعة اهتزاز الهزازة

2. من أجل ( $f = 10\text{Hz}$ ) الوتر يهتز بمغزل واحد واضح ، وسعة اهتزاز البطن عظمى  $y$  ، ومما يلي الوتر تجاوب مع

الرنانة وشكل موجة مستقرة عرضية

3. إذا كان  $f > 10\text{Hz}$  تعود سعة الاهتزاز صغيرة ويكون مغزلين غير واضحين

4. من أجل ( $f = 20\text{Hz}$ ) الوتر يهتز بمغزلين واضحين ويتكون مغزلين غير واضحين

واسمحين  $y_{\text{max}}$  وسعة اهتزاز  $y$  ومما يلي الوتر تجاوب مع

الرنانة وشكل موجة مستقرة عرضية

نستنتج مما سبق : تتولد أمواج في الوتر مهما كانت قيمة تواتر الهزازة  $f$  فإذا كان تواتر الهزازة لا يساوي مضاعفات صحيحة للتواتر الأساسي للوتر

فإن سعة الاهتزاز تبقى صغيرة نسبياً ، أما إذا كان تواتر الهزازة مساوياً إلى أي من المضاعفات الصحيحة للتواتر الأساسي للوتر يكون في حالة

تجاوز (طنين) ونشاهد مغزلان واضحان وتكون سعة البطن عظمى وكبيرة متى يحدث تجاوب بين الهزازة والوتر ومتى يزداد عدد المغازل ؟

يحدث تجاوب إذا تحقق الشرط:

1.  $\frac{\lambda}{2} = nL$  طول الوتر يقسم إلى عدد صحيح  $n$  مغازل طول كل منها

نصف طول الموجة  $\frac{\lambda}{2}$

2.  $f = nf_1$  تواتر الهزازة مساوياً مضاعفات صحيحة للتواتر الأساسي  $f_1$  ويزداد عدد المغازل عندما يزداد طول الوتر أو يزداد تواتر الاهتزاز أو بنقصان قوة الشد

يهتز الوتر بالتجاوب عندما يكون:

في تجربة الأمواج المستقرة العرضية في وتر مشدود على نهاية مقيدة أجب عن الأسئلة الآتية :

1. أكتب معادلة مطال موجة جيبيه واردة تنتشر في الاتجاه الموجب

للمحور  $\overrightarrow{xx}$  لنقطة  $n$  من الوتر فاصلتها  $\bar{x}$  عند النهاية المقيدة  $m$  في اللحظة  $t$

2. أكتب معادلة مطال موجة جيبيه منعكسة تنتشر في الاتجاه السالب للمحور  $\overrightarrow{xx}$

لنقطة  $n$  من الوتر فاصلتها  $\bar{x}$  عند النهاية المقيدة  $m$  في اللحظة  $t$  ماذا يتشكل عند تداخل موجة جيبيه واردة مع موجة جيبيه منعكسة ؟

3. علل تشكيل عقد وبطون الاهتزاز ؟

4. كيف تهتز نقاط مغزل واحد فيما بينها و نقاط مغزلين متباينين مفستراً تسمية هذه الأمواج بالآمواج المستقرة ؟

5. ما قيمة فرق الطور بين الموجة الواردة والمنعكسة عندما تتعكس الإشارة على

نهاية مقيدة وعلى نهاية طلقة ؟

6. مطال موجة جيبيه واردة تنتشر في الاتجاه الموجب للمحور  $\overrightarrow{xx}$  لنقطة  $n$  من

الوتر ( $\bar{x}$ )  $y_1(t) = y_{\text{max}} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x})$

مطال موجة جيبيه منعكسة تنتشر في الاتجاه السالب للمحور  $\overrightarrow{xx}$  لنقطة  $n$  من الوتر

$y_2(t) = y_{\text{max}} \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x} + \phi)$

ت تكون الأمواج المستقرة العرضية عند التداخل بين موجة جيبيه واردة مع

موجة جيبيه منعكسة على النهاية المقيدة وتعاكسها بجهة الانتشار ولها

التوافر والسعنة نفسها

4. عقد الاهتزاز  $N$ : نقاط تتعذر فيها سعة الاهتزاز وهي ساكنة لأنها تلتقي فيها الأمواج

العرضية (الواردة والمنعكسة) على تعاكس دائم والمسافة بينها ثابتة وتحصر مغزل.

بطون الاهتزاز  $A$ : نقاط تهتز بسعة عظمى لأنها تلتقي فيها الأمواج

العرضية (الواردة والمنعكسة) على توازن دائم.

5. تهتز نقاط مغزل واحد على توازن فيما بينها وتهتز نقاط مغزلين متباينين على تعاكس دائم وتبعد الموجة وكأنها تهتز مراوحة في مكانها

فيأخذ الحبل شكلاً ثابتاً لذلك سميت بالآمواج المستقرة)

6. فرق الطور  $\phi$  :

-1- نهاية مقيدة  $\phi' = \pi \text{ rad}$  -2- نهاية طلقة

## أسئلة في تجربة في الأمواج

انطلاقاً من هذه العلاقة المعبرة عن سعة الموجة المستقرة العرضية  $y_{max,n} = 2y_{max} \left| \sin \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x} \right|$  استنتاج العلاقة المحددة لأبعد عقد وبطون الاهتزاز عند النهاية المقيدة وكيف يصل الاهتزاز اليها ؟

أولاً: عقد الاهتزاز  $N$ : سعتها معدومة و ساكنة لأنه يصلها الاهتزاز وارد واهتزاز منعكس على تعاكس دائم.

$$y_{max,n} = 0 \Rightarrow \sin \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x} = 0 \Rightarrow \frac{\sin \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x} = \sin nx}{\cancel{\sin \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x}}} \Rightarrow \frac{x}{\lambda} = n\pi \Rightarrow$$

$$\text{معادلة العقد} \quad x = n \frac{\lambda}{2} \quad \text{حيث} \dots n = 0, 1, 2, 3, 4$$

أي بعد بين العقد يساوي أعداد صحيحة من نصف طول الموجة

وتكون المسافة بين عقدتين متتاليتين  $\frac{\lambda}{2}$  (طول المغزل)

ثانياً: بطون الاهتزاز  $A$ : سعة اهتزازها عظمى لأنه يصلها اهتزاز وارد واهتزاز منعكس على تواافق دائم.

$$y_{max,n} = 2y_{max} \Rightarrow \left| \sin \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x} \right| = 1 \Rightarrow \sin \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x} = \sin \left( \frac{\pi}{2} + n\pi \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} + n\pi = \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x} \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\lambda} \bar{x} - n\pi \Rightarrow \frac{\pi}{2} = (2n+1) \frac{\pi}{\lambda} \bar{x} \Rightarrow$$

$$\text{معادلة البطون} \quad x = (2n+1) \frac{\lambda}{4} \quad \text{حيث} \dots n = 0, 1, 2, 3, 4$$

ما العوامل المؤثرة في سرعة انتشار الصوت في غاز معين داخل المزمار ثم أكتب العلاقات التي تربط تلك العوامل بسرعة الانتشار ؟

1- سرعة انتشار الصوت في غاز معين تتاسب طرداً مع الجذر التربيعي لدرجة حرارته المطلقة  $T$  مقدرة (بال Kelvin)

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} \quad : \quad T_k = 273 + t_c$$

2- سرعة انتشار الصوت في غازين مختلفين تتاسب عكساً مع الجذر التربيعي لكثافتيهما  $D_1, D_2$  بالنسبة للهواء إذا كان الغازان في درجة حرارة واحدة ، ولهمما رتبة ذرية واحدة ( أي عدد الذرات التي تؤلف جزيئاته هي نفسها )

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{D_1}{D_2}} = \sqrt{\frac{M_1}{M_2}}$$

$$D = \frac{M}{29} \quad \text{حيث} \quad D \quad \text{كثافة غاز بالنسبة للهواء} \quad M \quad \text{الكتلة المولية للغاز} \quad \text{الكتلة الجزئية الغرامية}$$

في تجربة الأعمدة الهوائية لدينا محمود هوائي مغلق ومملوء بالماء الساكن ، أمسك الرنانة من قاعدتها ثم أضرب بالمطرقة على احدى شعبيتها . أجب عن الأسئلة التالية :

1. ماذا يتولد داخل هواء الأنابيب ومتى نسمع صوتاً شديداً عالياً ؟

2. أين تتكون كلاً من عقدة الاهتزاز وبطن الاهتزاز ؟

3. ما هو طول العمود الهوائي فوق سطح الماء عند الرنين الأول وعند الرنين الثاني وما هي المسافة بين صوتين شديدين متتاليين ؟

4. ماذا يتشكل في العمود الهوائي المفتوح الطرفين والعمود الهوائي المغلق ؟

5. فسر عند استخدام رنانة تواترها كبير نحصل على عمود هوائي أقصر

1. يتولد أمواجاً مستقرة طولية ونسمع صوتاً شديداً عالياً

عندما يكون تواتر الرنانة يساوي تواتر الهواء في عمود الأنابيب

2. عقدة الاهتزاز عند سطح الماء الساكن (يعتبر نهاية مغلقة) يطعن الاهتزاز تقريباً عند فوهة الأنابيب (يعتبر نهاية مفتوحة)

3. طول العمود الهوائي عند الرنين الأول يساوي  $L_1 = \frac{\lambda}{4}$  (أقصر طول)

- طول العمود الهوائي عند الرنين الثاني يساوي  $L_2 = \frac{3\lambda}{4}$

المسافة بين صوتين شديدين متتاليين  $\Delta L = L_2 - L_1 = \frac{3\lambda}{4} - \frac{\lambda}{4} = \frac{2\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2}$

4. في العمود الهوائي المفتوح يتشكل عند كل طرف مفتوح بطن للاهتزاز ، وفي منتصف العمود عقدة لاهتزاز فيكون طول العمود الهوائي في هذه الحالة  $L = \frac{\lambda}{2}$ .

في العمود الهوائي المغلق يتشكل بطن عند سطحه وعقدة عن سطح الماء ولا يمكن الحصول على المدرجات ذات العدد الزوجي . (فقط فردية)

5. لأن تواتر الرنانة يتاسب عكساً مع طول العمود

$$f = \frac{v}{4L} = (2n-1)$$

في تجربة الأمواج الكهرومغناطيسية المستقرة ، أجب عن الأسئلة الآتية

1. كيف تكون الأمواج الكهرومغناطيسية المستقرة ؟

2. كيف يتم الكشف عن الحقلين الكهربائي  $\vec{E}$  والمغناطيسي  $\vec{B}$  ؟

3. نقل الكاشفين بين الهوائي المرسل والحاجز اشرح ما تجد ؟

4. تتمتع الأمواج الكهرومغناطيسية بطيف واسع من الترددات ماهي ؟

1. نولد أمواجاً كهرومغناطيسية مستوية من هوائي مرسل ينتشر

كلاً من الحقلين المتعامدين الكهربائي والمغناطيسي في الهواء المجاور

وعلى بعد مناسب نضع حاجزاً ناقلاً مستويًا عمودياً على منحنى الانتشار

لتتعكس عند الموجة وتتدخل مع الموجة الواردة لتؤلف جملة موجات

مستقرة كهرومغناطيسية

2. - نكشف عن الحقل الكهربائي بهوائي مستقبل نضعه

موازياً للهوائي المرسل ، يمكن تغيير طوله وعند وصل طرف الهوائي

المستقبل براسم اهتزاز مهبطي ، وتغيير طول الهوائي حتى يرتسם على

شاشة راسم الاهتزاز خط بياني بسعة عظمى فيكون أصغر طول للهوائي

المستقبل مساوياً  $\frac{\lambda}{2}$  .

- نكشف عن الحقل المغناطيسي  $\vec{B}$  بحلقة حساسية عمودية

على  $\vec{B}$  فيولد فيها تواتراً يتغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها .

3. عند نقل الكاشفين بين الهوائي المرسل والحاجز نجد الآتي :

- توالي مستويات للعقد  $N$  يدل فيها الكاشف على دالة صفرى

ومستويات للبطون  $A$  يدل فيها الكاشف على دالة عظمى متساوية

الأبعاد عن بعضها  $\frac{\lambda}{2}$  بين كل مستويين لهما نفس الحالة الاهتزازية .

- مستويات عقد الحقل الكهربائي هي مستويات بطون للحقل المغناطيسي وبالعكس .

- عند الحاجز الناقل المستوى عقدة للحقل الكهربائي وبطن للحقل المغناطيسي .

4. تتمتع الأمواج الكهرومغناطيسية بطيف واسع من الترددات يشمل :

الأمواج الطويلة مثل : (الراديوية ، الرادارية ، الميكروية)

الأمواج القصيرة مثل : (ضوء مرئي ، أشعة سينية ، أشعة غاما ، الأشعة الكونية)

سؤال عن التواترات في الأمواج وفق ماري (نكتب قانون الطول  $L$  - نعرض فيه قانون اللامدا  $\lambda$  - ننزل التواتر  $f$ )

استنتج تواتر المدروجات لاهتزاز وتر على نهاية طلقة في تجربة ملد :

$$\text{طول الوتر عند التجاوب: } L = n(2 - \frac{1}{4}) \lambda = n(2 - \frac{1}{4}) \frac{v}{f}$$

$$L = (2n - 1) \frac{\lambda}{4} \xrightarrow{\lambda = \frac{v}{f}} L = (2n - 1) \frac{v}{4f} \xrightarrow{\text{ننزل } f} f = (2n - 1) \frac{v}{4L}$$

حيث .....  $n = 1, 2, 3, 4$  عدد صحيح موجب و  $(2n - 1)$  يمثل مدروج الصوت الصادر

استنتاج تواتر المدروجات لاهتزاز وتر على نهاية مقيدة في تجربة ملد :

$$\text{طول الوتر عند التجاوب: } L = n \frac{\lambda}{2}$$

$$L = n \frac{\lambda}{2} \xrightarrow{\lambda = \frac{v}{f}} L = n \frac{v}{2f} \xrightarrow{\text{ننزل } f} f = n \frac{v}{2L}$$

يسمى أول تواتر- مغزل واحد: تواتر الصوت الأساسي  $f_1 = \frac{v}{2L}$ حيث .....  $n = 1, 2, 3, 4$  عدد صحيح موجب يمثل مدروج الصوت الصادر

## عرف العمود الهوائي المغلق ، وكيف يمكن تغيير طوله ، وما هو طول الأنابيب عند التجاوب واستنتاج التواتر ؟

- العمود الهوائي المغلق: هو أنابيب أسطواني الشكل ، مفتوح من طرف و مغلق من الطرف الآخر ، والمملوء بجزيئات الهواء الساكنة يمكن تغيير طوله بإضافة الماء .

- طول هذا الأنابيب المغلق عند التجاوب  $L = n(2 - \frac{1}{4}) \lambda$  حيث : .....  $n = 1, 2, 3$  .....

$$L = (2n - 1) \frac{\lambda}{4} \xrightarrow{\lambda = \frac{v}{f}} L = (2n - 1) \frac{v}{4f} \xrightarrow{\text{ننزل } f} f = (2n - 1) \frac{v}{4L}$$

حيث : .....  $n = 1, 2, 3, 4$  عدد صحيح موجب

$(2n - 1) = 1, 3, 5, \dots$  ..... (القوس يمثل مدروجات الصوت المدروج الثالث :  $(2n - 1) = 1$ )

$$\text{والمدروج الأساسي (الرنين الأول): } f_1 = \frac{v}{4L}$$

## كيف نجعل مزمار (ذو فم أو ذو لسان) مختلف الطرفين ، ثم استنتاج عبارة تواتر الصوت البسيط الذي يصدره هذا المزمار ؟

• منبع ذو فم (بطن اهتزاز) يجعل نهاية مغلقة (عقدة اهتزاز)

منبع ذو لسان (عقدة اهتزاز) يجعل نهاية مفتوحة (بطن اهتزاز)

• طول المزمار المختلف للطرفين:  $L = n(2 - \frac{1}{4}) \lambda$

$$L = (2n - 1) \frac{v}{4f} \xrightarrow{\lambda = \frac{v}{f}} f = (2n - 1) \frac{v}{4L}$$

حيث : .....  $n = 1, 2, 3, 4$  عدد صحيح موجب

$$\text{والمدروج الأساسي: } f_1 = \frac{v}{2L}$$

## عرف العمود الهوائي المفتوح ، وكيف يمكن تغيير طوله ، وما هو طول الأنابيب عند التجاوب واستنتاج التواتر ؟

- العمود الهوائي المفتوح: هو أنابيب أسطواني الشكل ، مفتوح من الطرفين و مملوء بجزيئات الهواء الساكنة يمكن تغيير طوله بإضافة أنابيب آخر قطره أقل .

- طول الأنابيب المفتوح عند التجاوب:  $L = n \frac{\lambda}{2}$  حيث : .....  $n = 1, 2, 3$  .....

$$L = n \frac{\lambda}{2} \xrightarrow{\lambda = \frac{v}{f}} L = n \frac{v}{2f} \xrightarrow{f = \frac{nv}{2L}}$$

حيث : .....  $n = 1, 2, 3, 4, \dots$  عدد صحيح يمثل مدروجات الصوت

والمدروج الأساسي (الرنين الأول):  $f_1 = \frac{v}{2L}$  ويعطي تواترأساسي

## كيف نجعل مزمار (ذو فم أو ذو لسان) متشابه الطرفين ، ثم استنتاج عبارة تواتر الصوت البسيط الذي يصدره هذا المزمار ؟

• منبع ذو فم (بطن اهتزاز) يجعل نهاية مفتوحة (بطن اهتزاز)

منبع ذو لسان (عقدة اهتزاز) يجعل نهاية مغلقة (عقدة اهتزاز)

• طول المزمار المتشابه للطرفين:  $L = n \frac{\lambda}{2}$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

$$L = n \frac{v}{2f} \Rightarrow f = \frac{nv}{2L}$$

حيث : .....  $n = 1, 2, 3, 4$  عدد صحيح يمثل مدروجات الصوت والمدروج الأساسي  $f_1 = \frac{v}{2L}$  و تواترأساسي

$$f = n \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \quad -2$$

لإنفاص عدد المغازل نزيد قوة الشدة لأن عدد المغازل يتاسب عكساً مع الجذر التربيعي لقوة شد الوتر

$$n' \sqrt{F'_T} = \text{const} \quad n \sqrt{F_T} = \text{const}$$

$$\frac{n}{n'} = \frac{\sqrt{F'_T}}{\sqrt{F_T}} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{F'_T}}{\sqrt{F_T}} \Rightarrow \frac{9}{4} = \frac{F'_T}{F_T} \Rightarrow F'_T = \frac{9}{4} F_T$$

$$f = n \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \quad -1$$

بما أن المقادير  $(L, F_T, \mu)$  بقيت ثابتة فعدد المغازل يتاسب طرداً مع تواتر الرنانة  $f = \text{const. } n$  ،  $f' = \text{const. } n'$

$$\frac{f}{f'} = \frac{n}{n'} = \frac{3}{2} \Rightarrow f' = \frac{2}{3} f$$

ثبت بإحدى شعبي رنانة كهربائية تواترها  $f$  طرف وتر له طول مناسب ومشود بثقل مناسب كتلته  $m$  لتكون أمواج مستقرة عرضية بثلاثة مغازل ،

ولكي نحصل على مغزلين نجري التجارتين الآتيتين:

1. نستبدل الرنانة السابقة برنانة أخرى ، تواترها  $f'$  مع الكتلة السابقة نفسها  $m$

. استنتاج العلاقة بين التواترين  $f$  ،  $f'$  ،  $m$

2. تغيير قوة الشد فقط ، فهل نزيد تلك القوة أم نقصها ؟ ولماذا ؟

## اختر الإجابة الصحيحة في الوحدة الثالثة

10. مزمار متشابه الطرفين طوله  $L$ ، وسرعة انتشار الصوت في هوائه  $v$  ، فتوتر صوته البسيط الأساسي الذي يصدره يعطى بالعلاقة:

$$a- f = \frac{v}{2L} \quad b- f = \frac{v}{4L} \quad c- f = \frac{4v}{L}$$

11. مزمار ذو فم، نهاية مفتوحة، عندما يهتز هواؤه بالتجاوب يتكون عند نهايته المفتوحة عقدة اهتزاز.

a- بطن اهتزاز  $b$  بطن ضغط

12. مزمار متشابه الطرفين طوله  $L$ ، يصدر صوتاً أساسياً موقتاً للصوت الأساسي لمزمار آخر مختلف الطرفين طوله  $L'$  في الشروط نفسها. فإن:

توضيح للحل:  $2n - 1 = \frac{nv}{4L'} = \frac{nv}{2L}$  ، الشروط نفسها أي نفس السرعة والتوتر الأساسي في كليهما

$$a- L = L' \quad b- L = 2L' \quad c- L = 3L'$$

13. يصدر أنبوب صوتي مختلف الطرفين صوتاً أساسياً تواتره  $435\text{Hz}$  فإن تواتر الصوت التالي الذي يمكن أن يصدره يساوي :

عدد فردي

$$f_2 = \frac{n}{L} \quad f_1 = 3f_1 \Rightarrow f_2 = 3f_1 \\ a- 1305\text{ Hz} \quad b- 217.5\text{ Hz} \quad c- 870\text{ Hz}$$

14. في تجربة ملء مع نهاية مقيدة تتكون أربعة معاذل عند استخدام وتر طوله  $L = 2m$  و وزارة  $m$ ، و تواترها  $f = 435\text{ Hz}$  فتكون سرعة انتشار الاهتزاز  $v$  مقدرة بـ  $m.s^{-1}$  تساوي:

$$f = \frac{nv}{2L} \Rightarrow v = \frac{2Lf}{n} \\ a- 435 \quad b- 290 \quad c- 1742$$

15. إذا كانت  $v_1$  سرعة انتشار الصوت في غاز الهيدروجين ( $H = 1$ )، و  $v_2$  سرعة انتشار الصوت في غاز الأوكسجين ( $o = 16$ ) :

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{D_1}{D_2}} = \sqrt{\frac{M_1}{M_2}} = \sqrt{\frac{2}{32}} = \frac{1}{4} \\ a- v_1 = v_2 \quad b- v_1 = 4v_2 \quad c- v_1 = 8v_2$$

16. طول الموجة المستقرة هو:

- a- المسافة بين بطنين متتاليين أو عقدتين متتاليتين.  
b- مثلي المسافة بين بطنين متتاليين أو عقدتين متتاليتين.  
c- نصف المسافة بين بطنين متتاليين أو عقدتين متتاليتين.

17. تتكون جملة أمواج مستقرة على طول خيط بطول موجة  $\lambda = 0.4m$ ، فإن البعد بين بطن اهتزاز وعقدة اهتزاز تليه مباشرة يساوي:

توضيح للحل: البعد بين بطن وعقدة تليه مباشرةً:  $\frac{\lambda}{4}$

$$a- 0.2\text{m} \quad b- 0.4\text{m} \quad c- 0.1\text{m}$$

1. في الأمواج المستقرة العرضية المسافة بين عقدتين متتاليتين تساوي:

$$a- \frac{\lambda}{4} \quad b- \frac{\lambda}{2} \quad c- \lambda$$

2. فرق الطور  $\varphi$  بين الموجة الواردة والموجة المنعكسة على نهاية مقيدة تساوي بالراديان:

$$a- \varphi = 0 \quad b- \varphi = \frac{\pi}{3} \quad c- \varphi = \pi$$

3. في تجربة ملء مع نهاية طبقة يصدر وتر طوله  $L$  صوتاً أساسياً، طول موجته  $\lambda$  تساوي:

توضيح للحل: طول الوتر عند التجاوب:  $(2n - 1) \frac{\lambda}{4} = L$  ، صوت أساسى:  $1 = (2n - 1)$

$$a- 4L \quad b- 2L \quad c- L$$

4. وتر مهتز طوله  $L$ ، وسرعة انتشار الموجة العرضية على طوله  $v$  ، وقوة شده  $F_T$  ، فإذا زدنا قوة شده أربع مرات لتصبح سرعة انتشاره  $v'$  تساوي:

$$\text{توضيح للحل: } v' = \sqrt{\frac{F'_T}{\mu}} = \sqrt{\frac{4F_T}{\mu}} \\ a- \frac{v}{4} \quad b- \frac{v}{2} \quad c- 2v$$

5. وتر مهتز طوله  $L$ ، وكتلته  $m$ ، وكتلته الخطية  $\mu$ ، نقسمه إلى قسمين متساوين، فإن الكتلة الخطية لكل قسم تساوي:

$$\text{توضيح للحل: } \mu' = \frac{m'}{L'} = \frac{\frac{m}{2}}{\frac{L}{2}} = \frac{m}{L} = \mu \\ a- 2\mu \quad b- \mu \quad c- \frac{\mu}{2}$$

6. يمثل الشكل أنبوباً هوانياً مغلقاً طوله  $L = 150\text{ cm}$  ، فإن طول الموجة الصوتية  $\lambda$  تساوي:

$$\text{توضيح للحل: } L = \frac{\lambda}{(2n - 1)} \frac{1}{4} \Rightarrow L = 3 \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = \frac{4L}{3} \\ a- 50\text{ cm} \quad b- 250\text{ cm} \quad c- 200\text{ cm}$$

7. طول العمود الهوائي المفتوح الذي يصدر نغمه الأساسي يعطى بالعلاقة:

توضيح للحل: طول الأنبوب المفتوح عند التجاوب:  $L = n \frac{\lambda}{2}$  حيث:  $n = 1$  ..... أساسى

$$a- L = \frac{\lambda}{4} \quad b- L = \frac{\lambda}{2} \quad c- L = \lambda$$

8. طول العمود الهوائي المغلق الذي يصدر نغمه الأساسي يعطى بالعلاقة:

توضيح للحل: طوله عند التجاوب:  $L = (2n - 1) \frac{\lambda}{4}$  ، صوت أساسى:  $1 = (2n - 1)$


$$L = \frac{\lambda}{4} - a \quad b- L = \frac{\lambda}{2} \quad c- L = \lambda$$

9. وتران متجلسان من المعدن نفسه مشدودان بقوة الشد نفسها، قطر الوتر الأول  $1mm$ ، قطر الوتر الثاني  $2mm$ ، فإذا كانت سرعة انتشار اهتزاز عرضي في الوترين  $v_1, v_2$  على الترتيب، فإن:

$$\text{توضيح للحل: } v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1}} = \sqrt{\frac{\rho \pi r_2^2}{\rho \pi r_1^2}} = \sqrt{\frac{r_2^2}{r_1^2} \frac{r_2 = 2r_1}{v_1}} = \sqrt{\frac{4r_1^2}{r_1^2}} = 2 \\ a- v_1 = v_2 \quad b- v_1 = 2v_2 \quad c- v_1 = 4v_2$$

## الإلكترونيات - سؤال وجواب - الوحدة الرابعة

رسم مخطط لسويات طاقة ذرة الهيدروجين والانتقالات الممكنة اللانهائية ، والتي تؤلف مابين السلاسل الطيفية للهيدروجين

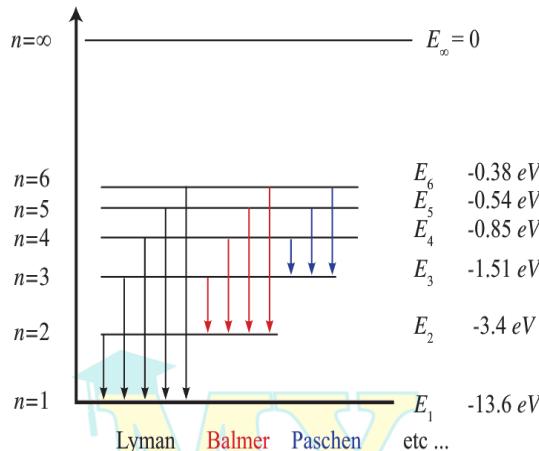

يحتوي الطيف الخطي للهيدروجين على عدة من السلاسل كما هي موضحة في الشكل أذكرها مع الشرح:


1- سلسة ليمان : أكبر سلاسل الطيف طاقة نحصل عليها : عند عودة الإلكترون من السويات العليا (n = 2,3,4,5,6) إلى السوية الأولى (n = 1).

2- سلسة بالمر :

نحصل عليها : عند عودة الإلكترون من السويات العليا (n = 3,4,5,6) إلى السوية المثارة الأولى (n = 2).

3- سلسلة باشن :

نحصل عليها : عند عودة الإلكترون من السويات العليا (n = 4,5,6) إلى السوية المثارة الثانية (n = 3).

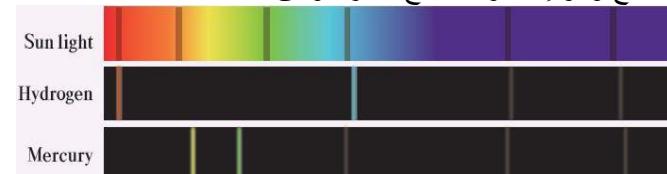

اذكر فرضيات نظرية بور

- حركة الإلكترون في مساره حول النواة دائرية منتظمة حيث: قوة العطالة النابذة  $F_c = F_E$  قوة الجذب الكهربائي.
- العزم الحركي للإلكترونات يساوي عدداً صحيحاً من  $\frac{h}{2\pi}$  لا يصدر الإلكترون طاقة مدام في مداره ويمتص طاقة محددة عندما ينتقل من مداره إلى مدار أبعد ويصدر طاقة محددة عندما ينتقل من مداره إلى مدار أقرب إلى النواة.

**كيف تتشكل الطيف الذري في ذرة الهيدروجين وانكر أنواع**

**الطيف مع ذكر مثال لكل نوع ؟** عندما ينتقل  $\bar{c}$  من سوية طافية إلى سوية طافية أخفض يؤدي ذلك إلى إصدار طاقة (إشعاع)

$\Delta E = E_2 - E_1 = hf$  و عند حصول انتقالات مختلفة بين سويات الطاقة فسوف نحصل على اصدارات طاقة بتوافرات مختلفة تعطى بالعلاقة :

(فرق الطاقة بين السويتين)  $\Delta E = hf$  ببدائي - نهائي

**أنواع الطيف:**

1. **طيف مستمرة (المتصلة):** هي الطيف التي تظهر فيها جميع ألوان الطيف على هيئة مناطق متباينة من دون وجود فوائل بينها.

أمثلة: - ظهور قوس فرج ذو الطيف المستمر عند تحلل ضوء الشمس في الهواء المشبع بالرطوبة طيف مصباح كهربائي ذو مقاومة التغشتين وبتحليل طيف هذا المصباح نجد أن طيف الاصدار متصل.

2. **طيف مقطعة (المتفصلة):** هي الطيف التي تظهر فيها خطوط طيفية أو عصابات طيفية منفصلة عن بعضها البعض. أمثلة: - إصدارات ذرة الهيدروجين - طيف مصباح بخار الزئبق بشكل عام : طيف المصابيح الغازية (منفصلة) وطيف الاصدار للأجسام الصلبة الساخنة (متصلة).

في الشكل الآتي لدينا ثلاثة طيف: الأول مستمر وهو طيف الإصدار الشمسي والثاني مقطوع إصدار ذرة الهيدروجين والثالث مقطوع وهو إصدار مصباح بخار الزئبق

اذكر الأسس التي يقوم عليها ميكانيك الكم.

1. فرضية بلانك: المادة والضوء يمكنهما تبادل الطاقة من خلال كميات منفصلة من الطاقة سميت (كمات الطاقة) تحدّد طاقة كل كمة بـ  $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$

2. فرضية أينشتاين: عام 1905 استعان أينشتاين بنظرية بلانك لشرح الفعل الكهربائي وجد أن :

الحزمة الضوئية مكونة من فوتونات (كمات الطاقة) يحمل كل منها طاقة  $E = hf$  ويحصل تبادل الطاقة مع المادة من خلال امتصاص أو إصدار فوتون.

3. نموذج بور و تبادل الطاقة على المستوى الذري: وفق المبدأ الذي وضعها بور :

غير طاقة الذرة مكمم لا يمكن للذرة أن تتوارد إلا في حالات طافية محددة كل منها تتميز بسوية طافية محددة.

عندما ينتقل الإلكترون في ذرة مثارة من سوية طافية  $E_2$  إلى سوية طافية  $E_1$  فإن الذرة تصدر فوتوناً طاقته تساوي فرق الطاقة بين السويتين  $\Delta E = E_2 - E_1 = hf$

**يختض الالكترون في ذرة الهيدروجين في مساره إلى قوتين ما هما ، مع الشرح ؟**

1. القوة الجاذبة الكهربائية  $\vec{F}_E$  وناتجة عن جذب النواة (بروتون) للإلكترون:  $F_E = k \frac{e^2}{r^2}$

حيث :  $e$  : القيمة المطلقة لشحنة الإلكترون ،  $r$  : نصف قطر مسار الإلكترون حول النواة ،  $k$  : ثابت الجذب الكهربائي  $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

6: سماحية الخلاء الكهربائية  $F_c = m_e a_c = m_e \frac{v^2}{r}$

7: كتلة الإلكترون ،  $v$  : سرعة الإلكترون ،  $a_c$  : التسارع الناتجي تهمل قوة التجاذب الكتلي بين الإلكترون والبروتون لصغرها والتي تعطى بالعلاقة  $F = G \frac{m_e m_p}{r^2}$ .

$m_p$ : كتلة البروتون  $m_e$ : كتلة الإلكترون  $r$ : نصف قطر مسار الإلكترون حول النواة  $G$  : ثابت الجاذبية العام

## الإلكترونيات - سؤال وجواب

في أنبوب توليد الأشعة المهبطية وبجعل التوتر المطبق على طرف الأنبوب  $1000\text{V}$  ماذا تلاحظ عند تغيير الضغط عبر مخلية الهواء إلى القيم المفترض بال  $\text{mmHg}$  (110-100-0.01)

- الضغط  $110\text{ mmHg}$  لا نلاحظ انفراغاً كهربائياً في الأنبوب.
- الضغط  $100\text{ mmHg}$  يحدث الانفراغ الكهربائي: هو مرور شرارة كهربائية (قطفقات) عبر الغاز الفاصل بين القطبين الكهربائيين في أنبوب الانفراغ الكهربائي وذلك عند تطبيق توتر عال متواصل من أجل ضغط معين  $100\text{ mmHg}$  للغاز داخل الأنبوب.
- الضغط  $10\text{ mmHg}$  نشاهد ضوءاً متجانساً يملأ الأنبوب من المهبط إلى المصعد بخلاف لونه حسب الغاز ويستخدم في أنابيب الإعلانات وهي نادرة نسبياً لأنها لا تنتج عند التسخين الضغط  $0.01\text{ mmHg}$  يختفي الضوء المتجلانس تدريجياً من الأنبوب ويتناول جدار الأنبوب ببقع خضراء وهذه أشعة غير مرئية صادرة عن المهبط هي الأشعة المهبطية

ما هما شرط توليد الأشعة المهبطية؟


- فراغ كبير في الأنبوب الضغط فيه  $(0.01 - 0.001) \text{ mmHg}$
- توتر كبير نسبياً بين قطبي الأنبوب يولد حفلاً كهربائياً شديداً بجوار المهبط.

ماذا يحتوي أنبوب الأشعة المهبطية عند ضغط يقل عن  $(0.01)$ ؟ مادر التوتر الكهربائي الكبير المطبق بين قطبي الأنبوب؟

- يحتوي أنبوب الأشعة المهبطية على كلة غازية تتكون من ذرات غازية وأيونات موجبة ناتجة عن التصادم بين الذرات.
- بتطبيق توتر كهربائي كبير في الأنبوب تتجه الأيونات الموجبة نحو المهبط بسرعة كبيرة كثيرة فتؤثر ذرات الغاز في طريقها حتى تصل إلى المهبط فتصدمه فتتفرق بعض الإلكترونات الحرية من سطح المهبط وتبتعد عنه نظراً لشحنته السالبة وهذه في طريقها نحو المصعد سوف تؤثر ذرات غازية جديدة يتسبب تأثيرها بشكل أيونات موجبة تتجه نحو المهبط لتوليد الإلكترونات وهذا مما تكون الأشعة المهبطية (طبيعتها) المتولدة في الأنبوب؟
- وكيف تتحقق تجربياً من تلك الطبيعة؟

- طبيعة الأشعة المهبطية 1- الإلكترونات منتشرة من مادة المهبط.
- 2- الإلكترونات تأثر الذرات الغازية بجوار المهبط والتي يسرعها الحقل الكهربائي المنتظم المتولد عن التوتر المطبق بين قطبي الأنبوب.
- يتم التحقق من طبيعتها تجربياً: بإدخالها بين لبوسي مكثفة مشحونة فنلاحظ إنحرافها نحو اللبوس الموجب مما يدل على أنها مشحونة بکهرباء سالبة أي أنها إلكترونات.

ادرس تأثير حقل كهربائي منتظم في الإلكترون يتحرك بسرعة  $v_0 \perp \vec{E}$  واستنتج معادلة حامل المسار؟

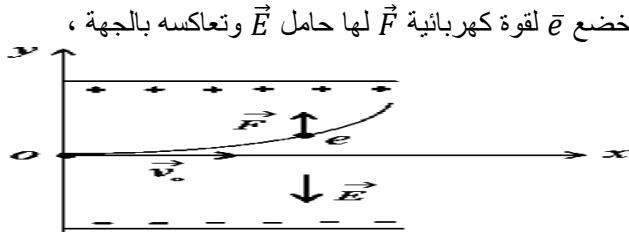

وبتطبيق العلاقة الأساسية في التحرير الإنسحابي:

$$\sum \vec{F} = m_e \vec{a}$$

$$\vec{F} = m_e \vec{a}$$

بالإسقاط على  $\vec{Ox}$  نجد:

$$F_x = 0 \Rightarrow a_x = 0 \Rightarrow v_{0x} = v_0 = \text{const}$$

فالحركة على  $\vec{Ox}$  مستقيمة منتظمة تابعها:

$$F_y = m_e a_y = eE \Rightarrow a_y = \frac{eE}{m_e} = \text{const}$$

بالإسقاط على  $\vec{Oy}$  مستقيمة متتسارعة بانتظام تابعها:

$$y = \frac{1}{2} a_y t^2$$

باعتبار لحظة دخول  $\vec{e}$  بين لبوسي المكثفة إلى الحقل الكهربائي في نقطة  $0$  هو مبدأ الفاصل  $(y_0 = x_0 = 0)$

$$y = \frac{1}{2} a_y t^2 \stackrel{\text{نوع} a_y}{=} y = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_e} t^2 \quad (2)$$

لإيجاد معادلة حامل مسار الإلكترون

نزعز الزمن من (1) ونوعوه في (2):

من (1) نجد  $\frac{x}{v_0} = t$  نوعز في (2) نجد:

$$y = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_e} \left( \frac{x}{v_0} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_e v_0^2} x^2$$

ولكن:  $E \cdot d = V_{AB} \Rightarrow E = \frac{V_{AB}}{d}$  نوعز في المعادلة فنجد

$$y = \frac{1}{2} \left( \frac{e V_{AB}}{m_e d v_0^2} \right) \bar{x}^2$$

معادلة حامل المسار:

فحامل مسار الإلكترون هو جزء قطع مكافئ

لإنزراع الإلكترون حر من سطح معدن يجب إعطاء طاقة أكبر من طاقة إنزراع  $E_d$  ، ماهي الطرق التي يتم بها ذلك؟

الفعل الكهربائي: طاقة الإنزراع على شكل طاقة ضوئية  $E = hf$  تواترها كافٍ لتحرر عدد من الإلكترونات الحرية.

الفعل الكهرباري: تسخين المعدن إلى درجة حرارة مناسبة تكتسب بعض الإلكترونات الحرية طاقة تسمح لها بالانطلاق من الذرة لتبتعد خارج سطح المعدن.

مفعول الحث: قذف المعدن بحزم من الجسيمات طاقتها كافية لإنزراع الإلكترونات الحرية من سطح المعدن الذي تصدم به.

استنتج علاقة السرعة لـ الإلكترون ساكن شحنته  $-e$  وكتلته  $m_e$  ساكنًا في نقطة  $B$  من نقطة يسودها حقل كهربائي منتظم بين لبوسي مكثفة مستوية مشحونة ، بين لبوسيها فرق كمون  $U_{AB}$

نطبق نظرية الطاقة الحركية بين الوضعين: الأول: عند خروج الإلكترون من نافذة الليوس السالب دون سرعة ابتدائية

الثاني: عند وصول الإلكترون إلى نافذة الليوس الموجب بسرعة  $v$

$$\Delta E_k = \sum \vec{W}_{\vec{F}(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_k - E_{k_2} = \sum \vec{W}_{\vec{F}(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_k - 0 = F d = e E \cdot d$$

$$E_k = eU \Rightarrow \frac{1}{2} m_e v^2 = eU \Rightarrow$$

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m_e}}$$

سرعة وصول الإلكترون للبوس المقابل :

تزاد السرعة بزيادة فرق الكمون زيادة سرعة الإلكترونات عن طريق إخضاعها لحقول كهربائية ساكنة أو حقوق مغناطيسية ساكنة أو كليهما معاً

ماذا تتوقع أن تكون حركة الإلكترون بعد مغادرة منطقة الحقل الكهربائي؟ تصبح حركة  $\vec{e}$  مستقيمة منتظمة بعد مغادرته الحقل الكهربائي، فإنه يتبع حركته على خط مستقيم بسرعة ثابتة هي

السرعة نفسها لحظة خروجه من منطقة الحقل

هل يكفي الإلكترون الواقع على سطح المعدن ، امتلاكه لطاقة متساوية لطاقة الإنزراع لهذا المعدن كي يتحرر من سطح المعدن

ميتعداً عنه؟ على ذلك .

لا يمكنه الابتعاد عن سطح المعدن لأنه لا يمتلك طاقة حركية ، وتعمل الأيونات الموجبة على جذبه نحو داخل المعدن

## الإلكترونيات - سؤال وجواب

## اشرح اقسام و عمل راسم الاهتزاز الالكتروني ؟

- المدفع الالكتروني: مكون من ( المهبط - شبكة وهلت - مصعدان )
- الجملة الحارفة : مكونة من ( مكفتان مستويتان )
- الشاشة المتألقة: مكونة من طبقات من ( الزجاج السميك - الغرافيت - مادة متألقة )

## اشرح عمل دور كل قسم من راسم الاهتزاز الالكتروني واستخدامه؟

- **المهبط** : صفيحة معدنية توصل بتوتر سالب يصدر الإلكترونات بالفعل الكهرومغناطيسي بتسخينه تسخين غير مباشر بواسطة سلك تغمستين
- تسخين سلك التغمستين تنتزع الإلكترونات الحرية وتتشكل حزمة متباينة
- تقوم شبكة وهلت بـ **(دور المزدوج لشبكة وهلت هام)** :
  - 1- تجميع  $\bar{e}$  في نقطة تقع على الأنابيب
  - 2- تغير عدد  $\bar{e}$  النافذة من ثقب الشبكة أي تتغير إضاءة الشاشة وذلك بتغيير التوتر السالب المطبق على الشبكة.
- تسريع  $\bar{e}$  المنتزع بين الشبكة والمصعدين وعلى مرحلتين
  - 1- بين الشبكة والمصعد الأول بتوتر مرتفع موجب قابل للتغيير .
  - 2- بين المصعد الأول والمصعد الثاني بتوتر مرتفع موجب ثابت
- **تقوم الجملة الحارفة بـ (حرف الحزمة الإلكترونية المسرعة)**
  - 1- أفقياً نحو اللبوس الموجب للمكثفة لبوسها شاقوليابن وحقليها أفقيا وبقيمة تتناسب طرداً مع التوتر المطبق بين لبوسيها .
  - 2- شاقوليأ نحو اللبوس الموجب للمكثفة لبوسها أفقيان وحقليها شاقولي بقيمة تتناسب طرداً مع التوتر المطبق بين لبوسيها
- **دور وريقة الأمينيوم** : تسمع وريقة الأمينيوم للإلكترونات بالعبور ، فتصطدم بالمادة المتألقة وينعكس التأثير على وريقة  $A$  التي تعكسه بدورها خارج الأنابيب.
- **دور الغرافيت** :

دور واقي للحزمة الإلكترونية من الحقول الكهربائية الخارجية. تعيد الإلكترونات التي سببت التأثير إلى المصعد وتغلق الدارة .

**استخدام راسم الاهتزاز** : لدراسة الحركات الدورية السريعة كالتيارات المتناوبة والاهتزازات الصوتية على منحني بياني له تواتر وقياس فرق الكمون المستمر والمتأوب .

## في تجربة تسخين سلك معدني إلى درجة حرارة معينة أجب عن الأسئلة الآتية :

1. ماذا يحدث للاكترونات السلك الحرية عند بدء التسخين ؟
2. ماذا يحدث عند استمرار التسخين ؟
3. ما الشحنة الكهربائية التي يكتسبها السلك المعدني ؟
4. كيف تفسر تشكل سحابة إلكترونية حول السلك ؟
5. ماذا تتوقع أن يحصل عندما نطبق حقل كهربائي على السحابة الإلكترونية ؟
6. كيف يمكن زيادة عدد الإلكترونات المنتزعة من سطح المعدن ؟
7. عرف الفعل الكهرومغناطيسي ؟

١. تزداد السرعة والحركة العشوائية لبعض الإلكترونات الحرية للسطح المعدني نتيجة الطاقة الحرارية التي اكتسبتها تلك الإلكترونات أثناء التسخين .

٢. تكتسب بعض الإلكترونات الحرية طاقة كافية لتنطلق من ذرات السطح المعدني .

٣. يكتسب سطح المعدن شحنة موجبة .

٤. باستمرار تسخين المعدن سيزداد خروج الإلكترونات من ذرات سطح المعدن وتزداد شحنة المعدن الموجبة مما يزيد من قوة جذب المعدن للإلكترونات المنطلقة وفي لحظة ما يتتساوى عدد الإلكترونات المنطلقة مع عدد الإلكترونات العائنة لسطح المعدن فتشكل سحابة إلكترونية كثافتها ثابتة حول سطح المعدن .

٥. عند تطبيق حقل كهربائي . فإن الإلكترونات الخارجة من سطح المعدن لا تعود إليه وإنما تتحرك في الحقل الكهربائي نحو المصعد ويساعد هذا على إصدار الإلكترونات جديدة وتستمر العملية وبسرعة كبيرة جداً وتتسارع مكونة حزمة إلكترونية .

٦. العوامل التي تحدد عدد الإلكترونات المنتزعة من سطح المعدن بتسخينه

٧. يزداد عدد الإلكترونات المنتزعة من سطح المعدن كلما :

- قل الضغط المحيط بسطحه .
- ارتفعت درجة حرارته .
- الفعل الكهرومغناطيسي: هو انتزاع الكترونات الحرية من سطح معدن بتسخينه إلى درجة حرارة مناسبة

## اذكر مع الشرح خواص الأشعة المهبطية ؟

## ١- تنتشر وفق خطوط مستقيمة ناظمية على

سطح المهبط ف تكون متوازية إذا كان المهبط صفيحة مستوية ومتقاربة إذا كان المهبط مقعرأ ومتبااعدة إذا كان المهبط كان محدباً ولا يؤثر مكان المصعد في مسارها المستقيم لضعف الحقل الكهربائي عنده .

## ٢- تسبب تأثير بعض الأجسام: تهيج ذرات بعض المواد التي

تسقط عليها فيتآثر الزجاج العادي بلون أخضر وكبريتات الكالسيوم بلون أصفر برتقالي . ( ويستفاد من هذه الخاصية بالكشف عن الأشعة المهبطية )

## ٣- ضعيفة النفوذية: لا تتفاوت من خلال صفيحة من المعدن يمكن أن

تفاوت عبر صفيحة رقيقة من  $AL$  ثخنها بعض مكرونات .

## ٤- تحمل طاقة حركية لأن سرعتها تقترب من سرعة الضوء فيمكنها أن تدبر دولاب خفيف ويمكن أن تتحول هذه الطاقة الحركية إلى طاقة كيميائية وحرارية وإشعاعية .

## ٥- تتأثر بالحقل الكهربائي: تتحرف نحو اللبوس الموجب لمكثفة مشحونة مما يدل على أن شحنتها سالبة .

## ٦- تتأثر بالحقل المغناطيسي: فتحتتحر بتأثير قوة لورنر المغناطيسية عمودياً على خطوط الحقل المغناطيسي .

٧- تنتج أشعة سينية  $x-ray$  عند اصطدامها بالمواد الصلبة ذات الأعداد الذرية الكبيرة .

## ٨- تؤين الغازات التي تمر فيها : عندما تنتشر الأشعة المهبطية في غاز ما فإنها تقوم بتأينه أي تزعز الكترونأ من الذرة الغازية فتحتتحول إلى أيون مما يؤدي إلى توهج الغاز .

## ٩- تؤثر في أفلام التصوير.

## الإلكترونيات - سؤال وجواب - تجارب

في تجربة عندما يسقط فوتون على سطح المعدن فإنه يصادف الإلكترون حر ويعطيه كامل طاقته فإذا كانت طاقة الفوتون الوارد أكبر من طاقة انتزاع الإلكترون فإن الإلكترون ينترع ومعه طاقة حرارية

1- استنتج معادلة اينشتاين في الفعل الكهرومغناطيسي

2- قارن بين تفسير الفعل الكهرومغناطيسي وفق اينشتاين وفق النظرية الموجية الكلاسيكية من حيث : ( تواتر الضوء - شدة الضوء - الطاقة الحرارية للإلكترون - زمن الانتزاع )

ووجد اينشتاين أن الإلكترون ينترع بطاقة حرارية عظمى عندما :

$$E > E_s \Leftrightarrow E_k = E - E_s$$

$$E_k = hf - hf_s = \frac{c}{\lambda} - \frac{c}{\lambda_s}$$

$$E_k = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_s}\right)$$

الفعل الكهرومغناطيسي وفق النظرية الموجية الكلاسيكية	الفعل الكهرومغناطيسي وفق اينشتاين	من حيث
يحدث الفعل الكهرومغناطيسي عند جميع التواترات بحسب شدة الضوء الوارد	لا يحدث الفعل الكهرومغناطيسي إذا كان تواتر الفوتون الوارد أقل من تواتر العتبة $f_s$ الذي تتبعه قيمته بطبيعة المعدن	تواتر الضوء
تزداد الطاقة الحرارية العظمى للإلكترون المنتزع بزيادة شدة الضوء لأن لأن الضوء ذات الشدة العالية يحمل طاقة أكبر للمعدن	لا تزداد الطاقة الحرارية العظمى للإلكترون المنتزع بزيادة شدة الضوء لأن الإلكترون لا يتمتص سوى فوتون واحد من الفوتونات الواردة	شدة الضوء
لا علاقة لطاقة الإلكترون بتواتر الضوء الوارد	تزداد $E_k$ بزيادة تواتر الضوء الوارد	الطاقة الحرارية للإلكترون
يحتاج الإلكترون حتى ينترع لزمن امتصاص الفوتون الوارد	يحدث انتزاع الإلكترون آنئذ	زمن الانتزاع

في تجربة عندما يسقط فوتون يحمل طاقة  $E = hf$  على سطح المعدن فإنه يصادف الإلكترون حر طاقة انتزاعه  $E_s$  ويعطيه كامل طاقته ماذا يحدث للإلكترون في كل من الحالات : عندما يكون  $(E < E_s - E > E_s)$

الفوتون يحمل طاقة  $E = hf$  فإن الإلكترون يقوم بامتصاص كامل طاقة الفوتون ليتغلب على طاقة انتزاعه التي تعطى بالعلاقة

$$E_s = W_s = hf_s$$

1- فإذا كانت  $E$  تساوى طاقة الانتزاع  $E_s$  أي يخرج  $e^-$  من المعدن

بطاقة حرارية معدومة وعدها:

$$E = E_s \Rightarrow hf = hf_s \xrightarrow{\text{ختصر}} f = f_s \xrightarrow{f = \frac{c}{\lambda}} \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{\lambda_s} \Rightarrow \lambda = \lambda_s$$

ينترع الإلكترون فقط بدون طاقة حرارية

2- إذا كانت  $E < E_s$  فإن الإلكترون ينترع بجزء من طاقة

الفوتون  $E_s$  وبقي الجزء الآخر على شكل طاقة حرارية  $E > E_s$

$$E_s \Rightarrow hf > hf_s \xrightarrow{\text{ختصر}} f > f_s \xrightarrow{f = \frac{c}{\lambda}} \frac{c}{\lambda} > \frac{c}{\lambda_s}$$

شرط حدوث الفعل الكهرومغناطيسي : (ينترع الإلكترون ومعه طاقة حرارية)

$$f > f_s, \lambda < \lambda_s \Rightarrow E_k = hf - E_s < \lambda_s$$

3- إذا كانت  $E > E_s$  فإن الإلكترون يكتسب طاقة حرارية وبقي

مرتبطاً بالمعدن ولا ينترع  $e^-$ . ولا يمطر تيار.

$$E < E_s \Rightarrow hf < hf_s \xrightarrow{\text{ختصر}} f < f_s \xrightarrow{f = \frac{c}{\lambda}} \frac{c}{\lambda} < \frac{c}{\lambda_s}$$

شرط عملها :  $E \geq E_s \Rightarrow hf \geq hf_s \xrightarrow{\text{ختصر}} f \geq f_s \xrightarrow{f = \frac{c}{\lambda}} \frac{c}{\lambda} \geq \frac{c}{\lambda_s} \Rightarrow \lambda \leq \lambda_s$

صف الحجارة الكهرومغناطيسية وهو شرط عمل الخلية الكهرومغناطيسية

حجارة زجاجية من الكوارتز مخللة من أي غاز تحوي مسربين:

المسرى الأول مهبط  $C$  يغطي سطحه طبقة من معدن قلوي تتألف

الضوء ، و المسرى الثاني: مصعد  $A$  على شكل شبكة معدنية أو

حلقة ،

شرط عملها :  $E \geq E_s \Rightarrow hf \geq hf_s \xrightarrow{\text{ختصر}} f \geq f_s \xrightarrow{f = \frac{c}{\lambda}} \frac{c}{\lambda} \geq \frac{c}{\lambda_s} \Rightarrow \lambda \leq \lambda_s$

في تجربة هرتز ثبت صفيحة من التوتين (الزنك) فوق قرص كاشف كهرومغناطيسي ، ونعرضها لأشعة صادرة عن مصباح بخار الزينك ، نسقط الأشعة الصادرة عن مصباح بخار الزينك على صفيحة  $Zn$  الموصولة بقرص كاشف كهرومغناطيسي مشحون كهرومغناطيسي ماذا تتوقع أن يحدث لوريقنا الكاشف في كل من الحالات الآتية مع التعليل ؟

1- شحنة الصفيحة سالبة

2- شحنة الصفيحة سالبة ووضع في طريق الأشعة صفيحة زجاج

3- شحنة الصفيحة موجبة

إن هذا المصباح يصدر ثلاث أنواع من الأشعة هي الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء و (الأشعة فوق البنفسجية التي تحمل طاقة كافية قادرة على انتزاع الإلكترونات من صفيحة الزنك) .

1- شحنة الصفيحة سالبة: (الحدث) تقارب الورقين حتى تتطابقا

(التعليق) عند تعریض صفيحة  $Zn$  لأشعة المصباح فإن الأشعة فوق البنفسجية تنتزع بعض الإلكترونات منها الحرارة فيحدث تناقض بين شحناتها السالبة والشحنة السالبة للإلكترونات المنتزعة منها فيؤدي ذلك إلى فقدانها تدريجياً لشحنتها السالبة فتتعادل وتتقارب الورقان حتى تتطابقا .

2- شحنة الصفيحة سالبة ووضع في طريق الأشعة صفيحة زجاج

(الحدث) الانفراج لا يتغير (التعليق) الزجاج لا يمرر الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن مصباح بخار الزينك (المسؤولة عن انتزاع الإلكترونات من  $Zn$ ) وتمرر فقط الأشعة المرئية والتحت حمراء واللثان لا تمتلكان طاقة كافية لانتزاع الإلكترونات من الصفيحة فلا يتغير انفراج وريقنا الكاشف.

3- شحنة الصفيحة موجبة: (الحدث) الانفراج لا يتغير (التعليق)

الأشعة فوق البنفسجية انتزعت الإلكترونات الحرارة من الصفيحة ولكن الشحنة الموجبة تجذبها لها ولا يتغير الانفراج .

اشرح خواص الفوتون ؟

1- الفوتون جسيم يواكب موجة كهرومغناطيسية تواترها  $f$ .

شحنته الكهرومغناطيسية معدومة

3- يتحرك بسرعة الضوء في الخلاء . 4- طاقته:  $E = hf$

5- كمية حركته:  $P = \frac{h}{\lambda} = P$  (يأتي استنتاج ↓ كمية حركة الفوتون)

$P = mc, E = mc^2 \rightarrow P = \frac{E}{c^2} c = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda f} = \frac{h}{\lambda}$

## الإلكترونيات - سؤال وجواب

قارن بين الأشعة المهبطية والأشعة السينية من حيث تأثير كل من الحقلين الكهربائي والمغناطيسي في كل منهما - طبيعة كل منها

**الأشعة المهبطية** سالبة الشحنة تتأثر بالحقل الكهربائي حيث تتحرف نحو اللبوس الموجب لمكثفة مسنتوية وتتأثر بالحقل المغناطيسي بتأثير قوة لورنزي **وطبيعتها**: إلكترونات متزرعة من مادة المهبط.

**الأشعة السينية**: لا تتأثر بالحقلين الكهربائي والمغناطيسي لأنها غير مشحونة **وطبيعتها**: أمواج كهرومغناطيسية.

**عرف الليزر**: عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسية (فوتونات عالية الطاقة ومتتساوية في التواتر ومتتفقة في الطور والاتجاه) يرسل كميات متساوية من الضوء من حيث التواتر والطور . تندمج مع بعضها البعض لتصبح على هيئة حزمة ضئيلة تتسم بالطاقة العالية وذات تماسك شديد

## ما هو الفرق بين الإصدارين التقاني والمحوث ؟

- **الإصدار التقاني** يحدث سواد أكأن هناك حزمة ضئيلة واردة على الدرارات أم لا يحدث في جميع الإتجاهات وطور الفوتون الصادر يأخذ أي قيمة بينما في الإصدار المحوث **الإصدار المحوث** لا يحدث إلا بحزمة ضئيلة واردة تواترها يحقق شرط الامتصاص  $hf = \Delta E$  ووجهة وطور الفوتون الصادر محددة تتطابق جهة وطور الفوتون الوارد.

## شرح خواص حزمة الليزر

- وحيدة اللون أي تنتهي بالثوابت نفسه .  
 - مترابطة بالطور : إن الفوتونات الناتجة عن الإصدار المحوث تنتهي بطور الفوتون الذي حثها ،  
 - انفراج حزمة الليزر صغير أي لا يتسع مقطع الحزمة كثيراً عند الابتعاد عن منبع الليزر .

## لدينا مادة ذات نظام ذري مستويين للطاقة والمطلوب :

- 1 ما شرط توليد الليزر ؟
  - 2 ما الانتقالات التي تحصل عند امتصاص أو إصدار الضوء ؟
  - 3 ما الانتقالات التي تعمل على توليد الليزر وتحت أي شروط ؟
- 1 تضخيم الضوء بالإصدار المحوث للأشعة في وسط مضخم يصلح لتوليد الليزر ومضخة طاقة الليزر وحجرة تضخيم .
- (المادة الفعالة - جملة التضخيم الضوئي - جملة الضخ الضوئي )
- 2 عند امتصاص الضوء تنتقل الإلكترونات من سوية أدنى إلى سوية أعلى عند إصدار الضوء تنتقل الإلكترونات من سوية أعلى إلى سوية أدنى .
- 3 انتقال الإلكترونات من سوية أعلى إلى سوية أدنى نتيجة حثها بفوتونات واردة في وسط مضخم .

م يتالف أنبوب توليد الأشعة السينية (أنبوب كوليدج)؟

أنبوب زجاجي مخلي من الهواء بشدة  $mmHg^{-6}$  - 10 يحوي سلك تنفسين ، يسخن لدرجة التوهج بتيار كهربائي ، و يحيط بالسلك مهبط معدني مقرع الشكل يعمل على عكس حزمة الإلكترونات المنبعثة من السلك وتجمعها على الهدف الموصول بالمصدر (مقابل المهبط) و الهدف هو معدن ثقيل درجة انصهاره مرتفعة ويثبت على اسطوانة نحاسية متصلة بمبرد

## استنتاج عبارة طول الموجة الأصغر للأشعة السينية؟

إن طاقة فوتونات الأشعة السينية تساوي الطاقة الحركية للإلكترونات المسرعة التي هي سبب إصدارها :

$$E = E_k \Rightarrow hf_{max} = eU \Rightarrow h \frac{c}{\lambda_{min}} = eU$$

$\lambda_{min} = \frac{hc}{eU}$  : أقصر طول موجة للأشعة السينية و يتوقف على فرق الكمون المطبق  $U$ .

## اذكر مع الشرح خواص الأشعة السينية؟

- 1 تصدر عن ذرات العناصر الثقيلة بعد إثارةها.
- 2 ذات قدرة عالية على النفوذ بسبب قصر طول موجتها
- 3 تشبه الضوء المرئي من حيث الانتشار المستقيم والإعكاس والتدخل والإنبعاث . وتنشر بسرعة الضوء
- 4 غير مشحونة فلا تتأثر بالحقلين الكهربائي والمغناطيسي .
- 5 تسبب التأثير على بعض المواد بسبب قدرتها على إثارة ذرات هذه المواد .
- 6 تؤين الغازات : فوتونات الأشعة السينية ذات طاقة كبيرة تكفي لتأثين الغاز الذي تحرقه .
- 7 تؤثر في الأنسجة الحية: تحرق الخلايا إذا استمرت تعرضاً للأشعة السينية لذا تستعمل الأليسنة التي يدخل الرصاص بها للوقاية من حروق الأشعة السينية.

## شرح قابلية امتصاص ونفوذ الأشعة السينية

**ثخن المادة**: تزداد نسبة الأشعة الممتصصة وتقل نسبة نفاذها بازدياد ثخن المادة .

**كتافة المادة**: تزداد نسبة الأشعة الممتصصة بازدياد كثافة المادة وتنقص بمقصانها مثل الرصاص والذهب جيدة الامتصاص لكتافتها العالية أما الخشب والبلاستيك ضعيفة الامتصاص لقلة كثافتها .

**طاقة الأشعة المستخدمة** : يزداد امتصاصها بمقصان طاقتها ، ونميز نوعين منا من حيث الطاقة ( قد يأتي ماهو الفرق )

**الأشعة اللينة** : طاقتها منخفضة وامتصاصها كبير ونفوذها قليل

**الأشعة القاسية** : طاقتها عالية وامتصاصها قليل ونفوذها كبير

اشرح تأثير التوتر المطبق على الحجيرة وعلى تيار الحجيرة

نسلط حزمة ضوئية ذات طول موجي واحد اللون وتواترها مناسب مع تثبيت شدة الحزمة الضوئية ، ونبدأ بـ تغيير قيم التوتر المطبق ، فنلاحظ أن التيار يمر عندما كان التوتر المطبق بين المهبط والمصدر سالباً ابتداءً من  $U=0$  حيث  $U=0$  : كمون الإيقاف .

- عندما يكون كمون المهبط (موجباً) أعلى من كمون المصدر تخصيص لقوة حركة كهربائية تعاكس جهة الحقن الكهربائي وتعمل هذه القوة على إعادة الإلكترونات إلى المهبط ولا يمر تيار

- عندما يصل التوتر إلى  $U=0$  توتر إيقاف تبدأ بعض الإلكترونات بالوصول إلى المصعد فيمر تيار وكلما صغرت التوتر بقيمة مطफة ازداد عدد الإلكترونات التي تصل إلى المصعد فتزداد شدة التيار .

- عندما يكون كمون المصعد أعلى من كمون المهبط تعمل القوة الكهربائية على تسريع الإلكترونات المتوجهة نحو المصعد ويزداد بذلك عددها فتزداد بذلك شدة التيار عظمى .  $i=$  تيار الإشباع وتصل جميع الإلكترونات إلى المصعد .

## اشرح تأثير الاستطاعة الضوئية على تيار الحجيرة ؟

تعطى الاستطاعة الكهربائية بالعلاقة :  $P=nhf$  حيث  $N$  عدد الفوتونات فكلما زاد احتمال تصادم الفوتونات مع الإلكترونات زاد ذلك من تيار الإشباع ، إذاً تزداد شدة تيار الإشباع بازدياد عدد الفوتونات المتصادمة مع الإلكترونات أي بزيادة الاستطاعة .

**اشرح آلية توليد الأشعة السينية ؟** عند تسخين سلك التنفسين تبعثر منه الإلكترونات يتم تسريعها بتوتر متواصل كبير

$10^4$  فولط بين المهبط والمصدر تصلطه على  $\lambda$  المسرعة بذرات الهدف وجزءاً منها يؤدي إلى انتزاع الإلكترون من الإلكترونات الطبقات الداخلية في ذرات الهدف ، وبقي مكانه شاغراً فينتقل أحد الإلكترونات من طبقات أعلى لذرات الهدف ليحل مكانه ويترافق ذلك بإصدار فوتونات ذات طاقة عالية هي الأشعة السينية وتحول الطاقة الحركية للجزء الآخر من  $\lambda$  المسرعة بعد اصطدامها بطاقة حرارية كبيرة في مادة الهدف لذلك يجب تبريد .

**ما هي طبيعة الأشعة السينية ؟** أمواج كهرومغناطيسية أطوال موجاتها أقصر بكثير من أطوال أمواج الضوء المرئي :

$0.001nm \rightarrow 13.6nm$  وتحمل طاقة عالية جداً وسرعتها بسرعة انتشار الضوء

## الإلكترونيات - اختبر الإجابة الصحيحة - الوحدة الرابعة

## 22. من خواص الفوتون:

- a) شحنته موجبة (b) لا يمتلك كمية حركة (c) شحنته معودمة
23. تتمتع حزمة الليزر بـأحدى الخواص الآتية:

- a. مترابطة بالطور.  
b. انفراج حزمة الليزر يضيق عند الابتعاد عن منبع الليزر.  
c. لها اطوار مختلفة.

## 24. الإصدار التلقائي:

- a. لا يحدث إلا بوجود حزمة ضوئية واردة.  
b. يحدث بوجود حزمة ضوئية واردة على الذرة المثارة أم لم يكن هناك حزمة.  
c. يحدث باتجاه محدد.

## 25. إذا عبرت حزمة ضوئية تتمتع بتواءٍ مناسب الوسط المضخم فإن امتصاص الفوتونات يتتناسب طرداً مع:

- a. عدد الذرات في السوية غير المثارة.  
b. عدد الفوتونات.  
c. عدد الذرات في السوية المثارة.

## 26. إذا عبرت حزمة ضوئية تتمتع بتواءٍ مناسب الوسط المضخم فإن إصدار الفوتونات بالإصدار المحتوى يتتناسب طرداً مع:

- a. عدد الذرات في السوية غير المثارة.  
b. درجة الحرارة.  
c. عدد الذرات في السوية المثارة.

## فسر ما يأتي:

1. لا يمكن الحصول على وسط مضخم من دون استخدام مؤثر خارجي؟

لأن الإصدار المحتوى يعيد الذرات إلى السوية الأساسية فتخسر طاقة، فلا بد من مؤثر خارجي يقدم طاقة للوسط المضخم لإثارة الذرات من جديد ويعوض عن انتقال الذرات إلى الحالة الطافية الأساسية.

2. لا تتحلل حزمة الليزر عند إمرارها عبر موشور زجاجي؟ لأن حزمة الليزر وحيدة اللون.

3. الأشعة المهبطية تتأثر بالحقلين الكهربائي والمغناطيسي لأن شحنتها سالبة

4. إذا سقطت الأشعة المهبطية على دولاب خفيف تستطيع تدويره لأنها تمتلك طاقة حرارية

5. الأشعة السينية ذات قدرة عالية على النفاذ؟ بسبب قصر طول موجتها

## 11. الحزمة الضوئية حزمة من الجسيمات غير المرئية تسمى:

- a- نترونات b- فوتونات c- إلكترونات

## 12. يزداد عدد الإلكترونات المقلعة من مهبط الحجيرة الكهربائية بازدياد:

- a- تواءٌ الضوء الوارد.

- b- شدة الضوء الوارد.

- c- كثافة صفيحة مهبط الحجيرة.

## 13. تزداد الطاقة الحرارية العظمى للإلكترون لحظة مغادرته مهبط الحجيرة الكهربائية بازدياد:

- a- تواءٌ الضوء الوارد.

- b- شدة الضوء الوارد.

- c- سماكة صفيحة مهبط الحجيرة.

## 14. يحدث الفعل الكهربائي بإشعاع ضوئي وحيد اللون تواءً:

$$f = f_s - a \quad f < f_s - b \quad f > f_s - c$$

## 15. يجري انتزاع الإلكترون من سطح معدن ما إذا كانت طاقة الفوتون:

- a- معودمة.

- b- تساوي طاقة الانتزاع.

- c- أكبر من طاقة الانتزاع.

## 16. في أنبوب الأشعة السينية يمكن تسرع الإلكترونات بين المهبط والمصعد.

- a. بزيادة درجة حرارة سلك التسخين.

- b. بزيادة التوتر المطبق على دارة تسخين السلك.

- c. بزيادة التوتر المطبق بين المصعد والمهبط.

## 17. يزداد امتصاص المادة للأشعة السينية:

- a. بزيادة طاقة الأشعة السينية.

- b. بزيادة كثافة المادة.

- c. بنقصان كثافة المادة.

## 18. الأشعة السينية أمواج كهرومغناطيسية:

- a. أطوال موجاتها قصيرة وطاقتها صغيرة.

- b. أطوال موجاتها قصيرة وطاقتها كبيرة.

- c. أطوال موجاتها كبيرة وطاقتها كبيرة.

## 19. تصدر الأشعة السينية عن ذرات:

- a. العناصر الثقيلة. b. الكربون. c. الهليوم

## 20. طبيعة الأشعة المهبطية هي:

- (a) أمواج كهرومغناطيسية (b) إلكترونات (c) بروتونات

21. تعطى كمية حركة الفوتون بالعلاقة:

$$P = \frac{h}{\lambda} (c) \quad P = hf (b) \quad P = h\lambda (a)$$

## اختر الإجابة الصحيحة

1. عندما ينتقل الإلكترون من سوية طافية أقرب للنواة إلى سوية طافية ابعد عن النواة فإنه:

- a- يمتص طاقة b- يصدر طاقة c- يحافظ على طاقته

2. عندما ينتقل الإلكترون من سوية طافية ما في الازمة إلى الازمة فإنه:

- a- يقترب من النواة b- يصدر طاقة c- يصبح ذو طاقة معودمة

3. بابعد الإلكترون عن النواة فإن طاقة:

- a- تزداد b- تتقص c- لا تتغير

## 4. تنشأ الطيف الذري نتيجة انتقال:

- a- الإلكترون من سوية طافية إلى سوية طافية أخفض.

- b- الإلكترون من سوية طافية إلى سوية طافية أعلى.

- c- البروتون خارج الذرة.

## 5. تقدم طاقة للذرة على شكل إشعاع متواصل فتثار الذرة لأنها:

- a- تمتص كامل الطاقة المقدمة.

- b- لا تتمتص أية طاقة.

- c- تتمتص جزءاً من طاقة الإشعاع مطابقاً لفرق الطاقة بين سويتين مختلفتين.

## 6. يمتص الإلكترون طاقة عندما:

- a- ينتقل من مدار إلى آخر ضمن نفس السوية.

- b- يهبط إلى سوية أقرب إلى النواة.

- c- يقفز من سوية ادنى (دنيا) على سوية أعلى (علي).

## 7. الفعل الكهرباري هو انتزاع:

- a- البروتونات من سطح المعدن بتسخينه.

- b- الإلكترونات الحرة من سطح المعدن بتسخينه لدرجة حرارة مناسبة.

- c- البروتونات بشدة إضاعة شاشة راسم الاهتزاز بوساطة التحكم.

## 8. يتم التحكم بشدة إضاعة شاشة راسم الاهتزاز بوساطة التحكم:

- a- بتوتر الجملة الحرافية.

- b- بدرجة حرارة المهبط.

- c- بتواءٌ السالب المطبق على الشبكة.

## 9. مهمة شبكة وهلت هي:

- a- ضبط حزمة الإلكترونية.

- b- تسخين السلك (الفتيل).

- c- إصدار الإلكترونات.

## 10. تطلى شاشة راسم الاهتزاز الإلكتروني بطبقة من الغرافيت:

- a- لحماية الشاشة من الحقول الخارجية.

- b- لالتقطان الفوتونات.

- c- لامتصاص الترددونات.

## الفيزياء الفلكية - سؤال وجواب - الوحدة الخامسة

1. عندما يبتعد منبع موجي عن مراقب فإن الطول الموجي يزداد، وبما أن الضوء ذات الطول الموجي الأكبر هو الأحمر، فعندما يبتعد المنبع الضوئي عن المراقب ينمازح الطيف الموجي نحو الأحمر.

عندما يكون المنبع ساكناً بالنسبة للمرأقب تشغله الموجة مسافة  $\lambda$  :

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

عندما يتحرك المنبع مبتعداً عن المراقب بسرعة  $v'$ ، تشغله الموجة مسافة  $\lambda'$  ويكون الزيادة في طول الموجة:

$$\lambda' = \lambda + \Delta\lambda \Rightarrow \lambda' = \frac{v}{f} + \frac{v'}{f} \Rightarrow$$

$$\lambda' = \frac{v+v'}{f} \Rightarrow \lambda' = \frac{v+v'}{\frac{v}{\lambda}} \Rightarrow \lambda' = \left(\frac{v+v'}{v}\right) \lambda$$

$$\boxed{\lambda' = \left(1 + \frac{v'}{v}\right) \lambda}$$

$\lambda'$  أكبر من  $\lambda$  أي ظاهرة انزياح نحو اللون الأحمر

2. عندما يقترب المنبع موجي من مراقب فإن الطول الموجي ينقص، وبما أن الضوء ذات الطول الموجي الأقصر هو الأزرق، فعندما يقترب المنبع الضوئي من المراقب ينمازح الطيف الموجي نحو الأزرق.

عندما يكون المنبع ساكناً بالنسبة للمرأقب تشغله الموجة مسافة

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

عندما يتحرك المنبع مقترباً من المراقب بسرعة  $v'$ ، تشغله الموجة

$$\Delta\lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow \lambda' = \lambda - \Delta\lambda \Rightarrow \lambda' = \frac{v}{f} - \frac{v'}{f} \Rightarrow$$

$$\lambda' = \frac{v-v'}{f} \Rightarrow \lambda' = \frac{v-v'}{\frac{v}{\lambda}} \Rightarrow \lambda' = \left(\frac{v-v'}{v}\right) \lambda$$

$$\boxed{\lambda' = \left(1 - \frac{v'}{v}\right) \lambda}$$

$\lambda'$  أصغر من  $\lambda$  أي ظاهرة انزياح نحو اللون الأزرق


يعبر التمثيل البياني المجاور عن سرعة المجرات بدلالة بعدها عنها وفق العالم هابل، المطلوب :

أيضاً أكبر سرعة ابتعد المجرات الفريدة أم البعيدة عنها؟

هل وجد هابل انزياحاً لطيف المجرات نحو اللون الأزرق أم نحو الأحمر وماذا يعني ذلك؟

أرمز لثابت التناوب (الميل) التقريري بـ  $H_0$  و أوجد العلاقة بين  $d, H_0, v$

$$\text{أوجد العلاقة بين } d, H_0, v$$

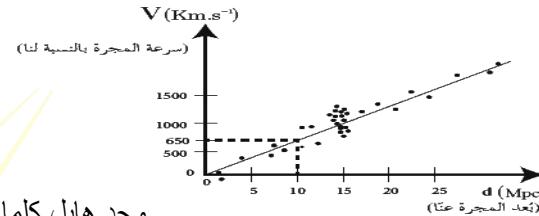

وجد هابل كلما كانت المجرة أبعد كانت سرعتها أكبر.

1. طيف المجرات ينمازح نحو اللون الأحمر لأن المجرات تبتعد ويزداد الطول الموجي مع ابتعادها

وفقاً للمعادلة:  $\lambda' = \lambda + \frac{v'}{v} \lambda$   $\lambda'$  أكبر من  $\lambda$

2.  $v = H_0 \cdot d$  حيث:  $v$  سرعة المجرة بالنسبة لنا،  $H_0$  ثابت هابل،  $d$  بعد المجرة عنها.

عندما يكون المنبع الموجي ساكناً بالنسبة للمرأقب فإن  $\lambda = \frac{v}{f}$

و عندما يتحرك المنبع الموجي بالنسبة للمرأقب بسرعة  $v'$  تشغله الموجة المسافة  $\lambda'$ ، أوجد العلاقة بين  $\lambda'$  و  $\lambda$ ،

لكل من الحالتين وماذا تسمى هذه الظاهرة في الطيف المرئي في كلتا الحالتين

1. عندما يبتعد المنبع الموجي عن المراقب

2. عندما يقترب المنبع الموجي من المراقب

- صيغة أخرى للسؤال فسر:

1. عندما يبتعد المنبع الضوئي عن المراقب ينمازح الطيف الموجي نحو الأحمر واستنتاج العلاقة بين  $\lambda$  و  $\lambda'$

2. عندما يقترب المنبع الضوئي عن المراقب ينمازح الطيف الموجي نحو الأزرق واستنتاج العلاقة بين  $\lambda$  و  $\lambda'$

انظر إلى السماء في ليلة غير غائمة في مكان لا يوجد فيه تلوث ضوئي ، فنرى أجرام ونقاط مضيئة في السماء والمطلوب :

أذكر ثلاثة فروق بين الكواكب والنجوم .  
1- كواكب المجموعة الشمسية ثمانية أربعة منها صخرية والباقي غازية، حدد كل منها مع ترتيب الموضع بالنسبة للشمس .  
2- مامصدر الطاقة التي تعطى الشمس ، مفسراً النقصان في كتلتها .  
3- فسر الفلكيون أن النظام الشمسي نشأ وفق نظرية السديم ، اشرح هذه النظرية .  
4- 5- كيف يتم تحديد كتلة و عمر النجم وتركيبه الكيميائي ؟

النجم	من حيث الإشعاع الصادر	الكواكب
تبث الضوء والحرارة من داخلها ويكون إشعاعها أقل ثباتاً من إشعاع الكواكب	تعكس ضوء وحرارة الشمس ويكون إشعاعها أعلى ثباتاً من إشعاع النجوم	تعكس ضوء وحرارة الشمس ويكون إشعاعها أعلى ثباتاً من إشعاع الكواكب
لا تتغير أوضاعها بشكل ملحوظ ، أي مواقعها تبقى في تشكيلات ثابتة	تحرك في مجال معين بالنسبة لمرأقب على الأرض	تحرك في مجال معين بالنسبة لمرأقب على الأرض
درجة حرارتها عالية ويسبح الملائكة منها في الفضاء على امتداد القبة السماوية	باردة وتستمد حرارتها من الشمس	باردة وتستمد حرارتها من الشمس

2. تحيط بالشمس أربعة كواكب صخرية وترتيبها حسب الأقرب من الشمس ( عطارد - الزهرة - الأرض - المريخ ) ويليها أربعة كواكب غازية ( المشتري - زحل - أورانيوس - نبتون )

3. مصدرها الاندماج النووي وهو اندماج الهيدروجين لتكوين

الهيليوم ومع مرور الزمن تزداد كمية الهيليوم وتقل كمية الهيدروجين . وتنطلق كمية كبيرة جداً من الطاقة ناتج عن نقص في كتلة الشمس وتحول هذا النقص إلى طاقة وفق علاقة أينشتاين في النسبية الخاصة

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$$

4. نظرية السديم : تنص على أنه بيدأ التفاعل النووي داخل النجم عندما تنهاز سحابة مكونة من الغاز والجسيمات ( وهي السديم ) تحت تأثير الضغط الناتج عن جاذبيتها فيولد هذا الانهيار كرة كبيرة من الضوء وبيبدأ الاندماج

بين الذرات تحت تأثير الضغط والحرارة المرتفعين ، فيندمج الهيدروجين الذي يشكل النسبة الأكبر من النجم ليتحول إلى هيليوم ، وتتصدر الطاقة نتيجة النقص في الكتلة وفق علاقة أينشتاين .

5. يمكن تحديد كتلة النجم ، عمره ، وتركيبه الكيميائي ، وعدة خصائص أخرى بمشاهدة دراسة طيفه وشدة إضاءته وحركته .

## الفيزياء الفلكية - سؤال و جواب

الثقب الأسود هو حيز ذو كثافة هائلة لا يمكن لشيء الهروب من جاذبيته يعطى نصف قطره بالعلاقة :  $r = \frac{2GM}{c^2}$  المطلوب :

1. أكتب دلالات الرموز في العلاقة السابقة
2. ماهي الطرق الممكنة لرصد الثقب السوداء على الرغم من أنه لا يمكن رؤيتها فهي تبتعد الضوء؟
3. كيف يمكن للثقب الأسود أن يجذب الضوء؟ هل الضوء كثة؟
4. لو ضغط كوكب ليصبح ثقب أسود ، استنتج نصف قطر الكوكب عند ذلك .

$$\text{الحل : } r = \frac{2GM}{c^2}$$

1.  $c$ : سرعة الضوء  $G$ : ثابت التجاذب العالمي.  $M$ : كتلة الجسم الأسود (الجسم الجاذب).  $r$ : نصف قطر الجسم الأسود .

2. سلوك الأجسام المجاورة للثقب السوداء الانبعاث الإشعاعي لكل ما هو محاط بالثقب الأسود

3. تأثير عدسة الجاذبية ليس للضوء كتلة سكونية لكن له طاقة تكافى كتلة تعطى بالعلاقة:  $E = m.c^2$  يعمل الثقب الأسود على جذبها .

4. نستنتج أولًا السرعة الكونية الثانية : الطاقة الحركية للجسم المبتعد

طاقة الجذب الكامنة ( $E_k = E_p$ )

$$\frac{1}{2}mv^2 = F_g \cdot r \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = G \frac{mM}{r^2} r$$

السرعة الكونية الثانية (سرعة الإفلات) :

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

وبما أنه لا يمكن لأي جسم أن تتجاوز سرعته سرعة

الضوء في الخلاء فيكون :

$$v = c \Leftrightarrow c = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

فيكتي الجسم الجاذب ليكون جسم أسود أن يكون

نصف قطره يعطى بالعلاقة:

$$r = \frac{2GM}{c^2}$$

في الفيزياء الفلكية أفترض أني على سطح الأرض، وأريد إلقاء جسم للأعلى حتى يفلت من جذب الأرض وينطلق في الفضاء والمطلوب :

1. عرف السرعة الكونية الأولى واستنتج العلاقة المعتبر عنها
2. عرف السرعة الكونية الثانية (سرعة الإفلات) واستنتاج العلاقة المعتبرة عنها
3. استنتاج العلاقة بين السرعة الكونية الأولى والسرعة الكونية الثانية .

السرعة الكونية الأولى هي السرعة المدارية (مماسية للمسار الدائري حول الأرض) التي تجعل قوة العطالة النابذة للجسم تساوي قوة جذب الأرض له .

قوة جذب الأرض  $F_g = F_c$  القوة الجاذبة المركزية

$$m \cdot a_c = G \frac{mM}{r^2}$$

$$m \frac{v^2}{r} = G \frac{mM}{r^2} \Leftrightarrow v^2 = \frac{GM}{r}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

السرعة الكونية الأولى :

السرعة الكونية الثانية هي السرعة التي تجعل الطاقة الحركية للجسم المبتعد عن الأرض تساوي طاقة الجذب الكامنة

طاقة الجذب الكامنة (عمل قوة التجاذب)  $E_k = E_p$  الطاقة الحركية

$$\frac{1}{2}mv^2 = F_g \cdot r$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = G \frac{mM}{r^2} r$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

السرعة الكونية الثانية (سرعة الإفلات) :

في الفيزياء الفلكية إن من أكثر النظريات قبولاً حول نشأة الكون نظرية الانفجار الأعظم والمطلوب :

1. أشرح ماذا تقول نظرية الانفجار العظيم

2. أشرح الأسس الفيزيائية التي تقوم عليها هذه النظرية

1. إن الكون نشأن قبل حوالي 13.8 مليار سنة. في تلك اللحظة، كان الكون عبارة عن نقطة منفردة صغيرة جداً، ذات كثافة عالية جداً من المادة والحرارة التي تفوق الخيال.

ثم حدث الانفجار العظيم. وبدأت المادة تأخذ أشكالها،

فكشلت في البداية الجسيمات الأولية، ثم الذرات والجزيئات و الغبار الكوني، فالنجوم والجرارات، واستمر توسيع الكون إلى يومنا هذا.

2. الانزياح نحو الأحمر لطيف المجرات.

- وجود تشويش ضعيف لموجات راديوية قادمة بشكل منظم

تماماً من جميع اتجاهات الكون، وبالشدة نفسها المتوقعة في وقتنا الحاضر لإشعاع الانفجار الأعظم.

- وجود كميات هائلة من الهيدروجين والهيليوم في النجوم، فمثلاً

تبين أن كمية الهيليوم التي تحويها شمسنا أكبر بثلاث أضعاف من الكمية التي يمكن أن تترافق نتيجة اندماج الهيدروجين في قلب الشمس، وهذا يستدعي وجود مصدر هائل آخر درجة حرارته أعلى بكثير من درجة حرارة الشمس، إنها الدافع الأولي من بدء الانفجار الأعظم.

**الإقليم في جلسات المراجعة قبل الامتحان للتسجيل**

**منصة طريقي التعليمية الافتراضية**

**لجميع المواد**

**موبايل 0947050592**

**بإدارة محكم : أنس أحمد**