

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

مدخل إلى الإلكترونيات وmekanik الكم

أسس ميكانيك الكم:

سؤال نظري اشرح الأسس التي يقوم عليها ميكانيك الكم.

فرضية بلانك: المادة والضوء يمكنهما تبادل الطاقة من خلال كميات منفصلة من الطاقة سميت (كمات الطاقة) تحدد طاقة كل كمة

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

فرضية أينشتاين: عام ١٩٠٥ استعان أينشتاين بنظرية بلانك لشرح الفعل الكهر ضوئي وجد أن :

الحرمة الضوئية مكونة من فوتونات (كمات الطاقة) يحمل كل منها طاقة $E = hf$ ويحصل تبادل الطاقة مع المادة من خلال امتصاص أو إصدار فوتون.

نموذج بور و تبادل الطاقة على المستوى الذري: وفق المبادئ التي وضعها بور :


- تغير طاقة الذرة مكتم.

- لا يمكن للذرة أن تتواجد إلا في حالات طافية محددة كل منها تتميز بسوية طافية محددة.

- عندما ينتقل الإلكترون في ذرة مثارة من سوية طافية E_1 إلى سوية طافية E_2 فإن الذرة تصدر فوتوناً طاقته تساوي فرق الطاقة

$$\Delta E = E_2 - E_1 = hf$$

رسم مخطط مستويات الطاقة في ذرة الكربون (الفهم فقط)

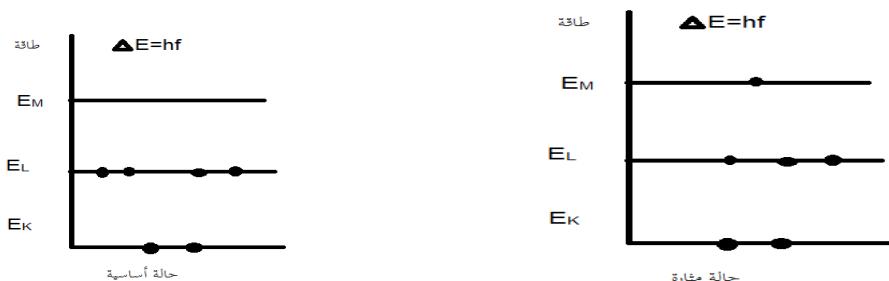

-عندما تصبح ذرة الكربون مثارة (غير مستقرة) تصدر فوتون طاقته تساوي الفرق بين طاقة السوية العليا والسوية الدنيا:

✓ من السوية الدنيا تحتاج إلى امتصاص فوتون لانتقال إلى السوية المثارة.

✓ لا يحصل امتصاص للفوتون إذا كانت طاقته لا تتوافق تماماً فرق الطاقة بين السويتين.



دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

الدرس الأول النمذج الذري والطيف

سؤال نظري يخضع الإلكترون في ذرة الهيدروجين في مساره إلى قوتين ما هما، مع الشرح؟

$$\vec{F}_E = k \frac{e^2}{r^2}$$

حيث: e : القيمة المطلقة لشحنة الإلكترون (بروتون) للإلكترون ، r : نصف قطر مسار الإلكترون حول النواة ،

$$k: \text{ثابت الجذب الكهربائي} \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\vec{F}_c = m_e \vec{a}_c = m_e \frac{v^2}{r}$$

m_e : كتلة الإلكترون . v : سرعة الإلكترون ، a_c : التسارع الناظمي

$$F = G \frac{m_e m_p}{r^2}$$

m_p : كتلة البروتون m_e : كتلة الإلكترون r : نصف قطر مسار الإلكترون حول النواة G :

ثابت الجاذبية العام

سؤال نظري اذكر فرضيات نظرية بور

١- حركة الإلكترون في مساره حول النواة دائرية منتظمة حيث:

قوة العطالة النابذة F_c ثانية متساوية لـ F_E قوة الجذب الكهربائي.

٢- العزم الحركي للإلكترونات يساوي عدداً صحيحاً من $\frac{h}{2\pi}$

٣- لا يصدر الإلكترون طاقة مادام في مداره ويكتفى طاقة محددة عندما ينتقل من مداره إلى مدار أبعد ويصدر طاقة محددة عندما ينتقل من مداره إلى مدار أقرب إلى النواة.

سؤال نظري استنتج من خلال فرضيات بور العلاقة الكلية ونصف قطر المدار بدلالة n رقم المدار؟

من أجل $n=1$: $r_0 = \frac{h^2}{4\pi^2 m_e k e^2}$ وهو نصف قطر بور

$r_n = n^2 r_0$ n من أجل مدار رتبته n

نعرض في (2):

$$E = -\frac{1}{2} k \frac{e^2}{r} = -\frac{1}{2} k \frac{e^2}{\frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m_e k e^2}} = -\frac{4\pi^2 m_e k^2 e^4}{2 n^2 h^2}$$

$$E_n = E = -\frac{1}{n^2} \frac{2\pi^2 m_e k^2 e^4}{h^2}$$

اعتبار طاقة الحالة الأساسية $: n=1$

$$E_0 = -\frac{2\pi^2 m_e k^2 e^4}{h^2} = -13.6 \text{ eV}$$

$$E = \frac{1}{n^2} E_0 = -\frac{13.6}{n^2} (\text{eV})$$

إذاً لكي تتأين ذرة الهيدروجين يجب اعطاؤها طاقة تكفي لنقل الإلكترون من حالة ارتباطها بالسوية الأساسية إلى عدم ارتباط أي تصبح طاقته معدومة وهذه الطاقة تساوي 13.6 eV

ملاحظة هامة: عندما ينتقل \vec{e} من مدار إلى آخر

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 13.6 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = hf$$

مع انس احمد

من الفرض الأول : $F_E = F_c$

$$k \frac{e^2}{r^2} = m_e \frac{v^2}{r} \xrightarrow{\text{عزل } v^2} v^2 = \frac{k e^2}{m_e r}$$

$$\text{الطاقة الحركية للإلكترون} : E_k = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} m_e \frac{k e^2}{m_e r} = \frac{1}{2} k \frac{e^2}{r}$$

$$E_p = -k \frac{e^2}{r}$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} k \frac{e^2}{r} - k \frac{e^2}{r} = -\frac{1}{2} k \frac{e^2}{r}$$

الطاقة الكلية: (2)

$$m_e v r = n \frac{h}{2\pi} \xrightarrow{\text{عزل } v}$$

$$v = \frac{n h}{2\pi m_e r} \xrightarrow{\text{نربعها ونعرضها في الطاقة الحركية}} v^2 = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m_e^2 r^2}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} m_e \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m_e^2 r^2} = \frac{n^2 h^2}{8\pi^2 m_e r^2} \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} k \frac{e^2}{r} = \frac{n^2 h^2}{8\pi^2 m_e r^2}$$

بالمساواة بين 3، نجد: نجد

نختصر ثم نعزل r ونعرضه في الطاقة الكلية

$$r = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m_e k e^2}$$

سؤال نظري عرف الطاقة الكلية للإلكترون في مداره واتكتب عبارتها وكيف تتغير عند انتقال الإلكترون إلى مدار أبعد؟ (دوره ٢٠٠٦ الأولى ٢٠١٧)

الطاقة الكلية في جملة (الكترون - نواة) هي مجموع طاقتين : الطاقة الكلية $E_n = E_k + E_p$

١. طاقة كامنة كهربائية (طاقة تجاذب كهربائي) ناتجة عن تأثير الإلكترون بالحقل الكهربائي الناتج عن النواة وهي القسم السالب.

$$E_p = -k \frac{e^2}{r}$$

٢. طاقة حرارية ناتجة عن دوران الإلكترون حول النواة وهي القسم الموجب $E_k = \frac{1}{2} k \frac{e^2}{r}$

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

- سالبة لأنها طاقة ارتباط، وتمثل طاقة التجاذب الكهربائي القسم الأكبر منها
- القيمة المطلقة لها تتناسب عكساً مع مربع رقم المدار n . الذي يدور فيه الإلكترون
- تزداد طاقة الإلكترون بزيادة رتبة المدار n أي مع ابعاد الإلكترون عن النواة

سؤال نظري كيف تتشكل الطيف الذري في ذرة الهيدروجين واذكر أنواع الطيف؟

عندما ينتقل e^- من سوية طافية إلى سوية طافية أخفض يؤدي ذلك إلى **اصدار طاقة** (أشاع) تساوي فرق الطاقة بين السويتين

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu$$

♥ وعند حصول انتقالات مختلفة بين سويات الطاقة فسوف نحصل على اصدارات طاقة بتوافرات مختلفة تعطى بالعلاقة (فرق

$$\Delta E = E_{\text{بدائي}} - E_{\text{نهائي}} = h\nu$$

♥ وعند تحليل حزمة ضوئية صادرة عن غاز H_2 المثار بالانفرااغ الكهربائي نجد أن الطيف مكون من عدد من الخطوط الطيفية الطبيعية وكل خط يمثل انتقال الكترون بين سويتين طافيتين في ذرة H



أنواع الطيف:


- ١- **طيف مستمرة (المتصلة)**: هي الطيف التي تظهر فيها جميع ألوان الطيف على هيئة مناطق متاجورة دون فواصل بينها .
أمثلة : - ظهور قوس المطر الملون ذو الطيف المستمر عند تحمل ضوء الشمس في الهواء المشبع بالرطوبة . - طيف مصباح كهربائي ذو مقاومة التنفسرين وبتحليل طيف هذا المصباح نجد أن طيف الاصدار متصل.
- ٢- **طيف مقطعة (منفصلة)**: هي الطيف التي تظهر فيها خطوط طيفية أو عصابات طيفية **منفصلة** عن بعضها البعض.
أمثلة : - إصدارات ذرة الهيدروجين - طيف مصباح بخار الزئبق .

شكل عام: طيف المصابيح الغازية (منفصلة) وطيف الاصدار للأجسام الصلبة الساخنة (متصلة)

التوضيح : في الشكل الآتي لدينا ثلاثة طيف : الأول مستمر وهو طيف الإصدار الشمسي والثاني مقطوع إصدار ذرة الهيدروجين والثالث مقطوع وهو إصدار مصباح بخار الزئبق



سؤال نظري أرسم مخطط لسويات طاقة ذرة الهيدروجين والانتقالات الممكنة اللانهائية، والتي تؤلف ما يسمى السلسلة الطيفية للهيدروجين

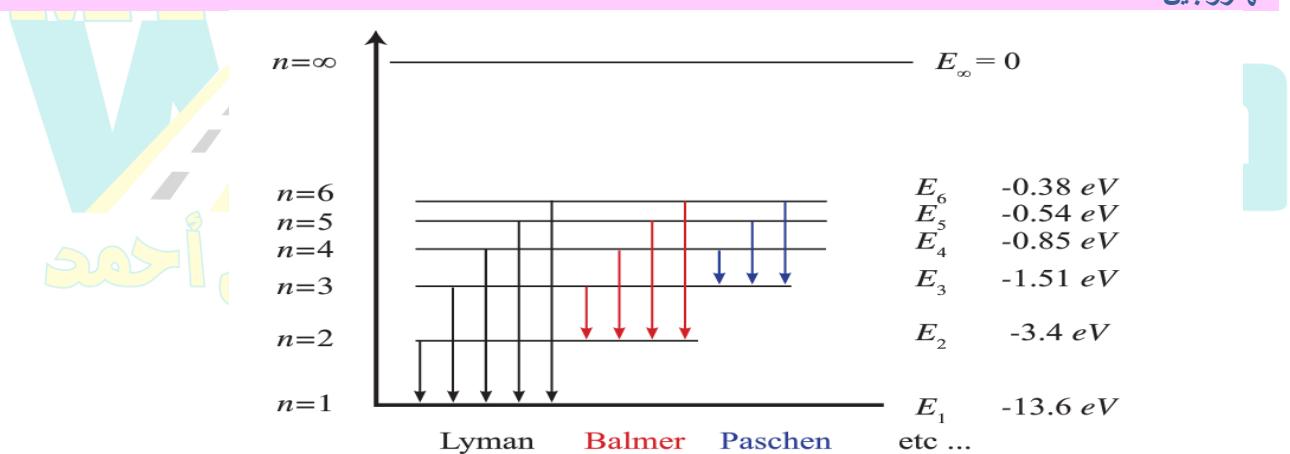

❖ يحتوي الطيف الخطي للهيدروجين على عدة من السلسلات كما هي موضحة في الشكل أذكرها مع الشرح:

- ١- سلسة ليمان: أكبر سلسل الطيف طاقة ،**تحصل عليها** : عند عودة الإلكترون من السويات العليا ($n = 2, 3, 4, 5, 6$) إلى **السوية الأولى ($n = 1$)**.
- ٢- سلسة بالمر: **تحصل عليها** : عند عودة الإلكترون من السويات العليا ($n = 3, 4, 5, 6$) إلى **السوية المثارة الأولى ($n = 2$)**.

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

٣- سلسلة باشن: نحصل عليها: عند عودة الإلكترون من السويات العليا ($n = 4, 5, 6$) إلى السوية المثاررة الثانية ($n = 3$)

اختبار نفسك:

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١. عندما ينتقل الإلكترون من سوية طاقية أقرب للنواة إلى سوية طاقية أبعد عن النواة فإنه:

- a يمتص طاقة
- b يصدر طاقة
- c يحافظ على طاقته
- d تتدمر طاقته

٢. عندما ينتقل الإلكترون من سوية طاقية ما في الذرة إلى اللانهاية فإنه:

- a يقترب من النواة
- b يصدر طاقة
- c يحافظ على طاقته
- d يصبح ذو طاقة معدومة

٣. بايُبعد الإلكترون عن النواة فإن طاقته:

- a تزداد
- b تنقص
- c لا تتغير
- d تنقص ثم تتدمر

٤. تنشأ الطيف الذري نتيجة انتقال:

الإلكترون من سوية طاقية إلى سوية طاقية أحضر.

الإلكترون من سوية طاقية إلى سوية طاقية أعلى.

البروتون خارج الذرة.

الإلكترون إلى النواة.

٥. يقدم طاقة للذرة على شكل إشعاع متواصل فثار الذرة لأنها:

تمتص كامل الطاقة المقدمة.

لا تمتص أية طاقة.

تمتص جزءاً من طاقة الإشعاع مطابقاً لفرق الطاقة بين سويتين مختلفتين.

تمتص جزءاً من طاقة الإشعاع.

ثانياً: حل المسائل الآتية:

المسالة الأولى:

بفرض أن نصف قطر الإلكترون على مداره في ذرة الهيدروجين $m = 0.53 \times 10^{-10} m$ ، $r = 0.53 \times 10^{-10} m$ (وبإهمال قوى التجاذب الكثلي بين البروتون والإلكترون)، المطلوب:

١. احسب قوة التجاذب الكهربائي بين البروتون والإلكترون.

٢. احسب سرعة دوران الإلكترون الخطية على مداره السابق، هل يجب أن نأخذ في الاعتبار تغير كتلة الإلكترون وفق النظرية النسبية؟

٣. احسب توافر دوران الإلكترون.

(كتلة الإلكترون $e = -1.6 \times 10^{-19} C$ ، شحنة الإلكترون $m_e = 9.1 \times 10^{-31} kg$)

سماحية الخلاء الكهربائية $(\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9})$

الحل :

$$r = 0.53 \times 10^{-10} m$$

١- القوة الجانبية الكهربائية : $F_E = K \frac{e^2}{r^2}$:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi \times \frac{1}{36\pi \times 10^9}} = 9 \times 10^9$$

$$F_E = K \frac{e^2}{r^2} \Rightarrow F_E = 9 \times 10^9 \frac{e^2}{r^2}$$

$$F_E = 9 \times 10^9 \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{(0.53 \times 10^{-10})^2} \Rightarrow F_E = 82 \times 10^{-9} N$$

ملاحظة: لحساب $k = ?$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi \times \frac{1}{36\pi \times 10^9}} = 9 \times 10^9$$

$$v = ? - ٢$$

$$F_E = F_c$$

$$9 \times 10^9 \frac{e^2}{r^2} = m_e a_c$$

$$9 \times 10^9 \frac{e^2}{r^2} = m_e \frac{v^2}{r}$$

$$v = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times e^2}{m_e r}}$$

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

$$v = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times (16 \times 10^{-20})^2}{9.1 \times 10^{-31} \times 0.53 \times 10^{-10}}}$$

$$v = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times 256 \times 10^{-40}}{9.1 \times 10^{-31} \times 53 \times 10^{-12}}} = 2.19 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$$

نلاحظ أن: $v_e \gg c$ أي يمكن إهمال التغير في كتلة الإلكترون والاعتماد على قوانين الميكانيك الكلاسيكي.

- ٣ حساب?

$$v = \omega \times r = \frac{2\pi}{T} \times r \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow f = \frac{v}{2\pi r}$$

$$f = \frac{7.19 \times 10^6}{2\pi \times 53 \times 10^{-12}} = 65 \times 40^{14} \text{ Hz}$$

المسألة الثانية: احسب الطاقة المتحرر وطول موجة الإشعاع الصادر عندما يهبط الإلكترون من السوية الثالثة ذات الطاقة E_3

-1.51 eV إلى السوية الثانية ذات الطاقة $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ ثابت بلانك $J \cdot \text{s} = 6.63 \times 10^{-34}$

المعطيات : $\lambda = ?$, $\Delta E = ?$ لوب : $E_3 = -1.51 \text{ eV}$, $E_2 = -3.4 \text{ eV}$ **الحل:**

عندما ينتقل الإلكترون من سوية إلى سوية أخفض فإنه يحرر طاقة تساوي فرق الطاقة بين السويتين :

$$\Delta E = E_2 - E_3$$

بدائي نهائى

$$\Delta E = (-3.4) - (-1.51) = -1.89 \text{ eV}$$

$$\stackrel{J \leftarrow eV}{\Delta E = -1.89 \times 1.6 \times 10^{-19} = -3.024 \times 10^{-19} J}$$

وهذا يمثل مقدار النقص في طاقة الإلكترون نتيجة انتقاله من E_3 إلى E_2 . وبذلك تكون الطاقة

$$\Delta E = +3.024 \times 10^{-19} J$$

حساب طول موجة الإشعاع الصادر:

$$\Delta E = hf = h \frac{c}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} \Rightarrow \lambda = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{3.024 \times 10^{-19}}$$

$$\lambda \approx 6.6 \times 10^{-7} \text{ m}$$

المسألة الثالثة: تتآلف ذرة الهيدروجين من بروتون والإلكترون، تعطى سويات الطاقة لذرة الهيدروجين بالعلاقة: $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$,

حيث n هو عدد صحيح موجب.

في السوية ذات الأخفض لدينا $n = 1$ ، وفي سوية الطاقة المثار الأولى لدينا $n = 2$ وهكذا، عندما تسعى n إلى اللانهاية نجد الحالة المتأينة أي التي تخسر فيها ذرة الهيدروجين الإلكترون. **المطلوب:**

١. احسب النسبة بين قوة التجاذب الكتلي بين البروتون والإلكترون، و القوة التي تجذب بها النواة الإلكترون علماً أن المسافة بين الإلكترون والبروتون هي $m = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$ ، ماذا تستنتج؟

علماً أن: شحنة الإلكترون $C = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ، ثابت الجذب الكهربائي $k = 9 \times 10^{-9} \text{ m.F}^{-1}$ ، ثابت الجذب الكهربائي $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ، ثابت الجاذبية الكوني $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$ ، كتلة البروتون $m_p = 1.68 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ، كتلة الإلكترون $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ، سرعة انتشار الضوء في الخلاء $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

٢. ما قيمة الطاقة في السوية الأساسية؟

٣. ارسم مخططاً لطاقة السويات الخمس الأولى.

٤. تتوارد الذرة في البداية في حالتها الأساسية، تتصادم هذه الذرة فوتون بتواتر $f = 2.91 \times 10^{15} \text{ Hz}$ ، احسب الرقم n للسوية التي تتوارد فيها الذرة بعد الامتصاص.


الحل:

١- حيث: F_1 قوة الجذب الكتلي بين الإلكترون والبروتون F_2 القوة الكهربائية التي تجذب بها النواة الإلكترون $\frac{F_1}{F_2} = ?$

$$F_1 = G \frac{m_p m_e}{a^2} \quad F_2 = k \frac{e^2}{a^2} \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{G \times m_p \times m_e}{k e^2} \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 1.67 \times 10^{-27} \times 9.1 \times 10^{-31}}{9 \times 10^9 \times (1.6 \times 10^{-19})^2} \approx 10^{-39}$$

نلاحظ أن $F_1 \gg F_2$ لذا تهمل قوة الجذب الكتلي أمام قوة الجذب الكهربائي.

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \quad (سوية أساسية) \Rightarrow E_1 = -\frac{13.6}{1^2} = -13.6 \text{ eV} \stackrel{J \leftarrow eV}{\Rightarrow} E_1 = -13.6 \times 1.6 \times 10^{-19} = -21.76 \times 10^{-19} \text{ J}$$

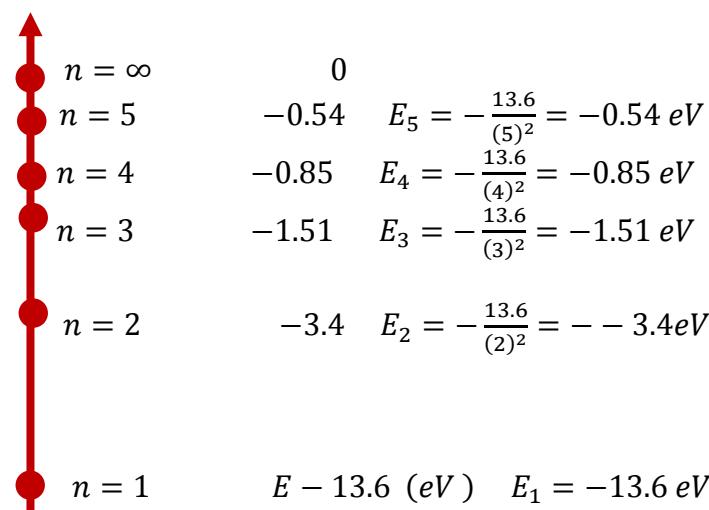

$f = 2.91 \times 10^{15} \text{ Hz}$ $n_1 = 1$ (سوية أساسية)
حساب الرقم (n) للسوية التي تتواجد فيها الذرة بعد الامتصاص (علماً أن ثابت بلانك: $s = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

$$\Delta E = E_2 - E_1 \xrightarrow{E_n = \frac{-E_0}{n^2}} \Delta E = -\frac{E_0}{n_2^2} + \frac{E_0}{n_1^2}$$

$$\Delta E = E_0 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad \boxed{E_0 = 13.6 \text{ eV}} \Rightarrow \Delta E = 13.6 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \text{ (eV)} \quad (*)$$

$$\underbrace{\Delta E}_{\text{جول}} = hf$$

ولدينا:

$$\Delta E = 6.63 \times 10^{-34} \times 2.91 \times 10^{15} = 19.4933 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\Delta E = \frac{19.4933 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 12.13 \text{ eV}$$

نحو ΔE على شحنة الإلكترونون

الحالة الأساسية $n_1 = 1$

$$12.13 = 13.6 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \Rightarrow n_2 = 3$$

انتزاع الإلكترونات وتسريعها

الدرس الثاني

طاقة انتزاع الكترون حر من سطح معدن

سؤال نظري استنتج مع الشرح طاقة انتزاع الكترون من سطح معدن؟ وناقش حالات الطاقة المقدمة للإلكترون؟ (دوره ٢٠١٦ الثانية)

يتحرك الإلكترون الحر داخل المعدن بسرعة وسطوية تتبع بدرجة الحرارة وتكون الإلكترونات هذه خاضعة لقوى جذب كهربائية محصلتها أكبر من الصفر وتجه نحو داخل المعدن وللانتزاع الإلكترون الحر من سطح معدن ونقله مسافة صغيرة جداً dl خارج سطح المعدن يجب تقديم طاقة W_s أكبر أو تساوي عمل القوى الكهربائية التي تشد الإلكترون نحو داخل المعدن.

$$W = F dl \quad \text{حيث } F \text{ القوة الكهربائية}$$

$$W = \frac{F}{\text{مسافة صغيرة ينتقلها } e} dl \quad \boxed{F = e \cdot E}$$

E: شدة الحقل الكهربائي المتولد عن الشوادر الموجبة على السطح

$$W = e \cdot E \cdot dl$$

$U_d = U_s$: فرق الكمون بين سطح المعدن والوسط الخارجي $U_s = E \cdot dl$ (حقل كهربائي ضرب مسافة يعطي كمون)
قيمة العمل اللازم لانتزاع تساوي طاقة الانتزاع لإخراج e من سطح المعدن

طاقة الانتزاع :

المناقشة: بفرض E الطاقة التي يمتلكها الإلكترون (الطاقة المقدمة للإلكترون)

E_s طاقة الانتزاع ونذكر الحالات الآتية بينهما:

1- إذا كانت $E < E_s$ لا ينتزع الإلكترون ويبقى منجذباً نحو داخل الكتلة المعدنية .

2- إذا كانت $E = E_s$ يتحرر الإلكترون من سطح المعدن بسرعة ابتدائية معدومة .

3- إذا كانت $E > E_s$ يتحرر الإلكترون من سطح المعدن ومعه سرعة ابتدائية تحسب من العلاقة

$$E = E_k + E_s \rightarrow E_k = E - E_s \xrightarrow{\frac{E_k = \frac{1}{2} m_e v^2}{2}} \frac{1}{2} m_e v^2 = E - E_s \xrightarrow{\text{نزع}} \boxed{v = \sqrt{\frac{2(E-E_s)}{m_e}}}$$

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

للانزاع الإلكترون حر من سطح معدن يجب اعطاءه طاقة أكبر من طاقة انتزاعه E_d ، ماهي الطرق التي يتم بها ذلك ؟

١- **ال فعل الكهربائي**: طاقة الانزاع على شكل طاقة ضوئية $E=hf$ تواترها كافٍ لتحرر عدد من الإلكترونات الحرية.


٢- **ال فعل الكهرباري**: تسخين المعدن إلى درجة حرارة مناسبة تكتسب بعض الإلكترونات الحرية طاقة تسمح لها بالانطلاق من الذرة لتبث خارج سطح المعدن.

٣- **مفعول الحث** : قذف المعدن بحزم من الجسيمات طاقتها كافية لانزاع الإلكترونات الحرية من سطح المعدن الذي تصادم به.

تسريع الإلكترونات بحقن كهربائي منتظم

استنتج علاقة السرعة لـ الإلكترون ساكن، شحنته $-e$ وكتلته m_e ساكنًا في نقطة B من نقطة يسودها حقل كهربائي منتظم بين لبوسي مكثفة مساوية مشحونة ، بين لبوسيها فرق كمون V_{AB} . (دوره 2009)

طريقة أولى:

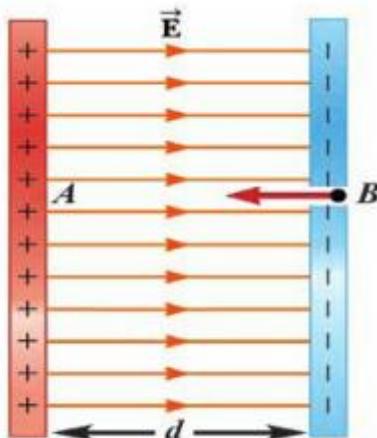

يخضع \vec{e} إلى قوة كهربائية \vec{F} ثابتة تقوم بنقله نحو اللبوس الموجب ولها حامل \vec{E} وتعاكسه بالجهة فيكتسب تسارع \vec{a} بتطبيق العلاقة الأساسية في التحرير الإنتحابي

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

بالإسقاط على محور موجه بجهة حركة الإلكترون نجد :

$$a = \frac{eE}{m_e} = \text{const}$$

التسارع ثابت ف تكون حركة الإلكترونات ضمن الحقل الكهربائي مستقيمة متتسارعة بانتظام لحساب سرعة الإلكترون لحظة وصوله إلى A بفرض v_0 عند B معروفة :

$$v^2 - v_0^2 = 2ad \xrightarrow{\text{نعرض}} \\ v^2 - 0 = \frac{2eE}{m_e} d \\ v^2 = \frac{2eU}{m_e}$$

من أجل السرعات الصغيرة أصغر من سرعة الضوء يمكن عد كتلة الإلكترون ثابتة $m_e = \text{const}$ حيث أنها تزداد بالاقتراب من سرعة الضوء حسب النظرية النسبية لأينشتاين .

طريقة ثانية لإيجاد سرعة وصول الإلكترون للبوس المقابل وذلك باستخدام نظرية الطاقة الحركية (يمكن استخدامها في حل المسائل)

طبق نظرية الطاقة الحركية بين الوضعين:

❶ الأول: عند خروج الإلكترون من نافذة البوس السالب دون سرعة ابتدائية.

❷ الثاني: عند وصول الإلكترون إلى نافذة البوس الموجب بسرعة v .

$$\Delta E_k = \sum \bar{W}_{\vec{F}(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_k - E_{k_2} = \sum \bar{W}_{\vec{F}(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_k - 0 = F d = e Ed$$

$$E_k = eU$$

$$\frac{1}{2} m_e v^2 = eU \xrightarrow{\text{نعمل}}$$


$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m_e}}$$

سرعة وصول الإلكترون للبوس المقابل:

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

تأثير الحقل الكهربائي المنظم في الكترون متحرك بسرعة تعمد الحق الكهربائي: $\vec{E} \perp \vec{v}_0$:

ادرس تأثير حقل كهربائي منتظم في الكترون يتحرك بسرعة $\vec{v}_0 \perp \vec{E}$ واستنتج معادلة حامل المسار؟

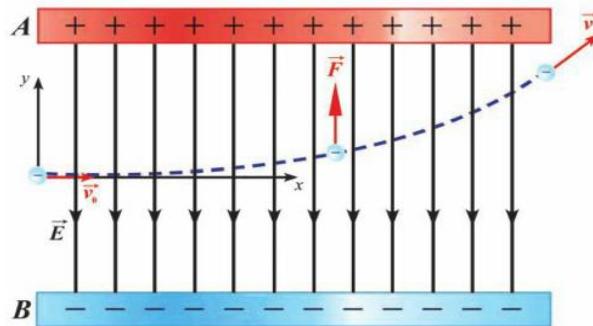

يخضع \vec{e} لقوة كهربائية \vec{F} لها حامل \vec{E} وتعاكسه بالجهة ، وبتطبيق العلاقة الأساسية في التحرير الانسحابي:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

بالإسقاط على \overrightarrow{ox} نجد :

فالحركة على \overrightarrow{ox} مستقيمة منتظمة تابعها :

بالإسقاط على \overrightarrow{oy} نجد :

$$F_y = m_e a_y = eE$$

$$m_e a_y = eE \Rightarrow a_y = \frac{eE}{m_e} = \text{const}$$

فالحركة على \overrightarrow{oy} مستقيمة متسرعة بانتظام تابعها :

$$y = \frac{1}{2} a_y t^2$$

باعتبار لحظة دخول \vec{e} بين لوسي المكثفة إلى الحقل الكهربائي في نقطة o هو مبدأ الفوائل ($y_0 = x_0 = 0$)

$$y = \frac{1}{2} a_y t^2 \xrightarrow{\text{نوع}} y = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_e} t^2 \dots (2)$$

لإيجاد معادلة حامل مسار الإلكترون نعزل الزمن من (1) ونؤوضه في (2) :

من (1) نجد $\frac{x}{v_0} = t$ نؤوض في (2) نجد :

$$y = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_e} \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_e v_0^2} x^2$$

$$E \cdot d = V_{AB} \Rightarrow E = \frac{V_{AB}}{d} \xrightarrow{\text{نؤوض في المعادلة فنجد}}$$

ولكن :

فحامل مسار الإلكترون هو جزء قطع مكافى

$$\boxed{y = \frac{1}{2} \left(\frac{e V_{AB}}{m_e d v_0^2} \right) \bar{x}^2}$$

سؤال: ماذًا تتوقع أن تكون حركة الإلكترون بعد مغادرة منطقة الحقل الكهربائي؟

الجواب: تصبح حركة \vec{e} مستقيمة منتظمة بعد مغادرته الحقل الكهربائي، فإنه يتبع حركته على خط مستقيم بسرعة ثابتة هي السرعة نفسها لحظة خروجه من منطقة الحقل.

سؤال: هل يكفي الإلكترون الواقع على سطح المعدن ، امتلاكه طاقة مساوية لطاقة الانتزاع لهذا المعدن كي يتحرر من سطح المعدن مبتعداً عنه؟ علل ذلك.

الجواب: لا يمكنه الابتعاد عن سطح المعدن لأنه لا يمتلك طاقة حرارية ، وتعمل الأيونات الموجبة على جذبه نحو داخل المعدن.

اختر نفسك:

حل أسئلة الدرس ص ٢١٦ :

أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية:

١. **الجواب:** لا يمكن تحديد موضع أو سرعة الإلكترون في لحظة ما وبديفة، وإنما يمكن تحديد احتمال وجود الإلكترون في لحظة ما في موضع معين

٢. **الجواب:** نعم تختلف بسبب:

١) انتزاع الإلكترون من الذرة: نعلم أن الإلكترون يملك طاقة في مداره هي عبارة عن مجموع طاقته الكامنة و طاقته الحرارية

($E_n = E_p + E_k$) وللانتزاع الإلكترون يجب تقديم طاقة تدعى طاقة التأين وهي تساوي طاقة ارتباطه بالنواة.

٢) انتزاع الإلكترون من سطح المعدن: هي الطاقة اللازمة تقديمها للإلكترون الحر لإخراجه خارج سطح المعدن.

٣. **الجواب:** نعم يكفي لأن طاقة انتزاع الإلكترون من سطح المعدن هي الطاقة الدنيا اللازمة لانتزاعه دون أن يكتسب أي طاقة حرارية.

مداخلة: لانتزاع الإلكترون الحر من سطح المعدن ونقله مسافة صغيرة (dl) خارج المعدن يجب تقديم طاقة أكبر من طاقة انتزاعه (E_s).

ثانياً: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

١. C - يقفز من سوية أدنى (دنيا) إلى سوية أعلى (عليا).
٢. D (تحقق C بالإضافة لعدم اصطدامه بأي جسم أثناء خروجه من السطح.

المأساة الأولى، ص ٢١٧ (تشبه دورة ١٩٩٩)

المعطيات: $U_{AB} = 10^3 \text{ V}$

(ساكن عند اللبوس السالب) $v_0 = 0$

$d = 1\text{cm} = 10^{-2} \text{ m}$

سرعته عند	$v = ?$
خروجه من	$a = ?$
اللبوس الموجب	

الحل:

يخضع الإلكترون لتأثير قوة كهربائية ثابتة تقوم بنقله نحو اللبوس الموجب فيكتسب تسارعاً ثابتاً. وبالتالي تقوم هذه القوة بعمل نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين:

▪ الأول: ساكن عند اللبوس السالب (B)

▪ الثاني: خروجه من اللبوس الموجب (A)

$$\Delta E_k = \sum \overline{W}_F$$

$$E_{k_2} - E_{k_1} = \overline{W}_{F_2}$$

$$\frac{1}{2} m_e v^2 - 0 = e U_{AB} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2e U_{AB}}{m_e}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^3}{9.1 \times 10^{-31}}} \approx \sqrt{\frac{2 \times 16}{9}} \times 10^{14}$$

$$v = \frac{4\sqrt{2}}{3} \times 10^7 \text{ m.s}^{-1} = 1.88 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$$

لحساب التسارع:

بما أن الحركة بدأت من السكون والتتسارع ثابت فالحركة مستقيمة متتسارعة بانتظام:

$$v^2 - v_0^2 = 2ad$$

$$\left(\frac{4\sqrt{2}}{3} \times 10^7\right)^2 - 0 = 2a \times 10^{-2} \Rightarrow \frac{16 \times 2}{9} \times 10^{14} = 2a \times 10^{-2}$$

$$a = \frac{16}{9} \times 10^{+16} \text{ m.s}^{-2} \Rightarrow a \approx 1.77 \times 10^{16} \text{ m.s}^{-2}$$

طريقة ثانية: نفس طريقة النظري

▪ جملة المقارنة: خارجية.

▪ الجملة المدرسوة: الإلكترون داخل منطقة الحقل الكهربائي بإهمال ثقله.

▪ القوى الخارجية المؤثرة: \vec{F} القوة الكهربائية لها حامل \vec{E} وتعاكسه بالجهة.

▪ شدتها ثابتة $F = e E$

$$F = \frac{e U_{AB}}{d} \Leftarrow E = \frac{U_{AB}}{d}$$

$$F = m_e a \Rightarrow a = \frac{e U_{AB}}{m_e d}$$

وبحسب قانون نيوتن الثاني: $a = \frac{e U_{AB}}{m_e d} = \text{const}$

▪ لكن: بما أن الحركة ثابتة

▪ بما أن الحركة ثابتة فإن $v^2 - v_0^2 = 2ad$

$$v^2 - v_0^2 = 2ad$$

$$v^2 - 0 = 2 \times \frac{e U_{AB}}{m_e d} \times d \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2e U_{AB}}{m_e}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^3}{9 \times 10^{-31}}} = \frac{4\sqrt{2}}{3} \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$$

▪ لحساب التسارع: نعرض بعلاقة التسارع السابقة:

$$a = \frac{e U_{AB}}{m_e d} = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{9 \times 10^{-31} \times 10^{-2}} = \frac{16}{9} \times 10^{16} \text{ m.s}^{-2}$$

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

$$\begin{aligned} \text{المعطيات: } & v_0 = 3 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1} \\ & E = 200 \text{ volt.m}^{-1} \\ & x = 0.1 \text{ m} \end{aligned}$$

$$a = ? \quad (a)$$

جملة المقارنة: خارجية.

الجملة المدروسة: الإلكترون دخل منطقة الحقل الكهربائي المنتظم

قوى الخارجية المؤثرة: (باءمال ثقل الإلكترون)

\vec{F} : القوة الكهربائية $\vec{F} = e\vec{E}$ ، لها حامل \vec{E} وتعاكسه بالجهة وشتتها ثابتة.

$$\sum \vec{F} = m_e \vec{a} \Rightarrow \vec{F} = e\vec{E} = m_e \vec{a}$$

باعتبار:

مبدأ الفواصل: نقطة دخول الإلكترون منطقة الحقل الكهربائي المنتظم $[x_0 = 0, y_0 = 0]$

مبدأ الزمن: لحظة دخول الإلكترون منطقة الحقل الكهربائي المنتظم.

بالإسقاط على محورين x' و y' شاقوليًّا موجه نحو الأعلى:

$$\overrightarrow{ox} \left\{ \begin{array}{l} v_0 x = v_0 = v_x \\ F_x = 0 \Rightarrow a_x = 0 \Rightarrow v_x = \text{const} \end{array} \right.$$

- إذاً حركة المسقط x' هي حركة مستقيمة منتظمة.

تابعها الزمني:

$$\left. \begin{array}{l} x = v_0 t + x_0 \\ x_0 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = v_0 t \quad (1)$$

$$\overrightarrow{oy} \left\{ \begin{array}{l} v_{0y} = 0, y_0 = 0 \\ F_y = F_{\text{كهربائية}} = e E \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow m_e a_y = e E \Rightarrow a_y = \frac{e E}{m_e} = \text{const}$$

إذاً حركة المسقط على y' هي حركة مستقيمة متتسارعة بانتظام.

$$\{ a = a_y, v_{0y} = 0, y_0 = 0 \}$$

$$a = \frac{e E}{m_e} \Rightarrow a = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 200}{9 \times 10^{-31}}$$

$$a = \frac{32}{9} \times 10^{13} \text{ m.s}^{-2} \Rightarrow a = 3.55 \times 10^{13} \text{ m.s}^{-2}$$

$$t = ? \quad (b)$$

لدينا بالطلب السابق أن الحركة على x' مستقيمة منتظمة.

$$x = v_0 t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0}$$


$$t = \frac{10^{-1}}{3 \times 10^6} = \frac{1}{3} \times 10^{-7} \text{ s} \Rightarrow t = 0.33 \times 10^{-7} \text{ s}$$

يمثل طول اللبوس

مع أنس أحمد

» ما يتألف أنبوب التفريغ الكهربائي؟

وشيعة التحرير (رومكورف)

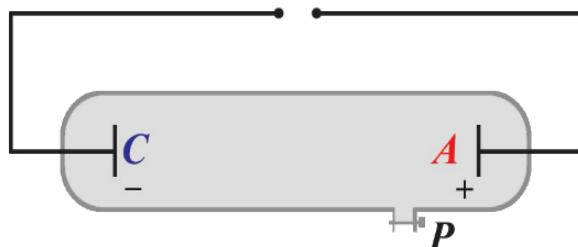

يتكون من أنبوبة زجاجية طولها 50cm وقطرها 4cm مغلقة تماماً فيها فتحة مخلية للهواء للتحكم بضغط الأنبوة ، وتحتوي على غاز معين مثل الأرغون Ar أو النيون Ne ، ووصل طرفيها إلىقطبين أحدهما المهبط (cathode) C والآخر المصعد (anode) A و يتصل القطبان إلى توتر متواصل كبير جداً من رتبة 50kv .

» في أنبوب توليد الأشعة المهبطية وبجعل التوتر المطبق على طرفي الأنبوب 1000v ماذا تلاحظ عند تغيير الضغط عبر مخلية الهواء إلى القيم المقدر بال mmHg (110-100-0.01) الضغط 110 mmHg لا نلاحظ انفراجاً كهربائياً في الأنبوب .

■ **الضغط 100 mmHg** يحدث الانفراج الكهربائي: هو مرور شرارة كهربائية (طققات) عبر الغاز الفاصل بين القطبين الكهربائيين في أنبوب الانفراج الكهربائي وذلك عند تطبيق توتر عال متواصل من أجل ضغط معين 100 mmHg للغاز داخل الأنبوب.

■ **الضغط 10 mmHg** نشاهد ضوءاً متجانساً يملأ الأنبوب من المهبط إلى المصعد يختلف لونه حسب الغاز ويستخدم في أنابيب الإعلانات وهي نادرة نسبياً لأنها لا تنتج عند التسخين

■ **الضغط 0.01 mmHg** يختفي الضوء المتجانس تدريجياً من الأنبوب ويتألق جدار الأنبوب ببقع خضراء وهذه أشعة غير مرئية صادرة عن المهبط هي الأشعة المهبطية

» ما هما شرطاً توليد الأشعة المهبطية؟
فراغ كبير في الأنبوب يتراوح الضغط فيه mmHg (0.01 - 0.001)

■ توتر كبير نسبياً بين قطبي الأنبوب يولد حقلاً كهربائياً شديداً بجوار المهبط.

» اذكر مع الشرح خواص الأشعة المهبطية؟
١- تنتشر وفق خطوط مستقيمة ناظمية على سطح المهبط فتكون متوازية إذا كان المهبط صفيحة مستوية ومتقاربة إذا كان المهبط مقعرًا ومتبااعدة إذا كان محدباً

ولا يؤثر مكان المصعد في مسارها المستقيم لضعف الحقل الكهربائي عنده .

٢- تسبب تألق بعض الأجسام: تهيج ذرات بعض المواد التي تسقط عليها فيتألق الزجاج العادي بلون أخضر وكبريتات الكالسيوم بلون أصفر برتقالي . (ويستفاد من هذه الخاصية بالكشف عن الأشعة المهبطية)

٣- ضعيفة النفوذية: لا تنفذ من خلال صفيحة من المعدن يمكن أن تنفذ عبر صفيحة رقيقة من AL ثخنها بعض ميكرونات .

٤- تحمل طاقة حرارية لأن سرعتها تقترب من سرعة الضوء فيمكنها أن تدبر دولاب خفيف ويمكن أن تتحول هذه الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية وحرارية و إشعاعية .

٥- تتأثر بالحقل الكهربائي: تتحرف نحو البوس الموجب لمكثفة مشحونة مما يدل على أن شحنته سالبة .

٦- تتأثر بالحقل المغناطيسي: فتحتتحر بتأثير قوة لورنزي المغناطيسي عمودياً على خطوط الحقل المغناطيسي .

٧- تنتج أشعة سينية x-ray عند اصطدامها بالمواد الصلبة ذات الأعداد الذرية الكبيرة .

٨- تؤين الغازات التي تمر فيها : عندما تنتشر الأشعة المهبطية في غاز ما فإنها تقوم بتأينه أي تنزع الكترونًا من الذرة الغازية فتحتتحول إلى أيون مما يؤدي إلى توهج الغاز .

٩- تؤثر في أفلام التصوير..

آلية توليد الأشعة المهبطية وطبيعتها

» ماذا يحتوي أنبوب الأشعة المهبطية عند ضغط يقل عن (0.01) ؟ مادر التوتر الكهربائي الكبير المطبق بين قطبي الأنبوب ؟

■ يحتوي أنبوب الأشعة المهبطية على كتلة غازية تتكون من ذرات غازية وأيونات موجبة ناتجة عن التصادم بين الذرات .

■ بتطبيق توتر كهربائي كبير في الأنبوب تتجه الأيونات الموجبة نحو المهبط بسرعة كبيرة فتؤين ذرات الغاز في طريقها تصل إلى المهبط فتصدمه فتنتزع بعض الإلكترونات الحرية من سطح المهبط وتبتعد عنه نظراً لشحنته السالبة وهذه في طريقها نحو المصعد سوف تؤين ذرات غازية جديدة يتسبب تأينها بتشكل أيونات موجبة تتجه نحو المهبط لتوليد الإلكترونات وهكذا .

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

- ما تتكون الأشعة المهبطية (طبيعتها) المتولدة في الأنابيب؟ وكيف تتحقق تجريبياً من تلك الطبيعة؟
- طبيعة الأشعة المهبطية** ١- إلكترونات متزرعة من مادة المهبط. ٢- إلكترونات تأين الذرات الغازية بجوار المهبط والتي يسرعها الحقل الكهربائي المنظم المتولد عن التوتر المطبق بينقطي الأنابيب.
 - يتم التحقق من طبيعتها تجريبياً**: بإدخالها بين لبوسي مكتفة مشحونة فنلاحظ إنحرافها نحو اللبوس الموجب مما يدل على أنها مشحونة بكهرباء سالبة أي أنها إلكترونات.

أحسب السرعة التي يغادر بها الإلكترون المهبط المعدني إذا كانت طاقته الحركية تساوي: $E_k = 18 \times 10^{-19} J$ لحظة خروجه من المهبط

علمًا أن: كتلة الإلكترون $m_e = 9 \times 10^{-31} kg$

الحل:

$$E_{k_0} = \frac{1}{2} m_e v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_e}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 18 \times 10^{-19}}{9 \times 10^{-31}}} \Rightarrow v = 2 \times 10^6 m.s^{-1}$$

ثانياً: حل المسألة الآتية: دورات (2007-2011)

تبلغ شدة التيار في أنبوب للأشعة المهبطية (16 mA)، المطلوب:

- عدد الإلكترونات الصادرة عن المهبط في كل ثانية.
- طاقة الحركية لأحد الإلكترونات لحظة وصوله المصعد باعتبار أنه قد ترك المهبط دون سرعة ابتدائية، وأن التوتر الكهربائي بين المصعد والمهبط (180 V)، ثم احسب سرعته عندئذ.
- طاقة الحرارية الناتجة عن التحول الكامل للطاقة الحركية للإلكترونات التي تصدم المصعد خلال دقيقة واحدة.

علمًا أن: شحنة الإلكترون $C = 1.6 \times 10^{-19} C = e$ ، كتلة الإلكترون $m_e = 9 \times 10^{-31} kg$

(يهمل ثقل الإلكترون)



دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

الدرس الرابع:

الفعل الكهربائي

» في تجربة تسخين سلك معدني إلى درجة حرارة معينة أجب عن الأسئلة الآتية:

١. ماذا يحدث لبعض الإلكترونات الحرقة للسلك عند بدء التسخين؟

تزداد السرعة والحركة العشوائية لبعض الإلكترونات الحرقة للسطح المعدني نتيجة الطاقة الحرارية التي اكتسبتها تلك الإلكترونات أثناء التسخين.

٢. ماذا يحدث عند استمرار التسخين؟

تكتسب بعض الإلكترونات الحرقة طاقة كافية لتنطلق من ذرات السطح المعدني.

٣. ما الشحنة الكهربائية التي يكتسبها السلك المعدني؟
يكتسب سطح المعدن شحنة موجبة.

٤. كيف تفسر تشكل سحابة إلكترونية حول السلك؟

باستمرار تسخين المعدن سيزداد خروج الإلكترونات من ذرات سطح المعدن وتزداد شحنة المعدن الموجبة مما يزيد من قوة جذب المعدن للإلكترونات المنطلقة وفي لحظة ما يتساوى عدد الإلكترونات المنطلقة مع عدد الإلكترونات العائدة لسطح المعدن فتشكل سحابة إلكترونية كثافتها ثابتة حول سطح المعدن.

٥. ماذا تتوقع أن يحصل عندما نطبق حقل كهربائي على السحابة الإلكترونية؟

عند تطبيق حقل كهربائي فإن الإلكترونات الخارجة من سطح المعدن لا تعود إليه وإنما تتحرك في الحقل الكهربائي نحو المصعد ويساعد هذا على إصدار إلكترونات جديدة وتستمر العملية وبسرعة كبيرة جداً وتتسارع مكونة حزمة إلكترونية.

٦. كيف يمكن زيادة عدد الإلكترونات المنتزعه من سطح المعدن؟

العوامل التي تحدد عدد الإلكترونات المنتزعه من سطح المعدن بتسخينه
يزداد عدد الإلكترونات المنتزعه:

١- كلما قل الضغط المحيط بسطحه. ٢- كلما ارتفعت درجة حرارته.

٧. عرف الفعل الكهربائي؟

الفعل الكهربائي: هو انتزاع الإلكترونات الحرقة من سطح معدن بتخسينه إلى درجة حرارة مناسبة


راسم الاهتزاز الإلكتروني:

» أشرح أقسام راسم الاهتزاز الإلكتروني؟

▪ **المدفع الإلكتروني:** مكون من (المهبط - شبكة وهلت - مصعدان)

▪ **الجملة الحارفة:** مكونة من (مكثفاتان مستوىتان)

▪ **الشاشة المتالقة:** مكونة من طبقات من (الزجاج السميك - الغرافيت - مادة متالقة)

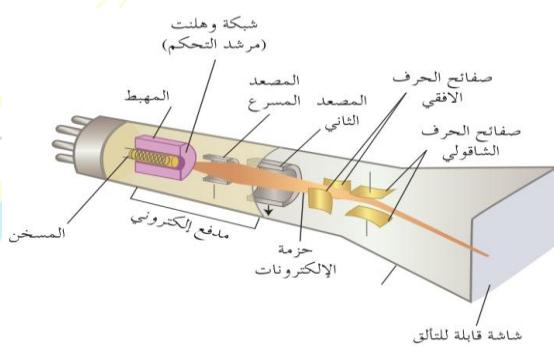

» أشرح عمل راسم الاهتزاز الإلكتروني؟

▪ **المهبط:** صفيحة معدنية توصل بتوتر سالب يصدر الإلكترونات بالفعل الكهربائي بتخسينه تسخين غير مباشر بواسطة سلك تنفستين

▪ **تسخين سلك التنفسين:** تنتزع الإلكترونات الحرقة وتشكل حزمة متباude تقوم (دور) شبكة وهلت به:

١. تجميعها في نقطة تقع على الأنابيب

٢. يتغير عده في النافذة من ثقب الشبكة أي تغير إضاءة الشاشة وذلك بتغيير التوتر السالب المطبق على الشبكة.

▪ **تسريع المدفع بين الشبكة والمصعدين و على مرحلتين:**

١- بين الشبكة والمصعد الأول بتوتر مرتفع موجب قابل للتغيير.

٢- بين المصعد الأول والمصعد الثاني بتوتر مرتفع موجب ثابت.

▪ **حزم الإلكترونية المسَّرعة:**

١- أفقيا نحو اللبوس الموجب للمكثفة لبوسها شاقوليان وحقلاها أفقى وبقيمة تتناسب طرداً مع التوتر المطبق بين لبوسيها.

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

- ٢- شاقولي نحو اللبوس الموجب للمكثفة لبوسها أفقيان وحقلها شاقولي بقيمة تتناسب طرداً مع التوتر المطبق بين لبوسيها
- تسمح وريقة الالمنيوم للإلكترونات بالعبور، فتصطدم بالمادة المتألفة وينعكس التلاق على وريقة Al التي تعكسه بدورها خارج الأنوب.

دور الغرافيت:

- دور واقي للحزمة الإلكترونية من الحقول الكهربائية الخارجية.
- تعيد الإلكترونات التي سببت التلاق إلى المصعد وتغلق الدارة.

استخدام راسم الاهتزاز: دراسة الحركات الدورية السريعة كالتيارات المتناوبة والاهتزازات الصوتية على منحنى بياني له توافر وقياس فرق الكمون المستمر والمتناوب.

اختر نفسك

حل أسئلة الدرس ص ٢٢٨:

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- ١- (b) الإلكترونات الحرجة من سطح المعدن بتسخينه لدرجة حرارة مناسبة.
- ٢- (d) بالتوتر السالب المطبق على الشبكة.
- ٣- (a) ضبط الحزمة الإلكترونية.
- ٤- (a) لحماية الشاشة من الحقول الخارجية.

ثانياً أشرح الدور المزدوج لشبكة وهلت في جهاز راسم الاهتزاز الإلكتروني: (هام جداً عدة دورات)

الحل: شبكة وهلت دور مزدوج لضبط الحزمة الإلكترونية:

تجمع الإلكترونات الحرجة الصادرة عن المبهض نقطة تقع على محور الأنوب.

التحكم بعدد الإلكترونات النافذة من ثقبها من خلال تغيير التوتر السالب المطبق مما يغير من شدة إضاءة الشاشة.

ثالثاً: حل المسائل الآتية:

المأساة: ص ٢٢٩ (تشبه دورات: ٢٠٠٧-٢٠١٠ -)

إضافة على النص:
تبلغ شدة التيار في أنبوب
للأشعة المهبطية

$$I = 10\mu A = 10 \times 10^{-6} A$$

$$E_k = 9.6 \times 10^{-16} J$$

تعديل على النص وبالرقم الأسی
الطاقة الحركية لأحد الإلكترونات من الحزمة

المطلوب:

١- حساب $v = ?$

$$E_k = \frac{1}{2} m_e v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_e}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 9.6 \times 10^{-16}}{9 \times 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{2 \times 96}{9}} \times 10^7 = 4.6 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$$

$$t = 1s$$

$$I = \frac{q}{t} = \frac{Ne}{t} \Rightarrow N = \frac{It}{e}$$

$$N = \frac{10 \times 10^{-6} \times 1}{1.6 \times 10^{-19}} = \frac{1}{16} \times 10^{15}$$

الكترون 10^{15}

عدد الإلكترونات التي تصل الصفيحة المعدنية في الثانية الواحدة

٣- حساب $Q = ?$ كمية الحرارة المنتشرة خلال $t = 30s$

الحل:

$$\left(\frac{\text{الطاقة الحرارية}}{\text{الكلية}} \right) = \left(\frac{\text{عدد الإلكترونات}}{\text{للاتكترون الواحد}} \right) \times \left(\frac{\text{الطاقة الحرارية}}{\text{الكترون}} \right)$$

نحسب عدد الإلكترونات التي تصدم الصفيحة المعدنية خلال $30s$

$$\text{الكترون } 10^{12} \times 1875 = 1875 \times \frac{1}{16} \times 10^{15}$$

$$Q = N' \times E_k$$

$$Q = 1875 \times 10^{12} \times 9.6 \times 10^{-16} = 1.8 J$$

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

$$N' = \frac{It}{e} = \frac{10 \times 10^{-6} \times 30}{1.6 \times 10^{-19}} = 1875 \times 10^{12}$$

ملاحظة: نستطيع حساب N' من العلاقة: الكترون $\times 10^{12}$

ال فعل الكهروضوئي

تجربة هرتز ثبتت صفيحة من التوتير (الزنك) فوق قرص كاشف كهربائي. ونعرضها لأشعة صادرة عن مصباح بخار الزئبق. نسقط الأشعة الصادرة عن مصباح بخار الزئبق على صفيحة Zn الموصولة بقرص كاشف كهربائي مشحون كهربائياً

﴿ ماذا تتوقع أن يحصل لوريقنا الكاشف في كل من الحالات الآتية مع التعليل؟ ﴾

- إن هذا المصباح يصدر ثلاثة أنواع من الأشعة هي الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء و (الأشعة فوق البنفسجية التي تحمل طاقة كافية قادرة على انتزاع الإلكترونات من صفيحة الزنك).

١- **شحنة الصفيحة سالبة: تقارب الورقين حتى تنطبقاً (التعليق)** عند تعريض صفيحة Zn لأشعة المصباح فإن الأشعة فوق البنفسجية تنتزع بعض الإلكتروناتها الحرجة فيحدث تناقض بين شحنته السالبة والشحنة السالبة للإلكترونات المنتزعة منها فيؤدي ذلك إلى فقدانها تدريجياً لشحنته السالبة فتعادل وتقارب الوريقان حتى تنطبقاً.

٢- **شحنة الصفيحة سالبة ونضع في طريق الأشعة صفيحة زجاج فإن الانفراج لا يتغير (التعليق)** الزجاج لا يمرر الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن مصباح بخار الزئبق (المسؤولة عن انتزاع الإلكترونات من Zn) ويمرر فقط الأشعة المرئية والتحت حمراء واللتان لا تمتلكان طاقة كافية لانتزاع الإلكترونات من الصفيحة فلا يتغير انفراج وريقنا الكاشف.

٣- **شحنة الصفيحة موجبة: الانفراج لا يتغير (التعليق)** الأشعة فوق البنفسجية انتزعت الإلكترونات الحرجة من الصفيحة ولكن الشحنة الموجبة تجذبها لها ولا يتغير الانفراج.

﴿ اذكر خواص الفوتون؟ (دوره ٢٠١٦ الأولى) ﴾

اعتبر أن الحزمة الضوئية تواترها f هي حزمة من الجسيمات غير المرئية تسمى فوتونات

- ١- الفوتون جسيم يواكب موجة كهرطيسية تواترها f . ٢- شحنته الكهربائية معدومة (متعدد ٢٠١٧ الأولى)

٣- يتحرك بسرعة الضوء في الخلاء . ٤- طاقته: $E = hf$

٥- كمية حركته: $P = mc, E = mc^2 \rightarrow P = \frac{E}{c^2} c = \frac{E}{c} = \frac{hf}{\lambda f} = \frac{h}{\lambda}$

و تكون استطاعة الموجة الكهرطيسية التي تسقط على سطحه: $P = Nhf$ حيث N عدد الفوتونات التي يتلقاها السطح في واحدة الزمن.

﴿ شرح الفعل الكهروضوئي: ﴾

١. عندما يسقط فوتون يحمل طاقة $E = hf$ على سطح المعدن فإنه يصادف إلكترون حر طاقة انتزاعه E_s ويعطيه كامل طاقته ناقش الاحتمالات الممكنة في هذه الحالة

٢. عندما يكون ($E < E_s$ - $E > E_s$ - $E = E_s$)

٣. (نفسه اشرح الفعل الكهروضوئي؟)

الفوتون يحمل طاقة $E = hf$ فإن الإلكترون يقوم بامتصاص كامل طاقة الفوتون ليتغلب على طاقة انتزاعه التي تعطى بالعلاقة:

$$E_s = W_s = hf_s$$

١- فإذا كانت E تساوي طاقة الانتزاع E_s أي يخرج e^- من المعدن بطاقة حرارية معدومة وعندما: $E = E_s$

$$\Rightarrow hf = hf_s \xrightarrow{\text{نختصر}} f = f_s \xrightarrow{\text{نختصر}} \frac{f}{\lambda} = \frac{c}{\lambda_s} \xrightarrow{\text{نختصر الثوابt}} \lambda = \lambda_s$$

(ينتزع الإلكترون فقط بدون طاقة حرارية) $f = f_s, \lambda = \lambda_s$

٢- إذا كانت $E < E_s$ فإن الإلكترون ينتزع بجزء من طاقة الفوتون E_s

ويبقى الجزء الآخر على شكل طاقة حرارية $\xrightarrow{\text{نختصر ونقلb}} \lambda < \lambda_s \Rightarrow E_k = hf - E_s$

شرط حدوث الفعل الكهروضوئي: (ينتزع الإلكترون ومعه طاقة حرارية) $f > f_s, \lambda < \lambda_s$

٣- إذا كانت $E > E_s$ فإن الإلكترون يكتسب طاقة حرارية ويبقى مرتبطة بالمعدن ولا ينتزع e^- .

$$E < E_s \Rightarrow hf < hf_s \xrightarrow{\text{نختصر}} f < f_s \xrightarrow{\text{نختصر ونقلb}} \frac{f}{\lambda} < \frac{c}{\lambda_s} \xrightarrow{\text{نختصر ونقلb}} \lambda > \lambda_s$$

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

(لا يتولد فعل كهرومغناطيسي أي لا ينتزع الإلكترون ولا يمر تيار) : $f < f_s \lambda > \lambda_s$

« الخلية الكهرومغناطيسية (الحجيرة الكهرومغناطيسية) :

$$(E \geq E_s \Rightarrow hf \geq hf_s \xrightarrow{\text{نختصر ونكتب}} f \geq f_s \xrightarrow{\frac{f=\frac{c}{\lambda}}{\lambda} c \geq \frac{c}{\lambda_s}} \lambda \leq \lambda_s) \quad \text{شرط عملها:}$$

عندما يسقط فوتون على سطح المعدن فإنه يصادف الإلكترون حرر ويعطيه كامل طاقته فإذا كانت طاقة الفوتون الوارد أكبر من طاقة انتزاع الإلكترون فإن الإلكترون ينتزع ومعه طاقة حركية. استنتج معادلة أينشتاين في الفعل الكهرومغناطيسي فارن بين تفسير الفعل الكهرومغناطيسي وفق أينشتاين ووفق النظرية الموجية الكلاسيكية من حيث : (تواتر الضوء - شدة الضوء - الطاقة الحركية للإلكترون - زمن الانتزاع)

« وجد أينشتاين أن الإلكترون ينتزع بطاقة حركية عظمى عندما :

$$E > E_s \Leftrightarrow E_k = E - E_s \\ E_k = hf - hf_s = \frac{c}{\lambda} - \frac{c}{\lambda_s}$$

$$E_k = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_s} \right)$$


من حيث	الفعل الكهرومغناطيسي وفق النظرية الموجية الكلاسيكية	الفعل الكهرومغناطيسي وفق أينشتاين
تواتر الضوء	يحدث الفعل الكهرومغناطيسي عند جميع التواترات بحسب شدة الضوء الوارد	لا يحدث الفعل الكهرومغناطيسي إذا كان تواتر الفوتون الوارد أقل من تواتر العتبة f_s الذي تتعلق قيمته بطبيعة المعدن
شدة الضوء	ترداد الطاقة الحركية العظمى للإلكترون المنتزع بزيادة شدة الضوء لأن الضوء ذو الشدة العالية يحمل طاقة أكبر للمعدن	لا ترداد الطاقة الحركية العظمى للإلكترون المنتزع بزيادة شدة الضوء لأن الإلكترون لا يمتص سوى فوتون واحد من الفوتونات الواردة
الطاقة الحركية للإلكترون	لا علاقة لطاقة الإلكترون بتواتر الضوء الوارد	ترداد E_k بزيادة تواتر الضوء الوارد
زمن الانتزاع	يحتاج الإلكترون حتى ينتزع لزمن امتصاص الفوتون الوارد	يحدث انتزاع الإلكترون آنياً

« صفات الحجيرة الكهرومغناطيسية ورسم داراتها الكهربائية ؟

جابة مخالفة من أي غاز تحوي مسربيين: المسرى الأول مهبط C يغطي سطحه طبقة من معدن قلوي تتافق الضوء، والمسرى الثاني: مصعد A على شكل شبكة معدنية أو حلقة.

« اشرح تأثير التوتر المطبق على الحجيرة وعلى تيار الحجيرة ثم رسم المنحنى للتيار وعلاقته بالتور.

سلط حزمة ضوئية ذات طول موجي وحيد اللون وتواترها مناسب مع تثبيت شدة الحزمة الضوئية ، ونبأ بتغيير قيم التوتر المطبق ، فنلاحظ أن التيار يمر عندما كان التوتر المطبق بين المهبط والمصعد سالباً ابتداءً من $U_0 = -U$ حيث U_0 : كمون الإيقاف:

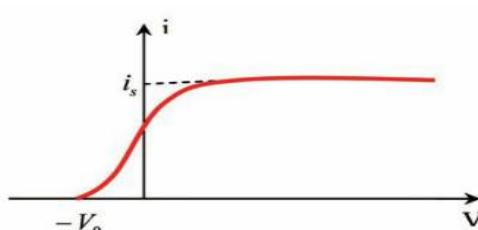

✓ عندما يكون كمون المهبط (موجياً) أعلى من كمون المصعد تخضع \bar{e} لقوة محركة كهربائية تعاكس جهة الحقل الكهربائي وتعمل هذه القوة على إعادة الإلكترونات إلى المهبط ولا يمر تيار.

✓ عندما يصل التوتر إلى $U_0 = -U$ تبدأ بعض الإلكترونات بالوصول إلى المصعد فيمر تيار وكلما صغّر التوتر بقيمة مطلقة ازداد عدد الإلكترونات التي تصل إلى المصعد فتزداد شدة التيار.

✓ عندما يكون كمون المصعد أعلى من كمون المهبط تعمل القوة الكهربائية على تسريع الإلكترونات المتحركة نحو المصعد ويزداد بذلك عددها فتزداد بذلك شدة التيار عظيماً. $i = i_a$ تيار الإشباع وتصل جميع الإلكترونات إلى المصعد.

« اشرح تأثير الاستطاعة الضوئية على تيار الحجيرة ؟

تعطى الاستطاعة الكهربائية بالعلاقة : $P = Nhf$ حيث N عدد الفوتونات فكلما زاد احتمال تصدام الفوتونات مع الإلكترونات زاد ذلك من تيار الإشباع ، إذاً تزداد شدة تيار الإشباع بازيد عدد الفوتونات المتصادمة مع الإلكترونات أي بزيادة الاستطاعة.

اخبر نفسك

حل أسئلة الدرس ص ٢٣٧:

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- ١- b- الفوتونات.
- ٢- b- شدة الضوء الوارد.
- ٣- a- تواتر الضوء الوارد.

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

الشرح: $E_k = E - E_s \Rightarrow E_k = hf - hf_s$ كلما (f) تواتر الضوء الوارد أكبر $\leftarrow (E_k)$ أكبر.

- d $f > f_s$
- e $E_k < E_s$
- f $E_k < E_s$ أكبر من طاقة الانتزاع.

ملاحظة: إذا كانت طاقة الفوتون متساوية لعمل الانتزاع فإن ذلك يؤدي إلى انتزاع الإلكترون وخروجها من المعدن ولكن بطاقة حرارية معروفة.

ثانياً: يسقط فوتون طاقته (E) على معدن، ويصادف الإلكترون طاقة انتزاعه (E_s) و يقدم له كامل طاقته.

- g أشرح ما يحدث للإلكترون إذا كانت:

(a) طاقة الفوتون أقل من طاقة الانتزاع $E_s < E$ (طاقة الفوتون) (الانتزاع)

يكتسب الإلكترون طاقة حرارية ويبقى مرتبطاً بالمعدن.

(b) طاقة الفوتون أكبر من طاقة الانتزاع $E > E_s$

يجري انتزاع الإلكترون من المعدن باستهلاك جزء من طاقة الفوتون يساوي (E_s) ويبقى الجزء الآخر من الطاقة مع الإلكترون على شكل طاقة حرارية.

أي يخرج الإلكترون من المعدن بطاقة حرارية تساوي E_s أي يتحقق طول موجة الضوء الوارد لعمل الحجارة الكهربائية:

$$\left[\frac{E}{E_s} \geq \frac{E_s}{E_s} \Rightarrow f \geq f_s \right] \Rightarrow \lambda \leq \lambda_s$$

ثالثاً: حل المسائل الآتية:
المسألة الأولى ص ٢٣٨:

المعطيات:

$$f = 7.3 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$E_s = 3.2 \times 10^{-19} \text{ J}$$

1- بين بالحساب هل يتم انتزاع الإلكترون من سطح المعدن أم لا؟

الفكرة: نحسب طاقة الفوتون للضوء الوارد ونقارنها مع طاقة الانتزاع.

الحل:

$$E = hf = 6.6 \times 10^{-34} \times 7.3 \times 10^{14} = 4.818 \times 10^{-19} \text{ J}$$

نلاحظ أن طاقة الفوتون الوارد أكبر من طاقة الانتزاع إذاً يتم انتزاع الإلكترونات من سطح المعدن.

2- حساب $E_k = ?$

$$E_k = E - E_s$$

$$E_k = 4.818 \times 10^{19} - 3.2 \times 10^{-19} = 1.618010^{-19} \text{ J}$$

المسألة الثانية: ص ٢٣٨ (تشبه دورة ٢٠٠٠)

$$\lambda = 0.5 \mu\text{m} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$E_s = 33 \times 10^{-20} \text{ J}$$

1- احسب $f_s = ?$ (توازن العتبة)

$$E_s = hf_s \Rightarrow f_s = \frac{E_s}{h} = \frac{33 \times 10^{-20}}{6.6 \times 10^{-34}} = 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

2- حساب $\lambda_s = ?$ (طول موجة عتبة الإصدار)

$$C = f_s \lambda_s \Rightarrow \lambda_s = \frac{c}{f_s} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^{14}} = 0.6 \times 10^{-6} \text{ m}$$

طريقة ثانية: لحساب $\lambda_s = ?$ إذا كان (f_s غير معروف)
الحل:

$$E_s = hf_s \quad C = f_s \lambda_s \Rightarrow E_s = h \times \frac{c}{\lambda_s}$$

$$\lambda_s = \frac{h \times c}{E_s} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{33 \times 10^{-20}} = 0.6 \times 10^{-6} \text{ m}$$

3- حساب $E_k = ?$ (ظمى)، $v = ?$ (ظمى)

$$E_k = E - E_s$$

نحسب طاقة الفوتون:

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} \\ = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{\frac{1}{2} \times 10^{-6}} \\ = 39.6 \times 10^{-20} J$$

نوع

$$E_k = 39.6 \times 10^{-20} - 33 \times 10^{-20}$$

$$E_k = 6.6 \times 10^{-20} = 66 \times 10^{-21} J$$

لحساب $v = ?$ (عزمي)

$$E_k = \frac{1}{2} m_e v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_e}} \\ v = \sqrt{\frac{2 \times 66 \times 10^{-21}}{9 \times 10^{-31}}} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \times 2 \times 33}{9}} \times 10^5 \\ v = \frac{2}{3} \sqrt{33} \times 10^5 m.s^{-1} \\ v \approx 3.82 \times 10^5 m.s^{-1}$$

المشارة الثالثة: ص ٢٣٨

أكبر طول موجة لازم لانزاع $\lambda_s \Leftarrow [\lambda_s = ?]$

الحل:

١- الطاقة اللازمة لانزاع الإلكترون $E_s = ?$

$$E_s = hf_s \\ c = f_s \lambda_s \Rightarrow E_s = h \frac{c}{\lambda_s}$$

$$E_s = 6.6 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{6.6 \times 10^{-7}} = 3 \times 10^{-19} J$$

٢- كمية حركة الفوتون $P = ?$

$$\lambda = 4400 A^\circ = 4400 \times 10^{-10} m = 4.4 \times 10^{-7} m$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P = mc \\ E = mc^2 \Rightarrow m = \frac{E}{c^2} \\ P = \frac{E}{c^2} \times c = \frac{E}{c} = \frac{hf}{\lambda f} \\ P = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right\} \quad \boxed{P = \frac{h}{\lambda}}$$

لطلب استنتاج
علاقة كمية
حركة الفوتون

$$P = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow P = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{4.4 \times 10^{-7}} = \frac{3}{2} \times 10^{-27}$$

$$P = 1.5 \times 10^{-27} kg.m.s^{-1}$$

٣- طاقة حركية عزمي $E_k = ?$

$$E_k = E - E_s$$

حسب $E = ?$ (طاقة الفوتون الوارد) ونوع:

$$E = hf \\ c = f \lambda \Rightarrow E = h \frac{c}{\lambda}$$

$$E = 6.6 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{4.4 \times 10^{-7}}$$

$$E = 4.5 \times 10^{-19} J$$

$$E_k = 4.5 \times 10^{-19} - 3 \times 10^{-19}$$

$$E_k = 1.5 \times 10^{-19} J$$

٤- حساب قيمة كمون الإيقاف $U_0 = ?$

طبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين:

الأول: لحظة خروجه من المهبط (بسرعة عزمي)

الثاني: لحظة وصوله إلى المصعد بسرعة معروفة (توقف)

$$\Delta E_k = \sum \overline{W}_{F(c \rightarrow A)}$$

$$E_{k_A} - E_{k_C} = \overline{W}_{\vec{F}}$$

$$0 - E_{k_C} = -eU_0$$

$$U_0 = \frac{E_{k_C}}{e} = \frac{1.5 \times 10^{-19}}{1.5 \times 10^{-19}} \Rightarrow U_0 \approx 0.94 Volt$$

مع أنس أحمد

طلب إضافي (دوره ٢٠٠٣) (تدريب أكثر)

يستبدل الضوء السماوي بضوء وحيد اللون توافر مساوياً توافر عتبة الإصدار لمعدن السبيزيوم. احسب سرعة الإلكترون لحظة وصوله إلى مصدع الحجيرة إذا كان فرق الكمون المطبق بين المسرعين $45V$.

$$f = f_s$$

(سرعة الإلكترون لحظة وصوله إلى مصدع)

$$U_{AC} = 45 V$$

الحل:

نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين:

الأول: عند المهبطة ($v_C = 0$)

الثاني: عند المصدع ($v_A = ?$)

$$\Delta \bar{E}_k = \sum \bar{W}_{\vec{F}(c \rightarrow A)}$$

$$E_{k_A} - E_{k_C} = \bar{W}_{\vec{F}}$$

بما أن:

$$f = f_s \Rightarrow E = E_s \Rightarrow E_{k_c} = 0$$

$$\frac{1}{2} m_e v^2 - 0 = e U_{AC}$$

$$v = \sqrt{\frac{2eU_{AC}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 45}{9 \times 10^{-31}}}$$

$$v = 4 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$$

المشارة الرابعة ص ٢٣٩

مطلوب حساب:

(ضوء) $\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$ ، (طاقة الانتراع) $E_s = 3 \times 10^{-19} \text{ J}$ (توافر العتبة) $f_s = ?$ ، $E_k = ?$ ، $v = ?$

$$E_s = hf_s \Rightarrow f_s = \frac{E_s}{h} = \frac{3 \times 10^{19}}{6.6 \times 10^{-34}} \approx 4.5 \times 10^{16} \text{ Hz}$$

$$E = hf \\ c = f\lambda \Rightarrow E = h \frac{c}{\lambda}$$

$$E = 6.6 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^{-7}} = 3.96 \times 10^{-19} \text{ J}$$

طاقة الفوتون

$$E_k = E - E_s = 3.96 \times 10^{-19} - 3 \times 10^{-19} = 0.96 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 0.96 \times 10^{-19}}{9 \times 10^{-31}}} = 0.46 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$$

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

الأشعة السينية x-ray

ـ مـ يـتـأـلـفـ أـنـبـوـبـ تـولـيـدـ الأـشـعـةـ السـيـنـيـةـ (ـأـنـبـوـبـ كـوـلـيدـ)ـ؟ـ

أنبوب زجاجي مخلٍ من الهواء بشدة $mmHg^{-6} - 10^6$ يحوي سلك تنفستين ، يسخن لدرجة التوهج بتيار كهربائي ، و يحيط بالسلك مهبط معدني مقرع الشكل يعمل على عكس حزمة الإلكترونات المنبعثة من السلك وتجميعها على الهدف الموصول بالمصدع (مقابل المهبط) و الهدف هو معدن ثقيل درجة انصهاره مرتفعة ويثبت على اسطوانة نحاسية متصلة بمبرد .

ـ اـشـرـ آـلـيـةـ تـولـيـدـ الأـشـعـةـ السـيـنـيـةـ ؟ـ

عند تسخين سلك التنفستين تتبعث منه الإلكترونات يتم تسريعها بتوتر متواصل كبير $10^5 \rightarrow 10^4$ فولط بين المهبط والمصدع تصطدم e^- المسربة بذرات الهدف وجزءاً منها يؤدي إلى انتزاع الإلكترون من الإلكترونات الطبقات الداخلية في ذرات الهدف، ويبقى مكانه شاغراً فينتقل أحد الإلكترونات من طبقات أعلى لذرات المادة والهدف ليحل مكانه ويترافق ذلك بإصدار فوتونات ذات طاقة عالية هي الأشعة السينية وتتحول الطاقة الحركية للجزء الآخر من الإلكترونات المسربة بعد اصطدامها إلى طاقة حرارية كبيرة في مادة الهدف لذلك يجب تبریده.

ـ اـسـتـنـتـجـ عـبـارـةـ طـوـلـ الـمـوـجـةـ الـأـصـغـرـيـ لـلـأـشـعـةـ السـيـنـيـةـ ؟ـ

إن طاقة فوتونات الأشعة السينية تساوي الطاقة الحركية للإلكترونات المسربة التي هي سبب إصدارها :

$$E = E_k \Rightarrow hf_{max} = eU \Rightarrow h \frac{c}{\lambda_{min}} = eU$$

ـ $\lambda_{min} = \frac{hc}{eU}$: أقصى طول موجة للأشعة السينية و يتوقف λ_{min} على فرق الكمون المطبق U .

ـ ما هي طبيعة الأشعة السينية ؟ أمواج كهرطيسية أطوال موجاتها أقصر بكثير من أطوال أمواج الضوء المرئي:

$13.6nm \rightarrow 0.001nm$

ـ اذكر مع الشرح خواص الأشعة السينية؟

ـ ١- تصدر عن ذرات العناصر الثقيلة (ذات العدد الذري Z الكبير نسبياً) بعد إثارتها.

ـ ٢- ذات قدرة عالية على النفوذ بسبب قصر طول موجتها

ـ ٣- تشبه الضوء المرئي من حيث الانتشار المستقيم والإنكماش والتدخل والانتعراج . والانتشار بسرعة الضوء

ـ ٤- أمواج كهرطيسية غير مشحونة دليل ذلك أنها لا تتأثر بالحقلين الكهربائي والمغناطيسي .

ـ ٥- تسبب التألق لبعض المواد بسبب قدرتها على اثارة ذرات هذه المواد.

ـ ٦- تؤدي الغازات: (يأتي تعليم أو شرح دورة ٢٠١٧-٢٠٠٥ الثانية)

ـ التعليل: تحمل فوتونات الأشعة السينية طاقة كبيرة تكفي لتأيير الغاز الذي تخترقه

ـ ٧- تؤثر في الأنسجة الحية: تتحرب الخلايا إذا استمرت تعرضها للأشعة السينية لذا تستعمل الألبسة التي يدخل الرصاص بها للوقاية من حروق الأشعة السينية.

ـ تتوقف قابلية امتصاصها ونفوذها على ثخن المادة وكثافتها وطاقة الأشعة المستخدمة اشرح ذلك؟ (دوره ٢٠١٧ الثانية)

ـ ١) ثخن المادة: تزداد نسبة الأشعة الممتصصة وتقل نسبة نفاذه بازدياد ثخن المادة .

ـ ٢) كثافة المادة: تزداد نسبة الأشعة الممتصصة بازدياد كثافة المادة وتتنقص بنقصانها مثل الرصاص والذهب جيدة الامتصاص لكثافتها العالية أما الخشب والبلاستيك ضعيفة الامتصاص لقلة كثافتها .

ـ ٣) طاقة الأشعة المستخدمة : يزداد امتصاصها بنقصان طاقتها ، ونميز نوعين منا من حيث الطاقة (قد يأتي ما هو الفرق)

ـ ✓ الأشعة اللينة : أطوال موجاتها $13.6nm < \lambda < 1nm$ طاقتها منخفضة وامتصاصها كبير ونفوذها قليل

ـ ✓ الأشعة القاسية : أطوال موجاتها $1nm < \lambda < 0.001nm$ طاقتها عالية وامتصاصها قليل ونفوذها كبير

ـ اختبر نفسك

ـ حل أسئلة الدرس ص ٤: ٢٤

ـ أولًا: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

ـ ١- c- بزيادة التوتر المطبق بين المصعد والمهدب.

ـ ٢- b- بزيادة كثافة المادة.

ـ ٣- b- أطوال موجاتها قصيرة وطاقتها كبيرة.

ـ ٤- D- العناصر الثقيلة.

ـ ثانياً: فسر: الأشعة السينية ذات قدرة عالية على النفاذ؟

ـ الحل:

ـ لأنها أمواج كهرطيسية أطوال موجاتها قصيرة جداً وبذلك تكون طاقتها عالية جداً لذلك هي ذات قدرة عالية على النفاذ.

ـ ثالثاً: اكتب ثلاثة من خواص الأشعة السينية:

ـ الحل: من الكتاب ص ٢٤.

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

رابعاً: حل المسألة الآتية:
المسألة: ص ٢٤٥

$$U_{AC} = 8 \times 10^4 V$$

(خروج من المهبط بسرعة معدومة عملياً) $v_c = 0$

١- استنتاج بالرموز $E_k = ?$

الطاقة الحركية للإلكترون

عند اصطدامه بمقابل المهبط

طبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين:

▪ الأول: المهبط.

▪ الثاني: وصوله إلى الهدف (وصول بالمصعد مقابل المهبط)

$$\Delta E_k = \sum \overline{W}_F$$

$$E_{k_A} - E_{k_C} = \overline{W}_F$$

$$E_{k_A} - 0 = eU_{AC}$$

لأن $0 = v_c$ خروج الإلكترون من المهبط بسرعة معدومة عملياً.

$$E_{k_A} = 1.6 \times 10^{-19} \times 8 \times 10^4 \Rightarrow E_{k_A} = 128 \times 10^{-16} J$$

٢- اصطدامه بالهدف: $v = ?$

$$E_k = \frac{1}{2} m_e v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_e}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 128 \times 10^{-16}}{9 \times 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{256 \times 10 \times 10^{-17}}{9 \times 10^{-31}}} \Rightarrow$$

$$v = \frac{16}{3} \sqrt{10} \times 10^{+7} m.s^{-1} \Rightarrow$$

$$v = 16.8 \times 10^{+7} m.s^{-1} \approx 17 \times 10^{+7} m.s^{-1}$$

٣- احسب $\lambda_{min} = ?$

طاقة الفوتون المنتحر

$$E = E_k$$

طاقة حركة للإلكترون الساقط

$$\begin{aligned} hf_{max} &= E_k \\ h \frac{c}{\lambda_{min}} &= E_k \Rightarrow \lambda_{min} = \frac{hc}{E_k} \\ \lambda_{min} &= \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{128 \times 10^{-16}} = 0.155 \times 10^{-10} m \end{aligned}$$

الليزر

تضخيم الضوء بالإصدار المحتوى للأشعة

اشرح كل من الليزر وامتصاص الضوء والإصدار التلقائي والإصدار المحتوى؟

الليزر: عبارة عن إشعاع كهرطيسي (فوتونات عالية الطاقة ومتقاربة في التواتر ومتتفقة في الطور والاتجاه) يرسل كميات متساوية من الضوء من حيث التواتر والطور. تندمج مع بعضها البعض لتصبح على هيئة حزمة ضوئية تتسم بالطاقة العالية وذات تماสك شديد.

امتصاص الضوء: تستطيع المادة امتصاص فوتون فينتقل الإلكترون من سوية E_1 إلى سوية أعلى E_2 . بحيث يكون فرق الطاقة بين السويتين ($\Delta E = E_2 - E_1$) يساوي طاقة الفوتون الوارد من الحزمة الضوئية hf .

الإصدار التلقائي: إذا كانت الذرة مثارة يمكن أن ينتقل الإلكترون عفويًا من سوية طاقة مثارة إلى سوية طاقة أدنى يؤدي ذلك إلى إصدار فوتون طاقته تساوي فرق الطاقة بين السويتين ($\Delta E = E_2 - E_1$) والفوتوны الصادرة غير مترابطة وعشوانية.

الإصدار المحتوى: تعرض الذرة المثارة لحزمة ضوئية يحقق تواترها f شرط الامتصاص $hf = \Delta E$ حيث ΔE هو فرق الطاقة بين السوية المثارة والسوية الأساسية فيؤدي مرور الفوتون بجوار الذرة المثارة إلى انتقال الإلكترون إلى السوية الأساسية **فيصدر فوتون:**

١) طاقته تساوي طاقة الفوتون الوارد ونفس تواتره

٢) جهته بجهة الفوتون الوارد

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

٣) بطور يطابق طور الفوتون الوارد

ما هو الفرق بين الإصدارين التلقائي والمحتوى؟

✓ **الإصدار التلقائي** يحدث سواداً أكان هناك حزمة ضوئية واردة على الذرات أم لا بينما في الإصدار المحتوى لا يحدث إلا بحزمة

$$\Delta E = hf$$

✓ **الإصدار التلقائي** يحدث في جميع الاتجاهات وطور الفوتون الصادر يأخذ أي قيمة بينما في الإصدار المحتوى جهة وطور الفوتون الصادر محددة تطابق جهة وطور الفوتون الوارد.

أشرح آلية عمل الليزر؟

الوسط المضخم: بفرض N عدد الذرات في السوية الأساسية و N^* عدد الذرات في الحالة المثارة فإذا عبرت حزمة ضوئية تواترها

$$\Delta E = hf$$

فإذا كان $N < N^*$ فإن عدد الفوتونات الناتجة عن المحتوى أكبر من عدد الفوتونات التي جرى امتصاصها وتزداد شدة الحزمة الضوئية

بعد عبورها الوسط ونقول عن الوسط أنه مضخم ويصلح لتوليد ليزر. (شرط أن يكون الوسط مضخم $N > N^*$)

فإذا كان $N > N^*$ فإن عدد الفوتونات الناتجة عن المحتوى أصغر من عدد الفوتونات التي جرى امتصاصها وتنتقص شدة الحزمة الضوئية بعد عبورها الوسط ونقول عن الوسط أنه غير مضخم ولا يمكن للوسط أن يولّد ليزر.

حجرة التضخيم: وهي الوسط المضخم ومرآتين إحداهما عاكسة جزئياً والأخرى كلياً تقوم بإعادة تمرير الحزمة في الوسط المضخم فتساهم إصدارات محتوية جديدة جديدة تتفق مع الحزمة بالاتجاه ومع الفوتونات بالتواتر والطور الإبتدائي مما يزيد من طاقة الحزمة أي بضمخها، وتسمى المرأة العاكسة جزئياً بتمرير جزء من الحزمة الضوئية إلى الوسط الخارجي .

الضخ: لما كان الإصدار المحتوى يُعد الذرات إلى السوية الأساسية فإنه لضمان تحقيـق الشرط $N > N^*$ لابد من مؤثر خارجي على الوسط المضخم يقوم بتقديم الطاقة إلى الوسط المضخم مما يؤدي إلى إثارة الذرات ويعوض عن انتقال الذرات إلى حالة الطاقة الأساسية. **ويتم الضخ بطرق:**

✓ **الضخ الكهربائي:** عن طريق التفريغ الكهربائي للغاز داخل الأنبوب كما في الليزرات الغازية والنصف الناقلة.

✓ **الضخ الضوئي:** منع ضوئي مثل لمبة الكزيون أو ليزر آخر للحصول على ليزرات تعمل ضمن الطيف المرئي أو طيف تحت الحمراء القريب منه مثل الليزر البالستي .

✓ **الضخ الكيميائي:** يكون التفاعل الكيميائي بين مكونات الوسط الفعال أساس توليد الطاقة لتوليد الليزر ولا تحتاج لمصدر طاقة خارجية .

أشرح خواص حزمة الليزر

✓ **وحيدة اللون** أي تتمتع بالتواتر نفسه .

✓ **متراقبة بالطور** إن الفوتونات الناتجة عن الإصدار المحتوى تتمتع بطور الفوتون الذي حتها ،

✓ **انفراج حزمة الليزر صغير** أي لا يتسع مقطع الحزمة كثيراً عند الابتعاد عن منبع الليزر .

لدينا مادة ذات نظام ذري مستويين للطاقة والمطلوب :

١. ما شروط توليد الليزر؟

تضخم الضوء بالإصدار المحتوى للأشعة في وسط مضخم يصلح لتوليد ليزر ومضخة طاقة الليزر وحجرة تضخيم.

(المادة الفعلة - جملة التضخيم الضوئي - جملة الضخ الضوئي)

٢. ما الانتقالات التي تحصل عند امتصاص أو إصدار الضوء؟

عند امتصاص الضوء تنتقل الإلكترونات من سوية أدنى إلى سوية أعلى .

عند إصدار الضوء تتنقل الإلكترونات من سوية أعلى إلى سوية أدنى .

٣. ما الانتقالات التي تعمل على توليد الليزر وتحت أي شروط؟

انتقال الإلكترونات من سوية أعلى إلى سوية أدنى نتيجة حتها بفوتوـنات واردة في وسط مضخم .

أشرح أنواع الليزر:

✓ **الليزرات الغازية:** يكون الوسط المضخم غازياً مثل : ليزر هيليوم نيون (He-Ne) : يستخدم في المختبر طول موجته

(20.638 m) ويستخدم هذا الليزر الانفراج الكهربائي لنقل الذرات إلى الحالة المثارة

✓ **الليزر البالستي :** هو ليزر يكون فيه الوسط مادة البالستي .

✓ **الليزرات الصلبة :** ليزر نصف ناقل: يكون فيه الوسط المضخم من مادة نصف ناقلة ويستخدم بكثرة في الاتصالات

✓ **الليزرات السائلة :** يستخدم فيه كلوريد الألمنيوم المذاب في الكحول الإتيلي كوسط فعال

ما هي أهم استخدامات الليزر؟

✓ **صناعية:** لحام، قص معادن .

✓ **طبية:** طب العيون ، وبعض الأمراض الجلدية ، والجراحة ، وبعض أنواع السرطانات وإزالة الشعر والوشوم.

✓ **بيئية:** مراقبة تلوث الجو

✓ **عسكرية:** توجيه الصواريخ

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

✓ في الاتصالات اللاسلكية بين المحطات الأرضية وسفن الفضاء .وماسحات الباركود وإظهار الصور ثلاثية الأبعاد

اختر نفسك

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي:

١. تتمت حزمة الليزر بـأحدى الخواص الآتية:

a. مترابطة بالطور.

b. انفراج حزمة الليزر يضيق عند الابتعاد عن منبع الليزر.

c. لها اطوار مختلفة.

d. طول موجتها أكبر من طول موجة الضوء الوارد.

٢. الإصدار التلقائي:

a. لا يحدث إلا بوجود حزمة ضوئية واردة.

b. يحدث بـوجود حزمة ضوئية واردة على الذرة المثارة أم لم يكن هناك حزمة.

c. يحدث باتجاه محدد.

d. فوتوناته تطبق قانون الأشعة الواردة على الذرة.

٣. إذا عبرت حزمة ضوئية تتمت بـتوافر مناسب الوسط المضموم فإن امتصاص الفوتونات يتتناسب طرداً مع:

a. عدد الذرات في السوية غير المثارة.

b. عدد الفوتونات.

c. درجة الحرارة.

d. عدد الذرات في السوية المثارة.

٤. إذا عبرت حزمة ضوئية تتمت بـتوافر مناسب الوسط المضموم فإن إصدار الفوتونات بالإصدار المحتوى يتتناسب طرداً مع:

a. عدد الذرات في السوية غير المثارة.

b. عدد الفوتونات.

c. درجة الحرارة.

d. عدد الذرات في السوية المثارة.

ثانياً: فسر ما يأتي:

١. لا يمكن الحصول على وسط مضخم من دون استخدام مؤثر خارجي؟

لأن الإصدار المحتوى يُعيد الذرات إلى السوية الأساسية وهذا يسبب عدم بقاء N^* لذا لا بد من مؤثر خارجي يقدم الطاقة إلى الوسط المضخم مما يؤدي إلى إثارة الذرات ويُعوض عن انتقال الذرات إلى حالة الطاقة الأساسية .

٢. لا تتحلل حزمة الليزر عند إمرارها عبر موشور زجاجي؟

لأن حزمة الليزر وحيدة اللون

ثالثاً: اكتب خواص حزمة الليزر:

• خواص أشعة الليزر:

١. وحيدة اللون، أي لها التواتر ذاته. ٢. مترابطة بالطور. ٣. انفراج حزمة الليزر صغير.

حل أسئلة الدرس ص ٢٥١

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

(a) مترابطة في الطور

(b) يحدث بـوجود حزمة ضوئية واردة على الذرة المثارة أم لم يكن هناك حزمة.

(a) عدد الذرات في السوية غير المثارة [N].

(d) عدد الذرات في السوية المثارة [N*].

ثانياً: فسر ما يأتي:

١. لا يمكن الحصول على وسط مضخم من دون استخدام مؤثر خارجي؟

التفسير: لأن الإصدار المحتوى يُعيد الذرات إلى السوية الأساسية وهذا يسبب عدم بقاء ($N^* < N$) لذا لا بد من مؤثر خارجي يقدم الطاقة إلى الوسط المضخم مما يؤدي إلى إثارة الذرات ويُعوض عن انتقال الذرات إلى حالة الطاقة الأساسية .

٢. لا تتحلل حزمة الليزر عند إمرارها عبر موشور زجاجي؟

التفسير: لأن حزمة الليزر وحيدة اللون.

ثالثاً: اكتب خواص حزمة الليزر:

الحل: من الكتاب ٢٤٨

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

٦. أسللة نظرية تشرح الفيزياء الفلكية

تم شرح هذه الأسللة بشكل بسيط مفهوم على قناة اليوتيوب

السؤال الأول: انظر إلى السماء في ليلة غير غائمة في مكان لا يوجد فيه تلوث صوتي ، فترى أجرام ونقاط مضيئة في السماء، والمطلوب :

١. ذكر ثلاثة فروق بين الكواكب والنجوم .
٢. كواكب المجموعة الشمسية ثمانية أربعة منها صخرية والباقي غازية، حدد كل منها مع ترتيب الموقع بالنسبة للشمس .
٣. ما مصدر الطاقة التي تعطيها الشمس، مفسراً النقصان في كتلتها .
٤. فسر العلماء والفلكيون أن النظام الشمسي نشا وفق نظرية السديم، اشرح هذه النظرية .
٥. كيف يتم تحديد كتلة وعمر النجم وتركيبه الكيميائي ؟

الحل :

١.

الكواكب	النجم	المقارنة من حيث :
تعكس ضوء وحرارة الشمس ويكون إشعاعها أكثر ثباتاً من إشعاع الكواكب	تبث الضوء والحرارة من داخلها ويكون إشعاعها أقل ثباتاً من إشعاع الكواكب	الإشعاع الصادر
تحرك في مجال معين بالنسبة لمراقب على الأرض	لا تتغير أو ضاعها بشكل ملحوظ ، أي موقعها ثابت في تشكيلات ثابتة	الموضع والحركة
باردة وتستمد حرارتها من الشمس	درجة حرارتها عالية ويسبح الملائكة منها في الفضاء على امتداد القبة السماوية	درجة الحرارة

٢. تحيط بالشمس أربعة كواكب صخرية وترتيبها حسب الأقرب من الشمس (عطارد - الزهرة - الأرض - المريخ) وليليها أربعة كواكب غازية (المشتري - زحل - أورانيوس - نبتون)


٣. مصدرها الاندماج النووي وهو اندماج الهdroجين لتكوين الهليوم ومع مرور الزمن تزداد كمية الهليوم وتقل كمية الهdroجين . وتنطق كمية كبيرة جداً من الطاقة ناتج عن نقص في كتلة الشمس وتحول هذا النقص إلى طاقة وفق علاقة آينشتاين في

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$$

٤. نظرية السديم : تنص على أنه يبدأ التفاعل النووي داخل النجم عندما تنهار سحابة مكونة من الغاز والجسيمات (وهي السديم) تحت تأثير الضغط الناتج عن جاذبيتها فيولد هذا الانهيار كررة كبيرة من الضوء ويبدا الاندماج بين الذرات تحت تأثير الضغط والحرارة المرتفعين ، فيندمج الهdroجين الذي يشكل النسبة الأكبر من النجم ليتحول إلى هيليوم ، وتصدر الطاقة نتيجة النقص في الكتلة وفق علاقة آينشتاين .

٥. يمكن تحديد كتلة النجم، وعمره، وتركيبه الكيميائي، وعدة خصائص أخرى بمشاهدة دراسة طيفه وشدة إضاعته وحركته.

السؤال الثاني : يعبر التمثيل البياني المجاور عن سرعة المجرات بدلالة بعدها عنا وفق العالم هابل،
المطلوب :

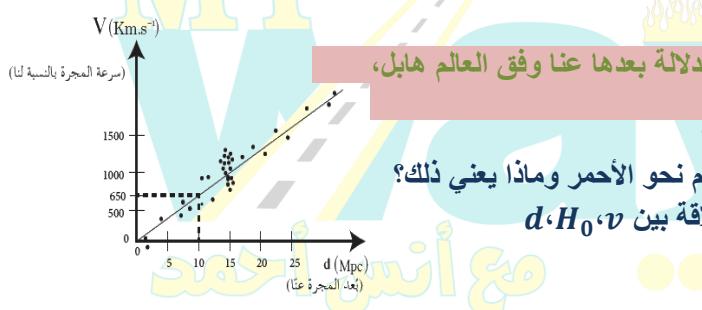

١. أيهما أكبر سرعة ابتعاد المجرات القريبة أم البعيدة عنا ؟

٢. هل وجد هابل انزياحاً لطيف المجرات نحو اللون الأزرق أم نحو الأحمر وماذا يعني ذلك؟

٣. أرمز لثابت التنااسب (الميل) التقريري H_0 ووجد العلاقة بين v ، d ، H_0 .

الحل :

١. وجد هابل كلما كانت المجرة أبعد كانت سرعتها أكبر .

٢. طيف المجرات ينزاح نحو اللون الأحمر لأن المجرات تبتعد ويزداد الطول الموجي مع ابتعادها

$$\text{ووفق المعادلة: } v = H_0 \cdot d \quad \lambda' = \lambda + \frac{\lambda}{v}$$

٣. $v = H_0 \cdot d$ حيث v سرعة المجرة بالنسبة لنا، H_0 ثابت هابل، d بعد المجرة عنا.

السؤال الثالث : عندما يكون المنبع الموجي ساكناً بالنسبة للمراقب فإن $\lambda' = \lambda$ ، وعندما يتحرك المنبع الموجي بالنسبة للمراقب بسرعة ' v تشغل الموجة المسافة ' λ' ، أوجد العلاقة بين ' λ' و ' λ ' ، لكل من الحالتين وماذا تسمى هذه الظاهرة في الطيف المرئي في كلتا الحالتين

a. عندما يبتعد المنبع الموجي عن المراقب

b. عندما يقترب المنبع الموجي من المراقب

» صيغة أخرى للسؤال فسر:

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

- a. عندما يبتعد المنبع الصوتي عن المراقب ينمازح الطيف الموجي نحو الأحمر واستنتاج العلاقة بين λ' و λ
 b. عندما يقترب المنبع الصوتي عن المراقب ينمازح الطيف الموجي نحو الأزرق واستنتاج العلاقة بين λ' و λ

الحل :

1. عندما يبتعد منبع موجي عن مراقب فإن الطول الموجي يزداد، وبما أن الضوء ذات الطول الموجي الأكبر هو الأحمر، فعندما يبتعد المنبع الصوتي عن المراقب ينمازح الطيف الموجي نحو الأحمر.

$$\text{عندما يكون المنبع ساكناً بالنسبة للمراقب تشغل الموجة مسافة } \lambda : \quad \lambda = \frac{v}{f}$$

عندما يتحرك المنبع مبتعداً عن المراقب بسرعة v' ، تشغل الموجة مسافة λ' ويكون الزيادة في طول الموجة: $\Delta\lambda = \frac{v'}{f}$

$$\lambda' = \lambda + \Delta\lambda \Rightarrow \lambda' = \frac{v}{f} + \frac{v'}{f} \Rightarrow$$

$$\lambda' = \frac{v+v'}{f} \xrightarrow{\lambda=\frac{v}{f}} \lambda' = \frac{v+v'}{\frac{v}{\lambda}} \Rightarrow \lambda' = \left(\frac{v+v'}{v}\right)\lambda$$

$$\boxed{\lambda' = \left(1 + \frac{v'}{v}\right)\lambda}$$

λ' أكبر من λ أي ظاهرة انزياح نحو اللون الأحمر

2. عندما يقترب منبع موجي من مراقب فإن الطول الموجي ينقص، وبما أن الضوء ذات الطول الموجي الأقصر هو الأزرق، فعندما يقترب المنبع الصوتي من المراقب ينمازح الطيف الموجي نحو الأزرق.

$$\text{عندما يكون المنبع ساكناً بالنسبة للمراقب تشغل الموجة مسافة } \lambda : \quad \lambda = \frac{v}{f}$$

عندما يتحرك المنبع مقترباً من المراقب بسرعة v' ، تشغل الموجة مسافة λ' ويكون النقصان في طول الموجة: $\Delta\lambda = \frac{v'}{f}$

$$\lambda' = \lambda - \Delta\lambda \Rightarrow \lambda' = \frac{v}{f} - \frac{v'}{f} \Rightarrow$$

$$\lambda' = \frac{v-v'}{f} \xrightarrow{\lambda=\frac{v}{f}} \lambda' = \frac{v-v'}{\frac{v}{\lambda}} \Rightarrow \lambda' = \left(\frac{v-v'}{v}\right)\lambda$$

$$\boxed{\lambda' = \left(1 - \frac{v'}{v}\right)\lambda}$$

λ' أصغر من λ أي ظاهرة انزياح نحو اللون الأزرق

السؤال الرابع : في الفيزياء الفلكية إن من أكثر النظريات قبولاً حول نشأة الكون نظرية الانفجار الأعظم والمطلوب :

1. اشرح ماذا تقول نظرية الانفجار العظيم

2. اشرح الأسس الفيزيائية التي تقوم عليها هذه النظرية

الحل :

1. إن الكون نشأن قبل حوالي 13.8 مليار سنة. في تلك اللحظة، كان الكون عبارة عن نقطة منفردة صغيرة جداً، ذات كثافة عالية جداً من المادة والحرارة التي تفوق الخيال. ثم حدث الانفجار العظيم. وبدأت المادة تأخذ أشكالها، فتشكلت في البداية الجسيمات الأولية، ثم الذرات والجزيئات والغبار الكوني، فالنجوم وال مجرات، واستمر توسيع الكون إلى يومنا هذا.

2. - الانزياح نحو الأحمر لطيف المجرات.
- وجود تشوishi ضعيف لموجات راديوية قادمة بشكل منتظم تماماً من جميع اتجاهات الكون، و بالشدة نفسها المتوقعة في وقتنا الحاضر لإشعاع الانفجار الأعظم.

- وجود كميات هائلة من الهيدروجين والهيليوم في النجوم، فمثلاً تبين أن كمية الهيليوم التي تحويها شمسنا أكبر بثلاث أضعاف من الكمية التي يمكن أن تولد نتيجة اندماج الهيدروجين في قلب الشمس، وهذا يستدعي وجود مصدر هائل آخر درجة حرارته أعلى بكثير من درجة حرارة الشمس، إنها الدقائق الأولى من بدء الانفجار الأعظم.

السؤال الخامس :

في الفيزياء الفلكية أفترض أني على سطح الأرض، وأريد إلقاء جسم للأعلى حتى يفلت من جذب الأرض وينطلق في الفضاء والمطلوب:

1. عرف السرعة الكونية الأولى واستنتاج العلاقة المعبر عنها

2. عرف السرعة الكونية الثانية (سرعة الإفلات) واستنتاج العلاقة المعبرة عنها

3. استنتاج العلاقة بين السرعة الكونية الأولى والسرعة الكونية الثانية .

الحل :

1. السرعة الكونية الأولى هي السرعة المدارية (مماسية للمسار الدائري حول الأرض) التي تجعل قوة العطالة النابذة للجسم تساوي قوة جذب الأرض له.

قوة جذب الأرض $F_g = F_c$ القوة الجاذبة المركزية

$$m \cdot a_c = G \frac{mM}{r^2}$$

$$m \frac{v^2}{r} = G \frac{mM}{r^2} \Rightarrow v_1^2 = \frac{GM}{r}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

٢. السرعة الكونية الثانية هي السرعة التي تجعل الطاقة الحركية للجسم المبتعد عن الأرض تساوي طاقة الجذب الكامنة - الطاقة الحركية للجسم المبتعد: $E_k = E_p$ طاقة الجذب الكامنة (عمل قوة التجاذب)

$$\frac{1}{2}mv^2 = F_g \cdot r$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = G \frac{mM}{r^2} r$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

حيث:

v : سرعة الإفلات من الأرض (السرعة الكونية الثانية).

G : ثابت التجاذب العالمي.

M : كتلة الأرض (الجسم الجاذب).

r : نصف قطر الأرض.

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{r}} ، \text{ السرعة الكونية الثانية (سرعة الإفلات)} : v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{\sqrt{\frac{2GM}{r}}}{\sqrt{\frac{GM}{r}}} = \sqrt{2} \xrightarrow{\text{العلاقة بين السرعتين}} v_2 = \sqrt{2} \cdot v_1$$

السؤال السادس: الثقب الأسود هو حيز ذو كثافة هائلة لا يمكن لشيء الهروب من جاذبيته يعطي نصف قطره بالعلاقة: $r = \frac{2GM}{c^2}$ المطلوب :

١. أكتب دلالات الرموز في العلاقة السابقة

٢. ماهي الطرق الممكنة لرصد الثقوب السوداء على الرغم من أنه لا يمكن رؤيتها فهي تتبع الضوء؟

٣. كيف يمكن للثقب الأسود أن يجذب الضوء؟ هل للضوء كتلة؟

٤. لو ضغط كوكب ليصبح ثقب أسود، استنتج نصف قطر الكوكب عندئذ.

الحل:

١. c : سرعة الضوء G : ثابت التجاذب العالمي. M : كتلة الجسم الأسود (الجسم الجاذب). r : نصف قطر الجسم الأسود.

٢. سلوك الأجسام المجاورة للثقوب السوداء من خلال دراسة الحركات غير المتوقعة للنجوم أو الغبار أو الغازات المحيطة بالأماكن غير المرينية.

٣. الانبعاث الإشعاعي: الناتج عن حرارة وسرعة الأجسام التي تدور حول الثقب الأسود والتي تبعث بأشعة سينية يتم استقبالها على الأرض

٤. تأثير عدسة الجاذبية: وفق النظرية النسبية العامة تحدث الجاذبية انحناء في الفضاء، فضوء النجوم أو المجرات الذي يمر بجوار ثقب أسود ينحني فتبعد تلك النجوم أو المجرات في غير أماكنها بالنسبة للتلسكوبات لأرضية، تعرف هذه الظاهرة باسم عدسة الجاذبية

٥. ليس للضوء كتلة سكونية لكن له طاقة تكافى كتلة تعطي بالعلاقة: $E = m \cdot c^2$ يعمل الثقب الأسود على جذبها.

٦. نستنتج أولاً السرعة الكونية الثانية :

طاقة الحركية للجسم المبتعد $E_k = E_p$ طاقة الجذب الكامنة (عمل قوة التجاذب)

$$\frac{1}{2}mv^2 = F_g \cdot r \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = G \frac{mM}{r^2} r$$

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{r}} \quad \text{السرعة الكونية الثانية (سرعة الإفلات)}$$

و بما أنه لا يمكن لأي جسم أن تتجاوز سرعته سرعة الضوء في الخلاء فيكون:

$$v = c \Rightarrow c = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

$$r = \frac{2GM}{c^2}$$

فيกรณى الجسم الجاذب ليكون جسم أسود أن يكون نصف قطره يعطى بالعلاقة:

حل أسئلة الدرس ص ٢٦٥

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

- ١- c - أقل من 70% الشرح: لأن النجم هو كتلة من غاز الهيدروجين والهيليوم يحدث تفاعل اندماج نووي يتم فيه استهلاك الهيدروجين في النجم.
- ٢- c - 3 سنة أرضية. الشرح: لأن السرعة الخطية للكوكب ثلث الخطى المدارية للأرض.
- ٣- b - ينزاح نحو الأزرق الشرح: عند الاقتراب فإن تواتر الضوء يزداد.
- ٤- b - معدل تغير سرعة تمدد الكون مع المسافة.
- ٥- 0.1 c - الشرح: حسب الخط البياني الموضح بالصفحة (258) من الكتاب.
- ٦- b - ذات كثافة هائلة.

ثانياً: أجب عن الأسئلة التالية:

- ١- **الجواب:** كوكب المشتري هو خامس كوكب في المجموعة الشمسية وأكبر كواكب المجموعة الشمسية وهو كوكب غازي يتتألف بشكل أساسي من 90% هيدروجين و 10% هيليوم، أما أقماره فهي صخرية.
- ٢- **الجواب:** عندما يقترب المنبع من المراقب فإن التواتر يزداد وطول الموجة ينقص.

$$\Delta\lambda = \frac{v'}{f} - \lambda$$




$$\begin{aligned}\lambda' &= \frac{v}{f} - \frac{v'}{f} \Rightarrow \lambda' = \frac{v-v'}{f} \\ \lambda' &= \frac{\frac{v-v'}{v}}{\frac{f}{v}} \Rightarrow \lambda' = \left(\frac{v-v'}{v}\right)\lambda \\ \lambda' &= \left(1 - \frac{v'}{v}\right)\lambda\end{aligned}$$

وبالتالي فإن طول الموجة الواردة إلى المراقب ينقص والتواتر يزداد فينزاح اللون باتجاه الأزرق.

- ٣- **الجواب:**

- استنتاج السرعة الكونية الأولى:

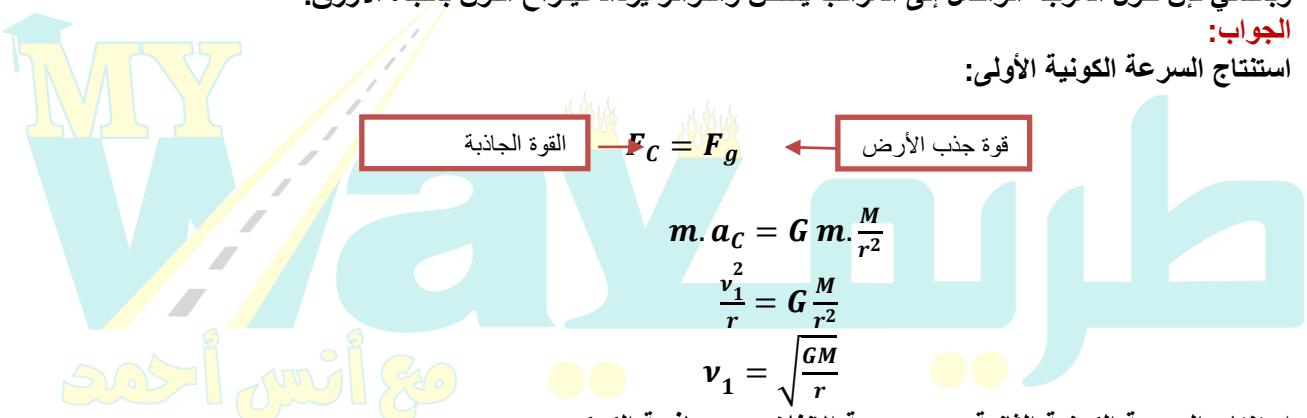

استنتاج السرعة الكونية الثانية وهي سرعة الانفلات من جاذبية الكوكب:

$$E_k = \frac{1}{2}mv_2^2$$



دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

$$v_2 = \sqrt{2} \sqrt{\frac{GM}{r}} \Rightarrow v_2 = \sqrt{2} v_1$$

ثالثاً: حل المسائل الآتية:
المسألة الأولى: ص ٢٦٦

$$\frac{R}{نصف قطر الأرض} = 6400 \text{ Km} = 64 \times 10^5 \text{ m} , g = 10 \text{ m.s}^{-2}$$

- مطلوب حساب $r = ?$ (نصف قطر الأرض عندما تصبح ثقب أسود)

$$\frac{1}{2}mv^2 = Fr$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = G \frac{mM}{r^2} r \Rightarrow v^2 = 2G \frac{M}{r}$$

عندما تصبح الأرض ثقب أسود يصبح

$$c^2 = \frac{2GM}{r} \Rightarrow r = \frac{2GM}{c^2} *$$

نصف قطر شفارتز شيلد

لكن: حقل الجاذبية الأرضية يعطي العلاقة:

$$g = G \frac{M}{R^2} \Rightarrow gR^2 = GM$$

نعرض في *

$$r = \frac{2gR^2}{c^2} \Rightarrow r = \frac{2 \times 10 \times (64 \times 10^5)^2}{9 \times 10^{16}}$$

$$r = \frac{2 \times 10 \times (64)^2 \times 10^{10}}{9 \times 10^{16}} = 9 \times 10^{-3}$$

- لن تبلغ الأرض القمر لأن كتلة الأرض لن تتغير وكتلة القمر لن تتغير وبعد بينهما لم يتغير وبالتالي قوة التجاذب الكتلي بين الأرض والقمر لا تتغير.

المسألة الثانية ص ٢٦٦

مطلوب حساب $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = ?$
نسبة انزياح الطول الموجي
إلى الطول الأصلي

وحساب $\lambda' = ?$ (طول الموجة بعد الانزياح)

سنة ضوئية $d = 932 \times 10^6$ (بعد المجرة)

$\lambda = 500 \text{ nm} = 500 \times 10^{-9} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$ (طول الموجة الأصلي)

$$\frac{H_0}{ثابت هابل} = 68 \text{ km.s}^{-1}/\text{Mpc} \cdot P_c = 3.26 \text{ light year}$$

الفرسخ الفلكي 10^6

الحل:

$$\text{light.year} = 3 \times 10^8 \times 3600 \times 24 \times 365.5 \\ = 9.46728 \times 10^{15} \text{ m}$$

الفرسخ الفلكي (P_c) يعادل 3.26 سنة ضوئية.

$$P_c = 3.26 \times 9.46728 \times 10^{15} \approx 3 \times 10^{16} \text{ m}$$

نحسب ثابت هابل (H_0) بالواحد الدولي (S^{-1})

$$H_0 = \frac{68 \times 10^3}{10^6 \times 3 \times 10^{16}} = \frac{68}{3} \times 10^{-19} S^{-1}$$

حساب المسافة (d) مقدرة بـ (m)

$$d = 932 \times 10^6 \times 9.46728 \times 10^{15}$$

$$d = 88.23 \times 10^{23} \text{ m}$$

حساب سرعة ابتعاد المجرة بالاعتماد على ثابت هابل:

$$H_0 = \frac{v'}{d} \Rightarrow \frac{68}{3} \times 10^{-19} = \frac{v'}{88.23 \times 10^{23}}$$

$$\Rightarrow v' = \frac{68}{3} \times 88.23 \times 10^4 \text{ m.s}^{-1} = 2 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$$

دفتر البيان: في الإلكترونيات والفيزياء الفلكية

- حساب طول الموجة بعد الانزياح $\lambda' = ?$

$$\lambda' = \left[1 + \frac{v^2}{c} \right] \lambda \Rightarrow$$

$$\lambda' = \left[1 + \frac{2 \times 10^7}{3 \times 10^8} \right] \times 5 \times 10^{-7}$$

$$\lambda' = \left[1 + \frac{2}{3} \times 10^{-1} \right] \times 5 \times 10^{-7}$$

$$\lambda' = 1.06 \times 5 \times 10^{-7} = 5.33 \times 10^{-7} m$$

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$$

$$\Delta\lambda = 5.33 \times 10^{-7} - 5 \times 10^{-7} = 0.33 \times 10^{-7} m$$

- حساب نسبة انزياح الطول الموجي إلى الطول الأصلي $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = ?$

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{0.33 \times 10^{-7}}{5 \times 10^{-7}} = \frac{33 \times 10^{-2}}{5} = 66 \times 10^{-3} \approx \frac{1}{15}$$

المسألة الثالثة ص ٢٦٦

$$r = 1.52 AU$$

- مقدار النقصان في كتلة الشمس خلال دقيقة:

$$\Delta m = 4.22 \times 10^{11} kg.s^{-1}$$

$$\Delta m = 4.22 \times 10^{11} \times 60 = 4.22 \times 6 \times 10^{12} kg.\min^{-1}$$

- مطلوب حساب $\Delta E' = ?$ (الطاقة التي يتلقاها $1 km^2$) من سطح المريخ خلال $(\Delta t = 1 min)$
- مقدار الطاقة التي تشعها الشمس خلال دقيقة:

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

$$\Delta E = 4.22 \times 6 \times 10^{12} \times 9 \times 10^{16}$$

$$\Delta E = 4.22 \times 9 \times 6 \times 10^{28} J.\min^{-1}$$

بعد المريخ عن الشمس مقدرة بـ Km

$$r = 1.52 \times 150 \times 10^6 = 1.52 \times 15 \times 10^7 Km$$

الطاقة التي يتلقاها $[1 km^2]$

$$\Delta E' = \frac{\Delta E}{S} = \frac{\Delta E}{4\pi r^2} \Rightarrow$$

مساحة سطح الكوكب

$$\Delta E' = \frac{4.22 \times 9 \times 6 \times 10^{28}}{4\pi(1.52 \times 15 \times 10^7)^2}$$

$$\Delta E' = 0.055 \times 10^{14} J/km^2$$

أرجو منكم دعوة صالحة
محبكم: أنس أحمد

مع أنس أحمد